

島根原子力発電所 2号炉 審査資料	
資料番号	EP-066改25(説18)
提出年月	令和 2 年 4 月 17 日

島根原子力発電所 2号炉 津波による損傷の防止

論点 3 防波壁の設計方針について (コメント回答)

令和 2 年 4 月
中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません

審査会合における指摘事項（1/6）

No.	審査会合日	指摘事項の内容	回答頁
3	H31.2.26	<p>[論点3]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防波壁の構造及び支持地盤、周辺地盤を含めた設置状況を把握するとともに、先行炉の審査実績を踏まえ、島根原子力発電所の特性を考慮した上で防波壁の構造成立性について整理して説明すること。 ・なお、この整理にあたって、類似する先行炉の津波防護施設の構造、地盤などの周辺環境を含む設計条件・評価手法等との相違の有無を整理すると共に、島根原子力発電所の特有の技術的課題を抽出して提示すること。 	EP-066改 25 (説18) EP-066改 25 (説19)
49	H31.4.9 第4条 (地震による 損傷の防止)	<p>[論点Ⅱ-31:フレーム解析モデル（線形）の適用]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防波壁の耐震評価については、耐津波設計方針における指摘と併せ、耐震の観点として、荷重及び荷重の組合せ、許容限界、設備への加速度応答に対する配慮などを含めて説明すること。 	66~83, 95~123

審査会合における指摘事項（2/6）

No.	審査会合日	指摘事項の内容	回答頁
52	R元.10.31	・各構造型式の防波壁について、構造上の弱部となり得る箇所を網羅的に選定し、その詳細構造と構造的特徴を説明すること。 【防波壁（波返重力擁壁）】	157～184
53		・波返重力擁壁を構成するケーソン、上部工、重力擁壁について、地震及び津波の作用荷重が支持地盤及び周辺地盤へ伝達されるメカニズム、荷重伝達メカニズムと構造弱部を踏まえた機能損失モード及び機能損失モードを踏まえた設計の考え方を説明すること。	144～184
54		・既設ケーソンに上部工と重力擁壁を増築した波返重力擁壁について、増築構造の採用に至る経緯と設計思想を説明すること。	238～239
55		・地震荷重に対するケーソンと上部工の境界面における摩擦抵抗など、どのような設計概念、どのような設計方針であるかを明確に説明すること。	238～241
56		【防波壁（多重鋼管杭式擁壁）】	
57		・東海第二発電所の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針を適用するとしているが、許容限界、セメントミルクの位置づけ等、違いがある項目については選定理由を資料に記載の上説明すること。	68,167～168,225～227
58		・上部工（被覆コンクリート壁）の設計方針、設計フローについて、東海第二発電所の先行審査を参考に、機能喪失モードや機能維持評価の考え方をふくめて 説明すること。	159,193～194,200
59		・既設護岸の防波壁に対する波及的影響を含めて、防波壁の機能維持評価の考え方を整理して説明すること。	68,74,134～140,248～251
		・多重鋼管杭式擁壁について、先行炉や一般産業施設の適用実績を調査し、その実績において参照している基準類並びに同基準における設計の考え方、適用範囲、構造細目を整理した上で、島根サイトにおける評価方針の適用性を説明すること。	243～245

審査会合における指摘事項（3/6）

No.	審査会合日	指摘事項の内容	回答頁
	R元.10.31	【防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）】	
60		・津波防護施設である防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）に対し、道路土工に用いる擁壁工指針に示される杭頭部のヒンジ結合の手法を採用するに当たって、当該指針の適用条件や適用範囲に留意した事項、当該指針を適用できると判断した理由について説明すること。	235
61		・鋼管杭式逆T擁壁の鋼管杭の先端支持力と周面摩擦力について、どのような規格及び基準等に基づき設定しているのかを説明すること。	34,196, 206
62		・杭頭接合部の構造について、道路橋示方書で剛結合を原則としている規定や剛結合以外の結合方法の実験等による力学特性検証等、道路橋示方書の記載内容との対応を踏まえて整理すること。	236
		【1号放水連絡通路防波扉】	
63		・1号放水連絡通路防波扉については、既設の連絡通路坑口部と扉体支持コンクリートとの位置関係、既設の連絡通路と岩盤との位置関係、取り合い部の構造及び止水目地の構造・仕様を明確にした上で、取り合い部における止水性能の評価方針を説明すること。	53～55
64		・1号放水連絡通路防波扉については、既設の連絡通路を含めて津波の浸水防止を期待する範囲を明確にしたうえで、津波の侵入防止を確保する設計方針を説明すること。	53～55
		【各構造型式共通】	
65		・防波壁（多重鋼管杭式擁壁、鋼管杭式逆T擁壁、波返重力擁壁）に関する要求機能と設計方針については、防波壁を構成する評価対象部位を網羅的に抽出し、それぞれの要求機能に応じた設計方針を整理して説明すること。	68～83
66		・止水目地について、許容変化量、許容水圧及び耐久性の許容設定値を具体的にどのように考え方で定めているのか、基本的な考え方を説明すること。	62, 201,207, 212,215

審査会合における指摘事項（4/6）

No.	審査会合日	指摘事項の内容	回答頁
67	R元.10.31	・防波壁の構造形状、杭の配置形状、防波扉等の付属施設位置、目地位置、防波壁と既設護岸・発電所施設との位置関係等を平面図において明確にし、その上で構造、周辺施設、周辺地盤、地盤改良等の相違を踏まえた断面を網羅的に提示すること。	25~32, 35~41, 44~51, 103~105, 111~113, 122~123
68		・津波防護施設の断面選定方針は、屋外重要土木構造物等の断面選定方針にて審査中の指摘事項を反映して説明すること。	103~105, 111~113, 122~123
		【全般】	
69		・時刻歴応答解析（有効応力解析）、フレーム解析モデル、限界状態設計法の適用について、防波壁の詳細構造、設計方針等に関して詳細な説明を行ったうえで、改めて詳細に説明すること。	23~52, 66~83
70		・今回指摘した島根特有の技術的課題については、事業者自らが提示する課題であり、先行炉の課題解決のプロセスが考慮されるべきものであるため、今後の説明においては、今回の指摘事項と先行炉の実績を踏まえて資料を十分に作り込んで提出して説明すること。	EP-066改25 (説18) EP-066改25 (説19)

審査会合における指摘事項（5/6）

No.	審査会合日	指摘事項の内容	回答頁
87	R2.2.25 (本日回答)	・防波壁に近接する施設護岸について、施設護岸を構成する各部位の解析用物性値の設定根拠、その妥当性及び適用性を示し、さらに耐震性の低い施設護岸の地震時における損傷状態を想定して、その損傷状態が受働抵抗の役割に与える影響を考慮した上で、防波壁に期待する役割の適用性を説明すること。また、地震時に想定する損傷状態を踏まえて波及的影響の評価対象施設としての位置づけを整理し、波及的影響の観点を踏まえてモデル化及び解析条件への反映等の評価方針を説明すること。	134～140, 248～251
88		・鋼管杭式逆T擁壁の改良幅が狭い区間の改良地盤について、鋼管杭の変形抑制の役割に期待せず構造成立する見込みの理由を明確にした上で、鋼管杭の変形に対する改良地盤の性能目標の考え方を説明すること。	39,74
89		・改良地盤を埋戻土（掘削ズリ）とした2次元浸透流解析による評価について、改良幅が狭い区間の改良地盤の地震時の損傷状態を想定した上で、改良地盤を埋戻土とする解析が止水性の観点から保守的な評価となる根拠及び評価可能となる改良地盤の性能目標を説明すること。	EP-066改25 (説19) 89,90
90-1		・鋼管杭式逆T擁壁の模型実験のスケール効果を踏まえて、実機への適用に対する方針を説明すること。	236
91		・鋼管杭式逆T擁壁の杭頭部のヒンジ結合について、準拠する道路土工擁壁工指針の適用性を説明すること。	235
92		・波返重力擁壁のケーソンについて、港湾施設と原子炉施設のそれぞれに要求される各部位の性能、照査項目、許容限界等を整理し、準拠する港湾構造物設計事例集の当該ケーソンへの適用性を説明すること。	78～94, 197,198, 211

審査会合における指摘事項（6/6）

No.	審査会合日	指摘事項の内容	回答頁
93	R2.2.25 (本日回答)	・波返重力擁壁のケーソンについて、構造成立性及び止水性を保持するために概ね弹性状態に留める性能目標に対し、想定する損傷モードとしてせん断破壊に限定することの妥当性を説明すること。	83
94		・波返重力擁壁のケーソンについて、津波時の構造健全性の保持の確認方法を説明すること。	90
95-1		・波返重力擁壁の壁体構造について、既設部分と新設部分の一体化を前提として設計する方針を明確にし、基準、指針類、事業者独自の管理基準等の適用により一体化と評価する方針であることを説明すること。	238
96		・波返重力擁壁の重力擁壁部とケーソン部との境界条件について、数値解析による評価を踏まえて、ケーソン上端の突起部及び津波防護施設としての要求機能への影響を説明すること。	239～241
97		・防波壁の耐震評価断面の選定について、防波壁防波壁事態の機能維持の観点に加えて、施工ブロック間の止水ジョイントの機能維持の観点から、選定方針を説明すること。	96～123
98		・防波壁の機能が喪失する損傷モードについて、止水ジョイントの損傷を含めて網羅的に抽出した上で、各損傷モードに応じた部位の役割、設計上の対応方針を整理して説明すること。	157～184
99		・波返重力擁壁の性能評価について、準拠する港湾基準に規定された評価項目を網羅的に検討した上で、津波防護施設として抽出すべき評価項目を整理して説明すること。	84～94
100		・波返重力擁壁の解析条件について、津波時の評価における静的解析の具体的な手法、モデル化条件を説明すること。	EP-066改25 (説19) P57,59
101		・止水目地の評価条件について、試験等を実施する判断根拠を説明すること。	62

審査会合における指摘事項に対する回答【No.3,49】

■ 指摘事項

【No.3（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（H31.2.26））

○防波壁については、波返重力擁壁、鋼管杭式擁壁等の複数の構造形式があること、また、多様な支持地盤、周辺地盤の構成であること、取水路等を跨いで設置する箇所があること、防波壁東西端の地山斜面との接続部の構造などから、防波壁の構造及び支持地盤周辺地盤を含めた設置状況を把握するとともに、先行炉の審査実績を踏まえ、島根原子力発電所の特性を考慮した上で防波壁の構造成立性について整理して説明すること。

○なお、この整理にあたって、類似する先行炉の津波防護施設の構造、地盤などの周辺環境を含む設計条件・評価手法等との相違の有無を整理すると共に、島根原子力発電所の特有の技術的課題を抽出して提示すること。

(確認したい事項)

- ・防波壁の構造・仕様、支持地盤及び周辺地盤の地質の網羅的な提示
- ・先行炉実績との類似点、相違点の整理
- ・先行炉実績との類似点を踏まえた先行炉実績の設計方針の適用性
- ・先行炉実績との相違点を踏まえた構造成立性

【（4条 論点II-28）時刻歴応答解析（有効応力解析）の適用】（審査会合（H31.4.9））

【（4条 論点II-30）限界状態設計法の適用（降伏モーメント及びせん断応力度による評価）】

【No.49（4条 論点II-31）フレーム解析モデル（線形）の適用】

○防波壁の耐震評価については、耐津波設計方針における指摘と併せ、耐震の観点として、荷重及び荷重の組合せ、許容限界、設備への加速度応答に対する配慮などを含めて説明すること。

■ 回答

・多重鋼管杭式擁壁、鋼管杭式逆T擁壁、波返重力擁壁それぞれについて、構造図、縦断図、断面図等により、構造概要、仕様、支持地盤及び周辺地盤の地質等を整理した。また、取水路横断部や地盤改良部、地山斜面との接続部等、局所的な箇所についても網羅的に整理した。（P21～51, 95～123, 127～129）

・先行炉（東海第二発電所、女川発電所2号、美浜発電所）の津波防護施設との構造の比較を実施し、島根地点の防波壁の特徴（多重鋼管杭構造、鋼管杭杭頭部のヒンジ結合、ケーソン構造等）を整理した上で、類似点については先行炉実績の設計方針の適用性について説明するとともに、相違点がある場合は、模型実験等により設計の妥当性を確認した。（P225～236, 243～245）

・各構造形式の防波壁について、構造的特徴を踏まえて選定した代表断面を対象に動的FEM解析等により構造成立性検討を実施し、構造が成立する見通しを確認した。（EP-066改25（説19）P62～87）

・防波壁に作用する荷重とその組合せ（地震荷重、余震荷重等）、施設及び構造成立上の役割に期待する地盤（改良地盤等）に関する許容限界、応答特性も踏まえた断面選定の考え方について整理した。（P66～83, 95～123）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.52~55】

■ 指摘事項

【No.52~55（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R元.10.31））

- 各構造型式の防波壁について、構造上の弱部となり得る箇所を網羅的に選定し、その詳細構造と構造的特徴を説明すること。
(防波壁（波返重力擁壁）)
- 波返重力擁壁を構成するケーソン、上部工、重力擁壁について、地震及び津波の作用荷重が支持地盤及び周辺地盤へ伝達されるメカニズム、荷重伝達メカニズムと構造弱部を踏まえた機能損失モード及び機能損失モードを踏まえた設計の考え方を説明すること。
- 既設ケーソンに上部工と重力擁壁を増築した波返重力擁壁について、増築構造の採用に至る経緯と設計思想を説明すること。
- 地震荷重に対するケーソンと上部工の境界面における摩擦抵抗など、どのような設計概念、どのような設計方針であるかを明確に説明すること。

■ 回答

・島根原子力発電所のサイト特性・制約条件等を踏まえた防波壁構造の特異性を整理した上で、要求機能を喪失する損傷モードを抽出し、これに対する設計・施工上の配慮を整理した。また、併せて構造上の弱部となる箇所を抽出し、その構造的特徴を含む詳細構造を示すとともに、これに対する対策を整理した。この中で、多重鋼管杭式擁壁前面の施設護岸については、地震により損傷し、仮に無いものとした場合に、鋼管杭が露出した状態で津波が襲来することを検討した。津波の地盤中からの回り込みに対して万全を期すため、防波壁の背後に止水性を有する地盤改良を実施することにより対策を行うこととした。（P157～184）

(防波壁（波返重力擁壁）)

・防波壁（波返重力擁壁）について、地震時及び津波時の評価対象部位の役割を整理するとともに、荷重図及び変形モードを踏まえ、要求機能を喪失する事象を網羅的に抽出するとともに、構造上の弱部を抽出した。また、機能喪失モードを踏まえ、設計・施工上において配慮する点についても整理した。（P144～184）

・防波壁（波返重力擁壁）については、3号機増設に伴い設置したケーソン式構造護岸が日本海の冬季波浪に耐え得る頑健性の高い岩着構造物であるため、施設護岸に波返重力擁壁を増設し、津波による敷地内への浸水を防止する構造とした。波返重力擁壁の増設にあたっては、施設護岸の波返壁に表面への目荒らし及び差筋の配置により施設護岸との一体化を図ることにより、耐震性および耐津波性を確保する構造とした。（P238～239）

・ケーソンと重力擁壁の境界については、蓋コンクリート天端をケーソン天端から20cm下げて打設する施工上の配慮により一体化していると考えているが、ケーソンと上部工境界にコンクリート同士の付着力を考慮したジョイント要素を設定した解析モデルにより地震応答解析を実施し、境界部において遮水性を喪失するような有意な相対変形が発生していないことを確認した。（P238～241）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.56~59】

■ 指摘事項

【No.56~59（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R元.10.31））

（防波壁（多重鋼管杭式擁壁））

- 東海第二発電所の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の設計方針を適用するとしているが、許容限界、セメントミルクの位置づけ等、違いがある項目については選定理由を資料に記載の上説明すること。
- 上部工（被覆コンクリート壁）の設計方針、設計フローについて、東海第二発電所の先行審査を参考に、機能喪失モードや機能維持評価の考え方を含めて説明すること。
- 既設護岸の防波壁に対する波及的影響を含めて、防波壁の機能維持評価の考え方を整理して説明すること。
- 多重鋼管杭式擁壁について、先行炉や一般産業施設の適用実績を調査し、その実績において参照している基準類並びに同基準における設計の考え方、適用範囲、構造細目を整理した上で、島根サイトにおける評価方針の適用性を説明すること。

■ 回答

（防波壁（多重鋼管杭式擁壁））

- ・東海第二発電所の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁との相違点を整理した結果、多重鋼管杭を採用していることや許容限界として「道路橋示方書（平成14年3月）」に基づき許容限界を設定していること、及び鋼管杭**背面の地盤改良**により止水性を確保していることが抽出された。多重鋼管杭の許容限界については、水平載荷試験結果等により説明するとともに、詳細設計段階において3次元静的FEM解析結果を説明する。また、鋼管杭間に注入するセメントミルクについては、**岩盤根入れ部（下端の5.0m）と周辺岩盤を一体化することで鋼管杭の変形抑制及び難透水性を期待するが、埋戻土部のグラウト材**については、耐震・耐津波設計上、その役割に期待しないこととした。（P68,167～168,225～227）
- ・被覆コンクリートについては、地震又は津波荷重により同一ブロック内で鋼管杭に相対変形が発生し、被覆コンクリート壁がねじれ、曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する損傷モードが想定されるため、東海第二発電所の鉄筋コンクリート梁壁の検討実績を踏まえ、**詳細設計段階で3次元静的FEM解析**により照査を実施する。（P159,193～194,200）
- ・施設護岸は、設置状況に応じて「港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成19年7月）」等に基づき適切にモデル化して地震応答解析を実施するが、防波壁の前面に位置している施設護岸については、損傷による防波壁への影響が大きいと考えられるため、それが損傷した場合の防波壁の耐震性及び止水性への影響を確認した。確認にあたっては、保守的に、施設護岸が無いものと仮定した状態における構造成立性及び止水性を検討した。検討の結果、防波壁の背後に止水性を有する地盤改良を実施する対策を行うこととした。なお、数値シミュレーションに基づく流速を踏まえると、護岸構成部材は津波により漂流物とならないと判断した。（P68,74,134～140,248～251）
- ・防波壁（多重鋼管杭式擁壁）について、一般産業施設の適用実績がないことから、水平載荷試験を実施し、多重鋼管杭が一体構造として拳動して荷重を分担し、降伏荷重においても弾性拳動を示すことから、設計に用いる照査項目及び許容限界は妥当と判断した。（P243～245）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.60~64】

■ 指摘事項

【No.60~64（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R元.10.31））

（防波壁（鋼管杭式逆T擁壁））

- 津波防護施設である防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）に対し、道路土工に用いる擁壁工指針に示される杭頭部のヒンジ結合の手法を採用するに当たって、当該指針の適用条件や適用範囲に留意した事項、当該指針を適用できると判断した理由について説明すること。
- 鋼管杭式逆T擁壁の鋼管杭の先端支持力と周面摩擦力について、どのような規格及び基準等に基づき設定しているのかを説明すること。
- 杭頭接合部の構造について、道路橋示方書で剛結合を原則としている規定や剛結合以外の結合方法の実験等による力学特性検証等、道路橋示方書の記載内容との対応を踏まえて整理すること。

（1号放水連絡通路防波扉）

- 1号放水連絡通路防波扉については、既設の連絡通路坑口部と扉体支持コンクリートとの位置関係、既設の連絡通路と岩盤との位置関係、取り合い部の構造及び止水目地の構造・仕様を明確にした上で、取り合い部における止水性能の評価方針を説明すること。
- 1号放水連絡通路防波扉については、既設の連絡通路を含めて津波の浸水防止を期待する範囲を明確にしたうえで、津波の侵入防止を確保する設計方針を説明すること。

■ 回答

（防波壁（鋼管杭式逆T擁壁））

・鋼管杭式逆T擁壁については、道路土工擁壁工指針（平成24年7月）の適用条件と設置地盤の性状を踏まえ、地盤改良等により変形量は小さくなることから、指針に基づき杭頭部の結合方式としてヒンジ結合を採用している。（P235）

・「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成14年3月）」に示される極限支持力の推定式によると、支持杭の軸方向支持力は杭先端支持力と周面摩擦力の和として表されるが、鋼管杭式逆T擁壁の支持力評価に当たっては、保守的な評価となるよう、周面摩擦力による抵抗に期待しない設計とする。（P34,196,206）

・「道路橋示方書・同解説 下部構造編（平成29年11月）」では、杭とフーチングの接合部について、「剛結としない場合には、接合方法の力学特性等を実験等により検証する必要がある」とされていることを踏まえ、詳細設計段階で模型実験及び解析により接合部の力的特性を確認する。（P236）

（1号放水連絡通路防波扉）

・1号放水連絡通路防波扉について、評価対象部位（扉体支持コンクリート等の施設、M M R（マンメイドロック）及び間詰コンクリート等の地盤）の構造を示すとともに役割を整理した。また、既設の連絡通路坑口部を含めた断面図を示すことにより各評価対象部位の位置関係を明確にした。既設の連絡通路坑口部と扉体支持コンクリート部の取り合い部からの浸水を防止するため、止水目地を追加設置するとともに、間詰めコンクリートが設置されていない一部区間をコンクリートで補強することにより止水性を確保する方針とする。（P53～55）

・1号放水連絡通路防波扉及び既設の連絡通路について、浸水防止を期待する範囲（扉体支持コンクリート、止水目地等）を明確にし、地震及び津波による沈下やすれを生じさせないため、岩盤を露出させ、M M Rを介し、堅硬な地山に設置し、津波荷重や地震荷重等に対して津波防護機能を十分に保持する設計とする。（P53～55）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.65~68】

■ 指摘事項

【No.65~68（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R元.10.31））

（各構造型式共通）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁、鋼管杭式逆T擁壁、波返重力擁壁）に関する要求機能と設計方針については、防波壁を構成する評価対象部位を網羅的に抽出し、それぞれの要求機能に応じた設計方針を整理して説明すること。
- 止水目地について、許容変化量、許容水圧及び耐久性の許容設定値を具体的にどのような考え方で定めているのか、基本的な考え方を説明すること。

（津波防護施設の断面選定）

- 防波壁の構造形状、杭の配置形状、防波扉等の付属施設位置、目地位置、防波壁と既設護岸・発電所施設との位置関係等を平面図において明確にし、その上で構造、周辺施設、周辺地盤、地盤改良等の相違を踏まえた断面を網羅的に提示すること。
- 津波防護施設の断面選定方針は、屋外重要土木構造物等の断面選定方針にて審査中の指摘事項を反映して説明すること。

■ 回答

（各構造型式共通）

- ・防波壁の各構造型式について、評価対象部位（施設及び地盤）を網羅的に抽出し、それぞれ地震時及び津波時の役割、各部位の役割を踏まえた性能目標と、性能目標を満足するための照査項目と許容限界について整理した。なお、役割の整理にあたっては、防波壁周辺の施設護岸や埋戻土等が、防波壁の構造成立性に寄与する観点や荷重として作用する観点に着目し、地震応答解析等へのモデル化の考え方も含めて整理した。（P68～83）

- ・止水目地部の仕様設定に当たっては、地震応答解析等により算出された変形量及び入力津波による津波荷重に基づき許容変位量、許容水圧等の許容値と設定するとともに、性能試験（耐圧試験・引張変形試験）結果を踏まえた材料を選定する。（P62,201,207,212,215）

（津波防護施設の断面選定）

- ・防波壁の各構造型式について、防波壁の鋼管杭の配置形状、防波扉（4箇所）の杭を含めた配置形状、目地位置、施設護岸及び1・2・3号炉取水設備等の防波壁近傍の発電所施設との位置関係を平面図において明確にした。その上で、構造、周辺施設等を踏まえた耐震評価候補断面（多重鋼管杭式擁壁；4断面、鋼管杭式逆T擁壁；1断面、波返重力擁壁；6断面）を整理した。（P25～32,35～41,44～51,103～105,111～113,122～123）

- ・津波防護施設の耐震評価断面選定に当たっては、屋外重要土木構造物等の耐震評価における断面選定方針を踏まえ、間接支持する機器・配管を有しないことを考慮し、以下の観点から選定する。なお、今後の審査での指摘事項を適切に反映する。（P103～105,111～113,122～123）

①要求機能

②構造的特徴（形式、寸法）

③周辺状況（構造物周辺地質、地下水位、隣接構造物）

④地震力特性

⑤床応答特性

審査会合における指摘事項に対する回答【No.69,70】

■ 指摘事項

【No.69,70（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R元.10.31））

（全般）

○時刻歴応答解析（有効応力解析），フレーム解析モデル，限界状態設計法の適用については，防波壁の詳細構造，設計方針等に関して詳細な説明を行ったうえで，改めて詳細に説明すること。

○今回指摘した島根特有の技術的課題については，事業者自らが提示する課題であり，先行炉の課題解決のプロセスが考慮されるべきものであるため，今後の説明においては，今回の指摘事項と先行炉の実績を踏まえて資料を十分に作り込んで提出して説明すること。

■ 回答

（全般）

・時刻歴応答解析（有効応力解析），フレーム解析モデル，限界状態設計法の適用については，今回，防波壁の詳細構造（取水路横断部や地盤改良部等を含む），評価対象部位について耐震性・耐津波性確保のための役割，性能目標，照査項目，許容限界等の設計方針を示し，詳細を説明する。（P23～52,66～83）

【防波壁の評価対象部位】

多重鋼管杭式擁壁（施設）；鋼管杭，被覆コンクリート，止水目地
 （地盤）；セメントミルク，改良地盤，岩盤

鋼管杭式逆T擁壁（施設）；鋼管杭，逆T擁壁，止水目地
 （地盤）；改良地盤，岩盤

波返重力擁壁（施設）；重力擁壁，止水目地，ケーソン，H鋼
 （地盤）；MMR（マンメイドロック），改良地盤，岩盤

・多重鋼管杭式擁壁，鋼管杭式逆T擁壁，波返重力擁壁それぞれについて，先行炉（東海第二発電所，女川発電所2号，美浜発電所）の津波防護施設との構造の比較を実施し，島根原子力発電所の防波壁の特徴を整理し，類似点については先行炉実績の設計方針の適用性，相違点については設計への反映事項をそれぞれ説明した。多重鋼管杭式擁壁で相違点として抽出された多重鋼管杭の採用，「道路橋示方書（平成14年3月）」に基づく許容限界設定（降伏モーメント等），及び鋼管杭間のセメントミルクによる止水性については，水平載荷試験結果等により説明するとともに，詳細設計段階において3次元静的FEM解析結果を説明する。また，鋼管杭間に注入するセメントミルクについてはその施工範囲と目的（鋼管杭（最外管）の岩盤根入れ部（下端の5.0m）と周辺岩盤を一体化）を明確にして，埋戻土部のグラウト材については，耐震・耐津波設計上，その役割に期待しないこととした。なお，その他の相違点についても実験等により設計の妥当性確認を実施する。これらの先行炉審査実績等との相違点を踏まえ，島根原子力発電所防波壁の設計・施工への配慮事項を網羅的に抽出し反映するとともに構造成立性を確認した。

審査会合における指摘事項に対する回答【No.87~89】

■ 指摘事項

【No.87,88,89（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R2.2.25））

- 防波壁に近接する施設護岸について、施設護岸を構成する各部位の解析用物性値の設定根拠、その妥当性及び適用性を示し、さらに耐震性の低い施設護岸の地震時における損傷状態を想定して、その損傷状態が受働抵抗の役割に与える影響を考慮した上で、防波壁に期待する役割の適用性を説明すること。また、地震時に想定する損傷状態を踏まえて波及的影響の評価対象施設としての位置づけを整理し、波及的影響の観点を踏まえてモデル化及び解析条件への反映等の評価方針を説明すること。
- 鋼管杭式逆T擁壁の改良幅が狭い区間の改良地盤について、鋼管杭の変形抑制の役割に期待せず構造成立する見込みの理由を明確にした上で、鋼管杭の変形に対する改良地盤の性能目標の考え方を説明すること。
- 改良地盤を埋戻土（掘削ズリ）とした2次元浸透流解析による評価について、改良幅が狭い区間の改良地盤の地震時の損傷状態を想定した上で、改良地盤を埋戻土とする解析が止水性の観点から保守的な評価となる根拠及び評価可能となる改良地盤の性能目標を説明すること。

■ 回答

・施設護岸を構成する各部位の解析用物性値のうち、港湾構造物設計事例集に基づき解析用物性値を設定している基礎捨石及び被覆石については、引用文献の記載内容を確認し、島根原子力発電所の使用材料への適用性及び妥当性について整理した。**引用文献に示されている石材の強度特性に係る実験値のばらつきを考慮し、見かけの粘着力cについては0と扱うこととした。**また、防波壁（多重鋼管杭式擁壁）に近接する耐震性の低い施設護岸が防波壁の陸側及び海側に位置する断面について、地震により損傷して仮に施設護岸がないものとした場合の基準地震動Ssによる2次元FEM解析（有効応力解析）を実施し、防波壁へ及ぼす影響について確認した。その結果、防波壁の構造が成立することを確認した。なお、仮に施設護岸がないものとした場合に、鋼管杭が露出した状態で津波が襲来することを想定し、津波の地盤中からの回り込みに対して万全を期すため、防波壁の背後に止水性を有する地盤改良を実施することにより対策を行うこととした。

また、**防波壁への波及的影響の観点から、施設護岸については、隣接構造物として解析モデルに取り込み、構造物同士及び構造物と地盤の境界部での滑り・剥離を考慮するため、港湾基準に準拠してジョイント要素の静止摩擦係数を設定する等の解析条件について整理した。（P134～140,248～251）**

- ・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）のうち地盤改良幅が狭い区間（RC床板部）については、岩盤が浅く、杭が短いことから、地震時及び津波時の鋼管杭の変形量が小さいため、杭間の埋戻土（掘削ズリ）に対して地盤改良を実施していないが、津波による地盤中からの回り込みを防止することを目的として鋼管杭の海側に幅の狭い地盤改良を実施する。当該区間の海側の幅の狭い改良地盤は、**地震時の鋼管杭の変形を抑制する役割には期待せず、剛性の高い鋼管杭に接していることから地震時に内的安定性が確保され、津波時の難透水性を保持する設計とする。（P39,74）**
- ・難透水性の保持を目的として防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）RC床板部の海側に設置した改良地盤については、幅が狭いことから、地震時の損傷により貫通ひび割れが生じた際には、埋戻土よりも大きい透水係数となることも想定されるが、当該改良地盤は、剛性が高い鋼管杭に接していることから応力負担が小さいため、内的安定性は確保されると考えられることから、浸透流解析の保守性は確保される。（EP-066改25（説19）P89,90）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.90,91】

■ 指摘事項

【No.90-1,91（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R2.2.25））

- 鋼管杭式逆T擁壁の模型実験のスケール効果を踏まえて、実機への適用に対する方針を説明すること。
- 鋼管杭式逆T擁壁の杭頭部のヒンジ結合について、準拠する道路土工擁壁工指針の適用性を説明すること。

■ 回答

- ・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の杭頭結合部の模型実験はスケール効果による影響を小さくする観点から1/2スケールとし、解析により実スケールへの適用性を確認する方針を整理した。（P236）
- ・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の構造は、道路土工擁壁工指針に示される「擁壁」と同様な構造であることを踏まえて、道路土工擁壁工指針に準拠し、杭頭部の結合方式はヒンジ結合を採用している。（P235）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.92~94】

■ 指摘事項

【No.92,93,94（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R 2.2.25））

- 波返重力擁壁のケーソンについて、港湾施設と原子炉施設のそれぞれに要求される各部位の性能、照査項目、許容限界等を整理し、準拠する港湾構造物設計事例集の当該ケーソンへの適用性を説明すること。
- 波返重力擁壁のケーソンについて、構造成立性及び止水性を保持するために概ね弾性状態に留める性能目標に対し、想定する損傷モードとしてせん断破壊に限定することの妥当性を説明すること。
- 波返重力擁壁のケーソンについて、津波時の構造健全性の保持の確認方法を説明すること。

■ 回答

- ・「港湾の施設の技術上の基準・同解説（国土交通省港湾局、2007年版）」（以下、「港湾基準（H19）」）における津波対策施設と新規制基準における津波防護施設の要求性能、性能目標、照査部位、照査項目及び許容限界を整理した。整理結果を踏まえ、波返重力擁壁のケーソンの設計において、港湾基準に準拠し、照査部位を選定することは妥当と判断した。一方、その他性能目標等については、津波防護施設の要求性能を踏まえ「概ね弾性状態に留まる」とする等、新規制基準に対応する評価条件を設定することとした。（P78～94,197,198,211）
- ・防波壁（波返重力擁壁）のケーソンについては、想定する損傷モードとしてケーソン全体のせん断破壊に限定していたが、港湾基準（H19）及び新規制基準を踏まえ、ケーソンを構成する各部位の損傷モード（曲げ破壊及びせん断破壊）について照査する。（P83）
- ・防波壁（波返重力擁壁）のケーソンの津波時の構造健全性の保持は、港湾基準（H19）の設計方針に準拠し、構造部材（底版及びフーチング並びに側壁）の損傷について確認することとし、要求性能を「津波による浸水及び漏水を防止すること」とし、要求性能に対する目標性能については、新規制基準の要求性能を踏まえ「概ね弾性状態に留まること（短期許容応力度）」とした。（P90）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.95~98】

■ 指摘事項

【No.95-1,96,97,98（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R2.2.25））

- 波返重力擁壁の壁体構造について、既設部分と新設部分の一体化を前提として設計する方針を明確にし、基準、指針類、事業者独自の管理基準等の適用により一体化と評価する方針であることを説明すること。
- 波返重力擁壁の重力擁壁部とケーソン部との境界条件について、数値解析による評価を踏まえて、ケーソン上端の突起部及び津波防護施設としての要求機能への影響を説明すること。
- 防波壁の耐震評価断面の選定について、防波壁自体の機能維持の観点に加えて、施工ブロック間の止水ジョイントの機能維持の観点から、選定方針を説明すること。
- 防波壁の機能が喪失する損傷モードについて、止水ジョイントの損傷を含めて網羅的に抽出した上で、各損傷モードに応じた部位の役割を説明すること。

■ 回答

- ・防波壁（波返重力擁壁）の既設コンクリートと新設コンクリートとの一体化の観点から、鉄筋の定着長及び付着強度について、「コンクリート標準示方書 構造性能照査編 2002制定」及び「表面保護工法設計施工指針（案）[工種別マニュアル編]」に準拠し、設計・施工する方針とする。（P238）
- ・ケーソンと重力擁壁の境界部は、ケーソンの張出により一体化を図っているが、保守的にケーソンと重力擁壁との境界を平坦と仮定した解析においても、有意な相対変形量が発生せず、ケーソンに求められる支持性能は確保されることを確認した。なお、重力擁壁の地震力がケーソン張出部に作用した際の張出部の健全性については、詳細設計段階において説明する。（P239～241）
- ・防波壁に設置する止水ジョイントの機能維持の観点から、防波壁の構造形式の境界部、防波壁の隣接構造物及び地盤改良の位置を踏まえて断面を網羅的に提示（多重鋼管杭式擁壁；6断面、鋼管杭式逆T擁壁；5断面、波返重力擁壁；6断面）し、屋外重要土木構造物等の耐震評価における断面選定方針を踏まえ、津波防護施設の耐震評価断面の選定を行った。（P96～123）
- ・防波壁の機能が喪失する損傷モードについては、「施設護岸による波及的影響」、「ケーソンの部材損傷による重力擁壁の支持力の喪失」及び「止水ジョイントの損傷」の観点で要求機能を喪失する事象（損傷モード）を追加で抽出するとともに、損傷した部位の機能喪失を踏まえた設計・施工上の配慮を整理した。（P157～184）

審査会合における指摘事項に対する回答【No.99~101】

■ 指摘事項

【No.99,100,101（論点3）防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性】（審査会合（R 2 . 2 . 25））

- 波返重力擁壁の性能評価について、準拠する港湾基準に規定された評価項目を網羅的に検討した上で、津波防護施設として抽出すべき評価項目を整理して説明すること。
- 波返重力擁壁の解析条件について、津波時の評価における静的解析の具体的な手法、モデル化条件を説明すること。
- 止水目地の評価条件について、試験等を実施する判断根拠を説明すること。

■ 回答


- ・波返重力擁壁の評価項目の抽出に当たっては、港湾基準（H 1 9）に基づき、施設の安定性を確保する為に健全性を求められる部材との観点から、重力擁壁、ケーソン及びH鋼（地山擦り付け部）を構造部材として抽出し、評価項目を設定した。このうち、ケーソンについては、港湾基準（H 1 9）に示された性能規定のうち、供用時の評価対象となる底板（フーチング含む）、側壁を評価対象部位として選定するとともに、新規制基準における津波防護施設の要求性能を踏まえ、許容限界を「短期許容応力度」とした。（P84～94）
- ・波返重力擁壁の津波時の評価においては、押波の荷重作用時における波返壁の基部に発生する断面力を弾性理論に基づき算定し、コンクリート及び鉄筋に発生する応力と許容応力度の比が 1 以下となることを確認した。（EP-066改25（説19） P57,59）
- ・止水目地の許容変形量、許容水圧、耐久性は、メーカー規格及び基準に基づく許容限界を基本とするが、施工ブロック間の地震時の相対変形及び津波波圧が許容限界を上回る場合は、性能試験を実施し、許容限界を再設定する方針とする。（P62）

目 次

1. 概要	19
2. 津波防護対象施設	20
3. 防波壁の概要	21
4. 設置許可基準規則への適合性について	64
5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質	95
6. 基本設計方針	124
7. 防波壁に作用する荷重と部位の役割	143
8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮	156
9. 設置許可段階における構造成立性評価に係る基本方針	185
10. 部位ごとの設計方針	193

1. 概要

- 津波防護施設として防波壁に求められる要求機能は、繰り返しの襲来を想定した遡上波に対して浸水を防止すること、基準地震動 S s に対し要求される機能を損なうおそれがないよう、構造全体として変形能力について十分な余裕を有することである。
- 上記の機能を確保するための性能目標は、基準津波による遡上波に対し余裕を考慮した防波壁高さを確保するとともに、構造体の境界部等の止水性を維持し、基準地震動 S s に対し止水性を損なわない構造強度を有した構造物とすることである。
島根原子力発電所においては、入力津波に対して、高さEL+15mの防波壁を設置し、地震時の変位や変形を考慮しても十分な余裕を確保した防波壁高さとなっている。
- 防波壁の構造型式は、鉄筋コンクリート壁であり、さらに多重鋼管杭式擁壁、鋼管杭式逆T擁壁及び波返重力擁壁に分類される。

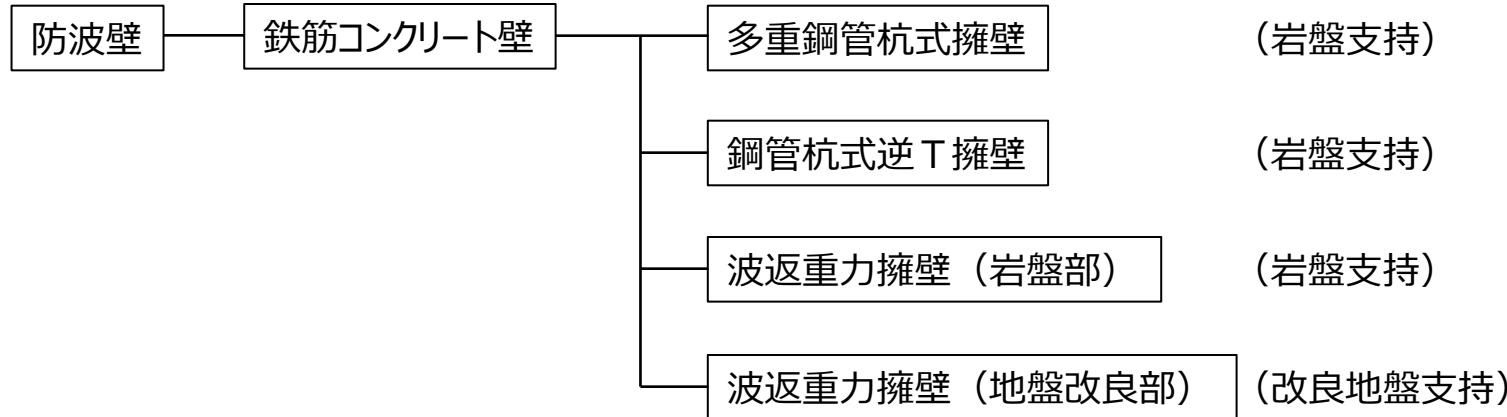

- 防波壁は、地震後及び津波後の再使用性と津波の繰り返し作用を考慮し、構造物全体の変形能力に対して十分な裕度を有するよう設計する。設計においては、地盤の液状化の影響を考慮する。また、津波の検討においては地震による影響を考慮したうえで評価する。

2. 津波防護対象施設

第839回審査会合
資料1-1 P.13 再掲

- 設置許可基準規則5条及び40条の対象となる「津波防護対象施設」を以下に示す。

凡例



設計基準対象施設（重大事故等対処設備を含む）の津波防護対象設備を内包する建物・区画



重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建物・区画

津波防護施設

津波監視設備

浸水防止設備
(外郭防護)

浸水防止設備
(内郭防護)

凡例



: 防波壁内アクセスルート



: 防波壁外アクセスルート



: 保管場所



: EL6.5m盤



: EL8.5m盤



: EL15.0m盤







: EL44.0m盤

津波防護対象施設の平面配置

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。


3.1 防波壁の構造型式

- 防波壁の構造型式は、鉄筋コンクリート壁であり、さらに多重鋼管杭式擁壁、鋼管杭式逆T擁壁及び波返重力擁壁に分類。また、波返重力擁壁は、改良地盤部と岩盤支持に分類。
- 防波壁は津波荷重や地震荷重に対して、端部も含めて津波防護機能を十分に保持。また、目地部について適切に止水対策を実施。

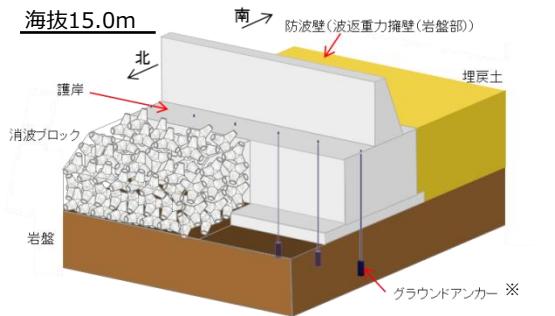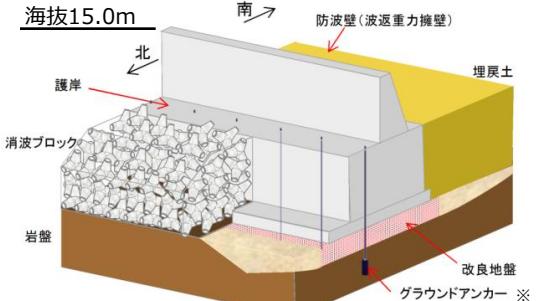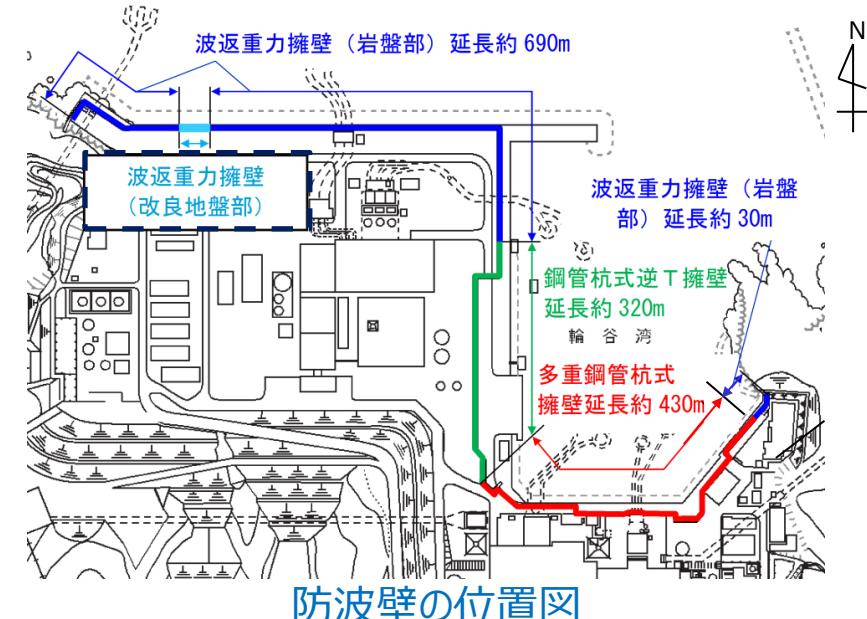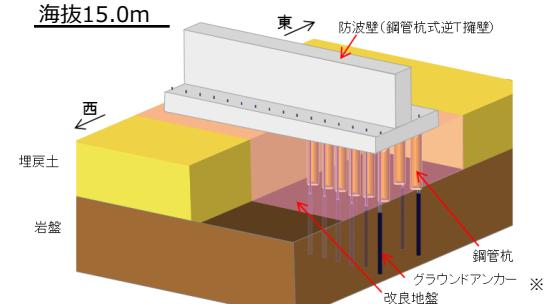波返重力擁壁
(岩盤支持)波返重力擁壁
(改良地盤部)鋼管杭式逆T擁壁
(岩盤支持)

防波壁の位置図

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

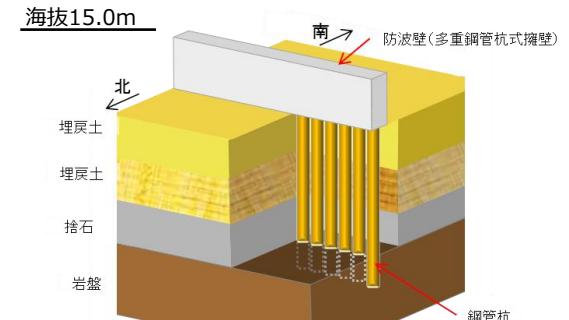多重鋼管杭式擁壁
(岩盤支持)

3.2 防波壁の構造選定

■ 防波壁の構造選定の考え方を以下に示す。

■ 多重鋼管杭式擁壁の構造選定


- ・1, 2号炉北側の施設護岸は基礎捨石上に設置しており、1, 2号炉北側の施設護岸と発電所施設は近接し、狭隘である。
- ・基礎を支持する岩盤の深さは、最深約EL-14.5mである。
- ・敷地の制約と岩盤深さを考慮し、鋼管杭による杭基礎構造を選定し、「港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成19年7月」(以下、「港湾基準」という)の自立矢板式護岸に準拠し設計することとした。なお、上部工から伝達される荷重に耐える構造とするため、大口径の鋼管杭を多重化した。
- ・上部工は下部から連続する鋼管杭(最内管)を被覆する鉄筋コンクリート造とした。

■ 鋼管杭式逆T擁壁の構造選定


- ・3号炉東側の一部の施設護岸は基礎捨石上に設置しており、3号炉東側の施設護岸と発電所施設は十分な離隔距離がある。
- ・基礎を支持する岩盤の深さは、最深約EL-10.0mである。
- ・岩盤深さを考慮し、鋼管杭による杭基礎構造を選定し、港湾基準の外郭施設(護岸)に準拠し設計を行った。
- ・上部工は安定性を考慮し、逆T構造の鉄筋コンクリート造とした。

■ 波返重力擁壁の構造選定


- ・3号炉北側の施設護岸は改良地盤または岩盤に直接設置している。
- ・岩着構造の施設護岸を基礎とした直接基礎構造を選定し、港湾基準の外郭施設(護岸)に準拠し設計を行った。
- ・上部工は安定性を考慮し、重力擁壁構造の鉄筋コンクリート造とした。

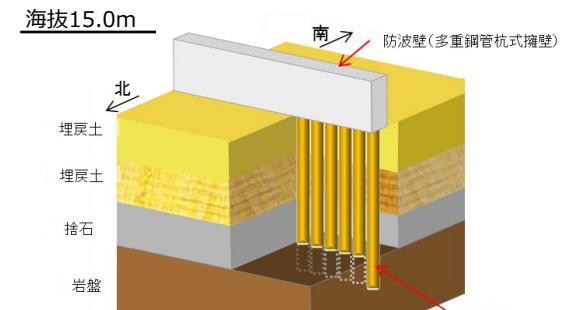

多重鋼管杭式擁壁

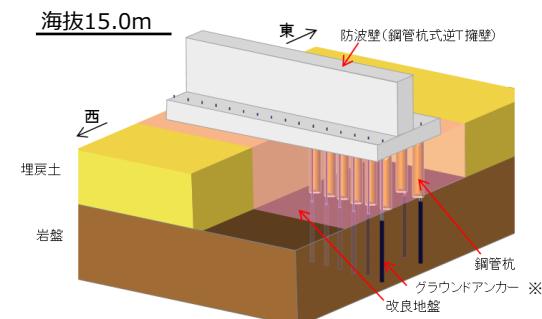

鋼管杭式逆T擁壁

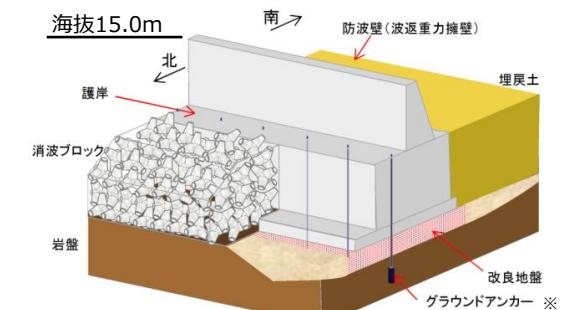


波返重力擁壁


※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

3. 防波壁の概要


3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造概要（1/11）

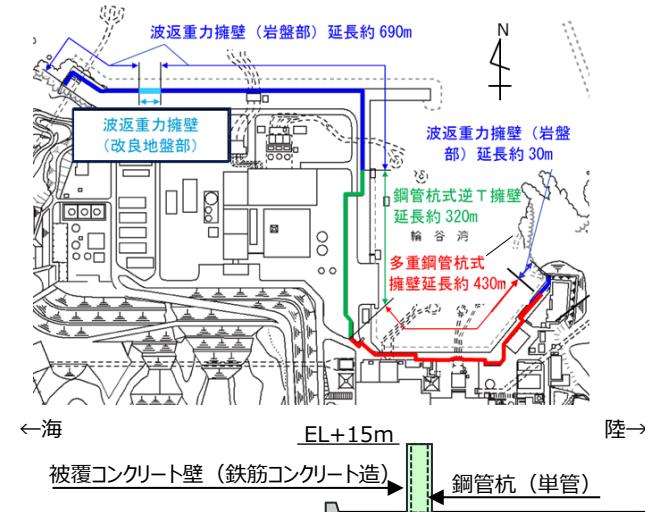

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）断面図

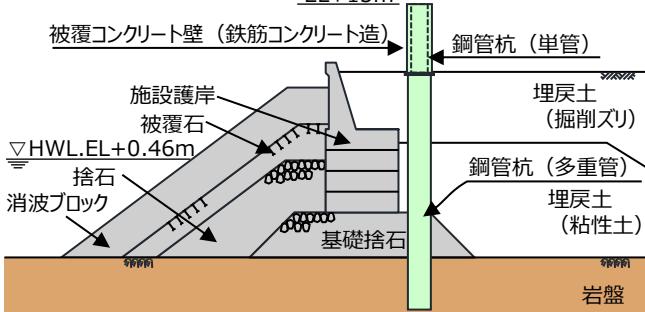


防波壁（多重鋼管杭式擁壁）断面図



防波壁（多重鋼管杭式擁壁（改良地盤部））断面図

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は、1, 2号炉北側に配置し、鋼管杭を岩盤に打設した（根入れ深さ：5.0m程度）。
- 鋼管杭は、コンクリートで中詰めされた大口径管の多重構造を採用している。また、岩盤部では隣り合う多重鋼管杭間にセメントミルクを間詰めし、埋戻土部はグラウト材で間詰めした。
- 被覆コンクリート壁は、下部の鋼管杭から連続する鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した部材で構成される。鋼管杭6本程度を1ブロックの標準とした壁体を連続して設置した。このブロック間の境界には、止水性を保持するための止水目地（P62参照）を設置する。

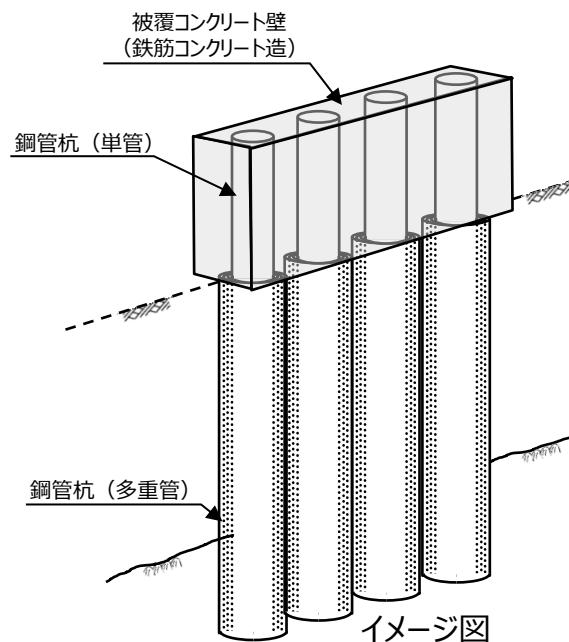

イメージ図




直径2.2m,厚さ25mm
直径2.0m,厚さ25mm
直径1.8m,厚さ25mm
直径1.6m,厚さ25mm



中詰めモルタル
中詰めコンクリート
鋼管杭断面図


グラウト材(埋戻土部)
セメントミルク(岩盤部)




地中部詳細平面図

3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造概要（2/11）

- 地中部の鋼管杭の最外管の間隔は約30cmであり、隣り合う多重鋼管杭間はセメントミルク（岩盤部）又はグラウト材（埋戻土部）で充填されている。

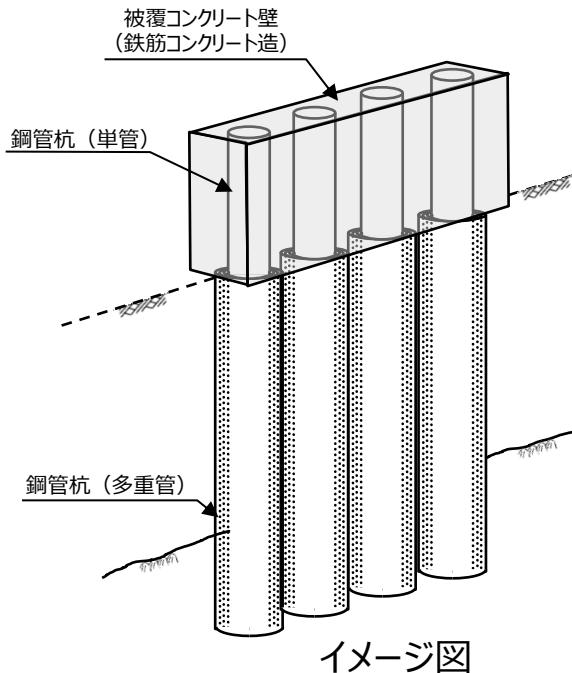



【地中部】

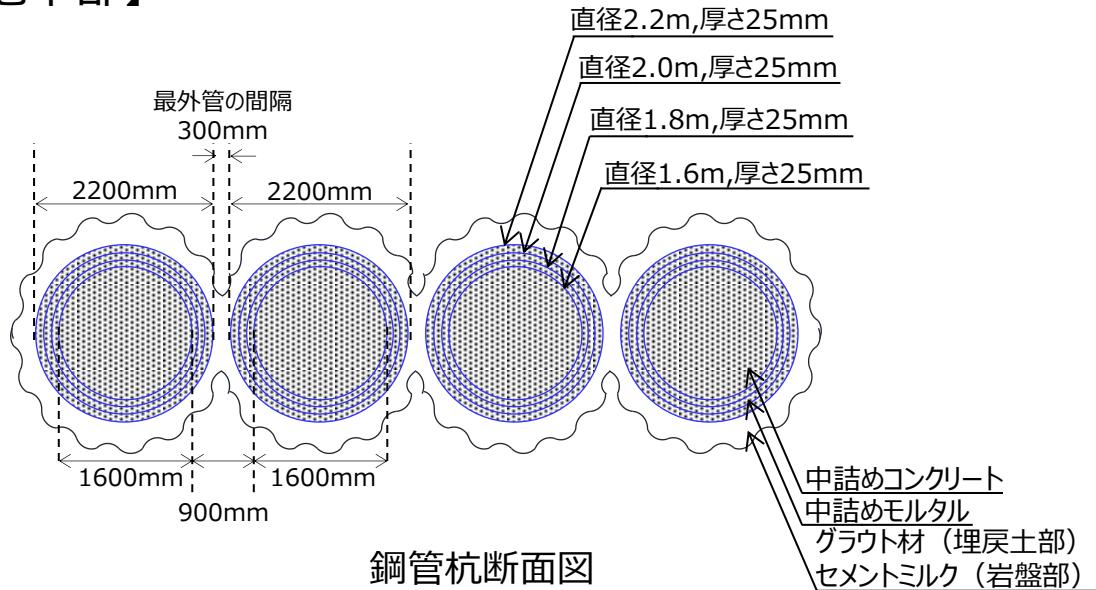

3. 防波壁の概要

3.3 防波壁（多重钢管杭式擁壁）構造概要（3/11）

- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）については、1, 2号炉北側全線にわたり多重钢管杭を連続的に設置した。
- 岩盤上に砂礫層が堆積している範囲において防波壁前面で薬液注入工法（特殊スラグ系固化材）により地盤改良を実施した（改良地盤①）。
- また、取水路及び屋外排水路設置箇所等で杭間隔が大きい区間については、側方の钢管杭に支持された上部工が横断する構造としており、横断部の地中については、止水性を保持する観点から薬液注入工法（セメント系固化材）により地盤改良を実施した（改良地盤②）。

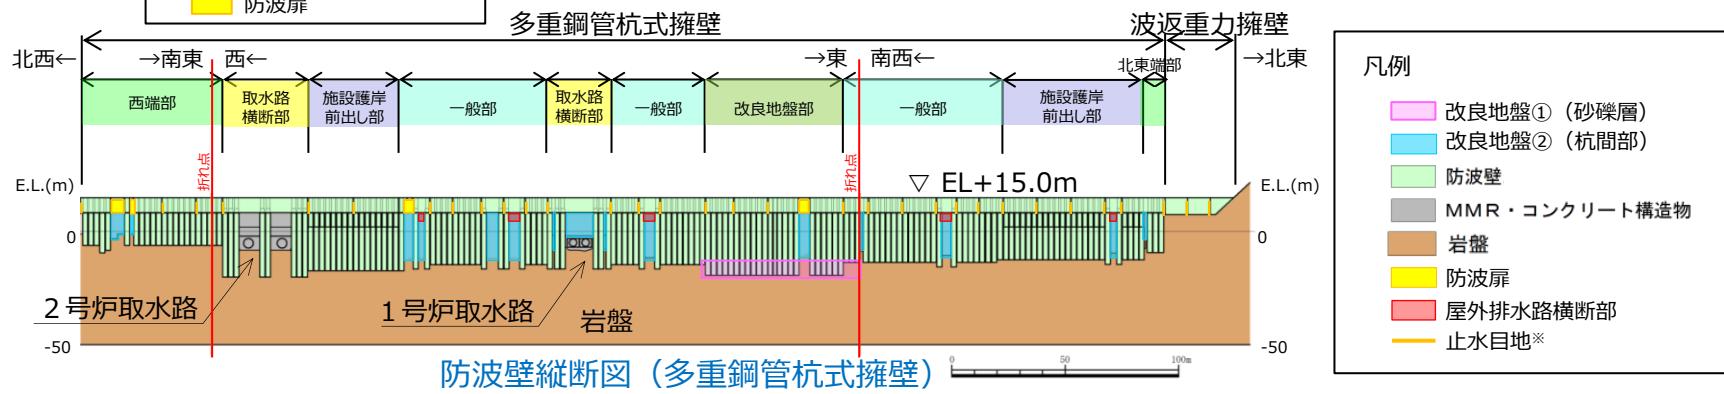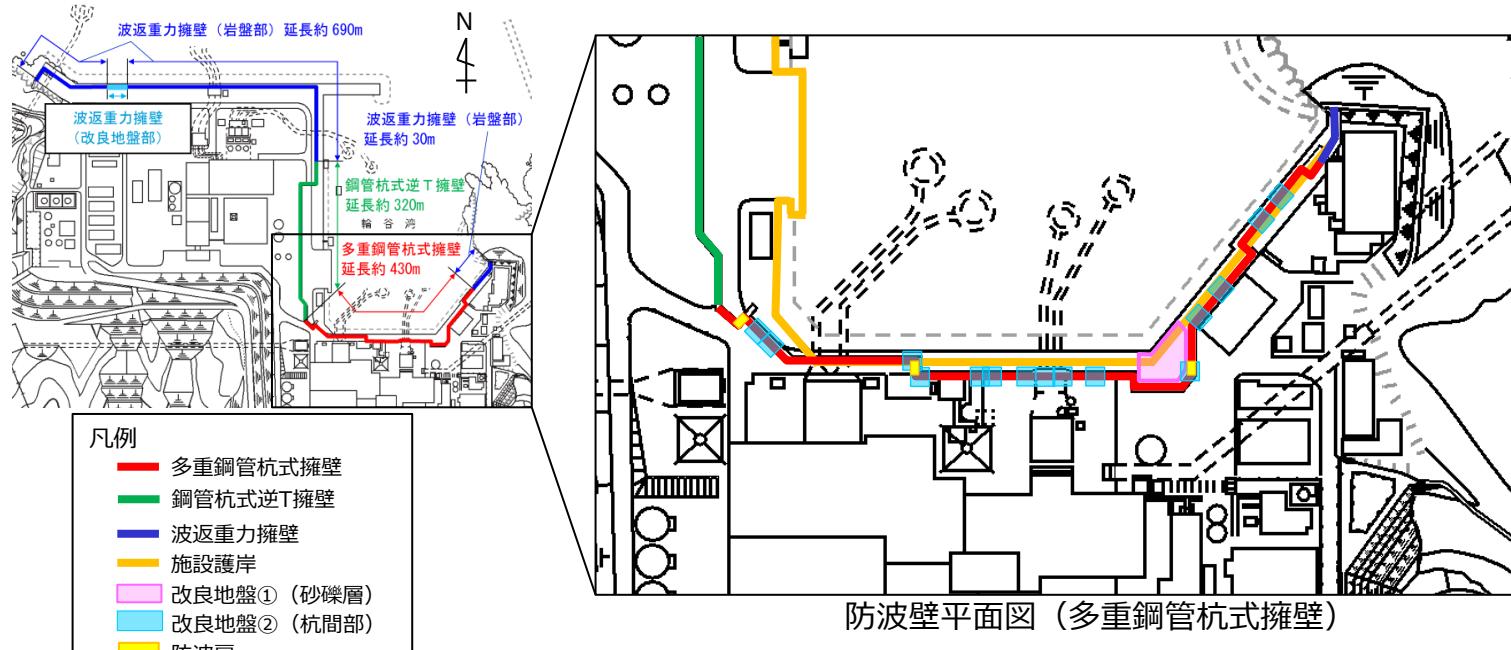


*止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。

3. 防波壁の概要


3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造概要（4/11）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）平面図（止水目地位置含む）を以下に示す。
- 防波壁取水路横断部（④-④断面）南側には2号炉取水槽，北東端部（⑤-⑤断面）東側にはサイトバンカ建物，及びその他の断面近傍には管理事務所4号館などの一般事務建物がそれぞれ隣接している。

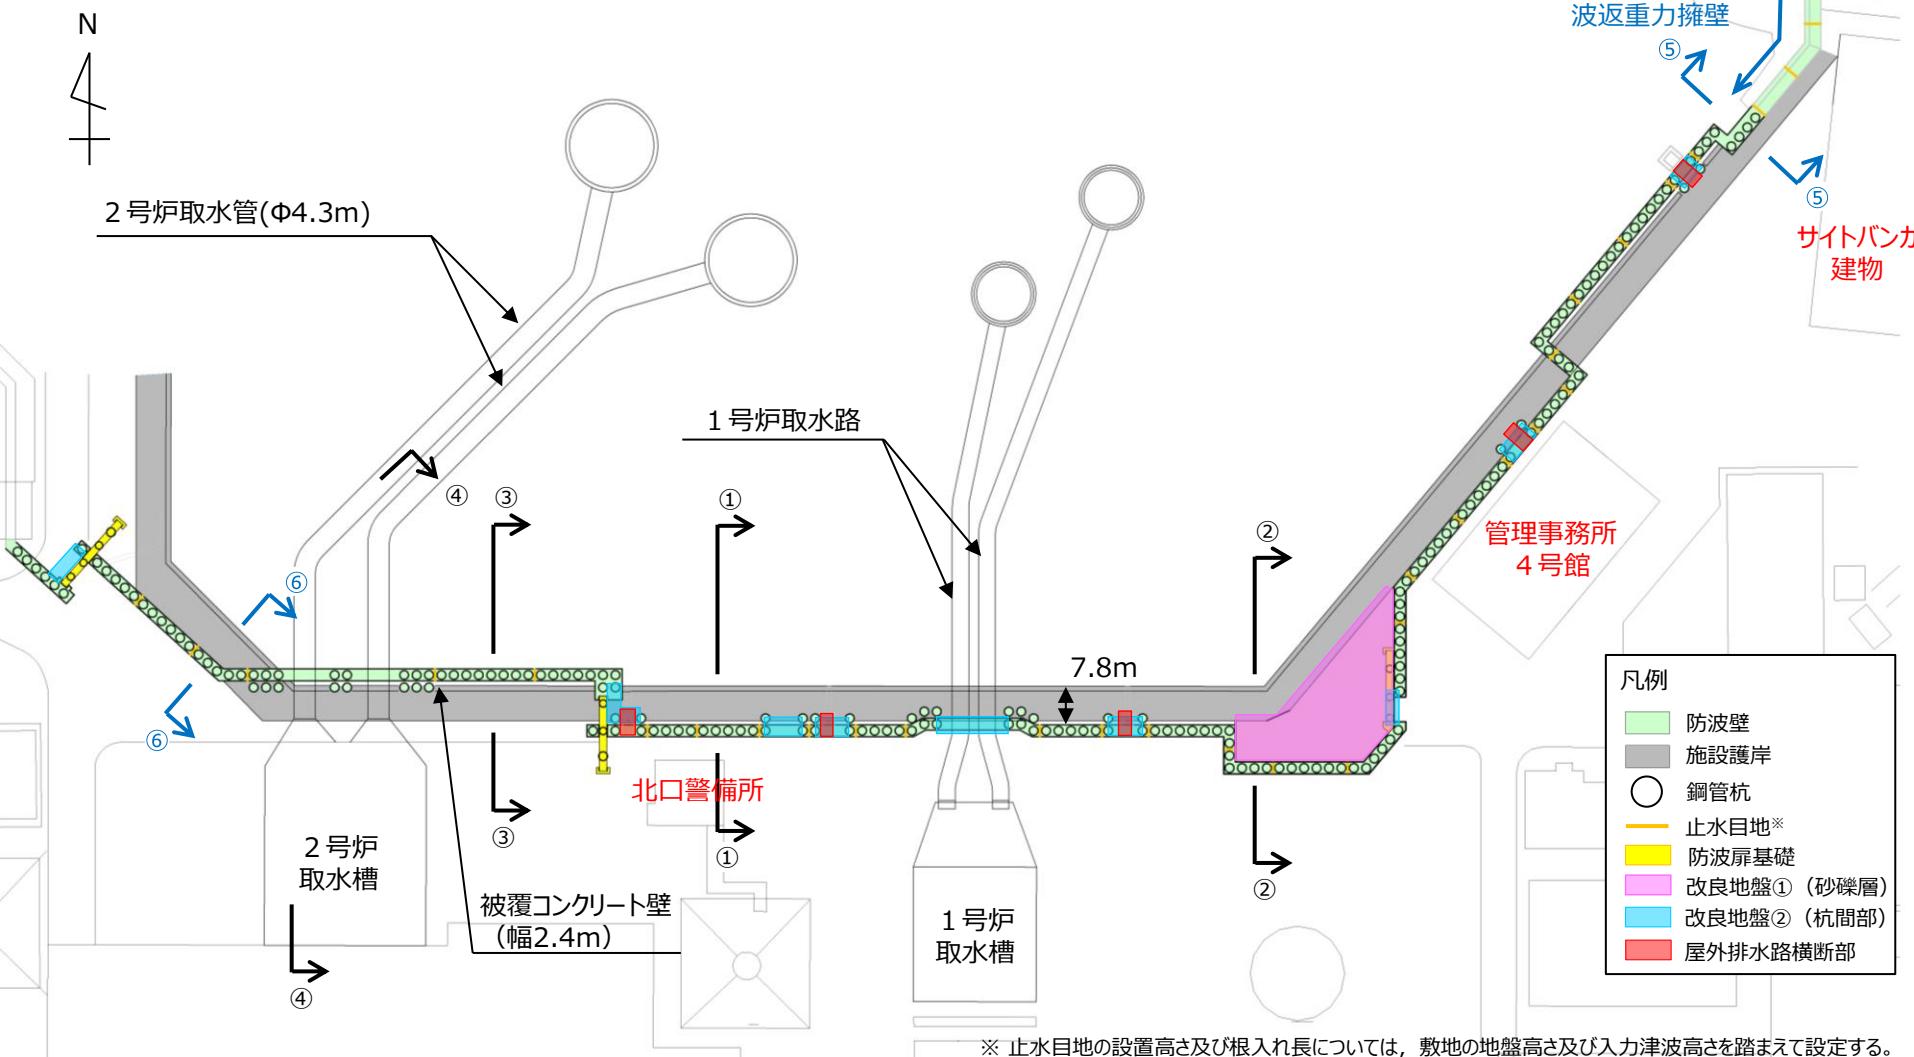

3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造概要（5/11）


- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）一般部（① – ①断面）については、施設護岸の南側（陸側）に防波壁（多重鋼管杭式擁壁）が配置される構造となっている。

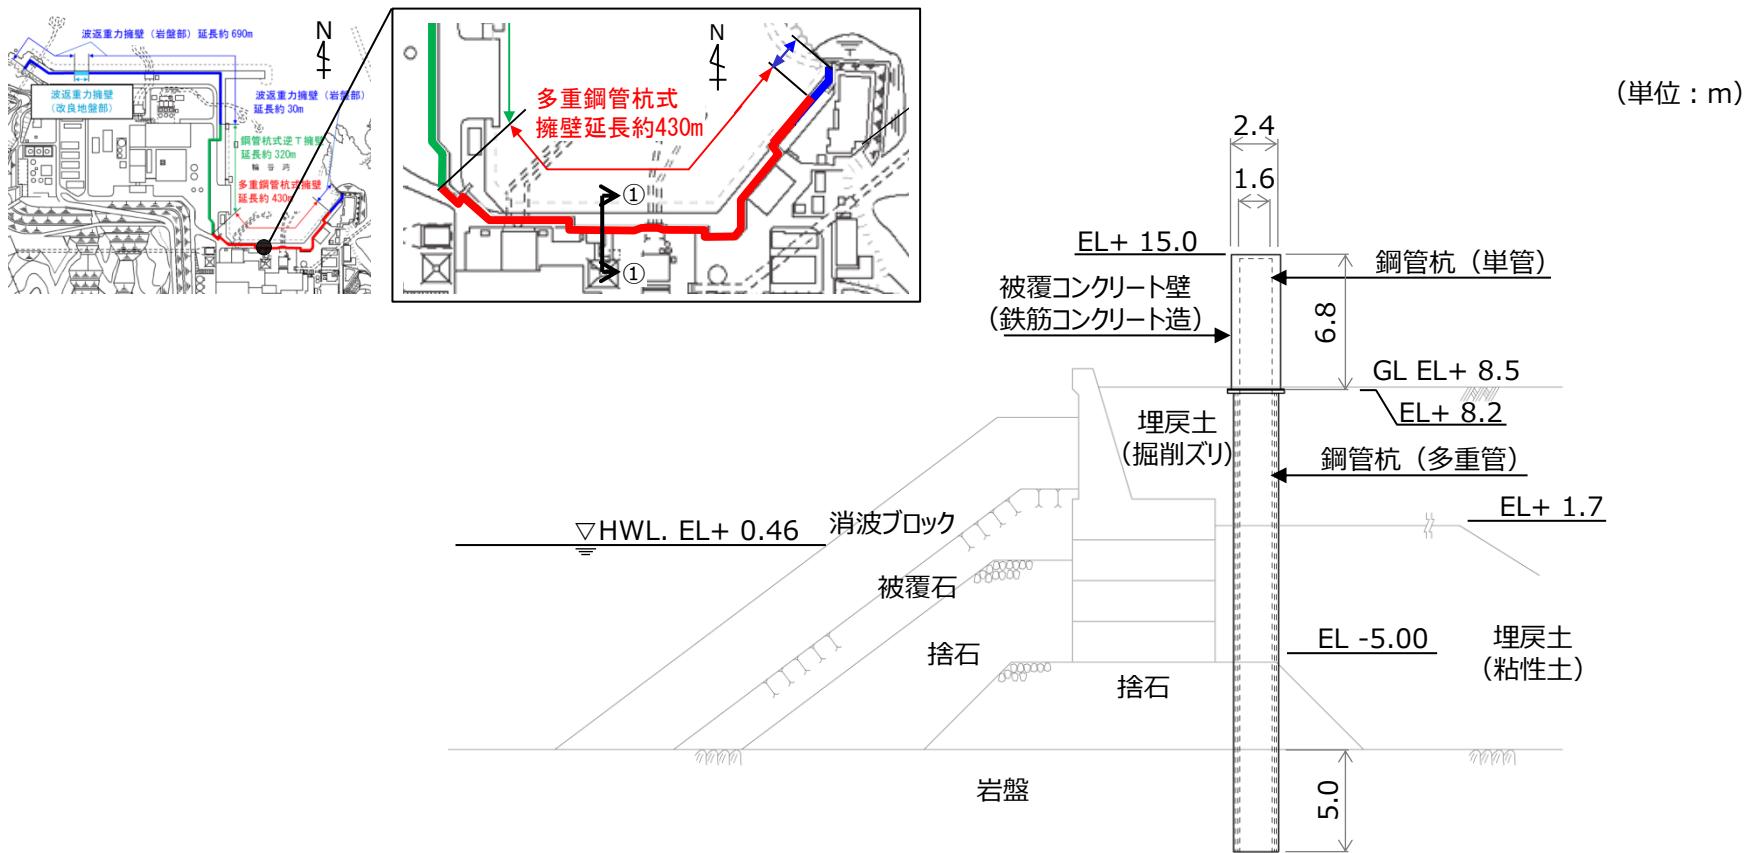

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）一般部（① – ①断面）断面図

3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造概要（6/11）



- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）改良地盤部（②-②断面）については、防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の南東角部に位置し、支持地盤が深く、杭長が最も長い箇所である。周辺の砂礫層（海側）に対しては、薬液注入工法により地盤改良を実施した。

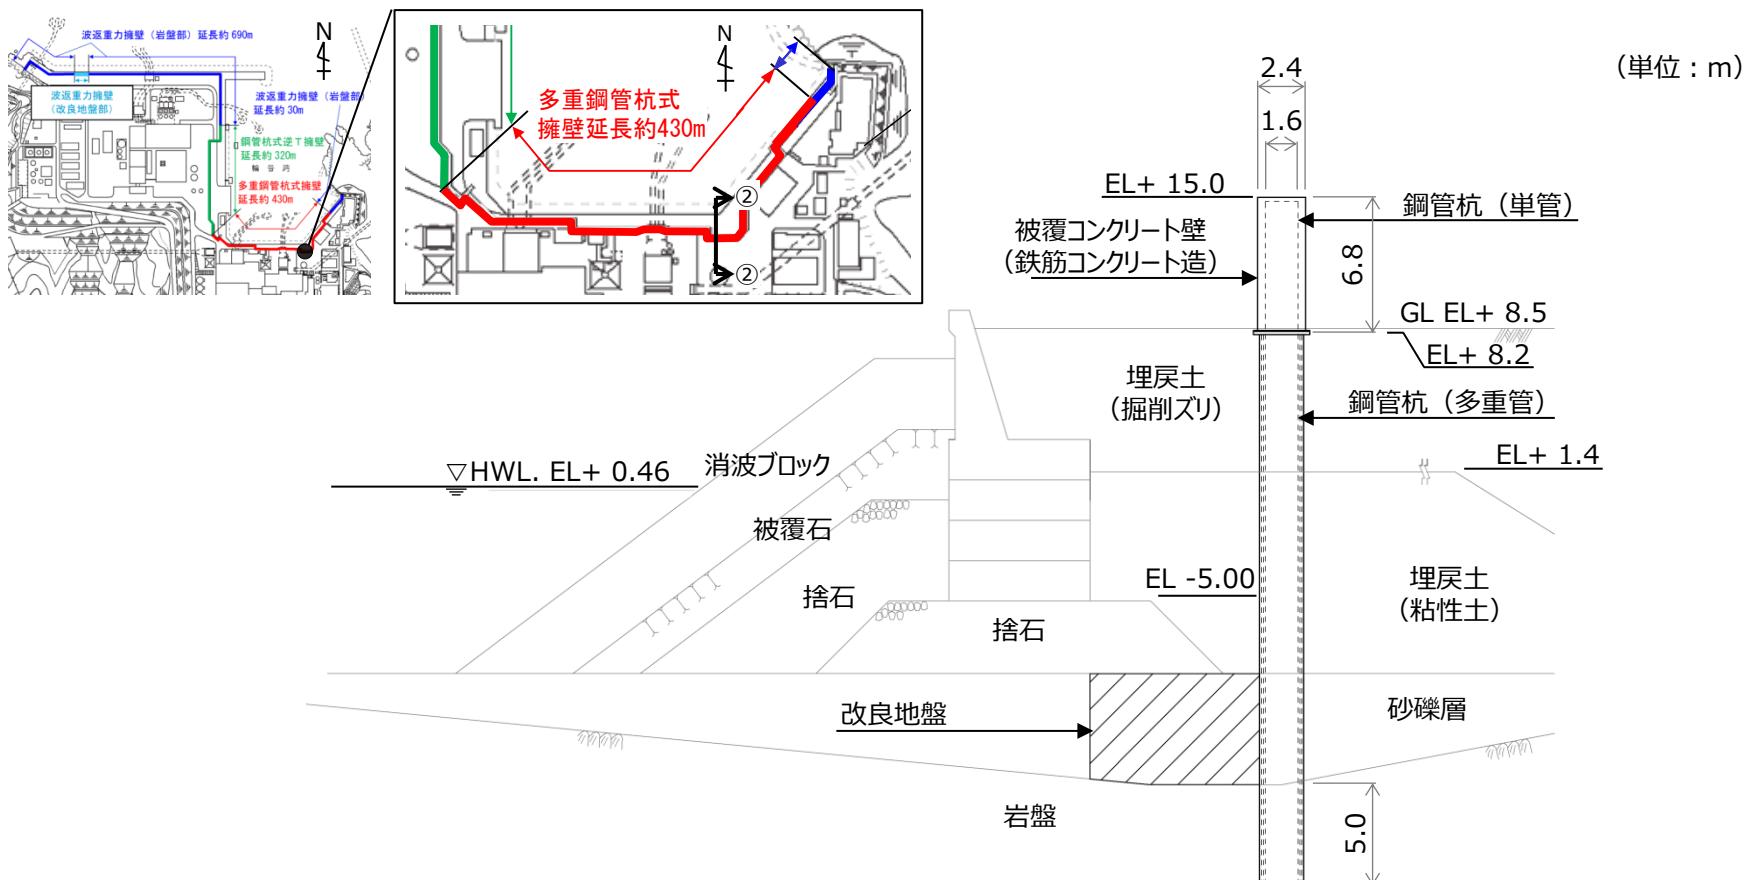

防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 改良地盤部（②-②断面） 断面図

3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造概要（7/11）




- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）施設護岸前出し部（③-③断面）については、施設護岸の北側（海側）に防波壁（多重鋼管杭式擁壁）が配置される構造となっている。

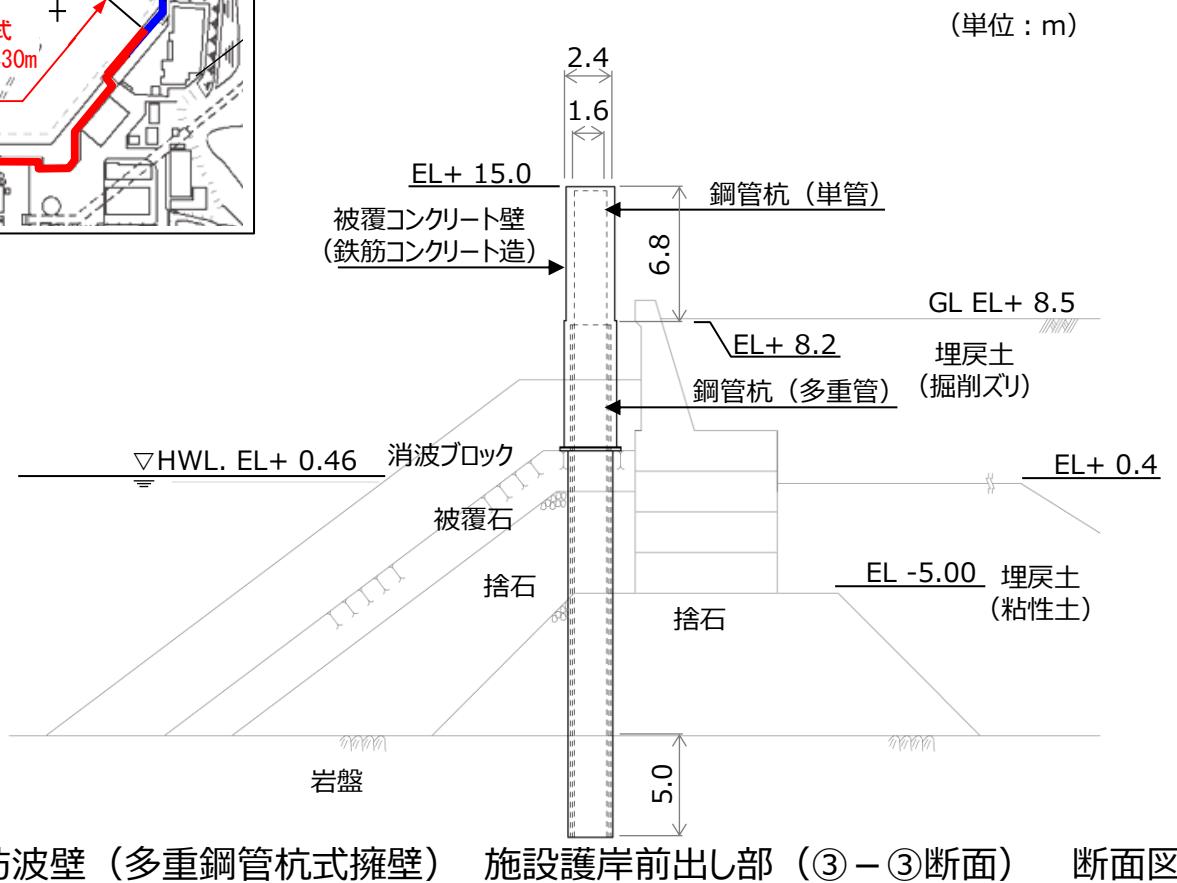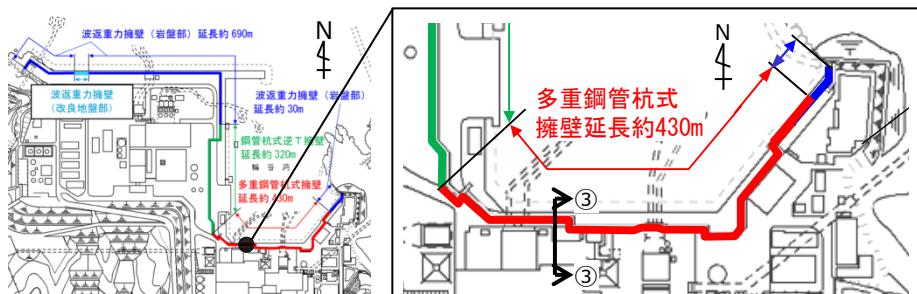

3. 防波壁の概要

3.3 防波壁（多重钢管杭式擁壁）構造概要（8/11）

- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）取水路横断部（④ – ④断面）については、2号炉取水管（ $\phi 4.3m$ ）を横断するため、側方の多重钢管杭を南北方向に2列配置し、杭頭連結材を設置した（杭頭部の構造については別添.2-1参照）。

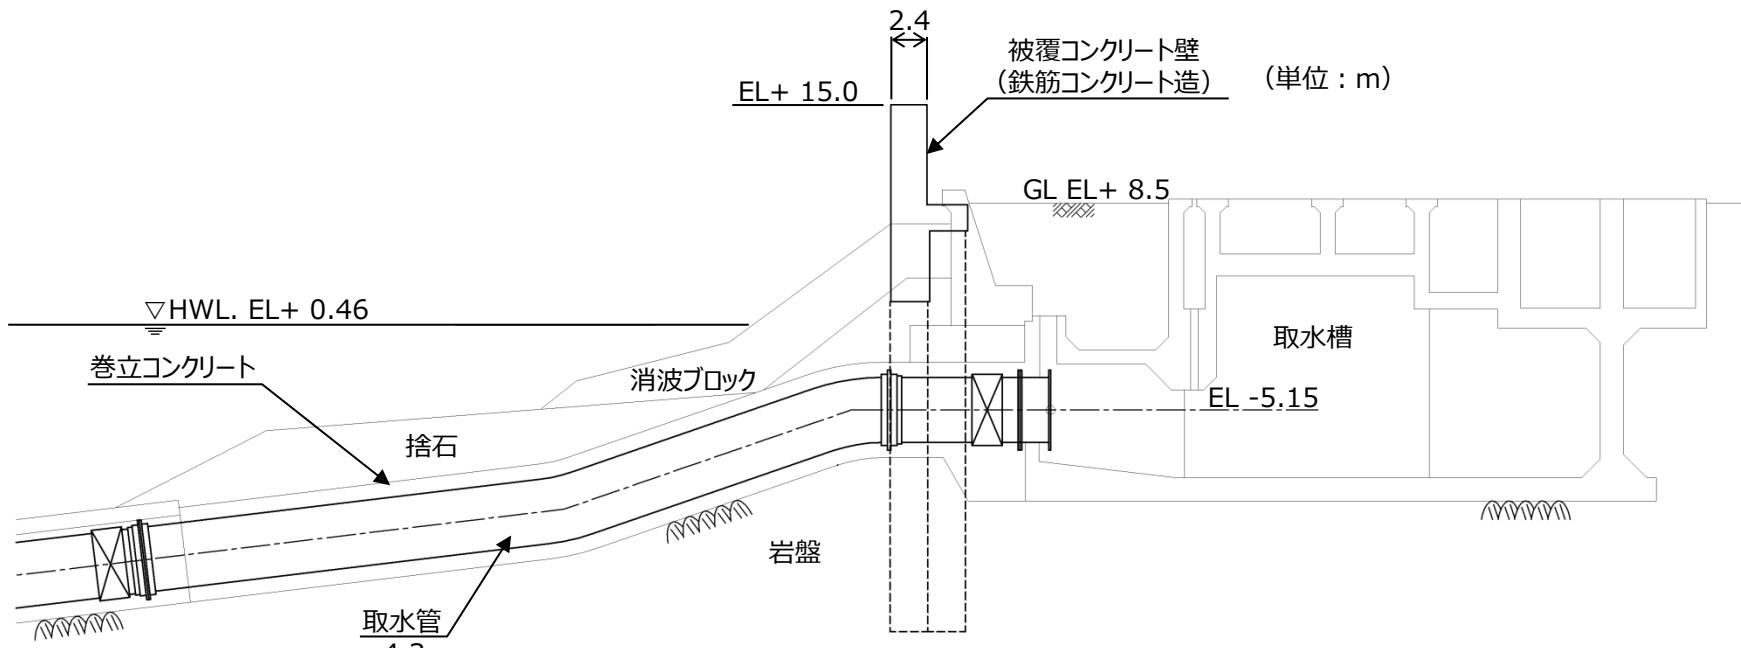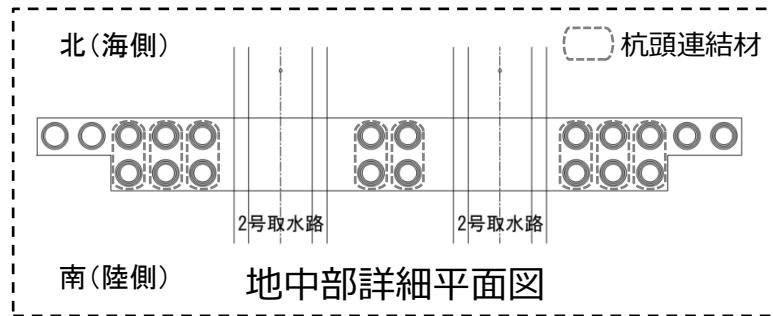
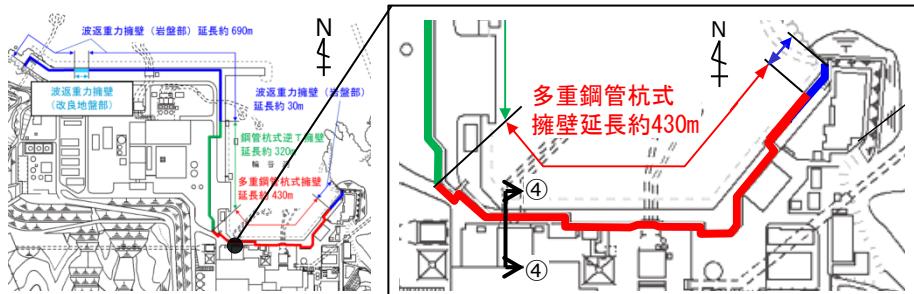


防波壁（多重钢管杭式擁壁）取水路横断部（④ – ④断面） 断面図

3. 防波壁の概要

3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 構造概要（9/11）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）北東端部（⑤-⑤断面）については、施設護岸上に防波壁（多重鋼管杭式擁壁）が配置される構造となっている。

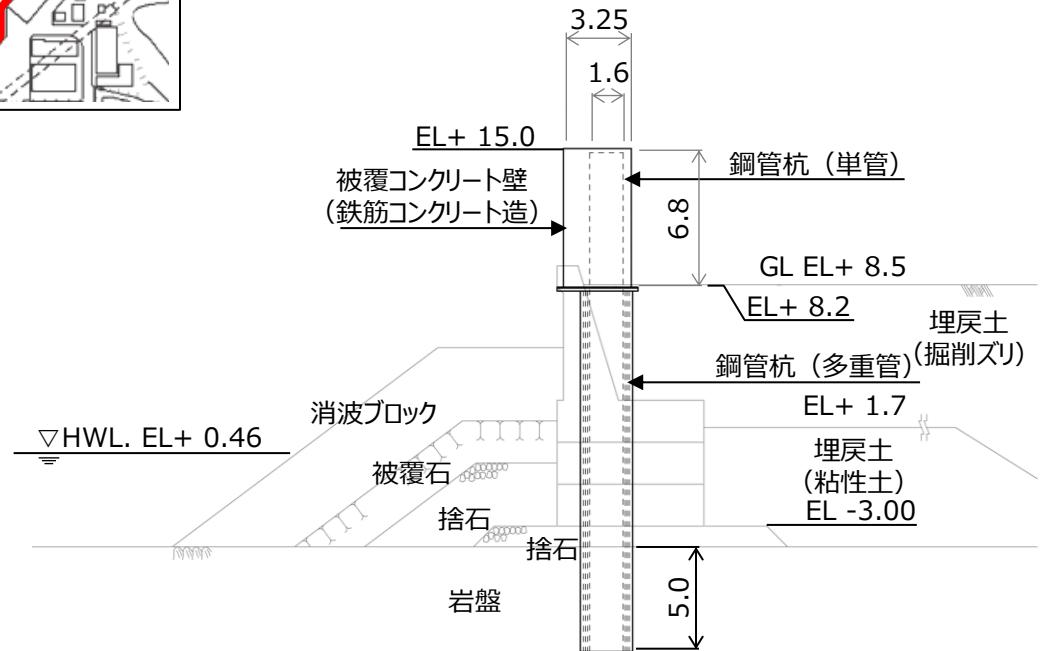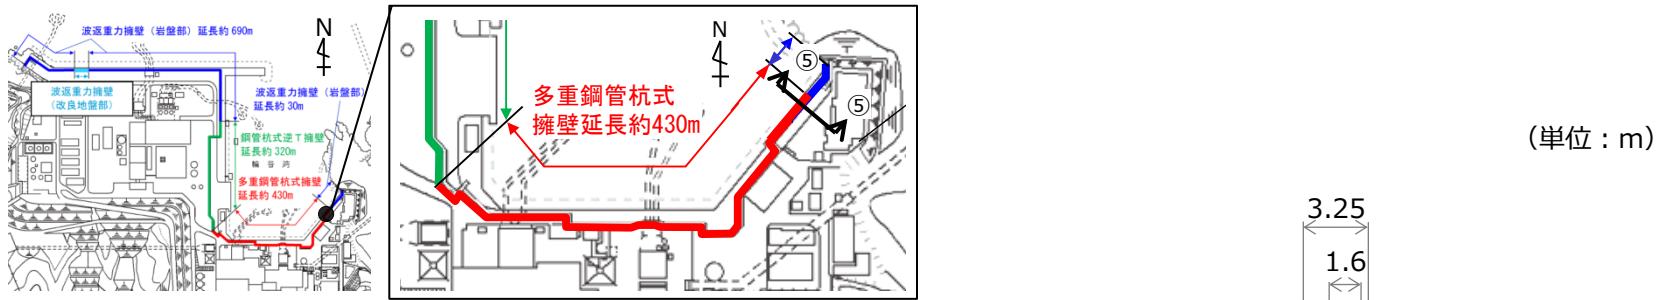


防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 北東端部（⑤-⑤断面） 断面図

3. 防波壁の概要

3.3 防波壁（多重钢管杭式擁壁）構造概要（10/11）

- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）西端部（⑥-⑥断面）については、施設護岸の南西側（陸側）に防波壁（多重钢管杭式擁壁）が配置される構造となっている。

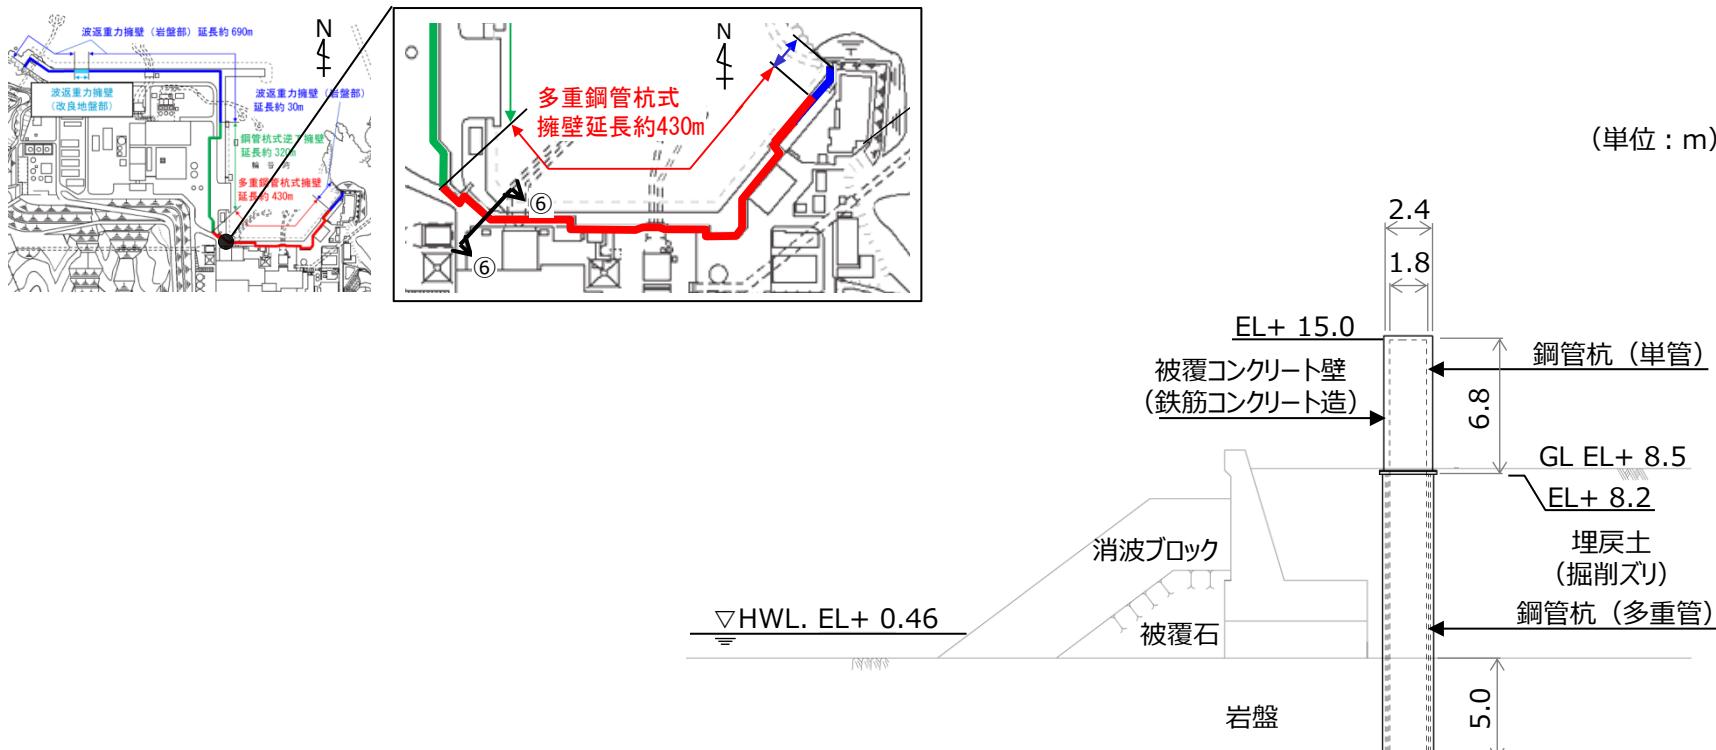

防波壁（多重钢管杭式擁壁） 西端部（⑥-⑥断面） 断面図

3. 防波壁の概要

3.3 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造概要（11/11）

■ 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）を構成する評価対象部位の役割及び施設の範囲を示す。

評価対象部位の役割


施設の範囲

評価対象部位	役割	備考
鋼管杭※	被覆コンクリート壁を支持	
被覆コンクリート壁※	止水目地を支持、遮水性の保持	
止水目地※	被覆コンクリート壁間の遮水性の保持	

【地盤】


セメントミルク	鋼管杭の変形を抑制、難透水性の保持	
改良地盤①（砂礫層）	鋼管杭の変形を抑制、難透水性の保持	薬液注入工法
改良地盤②（杭間部）	役割に期待しない	薬液注入工法
岩盤	鋼管杭を支持、基礎地盤のすべり安定性に寄与	基礎地盤
埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層	役割に期待しない	
施設護岸、被覆石、捨石、基礎捨石	役割に期待しない	
消波ブロック	役割に期待しない	
グラウト材	役割に期待しない	薬液注入工法

※ 鋼管杭、被覆コンクリート壁、止水目地を構造上のバウンダリとする。

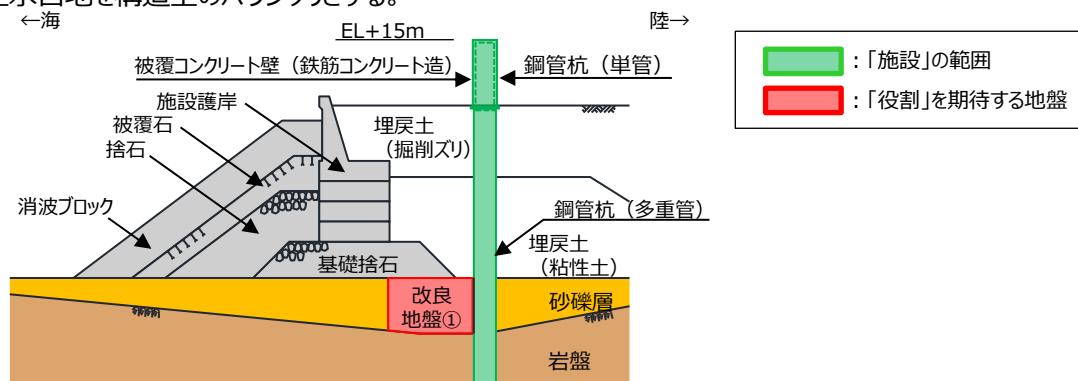


防波壁（多重鋼管杭式擁壁）（改良地盤部）における「施設」と「地盤」の区分

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）構造概要（1/9）

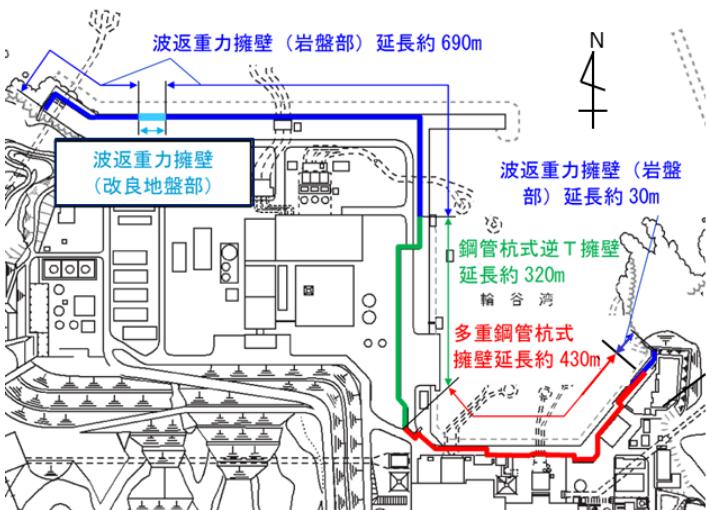


- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、3号炉東側に配置し、鋼管杭を岩盤に打設した。「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成14年3月）」に示される式によると、極限支持力が杭先端における単位面積当たりの極限支持力度と杭先端面積の積で表されることから、杭先端部全周を確実に支持させるため、岩盤不陸を考慮し、0.5m程度の根入れ深さを確保した（別添3-2参照）。
- 逆T擁壁は、鋼管杭8本程度（横断方向に2列、縦断方向に4列）を1ブロックの標準とした壁体を連続して設置した（杭頭部の構造については別添.3-1参照）。このブロック間の境界には、止水性を保持するための止水目地（P62参照）を設置する。
- グラウンドアンカー（永久アンカー）を設置しているが、アンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波性を担保している。

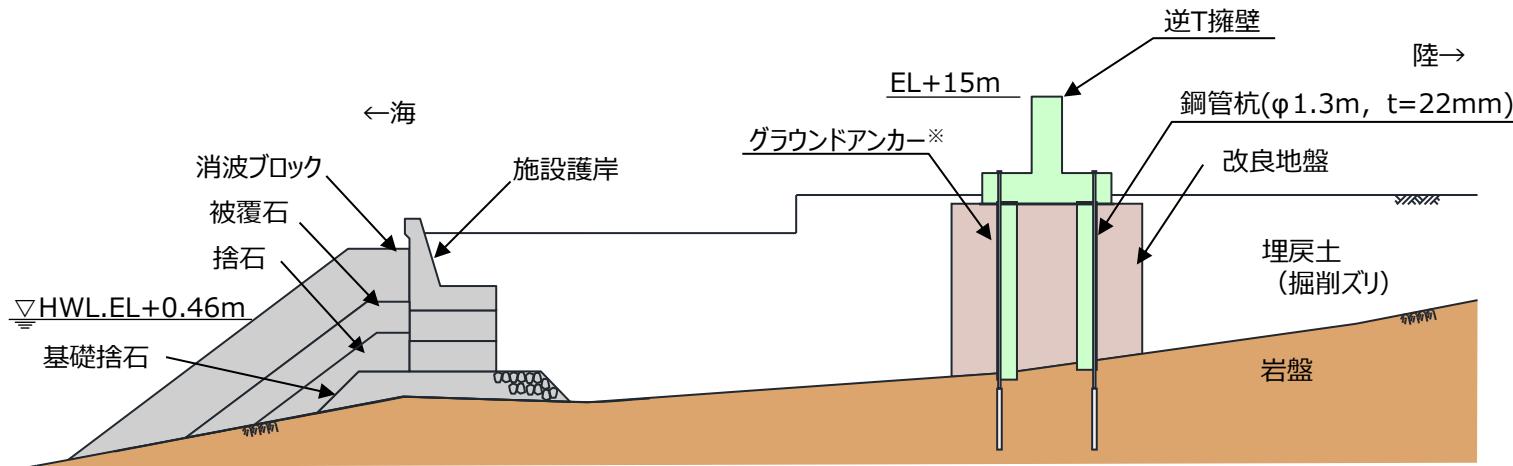


防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）断面図

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）構造概要（2/9）

■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）については、3号炉東側全線にわたり鋼管杭を約4m間隔で配置し、止水性の保持等の観点から杭間の埋戻土（掘削ズリ）に対して地盤改良を実施した。

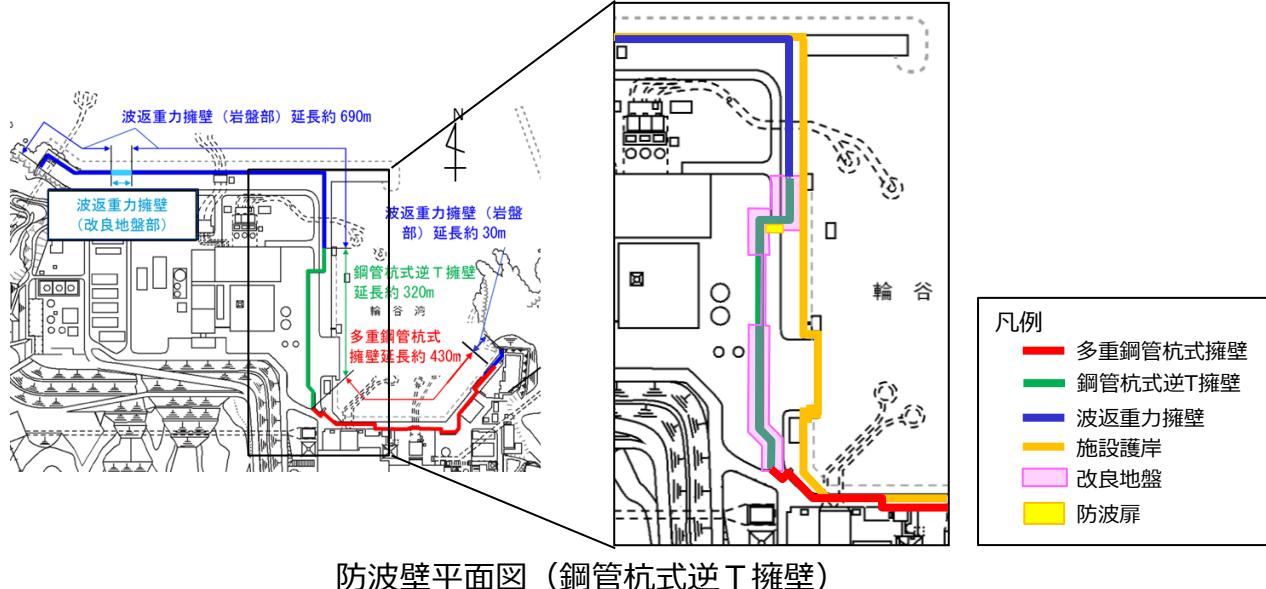

防波壁平面図（鋼管杭式逆T擁壁）

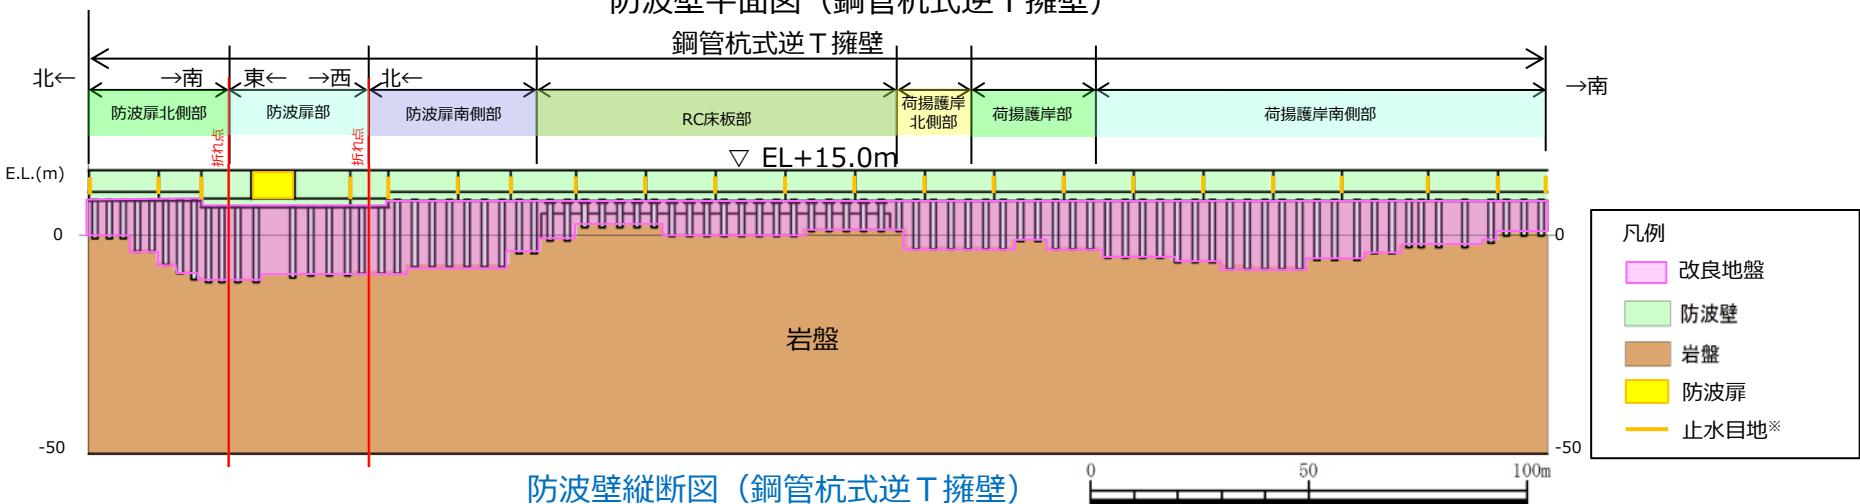


防波壁縦断図（鋼管杭式逆T擁壁）

*止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）構造概要（3/9）


■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の平面図（止水目地位置含む）を以下に示す。

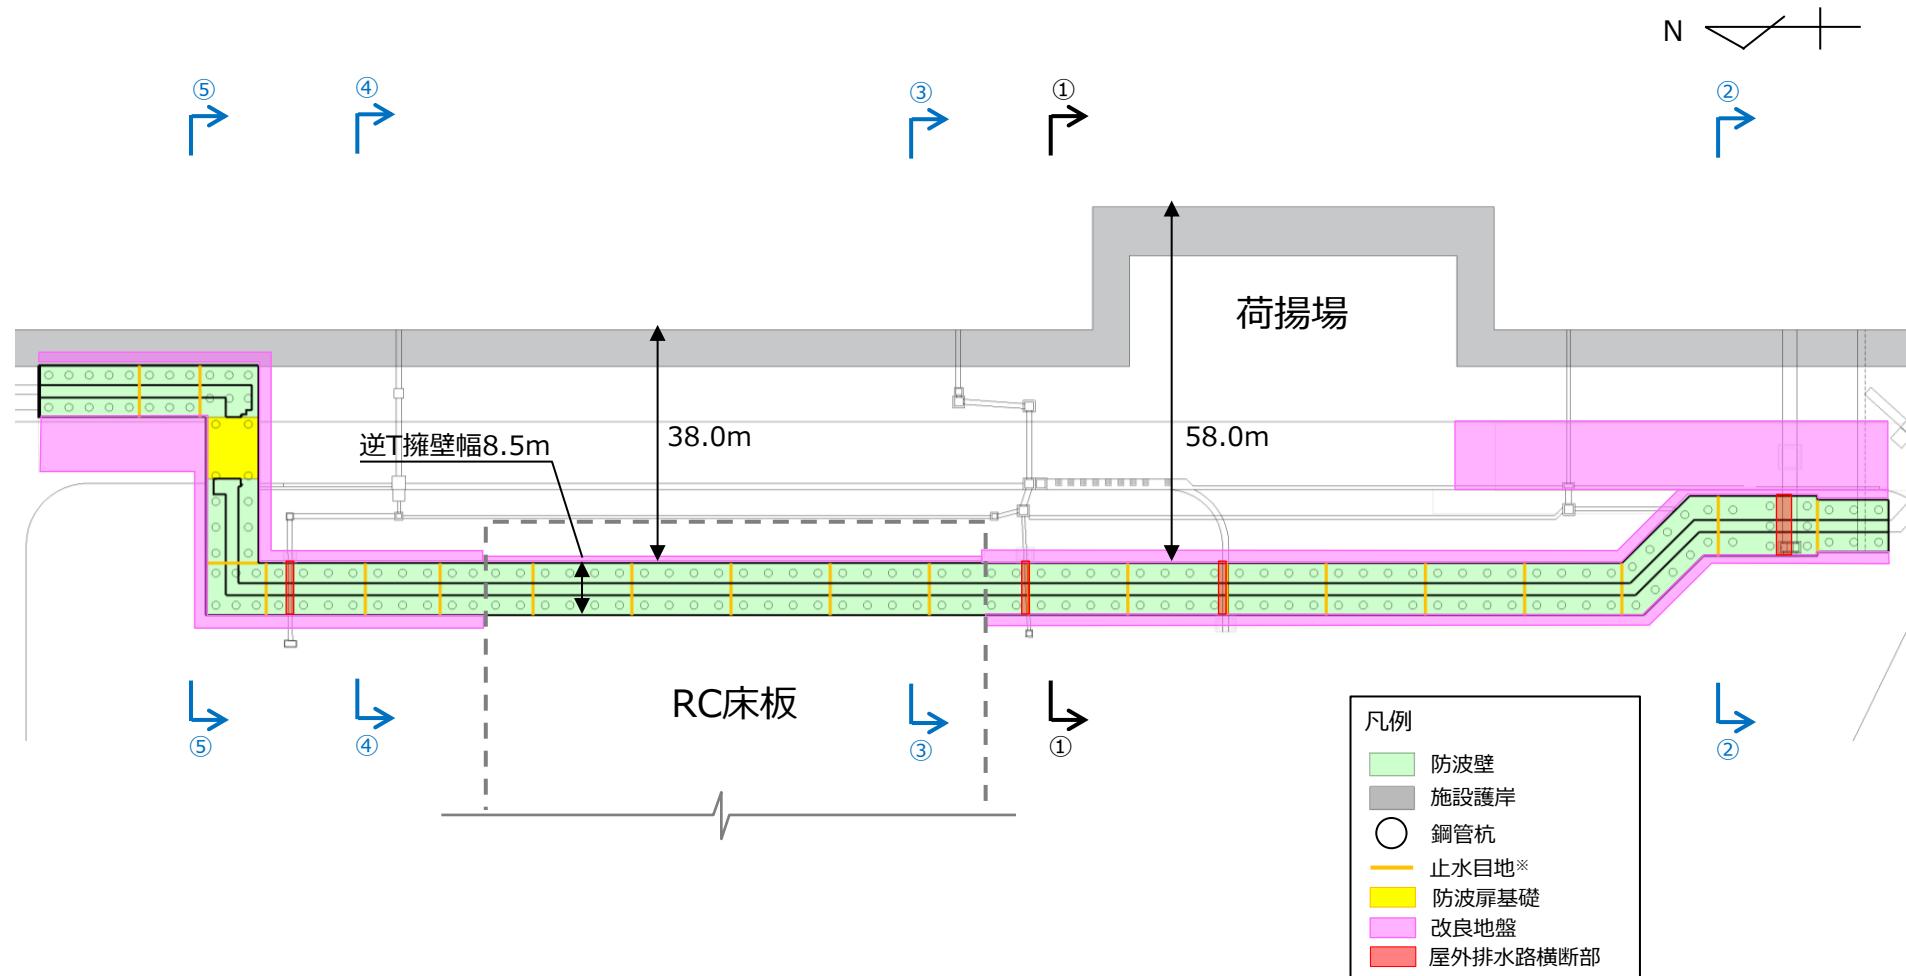

*止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）構造概要（4/9）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）荷揚護岸北側部（① – ①断面）については、施設護岸の西側（陸側）に防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）が配置される構造となっている。

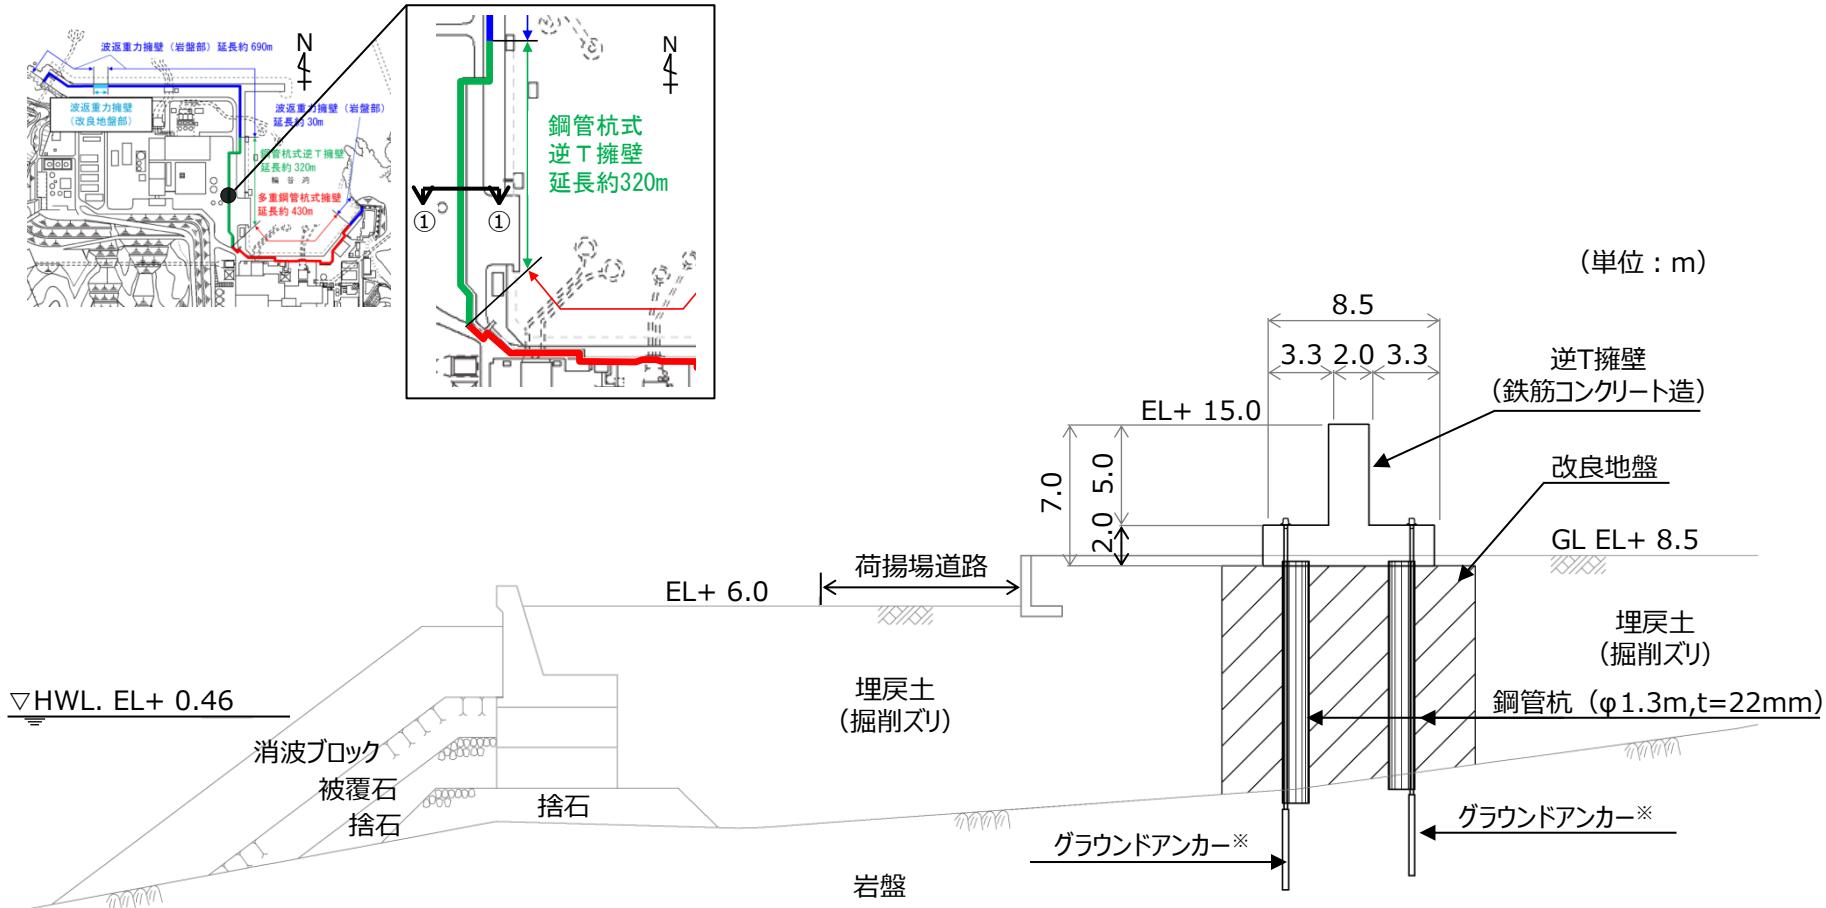


防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）荷揚護岸北側部（① – ①断面）断面図

3. 防波壁の概要

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁） 構造概要（5/9）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）荷揚護岸南側部（②-②断面）については、施設護岸の西側（陸側）に防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）が配置される構造となっている。

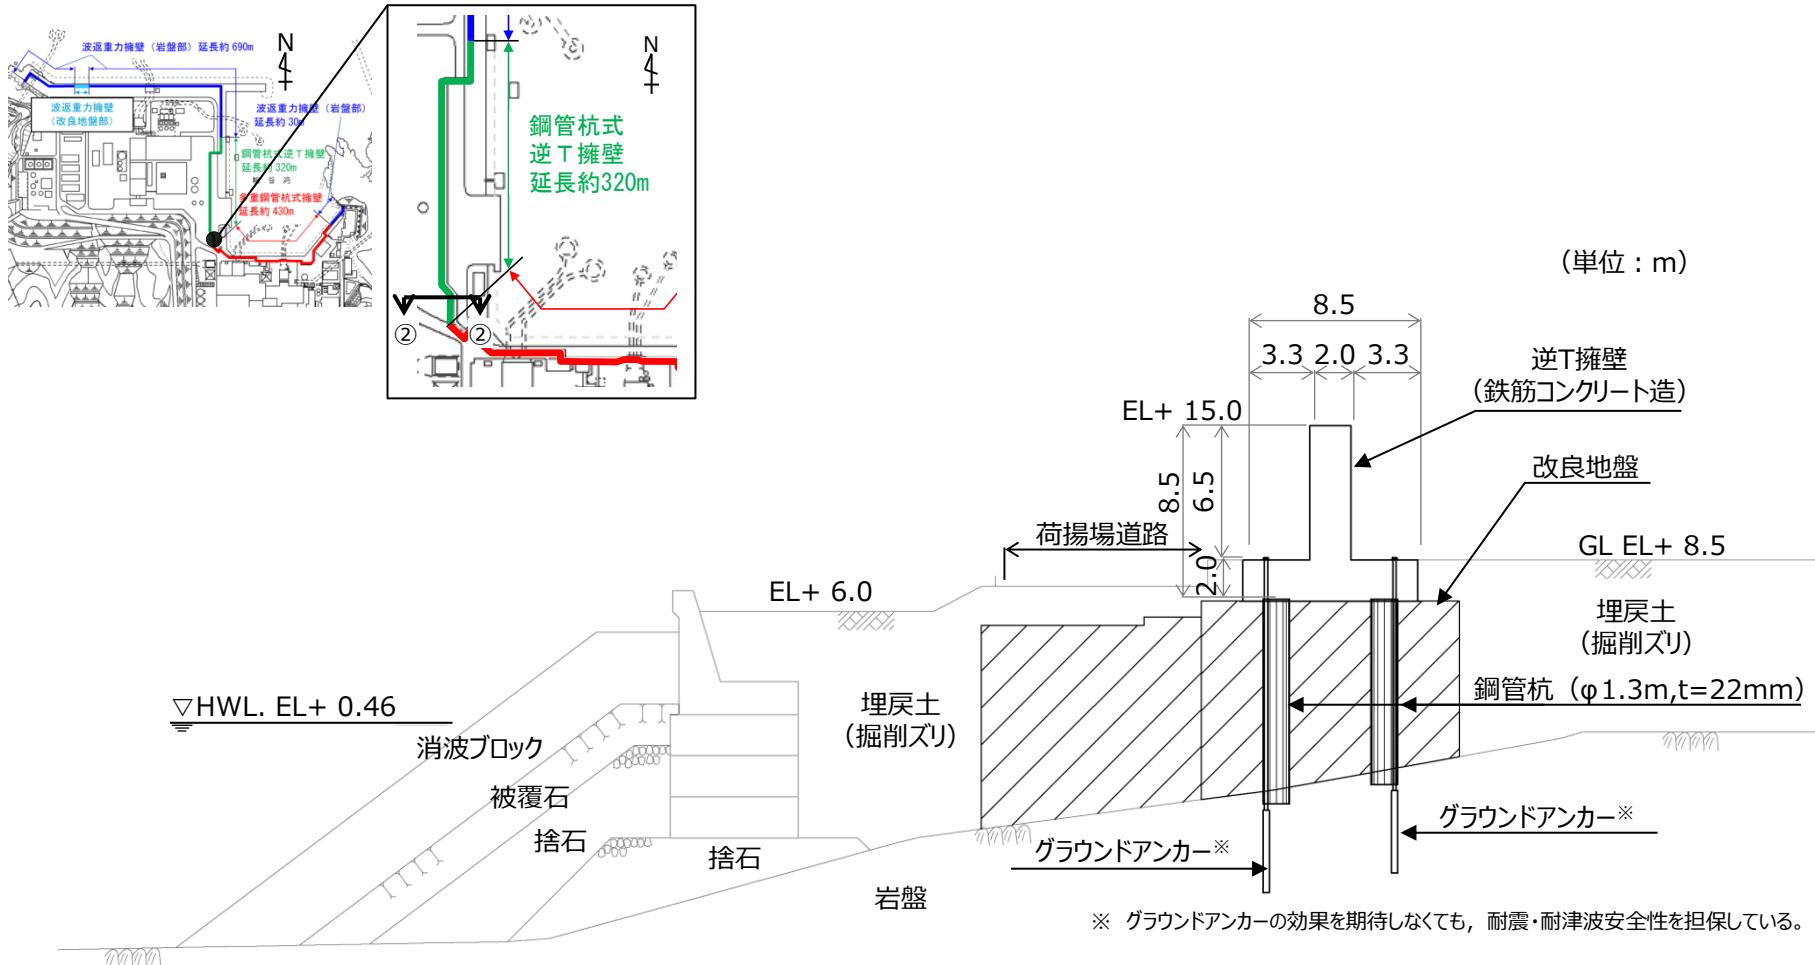


防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）荷揚護岸南側部（②-②断面）断面図

3. 防波壁の概要

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁） 構造概要（6/9）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）RC床版部（③-③断面）については、施設護岸の西側（陸側）に防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）が配置される構造となっている。
- 3号炉建設時において、地盤改良を実施し、その上部にRC床板を設置している。
- 当該区間は岩盤が浅く、杭が短いことから、地震時及び津波時の鋼管杭の変形量が小さいため、杭間の埋戻土（掘削ズリ）に対して地盤改良を実施していないが、津波による地盤中からの回り込みを防止すること目的として、鋼管杭の海側に幅の狭い地盤改良を実施した。

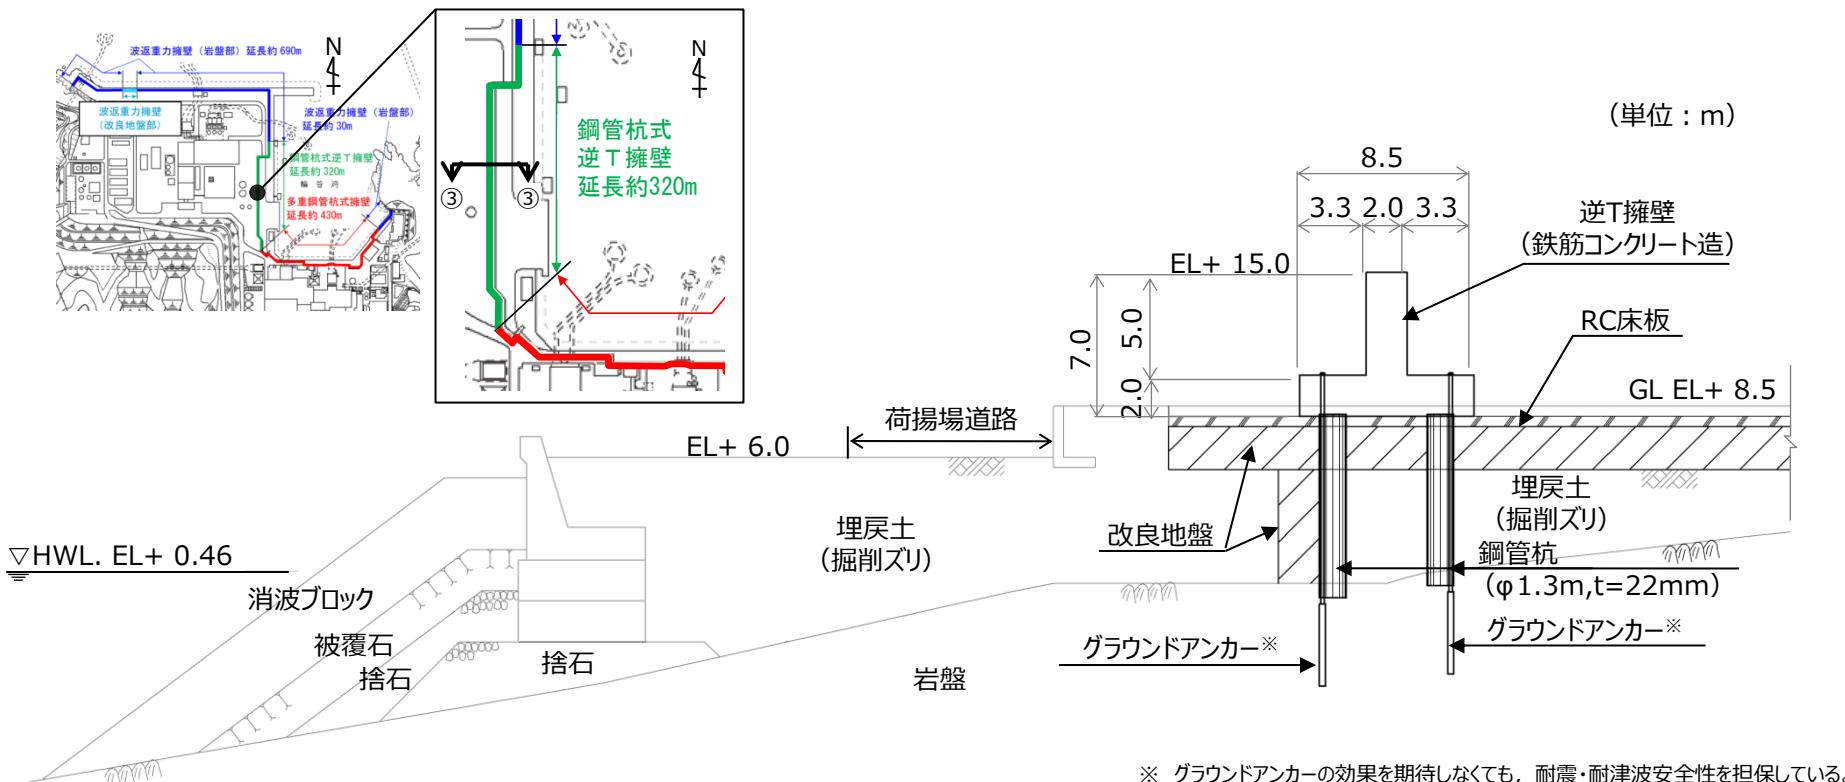




※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）RC床版部（③-③断面）断面図

3. 防波壁の概要

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁） 構造概要（7/9）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）防波扉南側部（④ – ④断面）については、施設護岸の西側（陸側）に防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）が配置される構造となっている。

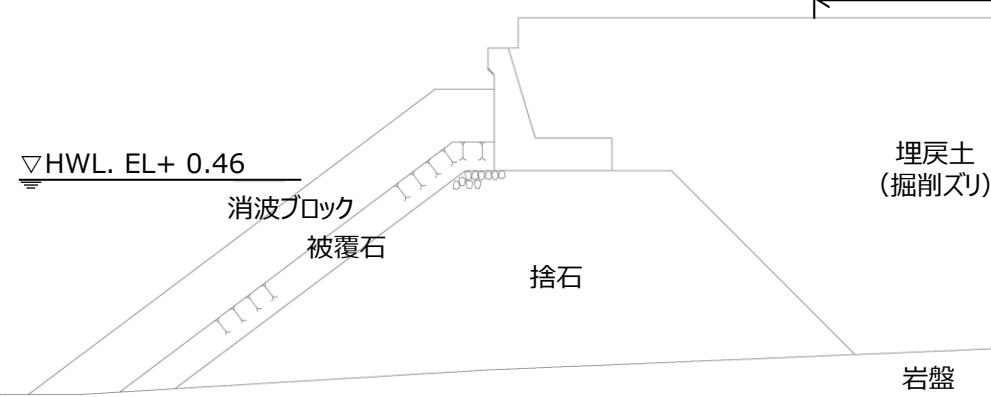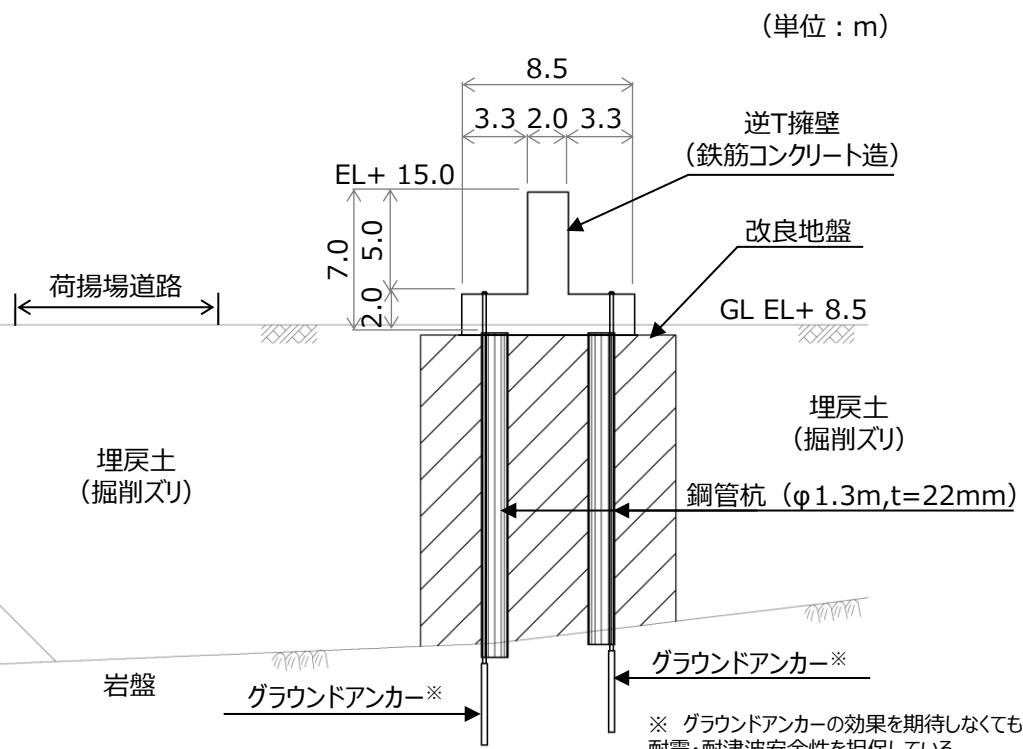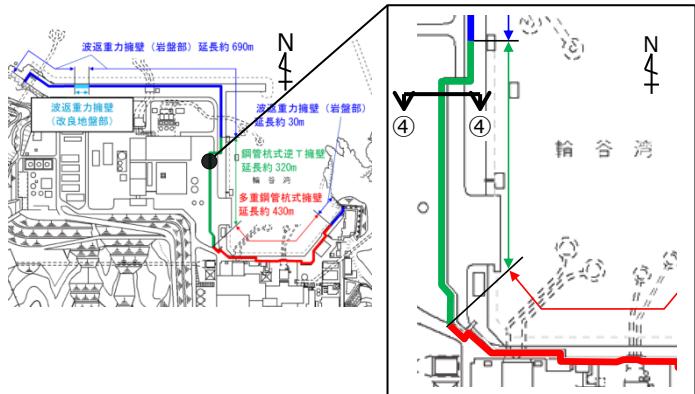


防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）防波扉南側部（④ – ④断面）断面図

3. 防波壁の概要

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁） 構造概要（8/9）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）防波扉北側部（⑤ – ⑤断面）については、施設護岸の西側（陸側）に防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）が配置される構造となっている。

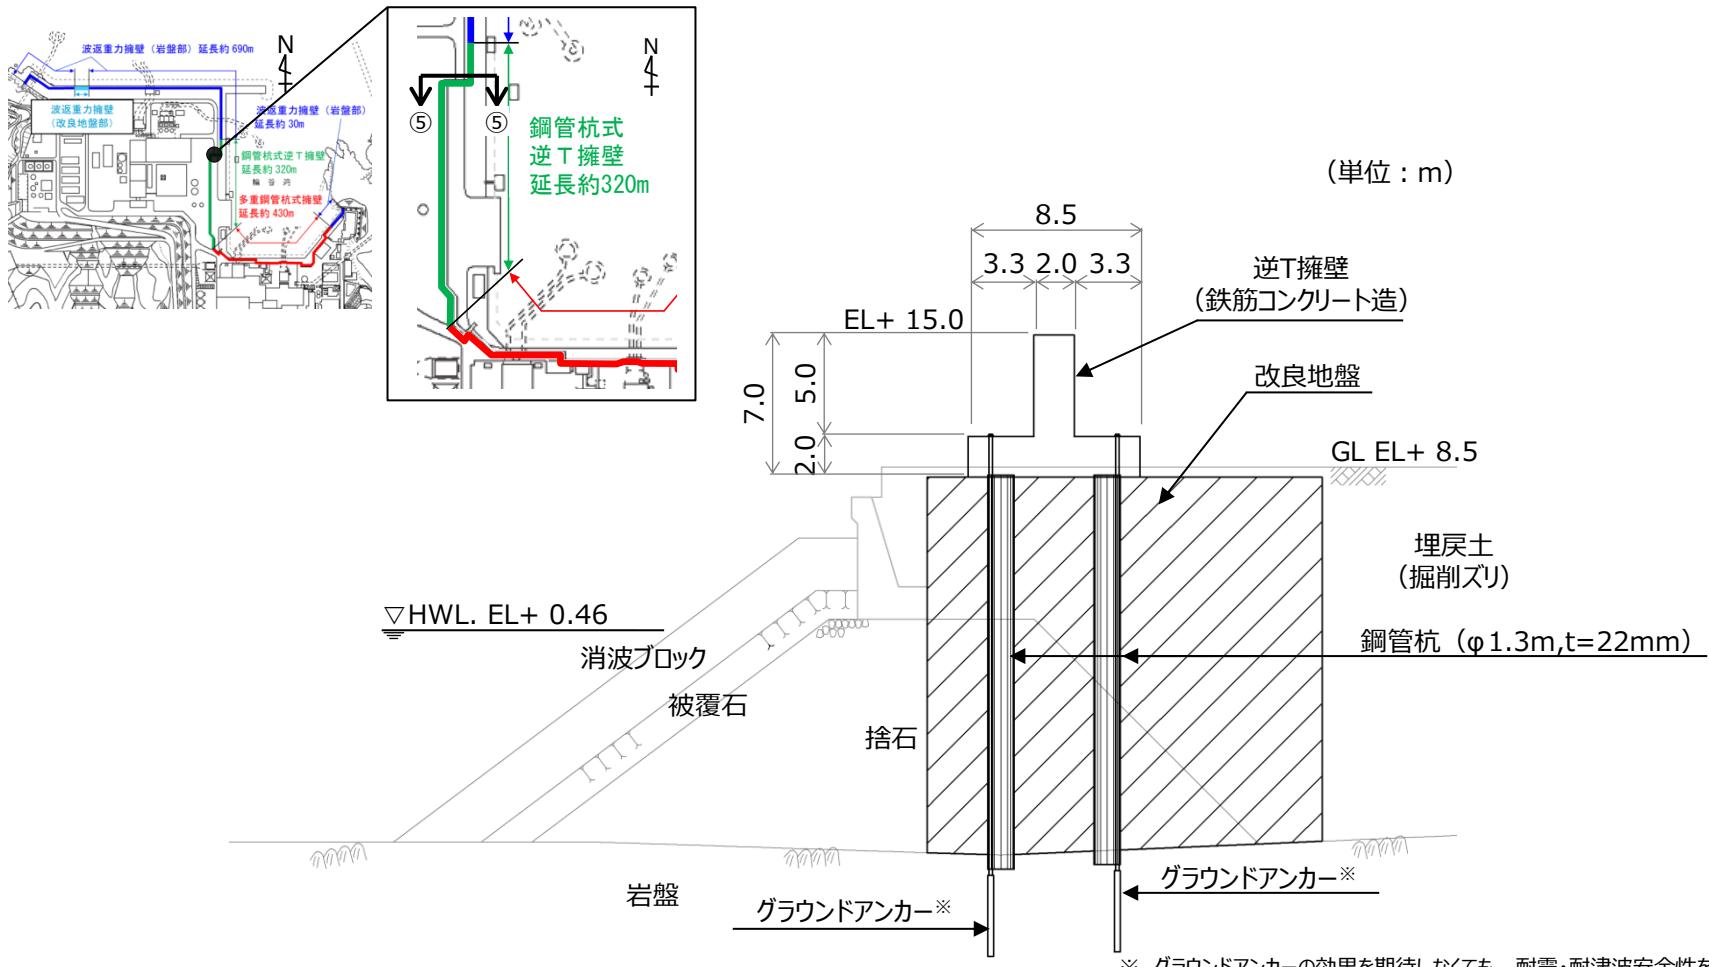

* グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）防波扉北側部（⑤ – ⑤断面）断面図

3. 防波壁の概要

3.4 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）構造概要（9/9）

第839回審査会合
資料1-1 P.29 加筆・修正
※修正箇所を青字で示す

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）を構成する各部位の役割及び施設の範囲を下表に示す。

評価対象部位の役割

 施設の範囲


評価対象部位	役割	備考
鋼管杭 ^{※1}	逆T擁壁を支持	
逆T擁壁 ^{※1}	止水目地を支持、遮水性の保持	
止水目地 ^{※1}	逆T擁壁間の遮水性の保持	

【地盤】


改良地盤 ^{※2}	鋼管杭の変形を抑制、難透水性の保持	周辺地盤 薬液注入工法、表層改良工法
岩盤	鋼管杭を支持、基礎地盤のすべり安定性に寄与	基礎地盤
埋戻土（掘削ズリ）	役割に期待しない	
施設護岸、被覆石、捨石、基礎捨石	役割に期待しない	
消波ブロック	役割に期待しない	

※1 鋼管杭、逆T擁壁、止水目地を構造上のバウンダリとする。


※2 RC床板については、保守的に改良地盤として扱う。

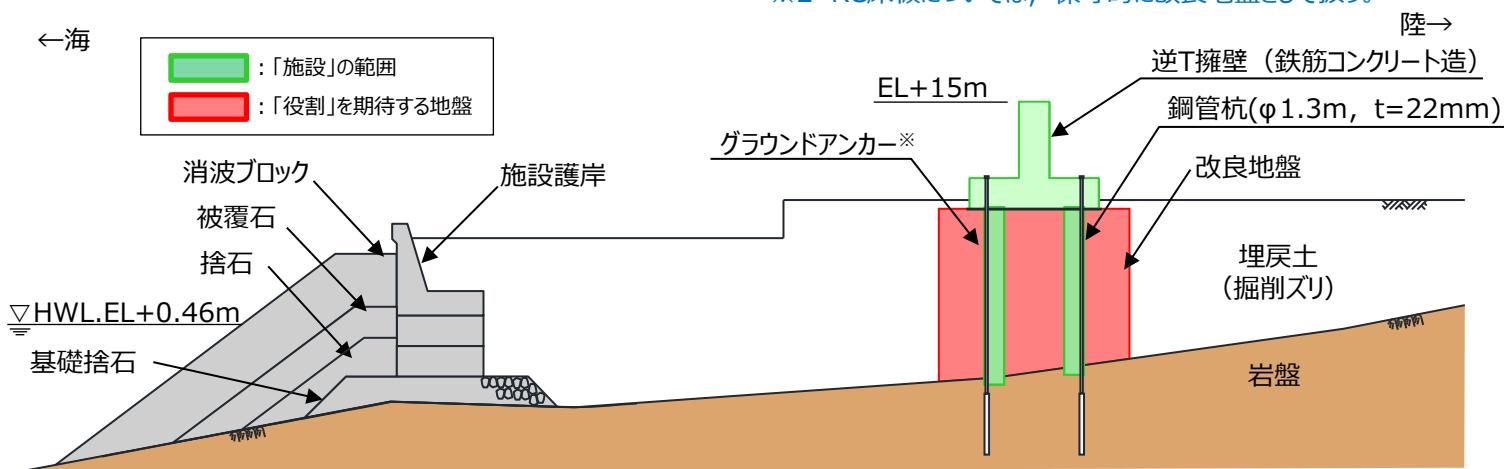


3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（1/10）

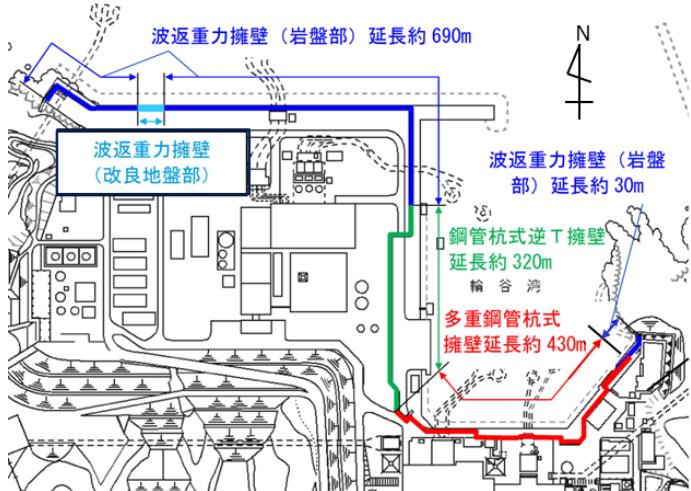

- 防波壁（波返重力擁壁）は、3号炉北側及び防波壁両端部に配置した。3号炉北側についてはケーソン及びMMR（マンメイドロック）を介して岩盤上に設置し、防波壁両端部については堅硬な地山に直接設置した。なお、砂礫層が分布する箇所については、地盤改良を実施した（ケーソンの構造については別添.4-2参照）。
- 重力擁壁は、約10mを1ブロックとした壁体を連続して設置する。このブロック間の境界には、止水性を保持するための止水目地(P62参照)を設置する。
- グラウンドアンカー（永久アンカー）を設置しているが、アンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波性を担保している。

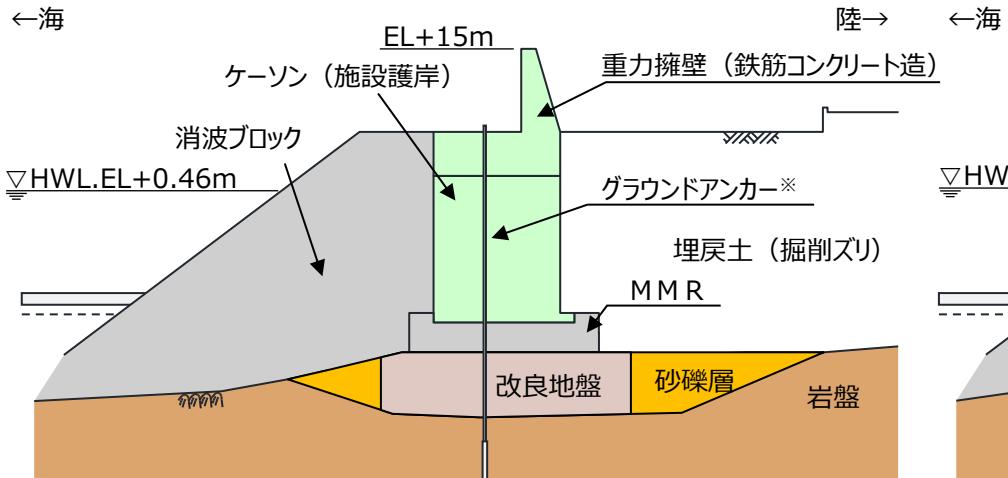

防波壁（波返重力擁壁）（改良地盤部）断面図

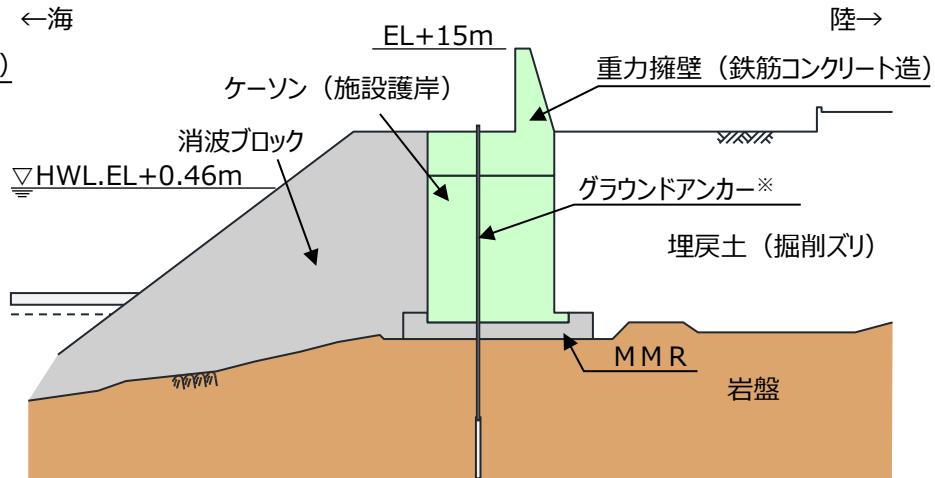


※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

防波壁（波返重力擁壁）（岩盤部）断面図


3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（2/10）

■防波壁（波返重力擁壁）については、3号炉北側の概ね全線にわたり岩盤に支持されているが、一部に砂礫層が介在する箇所に対して地盤改良を実施した。また、2, 3号炉放水路がケーソンを貫通する箇所がある。

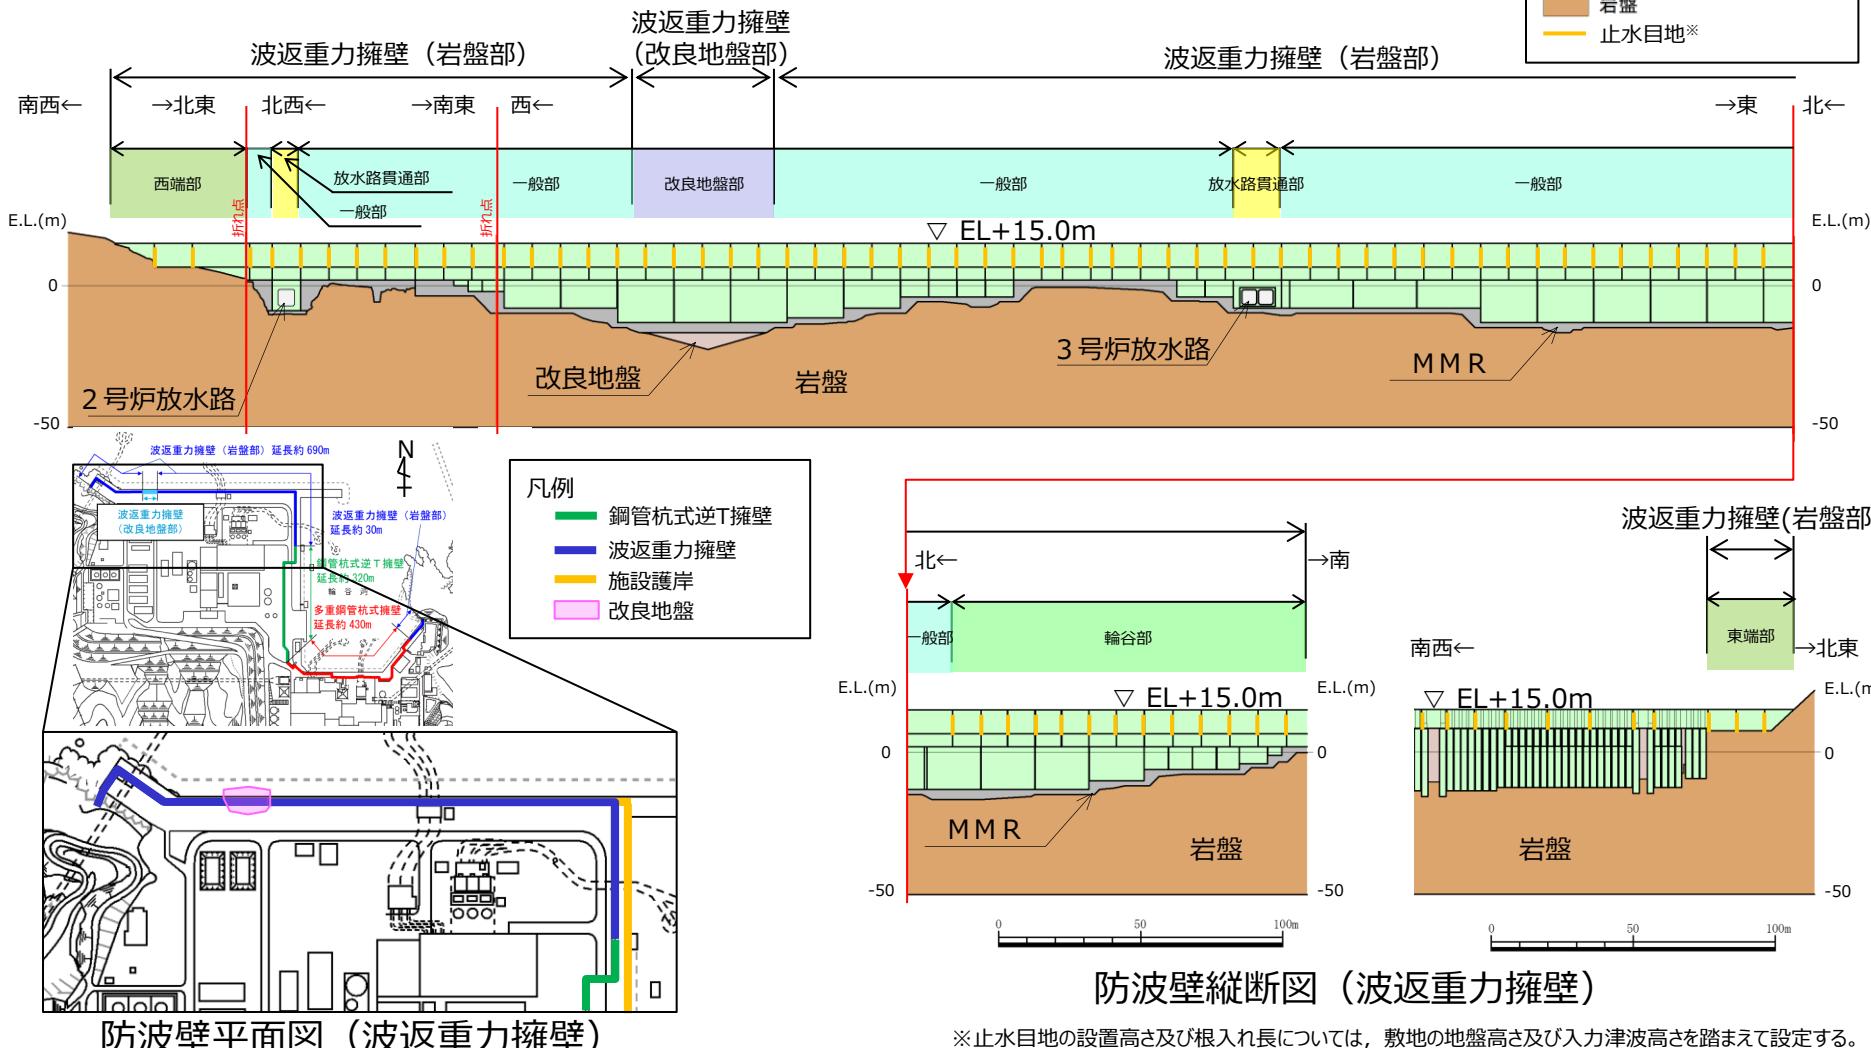

3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（3/10）


- 防波壁（波返重力擁壁）の平面図（止水目地位置含む）を以下に示す。
- 防波壁放水路横断部（③-③断面）南側には3号炉放水接合槽，南北両側には放水路，また，東端部（⑤-⑤断面）東側にはサイトバンカ建物がそれぞれ隣接している。

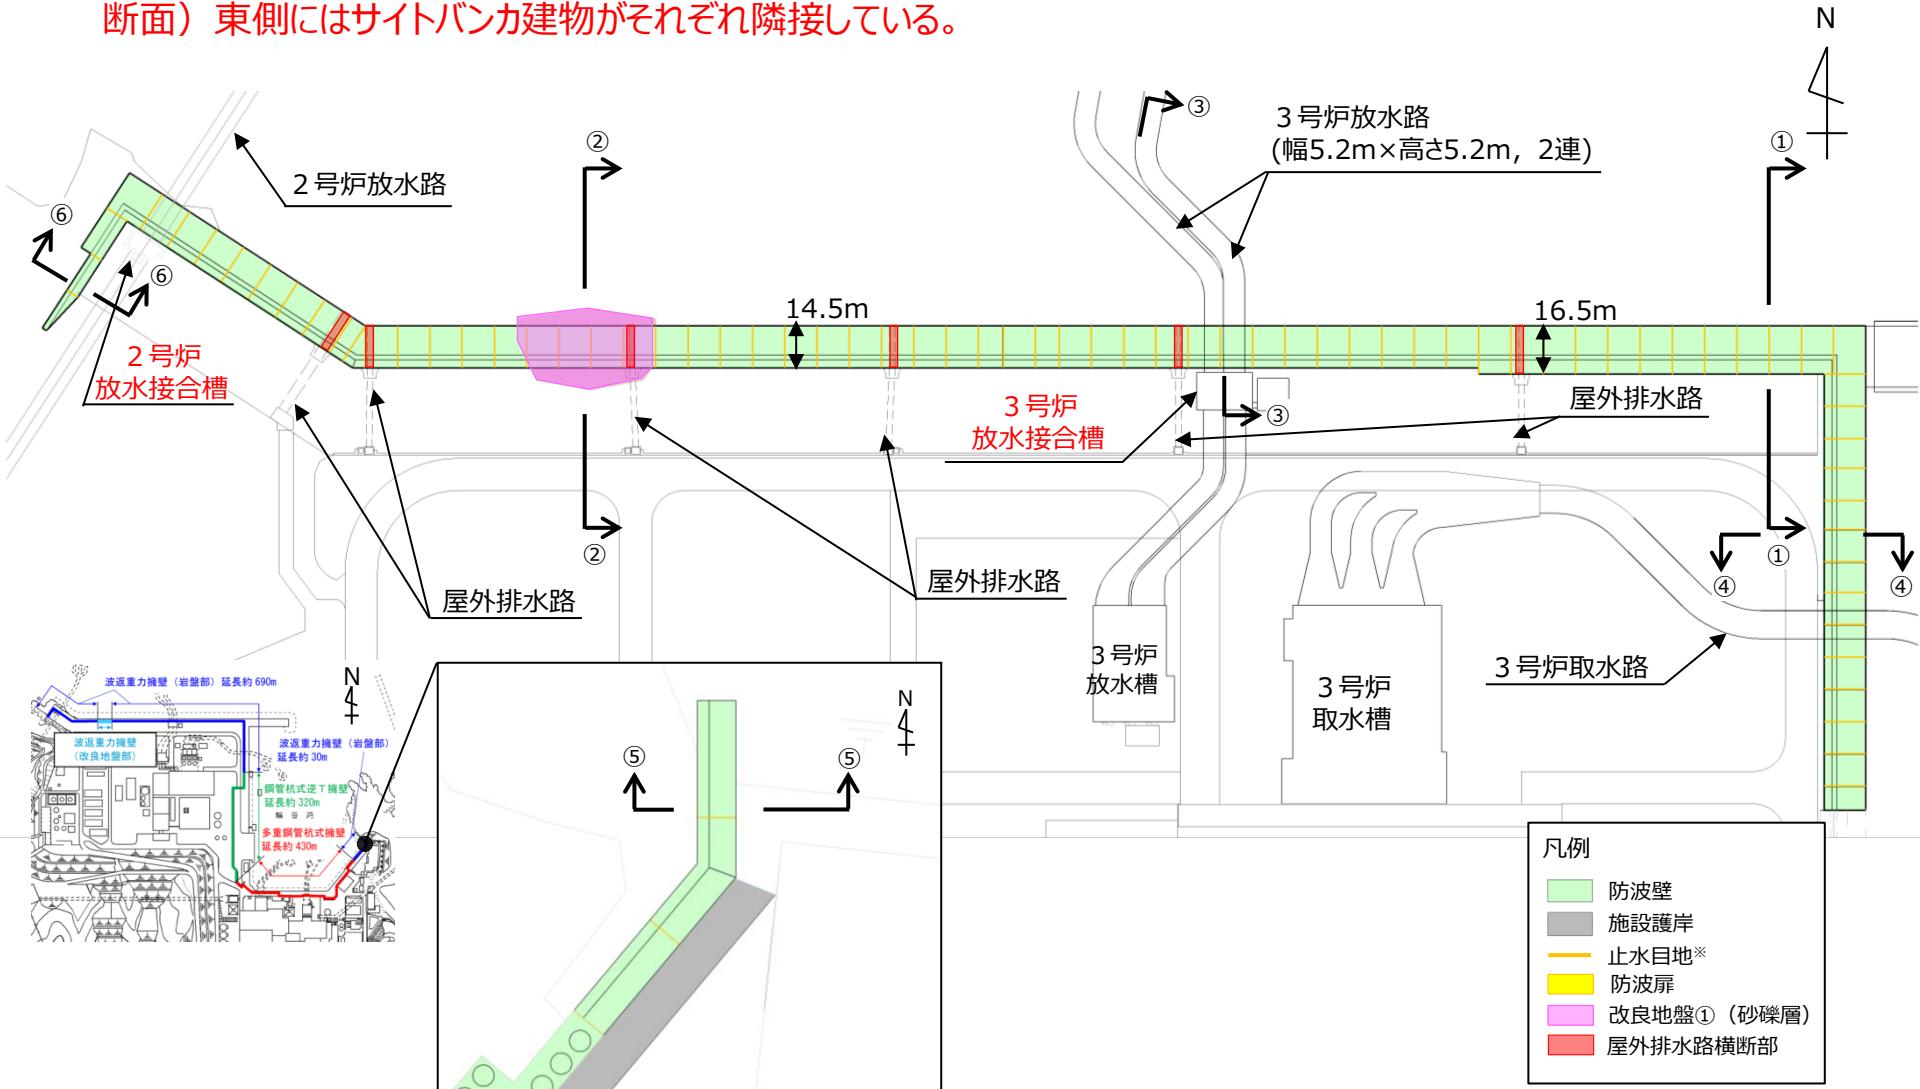

*止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。

3.5 防波壁（波返重力擁壁） 構造概要（4/10）

- 防波壁（波返重力擁壁）一般部（①-①断面）については、MMRを介して岩盤に直接設置されたケーソン上に重力擁壁を設置した。



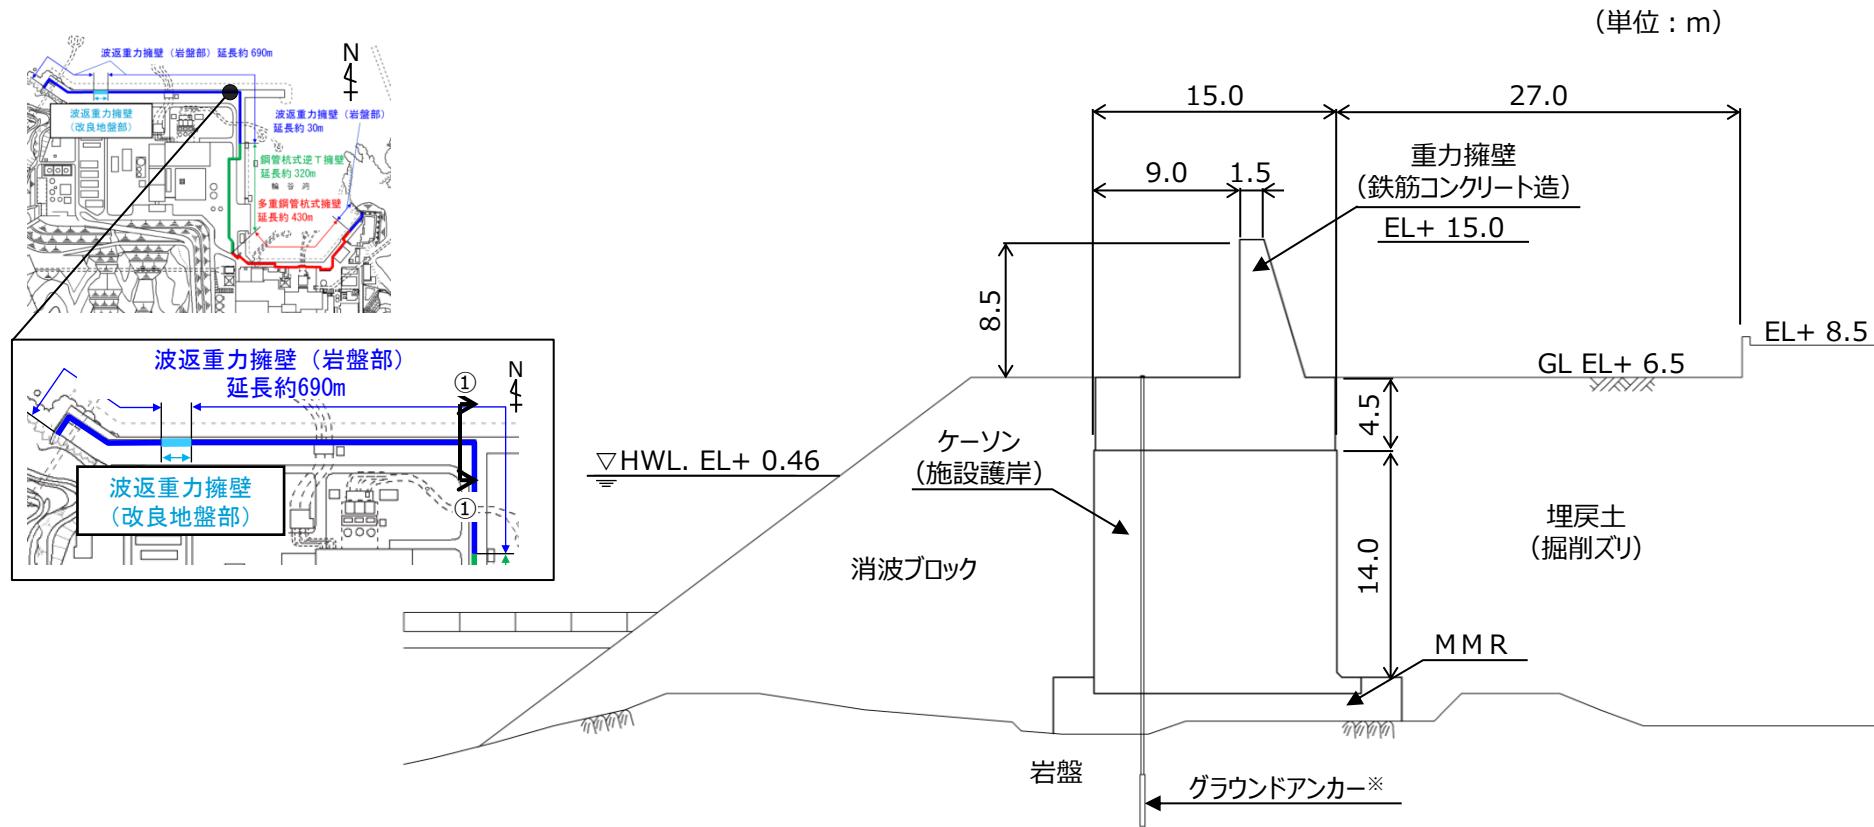


* グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

防波壁（波返重力擁壁）一般部（①-①断面） 断面図


3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（5/10）

- 防波壁（波返重力擁壁）改良地盤部（②-②断面）については、ケーソン下部に砂礫層を介在していたことから、高圧噴射搅拌工法による地盤改良を実施した。

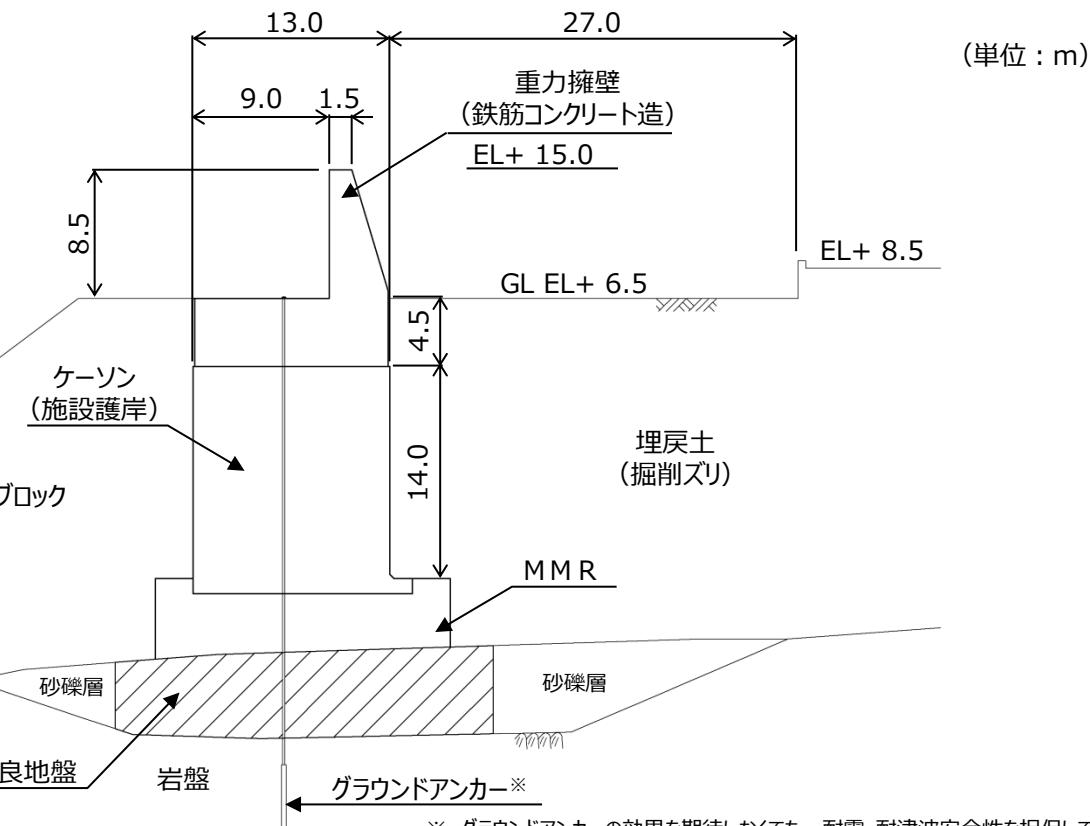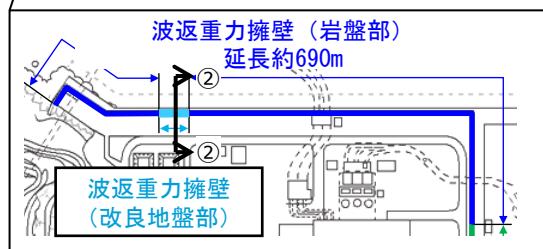



防波壁（波返重力擁壁） 改良地盤部（②-②断面） 断面図

3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（6/10）




- 防波壁（波返重力擁壁）放水路貫通部（③-③断面）については、放水路（幅5.2m×高さ5.2m, 2連）が貫通するケーソン上に重力擁壁を設置した。
- 放水路貫通部の放水路（ケーソン）は重力擁壁を間接支持する構造物とする。

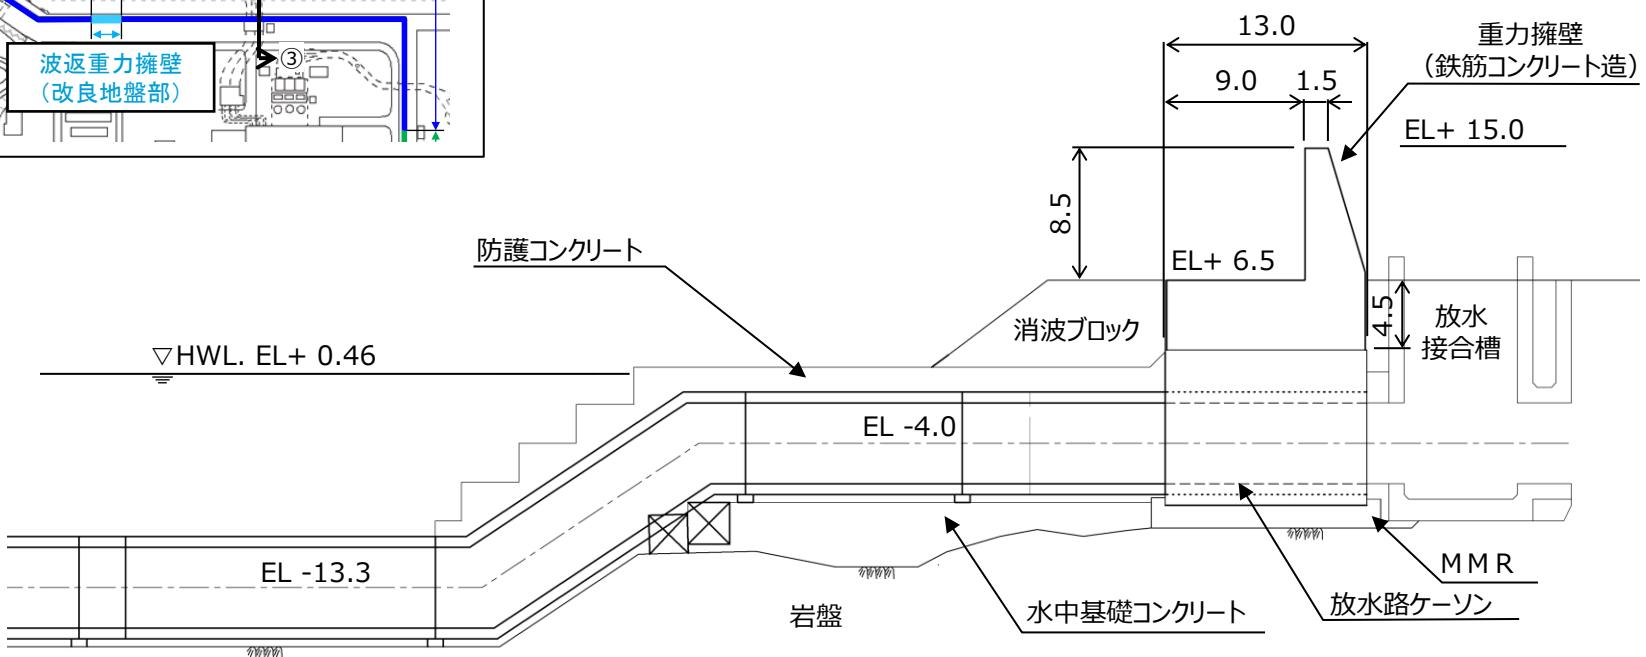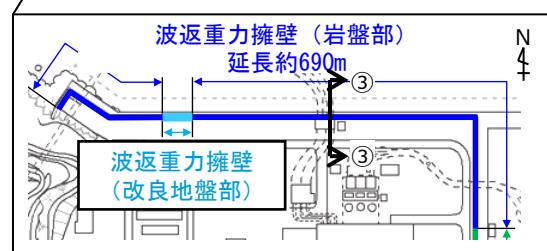

防波壁（波返重力擁壁）放水路貫通部（③-③断面） 断面図

3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（7/10）


- 防波壁（波返重力擁壁）輪谷部（④—④断面）については、防波壁（波返重力式擁壁）の東側に位置し、輪谷湾に面しており、防波壁の海側に消波ブロックを設置していない断面である。

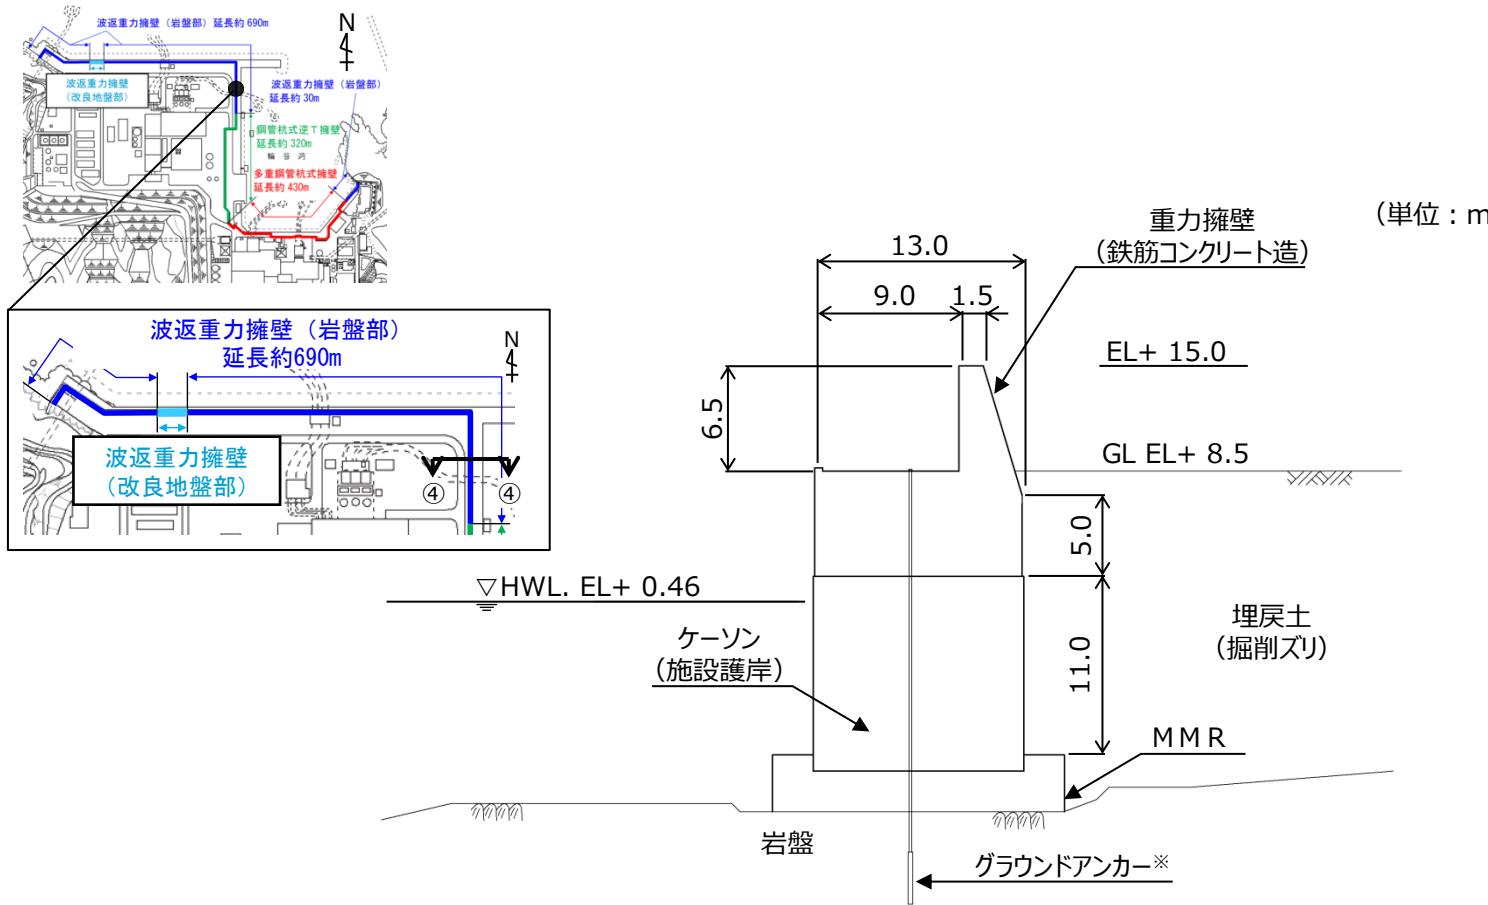


※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

防波壁（波返重力擁壁）輪谷部（④—④断面）断面図

3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（8/10）




■ 防波壁（波返重力擁壁）東端部（⑤ – ⑤断面）については、地震及び津波による沈下やすれを生じさせないため、岩盤を露出させ、H鋼（H-350×350×12×19）を1m間隔で打設し、重力擁壁を堅硬な地山に直接設置する設計とした。また、前面及び背面をコンクリートで被覆した。

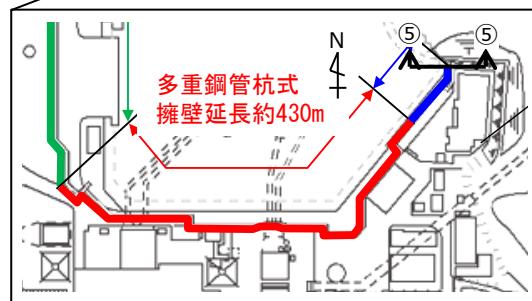

防波壁東端部 外観写真





防波壁東端部 岩盤露出状況

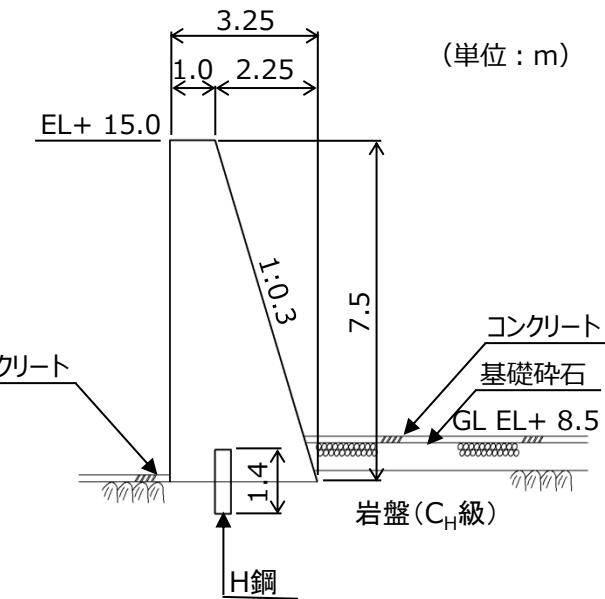

防波壁（波返重力擁壁）東端部
(⑤ – ⑤断面) 断面図

3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（9/10）

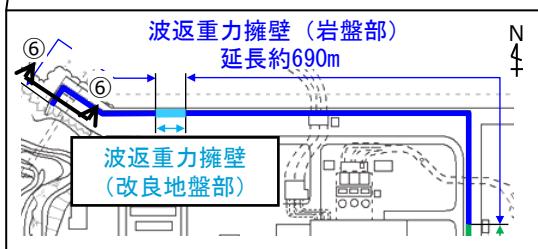


防波壁西端部 状況写真

- 防波壁（波返重力擁壁）西端部（⑥-⑥断面）については、東端部同様、地震及び津波による沈下やすれを生じさせないため、岩盤を露出させ、H鋼（H-350×350×12×19）を1m間隔で打設し、重力擁壁を堅硬な地山に直接設置する設計とした。また、前面及び背面をコンクリートで被覆した。



防波壁西端部 岩盤露出状況

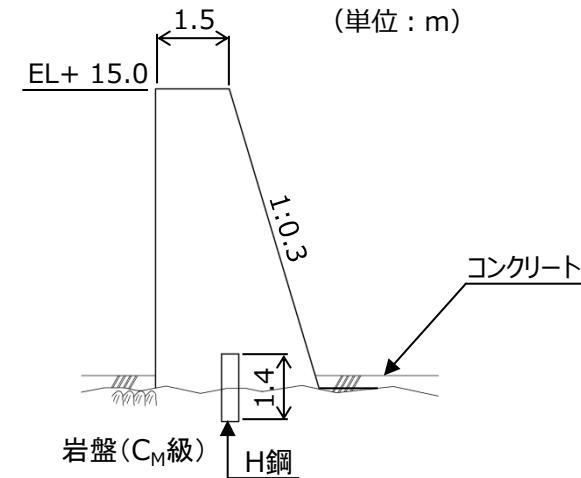防波壁（波返重力擁壁）西端部
(⑥-⑥断面) 断面図

3. 防波壁の概要

3.5 防波壁（波返重力擁壁）構造概要（10/10）

■ 防波壁（波返重力擁壁）を構成する各部位の役割及び施設の範囲を下表に示す。

評価対象部位の役割



施設の範囲

評価対象部位	役割	備考
重力擁壁*	止水目地を支持, 遮水性の保持	
止水目地*	重力擁壁間の遮水性の保持	
ケーソン*	重力擁壁を支持	
H鋼	重力擁壁の滑動を抑制	東端部, 西端部に設置

【地盤】


MMR	ケーソン及び重力擁壁を支持, 基礎地盤のすべり安定性に寄与, 難透水性の保持	ケーソン架台に打設した基礎コンクリート, 24N/mm ²
改良地盤	ケーソン及び重力擁壁を支持, 基礎地盤のすべり安定性に寄与, 難透水性の保持	基礎地盤（ケーソン下面と岩盤上面の間に, 砂礫層が介在している区間のみ） 高压噴射搅拌工法
岩盤	ケーソン及び重力擁壁を支持, 基礎地盤のすべり安定性に寄与	基礎地盤
埋戻土（掘削ズリ）, 砂礫層	役割に期待しない	
消波ブロック	役割に期待しない	

* 重力擁壁, 止水目地, ケーソンを構造上のバウンダリとする。

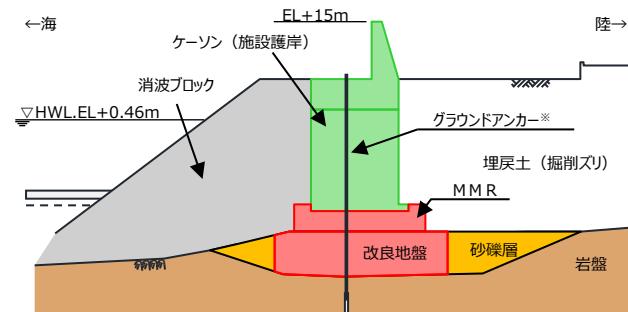

* グラウンドアンカーの効果を期待しないでも、耐震・耐津波安全性を担保している。


防波壁（波返重力擁壁）（地盤改良部）における「施設」と「地盤」の区分

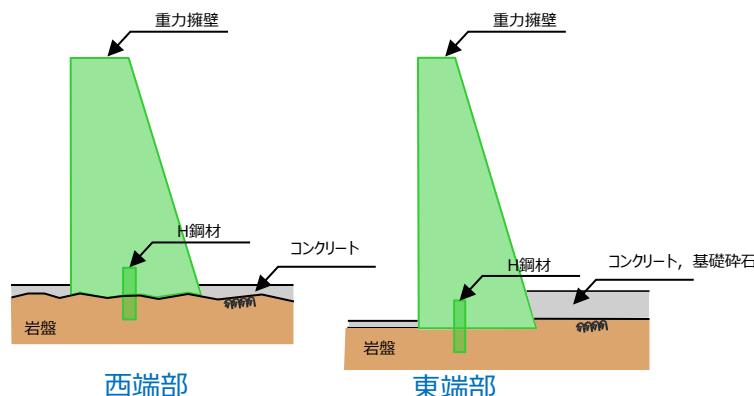


3. 防波壁の概要

3.6.1 その他の構造概要（1号放水連絡通路防波扉）（1/3）

- 1号放水連絡通路坑口部（既設）からの津波の流入を防止するため、1号放水連絡通路防波扉を設置した。
- 1号放水連絡通路防波扉は、防波扉及び扉体支持コンクリート（開閉機構を支持する鉄筋コンクリート構造物）で構成される。地震及び津波による沈下やずれを生じさせないため、岩盤を露出させ、MMR（マンメイドロック）を介し、堅硬な地山に設置しており、津波荷重や地震荷重等に対して津波防護機能を十分に保持する設計とした。
- 津波の流入を防止するため、1号放水連絡通路坑口部（既設）と扉体支持コンクリートとの取り合い部に止水目地を設置する。また、両構造物周辺に間詰コンクリートを打設して周辺地山と一体化を図ることにより地震による変形を抑制する設計とした。

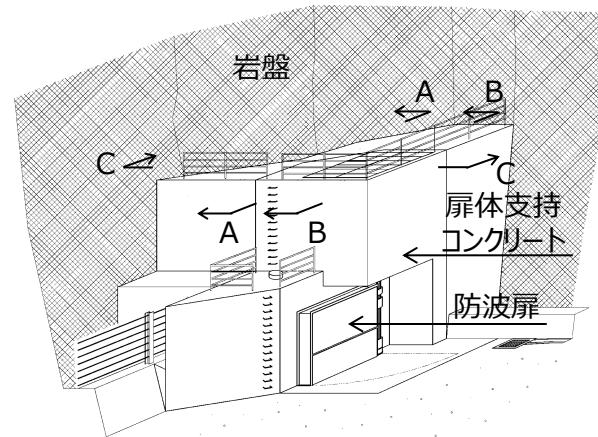


1号放水連絡通路防波扉 鳥瞰図

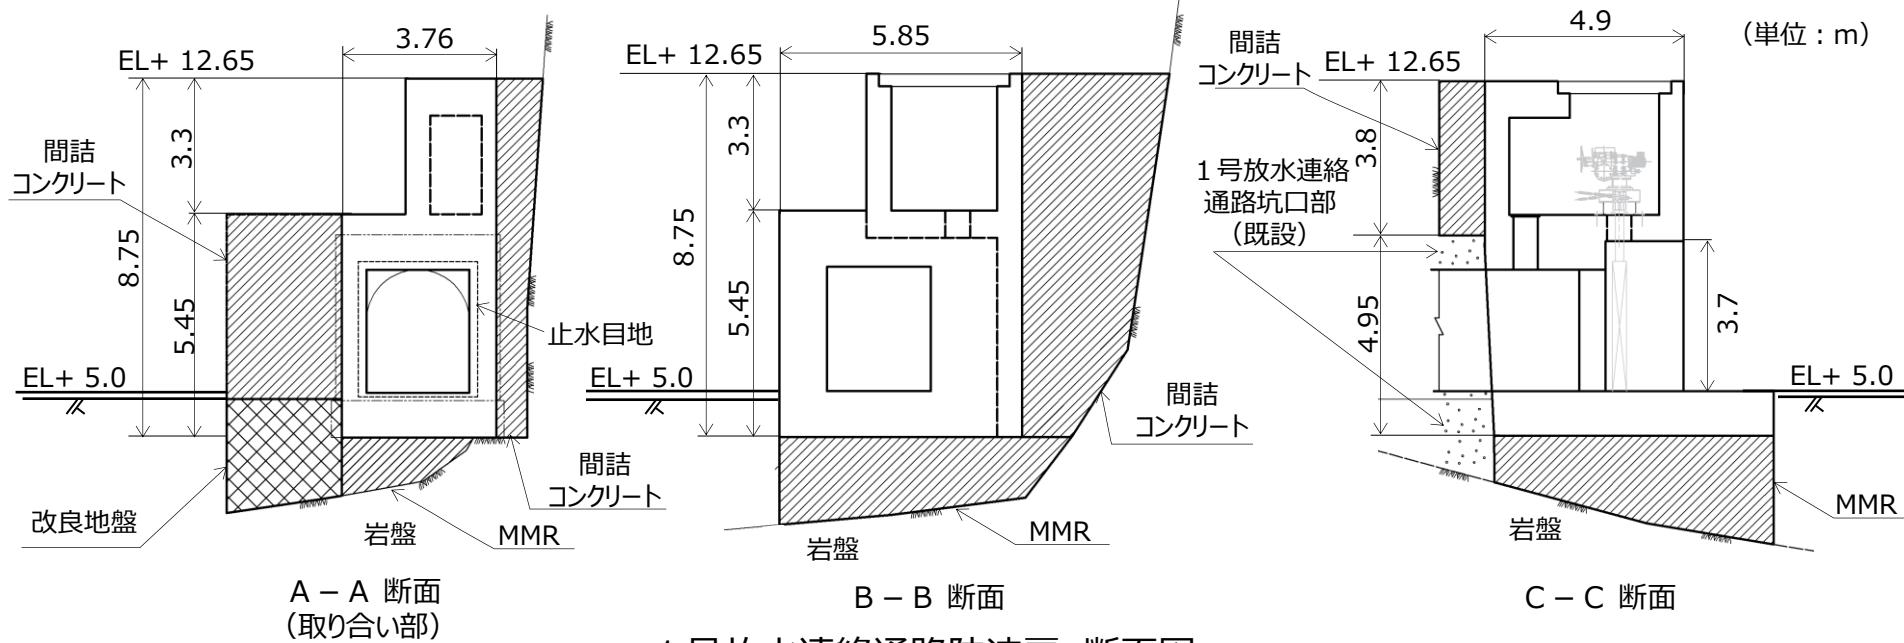


3. 防波壁の概要

3.6.1 その他の構造概要（1号放水連絡通路防波扉）（2/3）

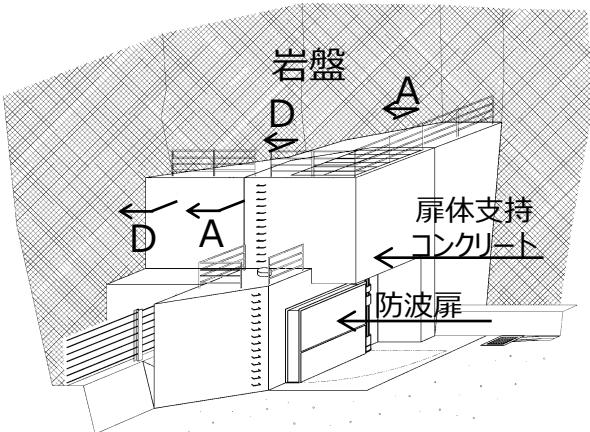


1号放水連絡通路防波扉 鳥瞰図

- 1号放水連絡通路坑口部（既設）のうち、露出している区間について、変形の抑制を目的として間詰めコンクリートを追加打設する。
- 1号放水連絡通路坑口部（既設）及び取り合い部については、追加設置するコンクリートにより耐震・耐津波性を有する構造とするが、念のため変形・遮水性を保持する止水目地を追加で設置する。

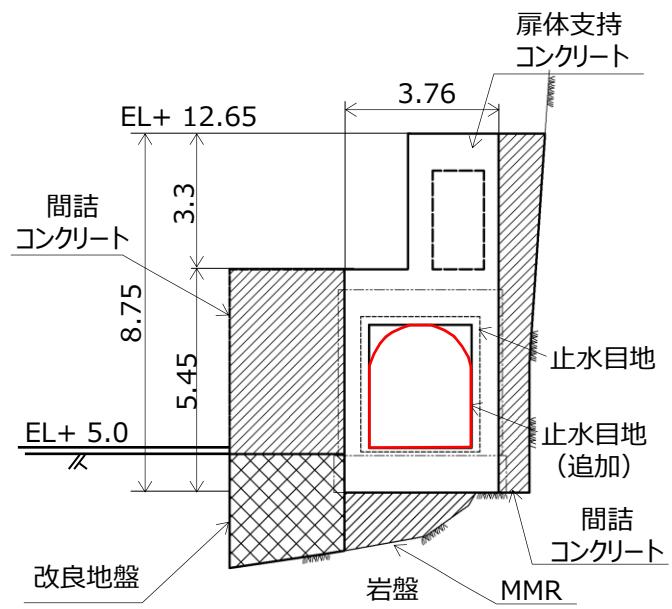

A - A 断面
(取り合い部)

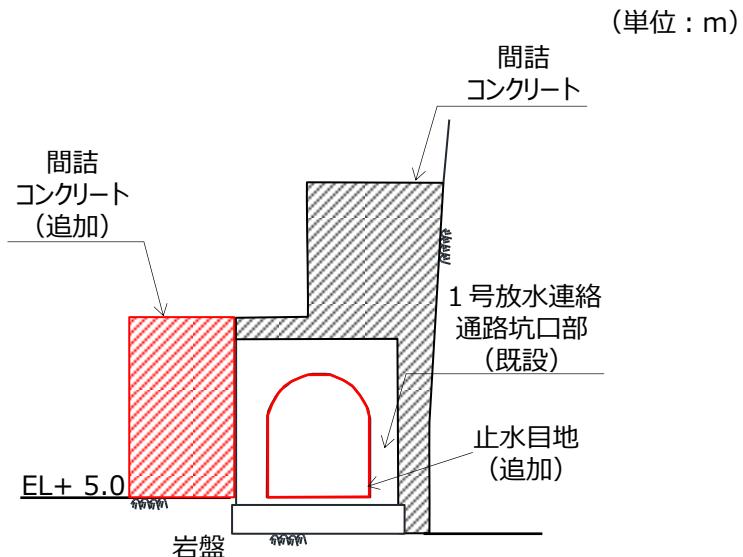

D - D 断面
(既設連絡通路部)

1号放水連絡通路防波扉 断面図

3. 防波壁の概要


3.6.1 その他の構造概要（1号放水連絡通路防波扉）（3/3）

■ 1号放水連絡通路防波扉を構成する各部位の役割、施設の範囲及び仕様を下表に示す。


評価対象部位の役割 施設の範囲

評価対象部位	役割	備考
扉体支持コンクリート	防波扉（開閉機構含む）の支持、止水目地の支持、遮水性の保持	
止水目地（追加）	1号炉放水連絡通路間の止水機能の保持	
【地盤】		
MMR	扉体支持コンクリートを支持	基礎地盤
間詰コンクリート	扉体支持コンクリートの変形を抑制	
改良地盤	間詰コンクリートを支持	周辺地盤 表層改良工法
岩盤	扉体支持コンクリートを支持	基礎地盤

評価対象部位	仕様
扉体支持コンクリート	コンクリート: 24N/mm ² 鉄筋 : SD345
止水目地	ゴム止水材
MMR, 間詰コンクリート	コンクリート: 18N/mm ²
改良地盤	表層改良工法




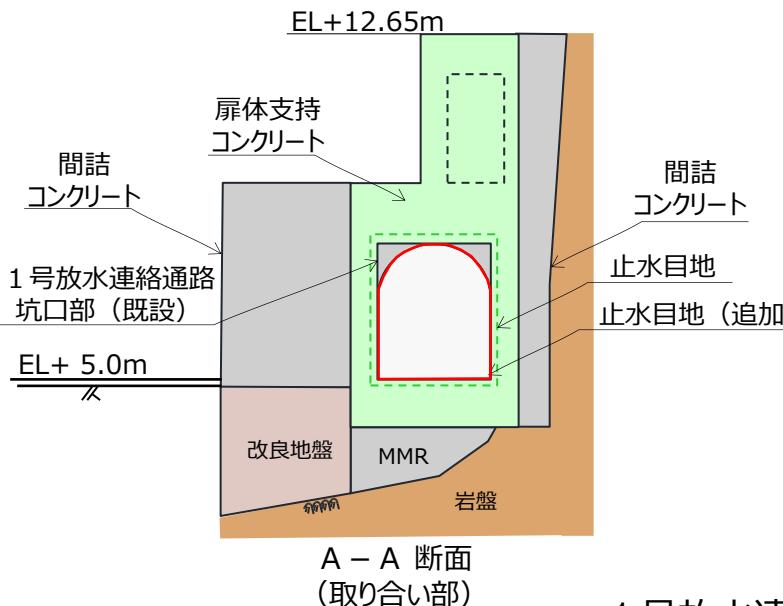


1号放水連絡通路防波扉 断面図

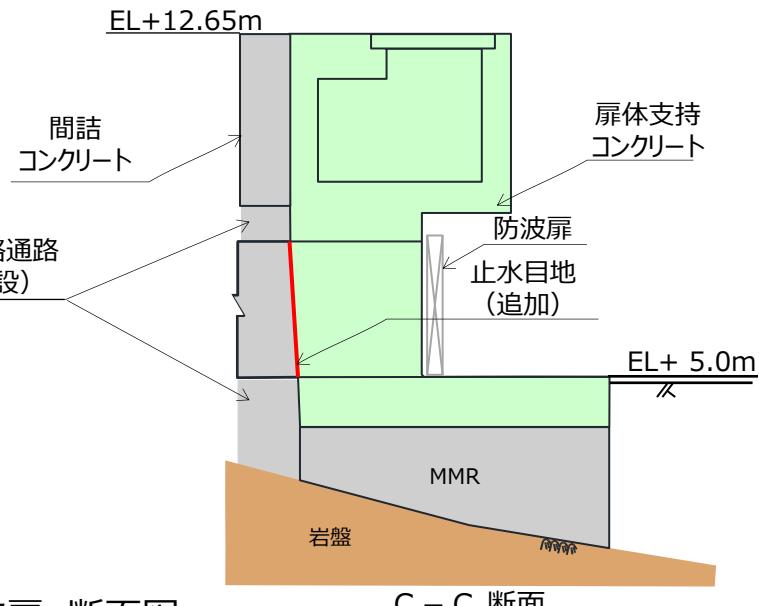

3.6.2 その他の構造概要（防波扉）（1/6）

- 防波壁通路防波扉は、3号炉東側に1箇所、1, 2号炉北側に3箇所、1号放水連絡通路に1箇所の計5箇所に設置しており、鋼製の主桁、補助縦桁及びスキンプレート等により構成される。
- 防波壁通路防波扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能を十分に保持できる設計とした。
- 3号炉東側の防波扉（①）及び1, 2号炉北側の防波扉（②～④）は下部及び側部に設置した水密ゴムにより遮水性を確保している。防波扉下部に設置した水密ゴムは津波による水圧により扉に押しつけられる構造としている（防波扉断面図 詳細図参照）。

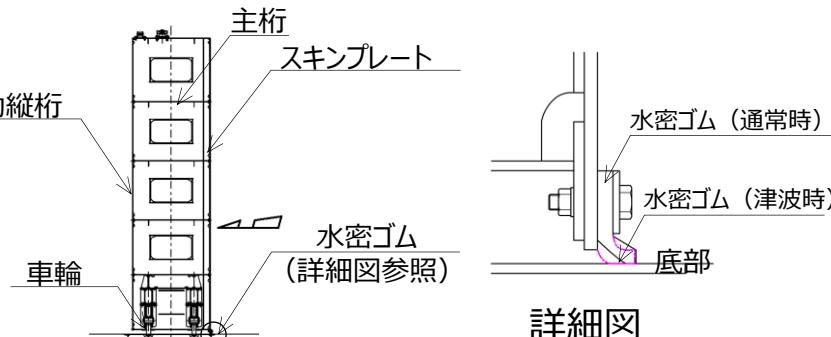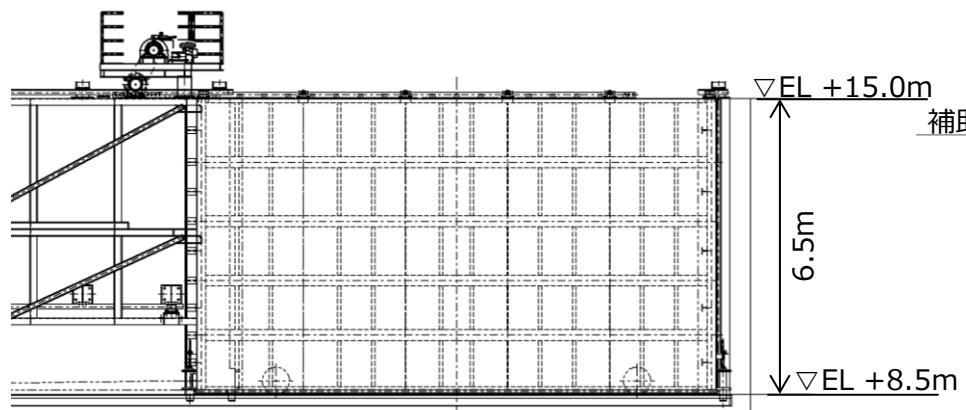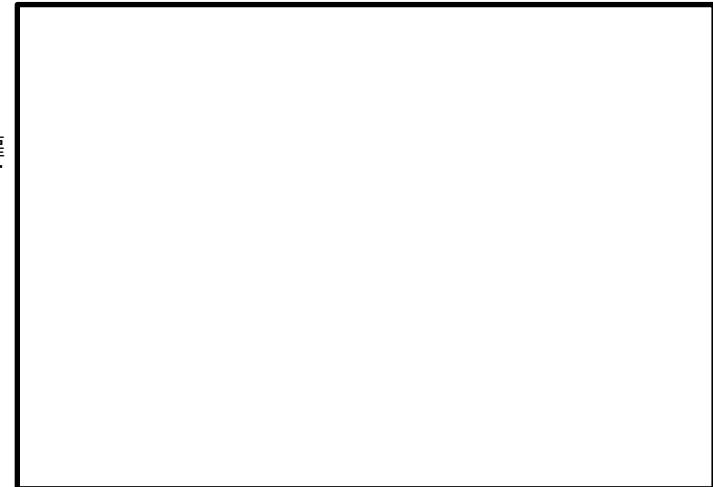
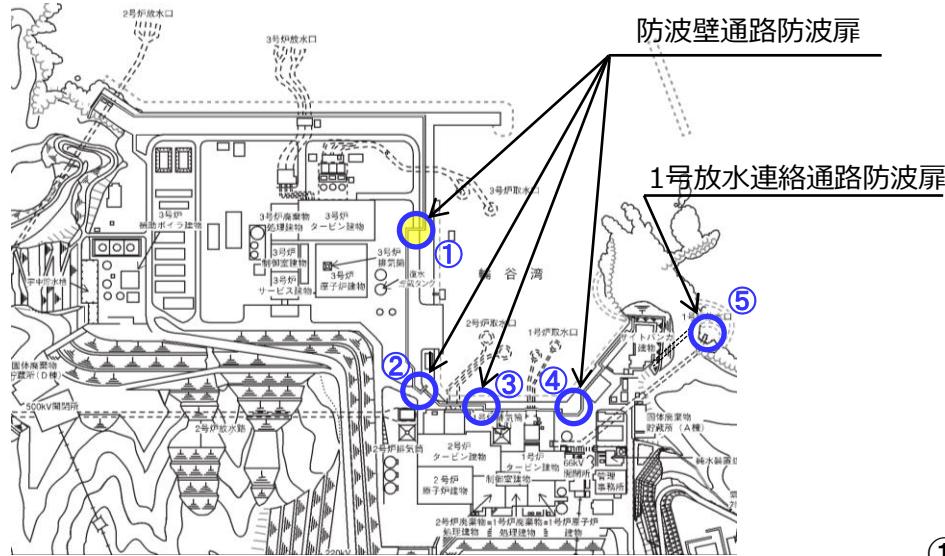


①防波壁通路防波扉（3号炉東側） 断面図


3. 防波壁の概要

3.6.2 その他の構造概要（防波扉）（2/6）


- 防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）の設置状況及び構造図を以下に示す。
- 防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）については、開状態において扉を支持する受枠構造物が設置されている。この受枠構造物は、上位クラス施設の防波壁に近接していることから、波及的影響を評価するものとする。

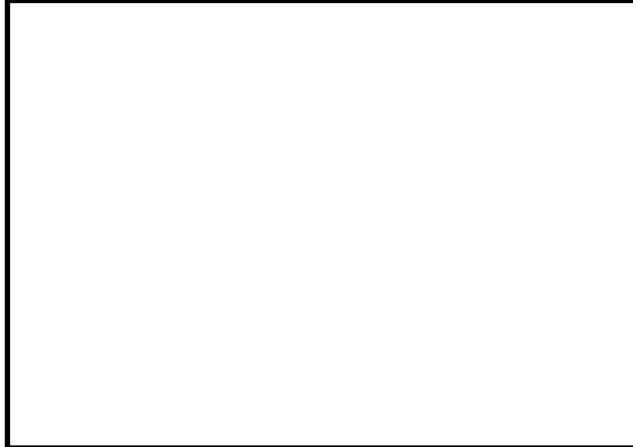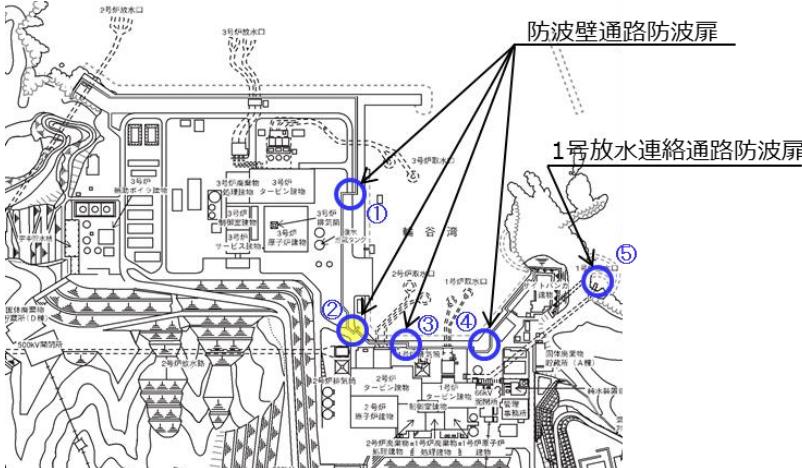

②防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側） 設置状況

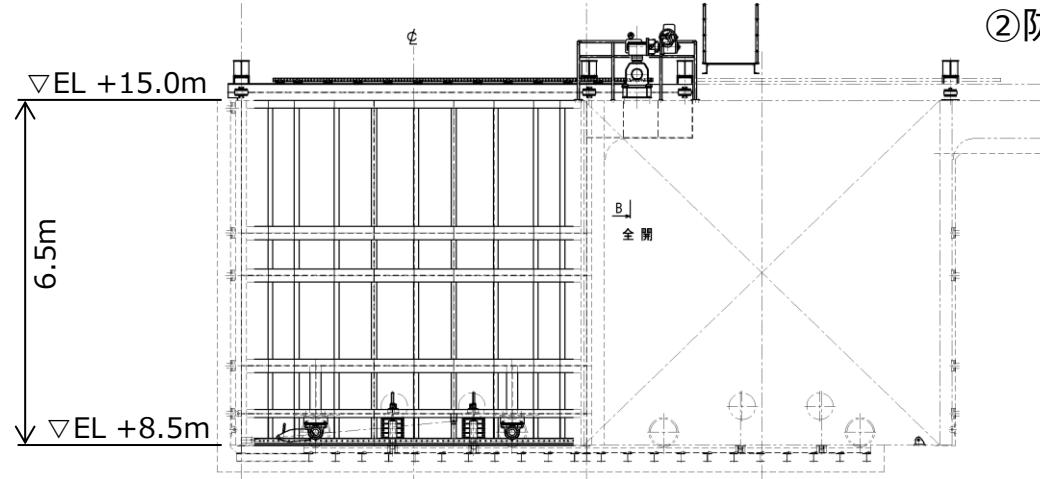

②防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）
正面図

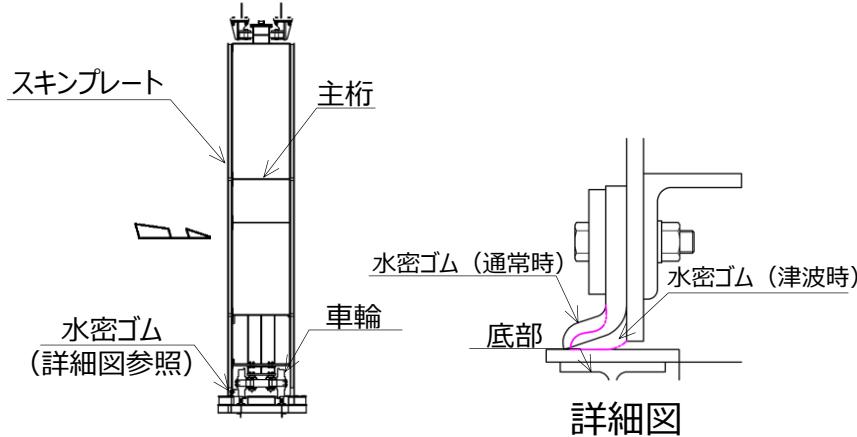

②防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）
断面図


3. 防波壁の概要

3.6.2 その他の構造概要（防波扉）（3/6）


第839回審査会合
資料1-1 P.45 加筆・修正
※修正箇所を青字で示す

58


- 防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）の設置状況及び構造図を以下に示す。
- 防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）については、開状態において扉を支持する受枠構造物が設置されている。この受枠構造物は、上位クラス施設の防波壁に近接していることから、波及的影響を評価するものとする。

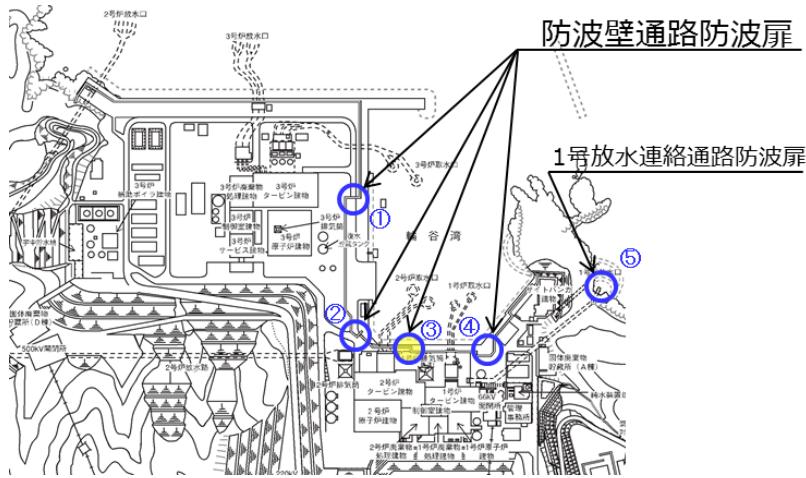

③防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側） 設置状況

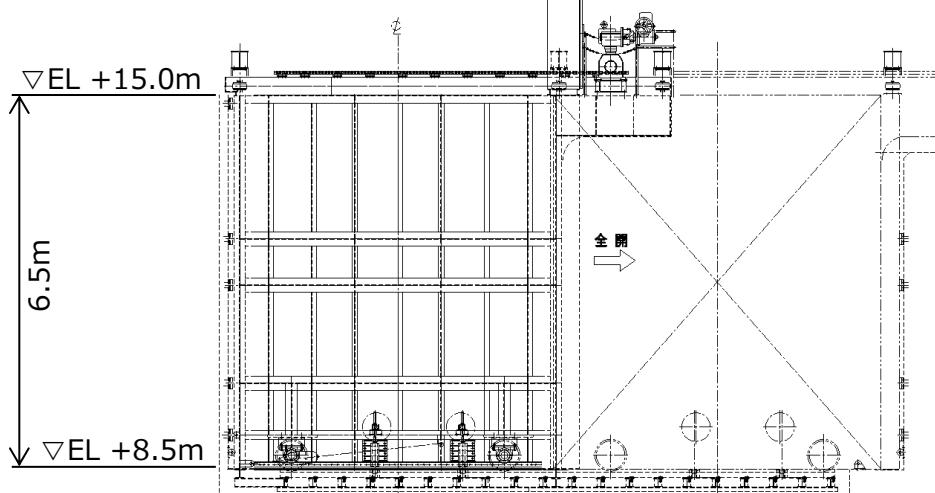


③防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）
正面図

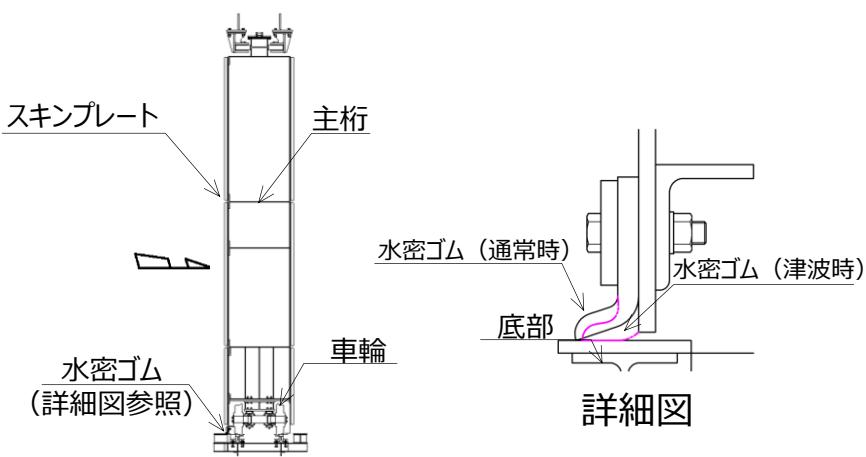


③防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）
断面図

3.6.2 その他の構造概要（防波扉）（4/6）


- 防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）の設置状況及び構造図を以下に示す。
- 防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）については、開状態において扉を支持する受枠構造物が設置されている。この受枠構造物は、上位クラス施設の防波壁に近接していることから、波及的影響を評価するものとする。

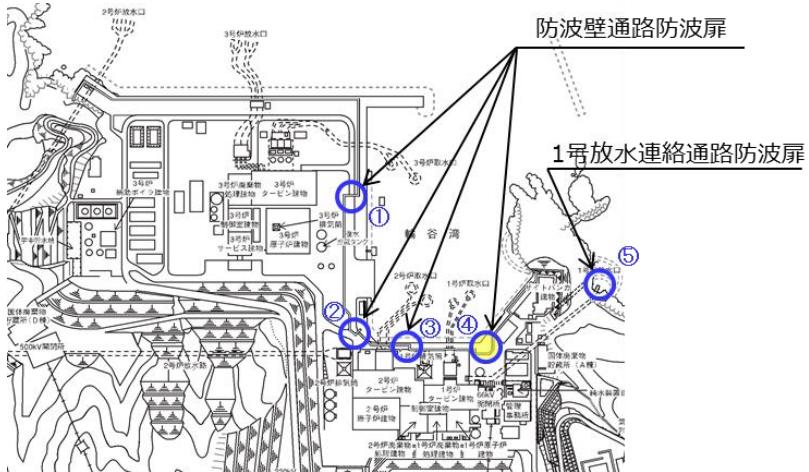

④防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側） 設置状況

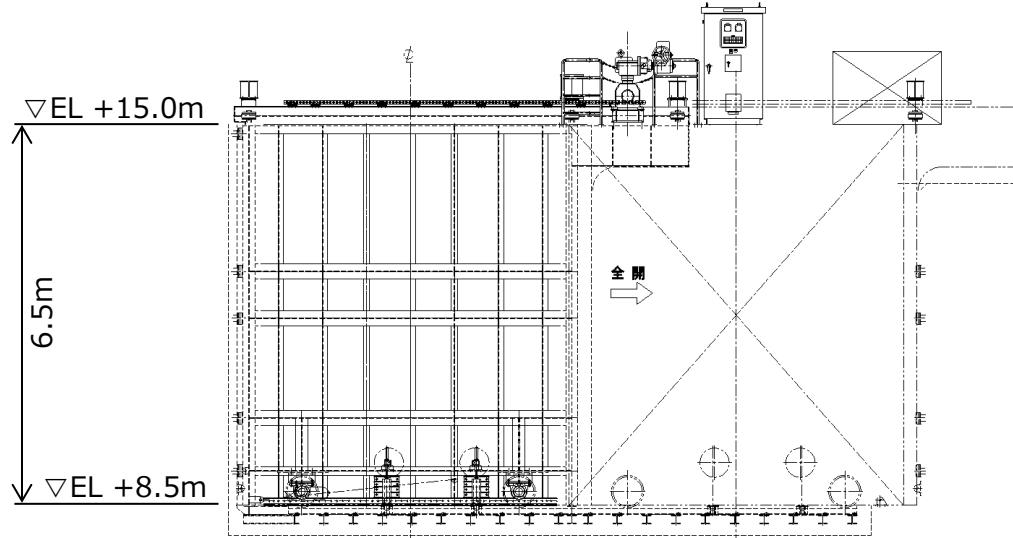


④防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）
正面図

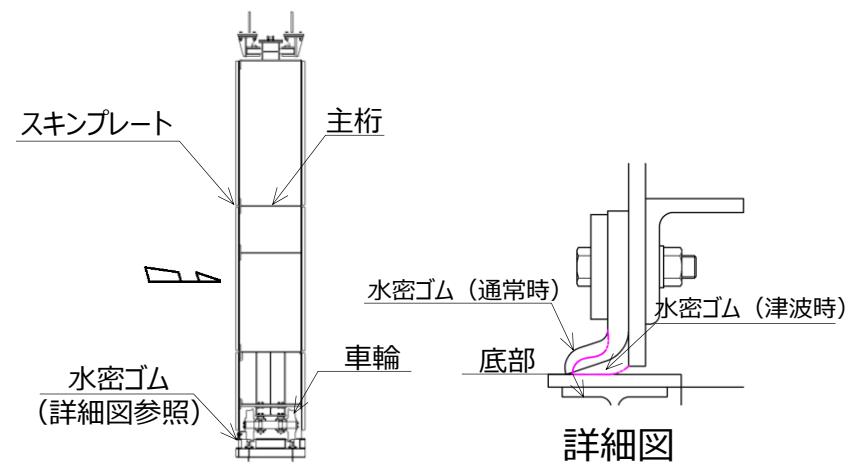

④防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）
断面図

3.6.2 その他の構造概要（防波扉）（5/6）


- 1号放水連絡通路防波扉（⑤）は扉前面に設置した下部水密ゴム、背面に取り付けた側部及び上部水密ゴムにより遮水性を確保している。
- 1号放水連絡通路防波扉は開閉時に上昇・下降する機構となっており、下部水密ゴムは閉状態で押さえ板に押し付けられる構造としている。

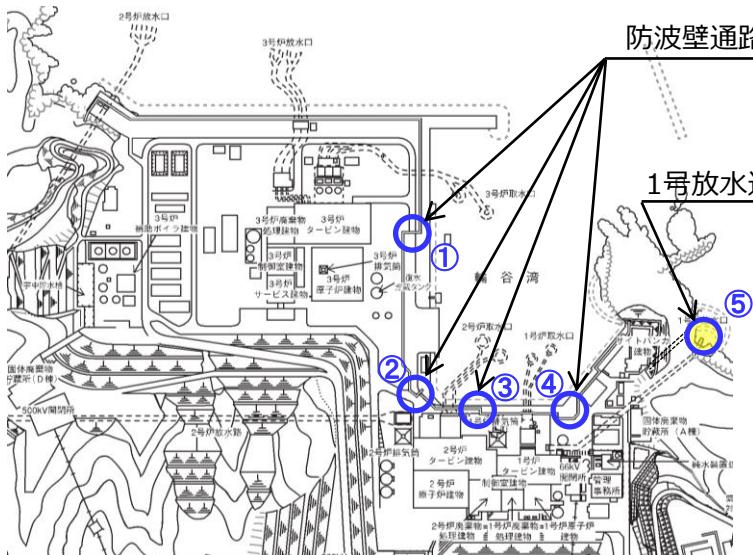

防波壁通路防波扉

1号放水連絡通路防波扉

① ② ③ ④ ⑤

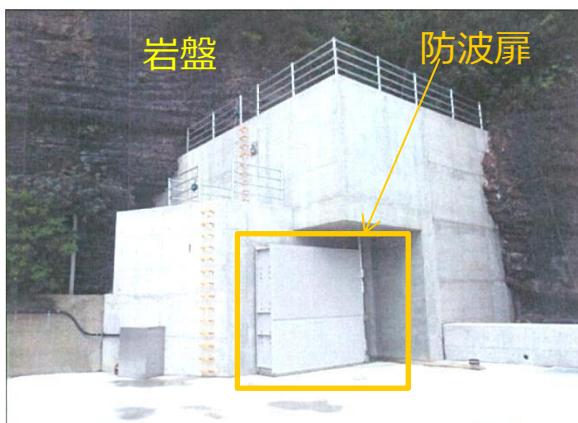

⑤ 1号放水連絡通路防波扉 設置状況



▽ EL +8.1m

3.1m


▽ EL +5.0m

補助縦杭

3.0m

⑤ 1号放水連絡通路防波扉
正面図

詳細図

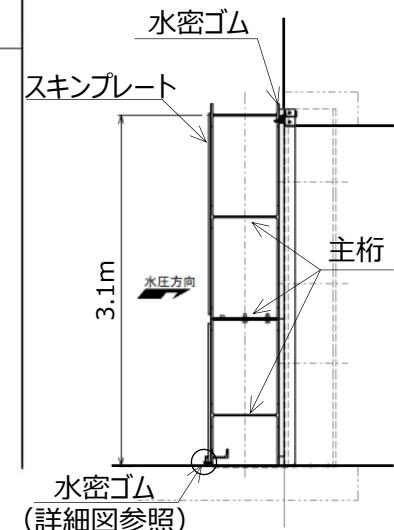
⑤ 1号放水連絡通路防波扉
断面図

3.6.2 その他の構造概要（防波扉）（6/6）

■ 防波扉を構成する各部位の役割及び仕様を下表に示す。

評価対象部位の役割		施設の範囲
評価対象部位	役割	備考
防波扉	遮水性の保持	
防波扉基礎	防波扉を支持	
鋼管杭	防波扉を支持	
水密ゴム	遮水性の保持	


【地盤】	
改良地盤	鋼管杭の変形を抑制, 難透水性の保持
岩盤	鋼管杭を支持, 基礎地盤のすべり安定性に寄与

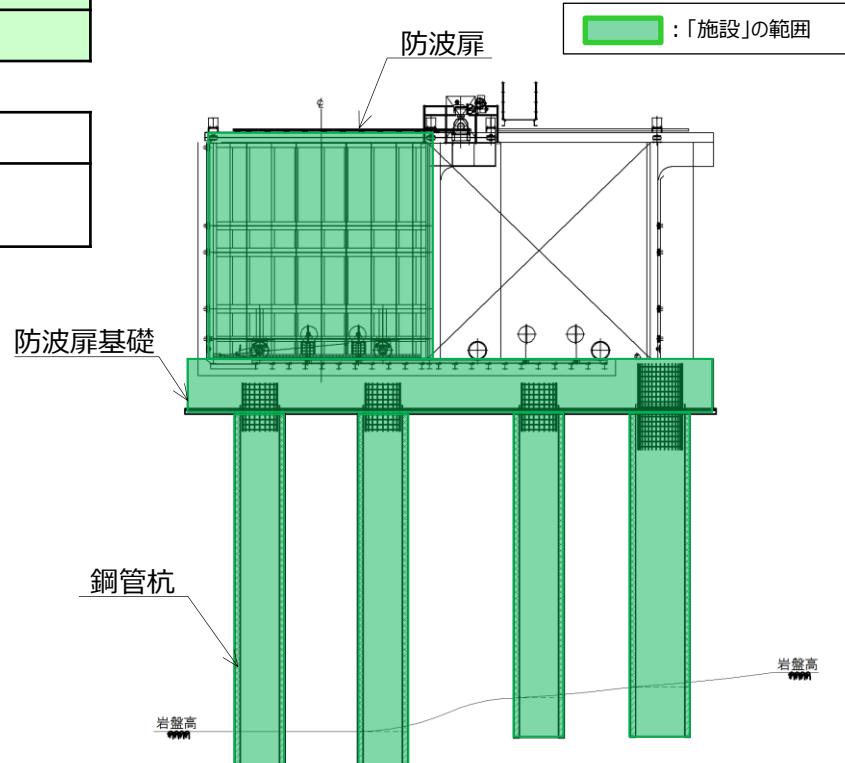


②防波壁通路防波扉（1, 2号炉北側）
正面図

3.6.3 止水目地 構造の概要 (1/2)

- 防波壁の施工ブロック間の目地部からの津波の流入を防止するため、止水目地を設置する。なお、防波壁の縦断方向に地形の急変部はないことから、隣合う施工ブロック同士の地震時の変形量及び位相は概ね一致するが、保守的に位相差の影響を考慮した最大相対変形量を算出し、それに応じて決定した仕様を、同一構造型式内のすべての止水目地に採用する。
- 止水目地は、ゴムジョイント又はシートジョイントを採用する。また、遡上する津波波圧に対する耐津波性を有し、入力津波高さを踏まえた設計とする。
- ゴムジョイント及びシートジョイントは止水性を保持させるため、鋼製部材（押え板、アンカーボルト）で固定する。
- 止水目地の許容変形量、許容水圧及び耐久性は、メーカー規格及び基準を参考に定める。また、施工ブロック間の地震時の相対変形及び津波波圧に対して、メーカー規格及び基準と比較し、上回る場合は性能試験を実施し、許容限界を再設定する。
- 止水目地は、津波漂流物の衝突による損傷を防止するため、防波壁の陸側に設置する。

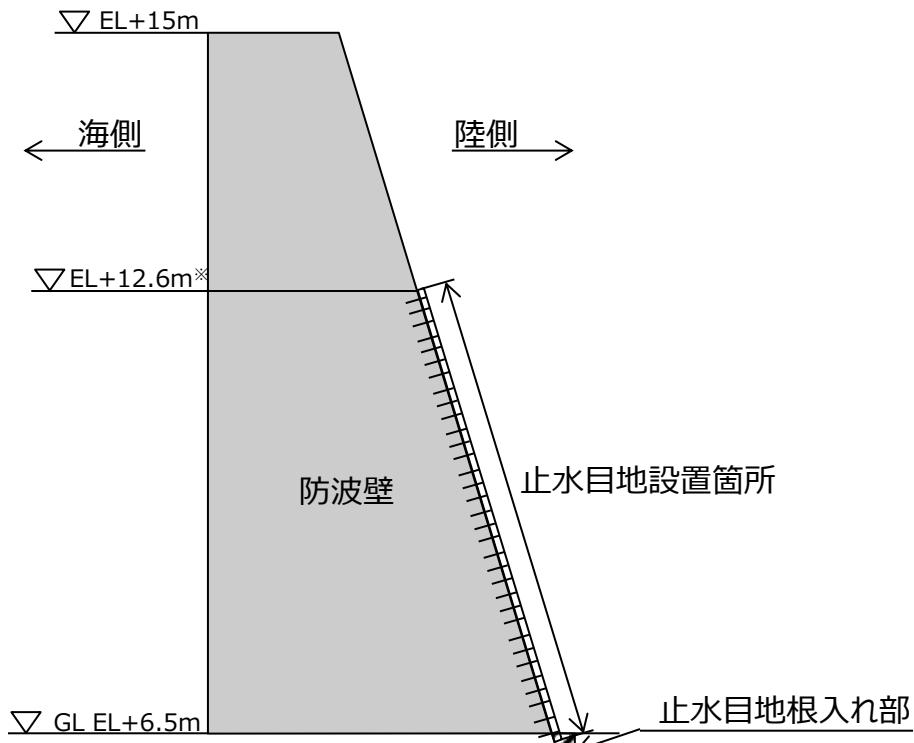


* 止水目地の設置高さは入力津波高さ (11.8m) に参照する裕度 (0.74m) を考慮した高さとした。
止水目地の設置箇所 (例) (防波壁断面図 (波返重力擁壁))

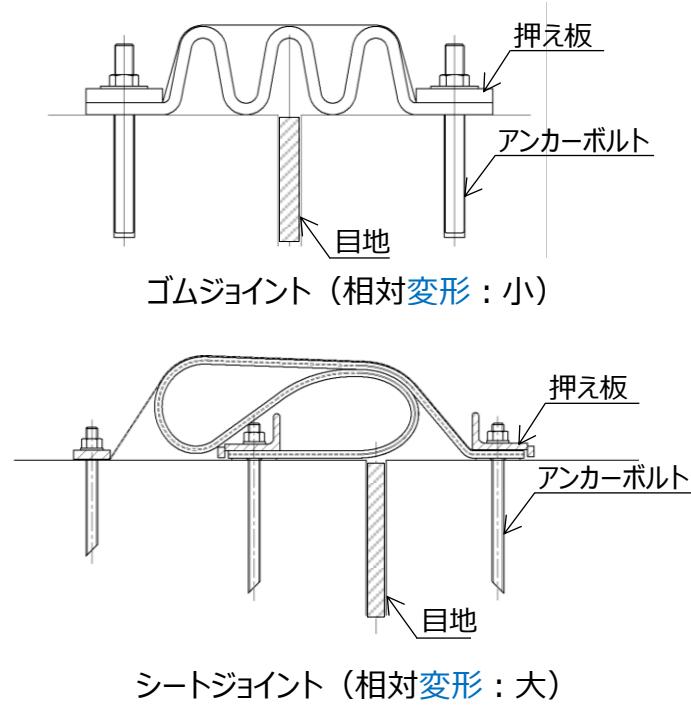


止水目地 概要図

3.6.3 止水目地 構造の概要 (2/2)


- 防波壁には異種構造型式の境界部が3箇所存在するため、構造を擦り付けることで離隔が生じないように設置した。
- 目地からの津波の流入を防止するため、境界に止水目地を設置する。異種構造形式間の止水目地は、隣合う構造形式のそれぞれの最大変形量に位相差を考慮して最大相対変形量を算出し、それに応じて決定した仕様を採用する。

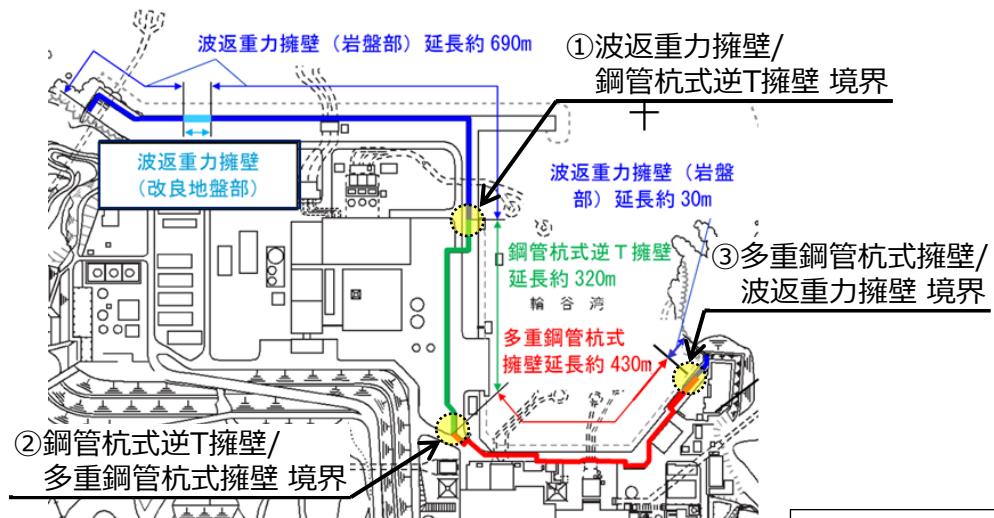


防波壁の異種構造型式 境界位置図

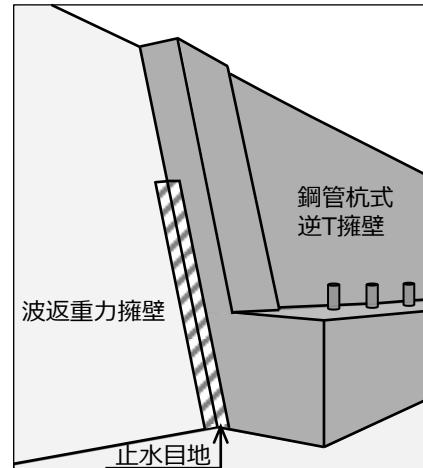

① 波返重力擁壁/鋼管杭式逆T擁壁 境界

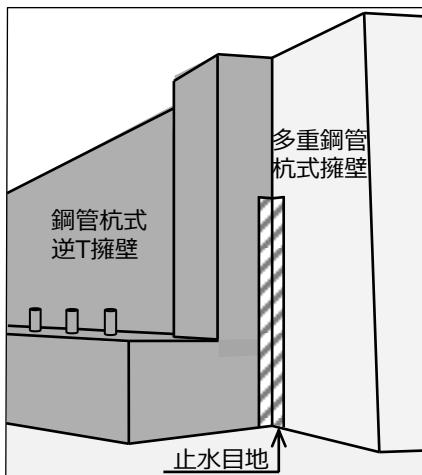

② 鋼管杭式逆T擁壁/多重鋼管杭式擁壁 境界

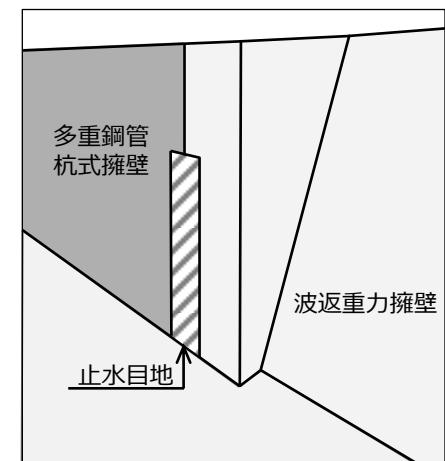

③ 多重鋼管杭式擁壁/波返重力擁壁 境界

防波壁の異種構造型式 概要図

4. 設置許可基準規則への適合性について

4.1 防波壁に関する設置許可基準規則と各条文に対する確認事項（1/2）

- 防波壁に関する「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、設置許可基準規則という。）の条文と、各条文（第3条、第4条、第5条）に対する確認事項を以下のとおり整理した。
- 以下の事項を確認することにより、防波壁の各条文への適合性を確認する。

設置許可基準規則	各条文に対する確認事項	本資料の説明範囲
第3条 設計基準対象施設の地盤		
設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有すること ・ 基準地震動による地震力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動による地震力に対する支持性能が確保されていること 	<input type="radio"/> ○ (基礎地盤の安定性評価にて説明予定) —
2 耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み ・ 液状化及び搖すり込み沈下等の周辺地盤の変状を考慮しても、施設の安全機能が損なわれるおそれがないこと 	— (基礎地盤の安定性評価にて説明予定) <input type="radio"/> ○
3 耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 岩盤にずれが生じないこと 	— (敷地の地質・地質構造にて説明済み)
第4条 地震による損傷の防止		
3 耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。	<ul style="list-style-type: none"> ・ 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重等と基準地震動による地震力の組合せに対して、構造全体としての変形能力について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能を保持すること 	<input type="radio"/> ○

4. 設置許可基準規則への適合性について



4.1 防波壁に関する設置許可基準規則と各条文に対する確認事項（2/2）

設置許可基準規則	各条文に対する確認事項	本資料の説明範囲
第5条 津波による損傷の防止		
設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならぬ。	<ul style="list-style-type: none"> ・基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないこと ・Sクラスに属する設備が基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には、防潮堤等の津波防護施設及び浸水防止設備を設置すること ・遡上波の到達防止に当たっては、敷地及び敷地周辺の地形及びその標高、河川等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して、遡上波の回込みを含め敷地への遡上の可能性を検討すること ・地震による変状又は繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討すること ・入力津波に対して津波防護機能を保持できること ・津波防護施設については、その構造に応じ、波力による浸食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能を十分に保持できるよう設計すること ・津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物及び設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性がある場合には、防潮堤等の津波防護施設に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止装置又は津波防護施設への影響の防止措置を施すこと ・耐津波設計上の十分な裕度を含めるため、各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力及び波力等）について、入力津波から十分な余裕を考慮して設定すること。 ・余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じて余震による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮すること ・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用が津波防護機能へ及ぼす影響について検討すること ・地震による敷地の隆起・沈降、地震（本震及び余震）による影響、津波の繰り返しの襲来による影響及び津波による二次的な影響（洗掘、砂移動及び漂流物等）を考慮すること ・津波防護施設の設計に当たっては、入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を考慮して安全側の評価を実施すること。なお、その他の要因による潮位変動についても適切に評価し考慮すること。また、地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場合、想定される地震の震源モデルから算定される、敷地の地殻変動量を考慮して安全側の評価を実施すること 	<input checked="" type="radio"/> — (耐津波設計方針にて説明予定)

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.1 防波壁（多重钢管杭式擁壁）（1 / 6）

- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）については、1, 2号炉北側全線にわたり多重钢管杭を連続的に設置した。
- 岩盤上に砂礫層が堆積している範囲において防波壁前面で薬液注入工法（特殊スラグ系固化材）により地盤改良を実施した（改良地盤①）。
- また、構造物横断部等で杭間隔が大きい区間においても、薬液注入（セメント系固化材）により地盤改良を実施した（改良地盤②）。

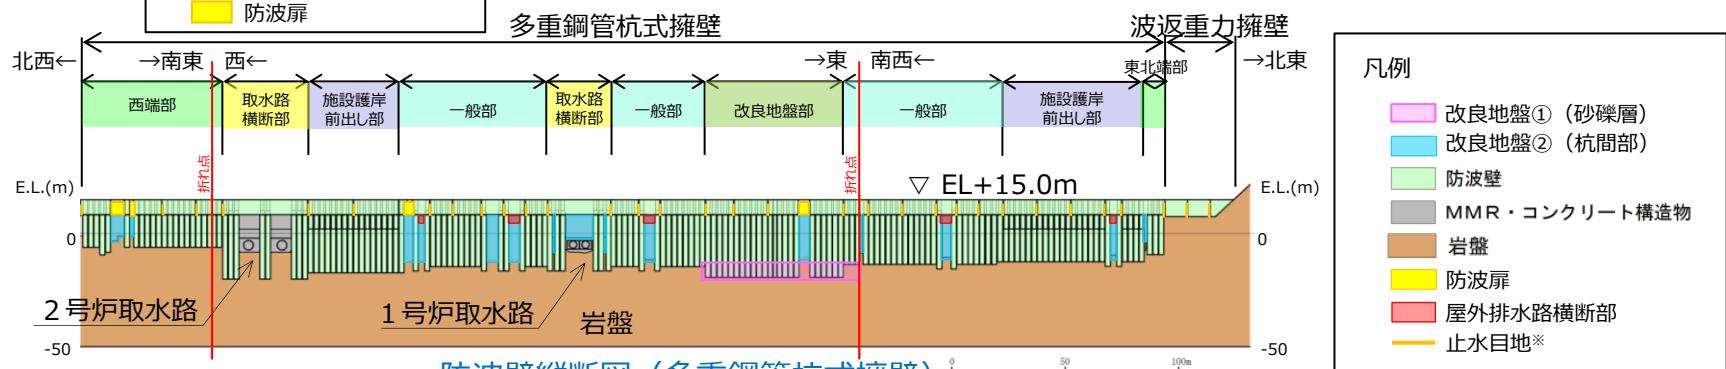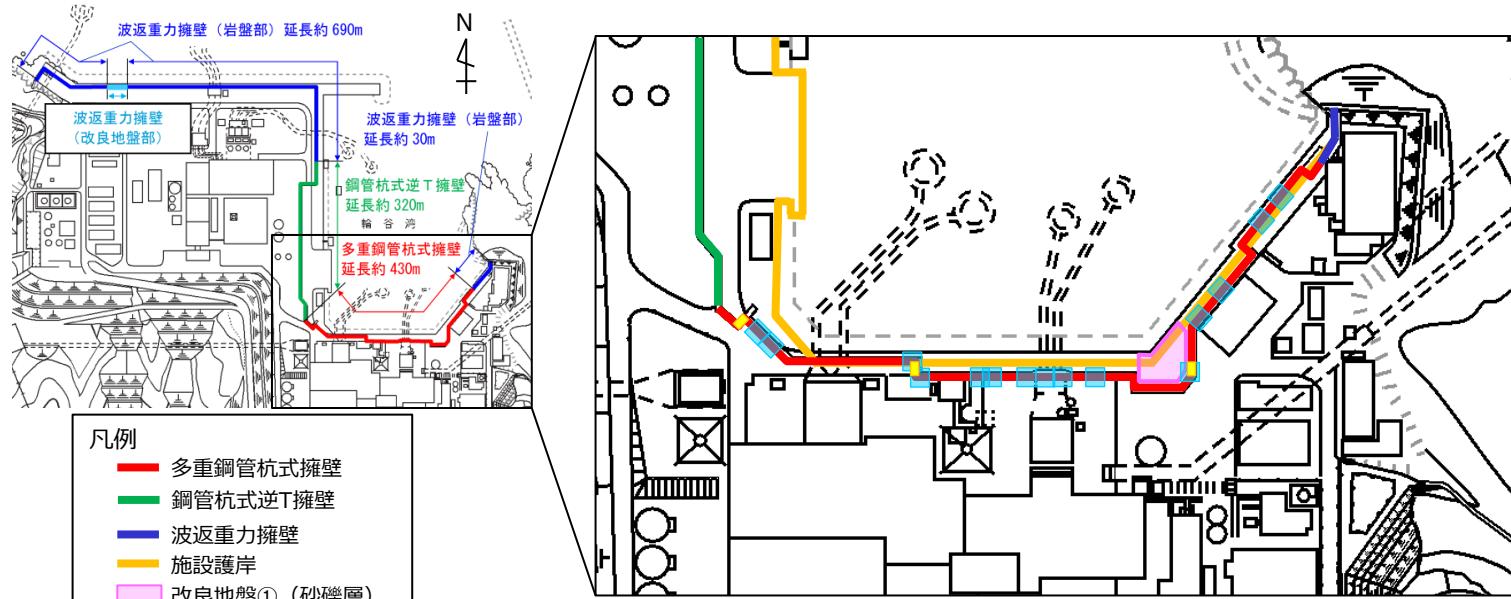

※止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。



4.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）（2 / 6）

- 新規性基準への適合性において、防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における設置許可基準規則の各条文に対する検討要旨を下表の通り整理した。

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における検討要旨

規則	検討要旨
第3条（設計基準対象施設の地盤）	<ul style="list-style-type: none"> 施設（鋼管杭）を支持する地盤を対象とし、地盤内にすべり線を想定し、安定性を確認する。
第4条（地震による損傷の防止）	<ul style="list-style-type: none"> 施設と地盤との動的相互作用や液状化検討対象層の地震時の挙動を考慮した上で、施設の耐震安全性を確認する。
第5条（津波による損傷の防止）	<ul style="list-style-type: none"> 地震（本震及び余震）による影響を考慮した上で、機能を保持できることを確認する。 液状化検討対象層の地震時の挙動の考慮を含む。

■ 鋼管杭は、コンクリートで中詰めされた大口径管の多重構造を採用し、地中部では隣り合う多重鋼管杭間にセメントミルクを間詰めした。

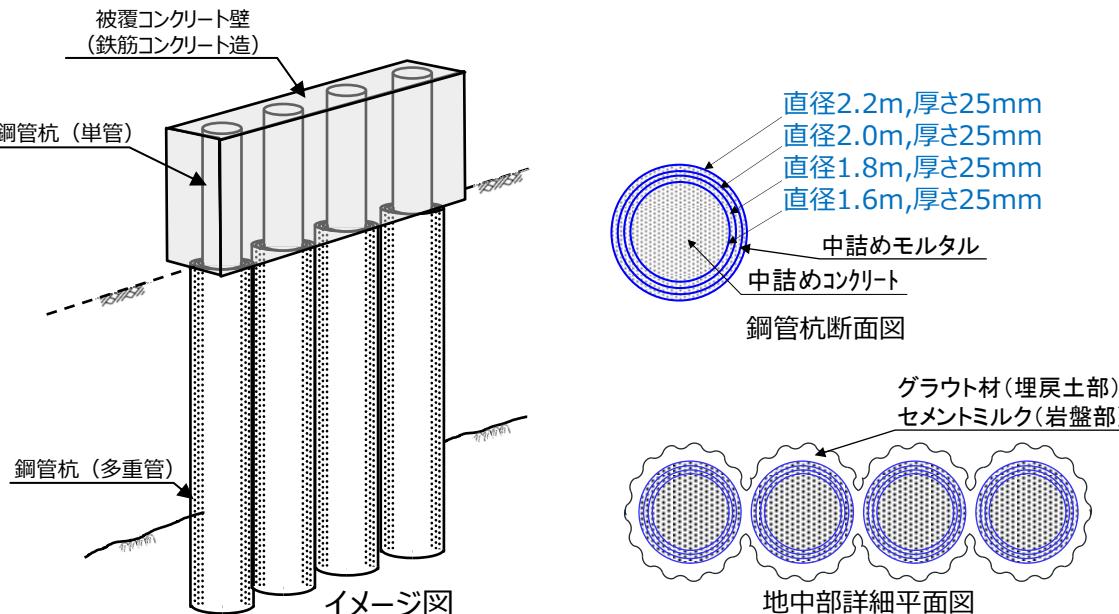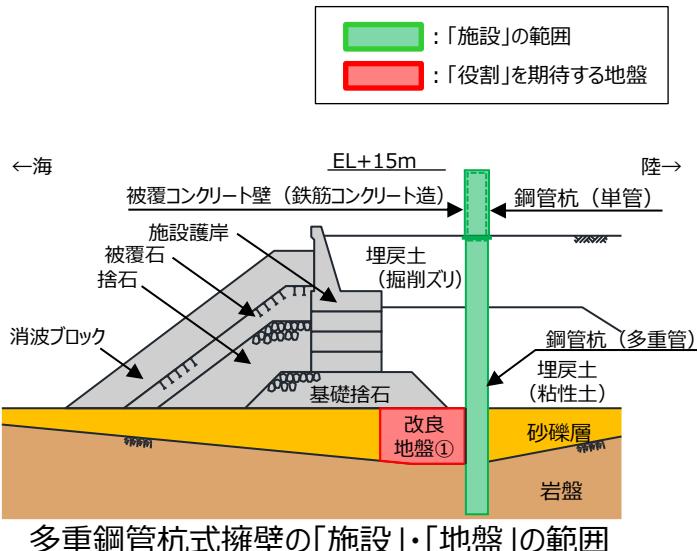



4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）（3 / 6）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における条文に対応する各部位の役割を以下のとおり整理した。なお、以下では、津波を遮断する役割を『遮水性』、材料として津波を通しにくい役割を『難透水性』とし、これらを総称として『止水性』と整理する。
- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の周辺地盤及び施設護岸については、設置状況に応じて解析モデルに取り込むが、防波壁の前面に位置している施設護岸については、その損傷による防波壁への影響が大きいと考えられるため、それが損傷した場合の防波壁の耐震性への影響を確認する（別添8参照）。
- 鋼管杭間に間詰めしているグラウト材及び改良地盤②は難透水性の地盤ではあるが、地震により施設護岸が損傷し、杭間に直接津波波圧が作用した場合には、止水性を担保することが困難であることから、津波の地盤中からの回り込みに対して万全を期すため、防波壁の背後に地盤改良（改良地盤③）を実施する（別添8参照）。

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の各部位の役割

	部位の名称	地震時の役割	津波時の役割
施設	鋼管杭	・被覆コンクリート壁を支持する。	・被覆コンクリート壁を支持する。
	被覆コンクリート壁	・止水目地を支持する。	・止水目地を支持するとともに、遮水性を保持する。
	止水目地	・被覆コンクリート壁間の変形に追従する。	・被覆コンクリート壁間変形位に追従し、遮水性を保持する。
地盤	セメントミルク	・鋼管杭の変形を抑制する。	・鋼管杭の変形を抑制する。 ・難透水性を保持する。
	改良地盤① (砂礫層)	・鋼管杭の変形を抑制する。	・鋼管杭の変形を抑制する。 ・難透水性を保持する。
	改良地盤② (杭間部)	・役割に期待しない。	・難透水性の地盤ではあるが、役割に期待しない。
	改良地盤③ (防波壁背後)	・役割に期待しない。	・難透水性を保持する。
	岩盤	・鋼管杭を支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・鋼管杭を支持する。
	埋戻土（掘削ズリ）、 埋戻土（粘性土）、 砂礫層	・役割に期待しない（解析モデルに取り込み、 防波壁への相互作用を考慮する）。	・防波壁より陸側については、津波荷重に対して地盤反力として寄与する。
	施設護岸、基礎捨石、 捨石、被覆石	・役割に期待しない（解析モデルに取り込み、 防波壁への波及的影響を考慮する）。	・役割に期待しない。
	消波ブロック	・役割に期待しない。	・役割に期待しない。
	グラウト材	・役割に期待しない。	・難透水性の地盤ではあるが、役割に期待しない。

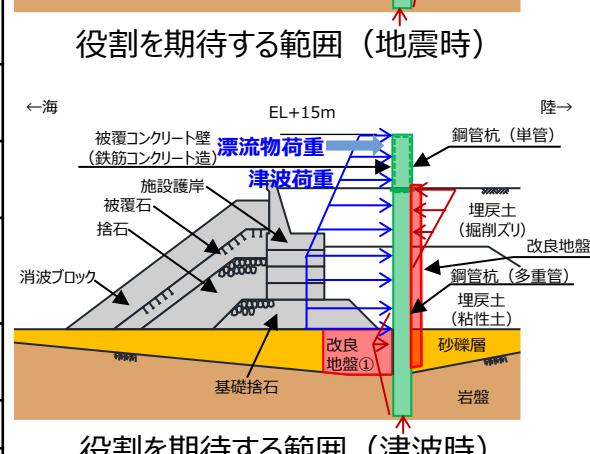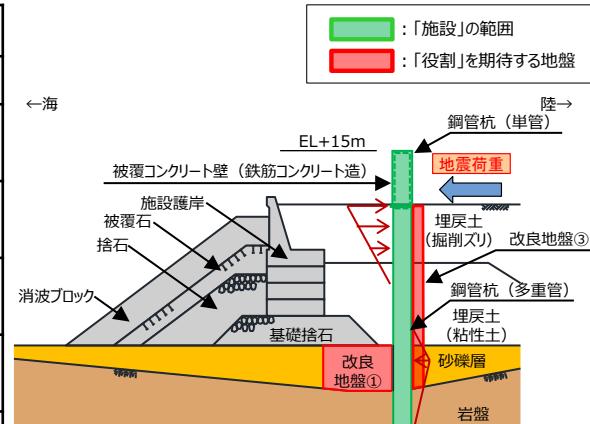

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）（4 / 6）

第839回審査会合
資料1-1 P.56 加筆・修正
※修正箇所を青字で示す

69

- 多重鋼管杭式擁壁において、セメントミルク、改良地盤①（砂礫層）及び改良地盤③（防波壁背後）の具体的な役割を以下のとおり整理した。
- 側方地盤としての鋼管杭の変形抑制の役割を有するセメントミルク、改良地盤①（砂礫層）及び改良地盤③（防波壁背後）は『地盤』と区別する。

凡例

- ◎：要求機能を主体的に満たすために設計上必要な項目（該当する部位を施設と区分する）
- ：施設の役割を維持するために設計に反映する項目
- ：設計上考慮しない項目

各部位の具体的な役割

部位	具体的な役割						『施設』と『地盤』の区分の考え方
	地震時	津波時	鉛直支持	すべり安全率	(鋼管杭の健全性抑制)	(遮水性・止水性・難透水性)	
セメントミルク	・鋼管杭間にセメントミルクを設置することで、鋼管杭の変形を抑制する。	・鋼管杭間にセメントミルクを設置することで、鋼管杭の変形を抑制する。 ・難透水性を有するセメントミルクを鋼管杭間に連続的に設置することで、津波時の水みちを形成しない。	-	-	○	○	鋼管杭の変形抑制が主な役割であり、施設の側方地盤に要求される役割と同等であること、難透水性の保持の役割をもつことから『地盤』と区分する。
改良地盤① (砂礫層)	・鋼管杭の海側に改良地盤を設置することで鋼管杭の変形を抑制する。	・鋼管杭の海側に改良地盤を設置することで鋼管杭の変形を抑制する。 ・難透水性を保持することで、遮水性を有する被覆コンクリート壁、止水目地の下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。	-	-	○	○	鋼管杭の変形抑制が主な役割であり、施設の側方地盤に要求される役割と同等であること、難透水性の保持の役割をもつことから『地盤』と区分する。
改良地盤③ (防波壁背後)	・役割に期待しない。	・難透水性を保持することで、遮水性を有する被覆コンクリート壁、止水目地、下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。	-	-	○	○	難透水性の保持の役割をもつことから『地盤』と区分する。

4.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）（5/6）

- 多重鋼管杭式擁壁における条文に対応する各部位の役割を踏まえた性能目標を以下のとおり整理した。

各部位の役割に対する性能目標

部位	性能目標…5,6,9章			
	鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (鋼管杭の変形抑制) (第4条)	止水性 (透水性, 難透水性) (第5条)
施設	鋼管杭	-	構造部材の健全性を保持するために、鋼管杭が概ね弾性状態に留まること。	構造部材の健全性を保持するために、鋼管杭が概ね弾性状態に留まること。
	被覆コンクリート壁			
	止水目地			
地盤	セメントミルク	-	-	鋼管杭の変形を抑制するため、セメントミルクがすべり破壊しないこと。 (内的安定を保持)
	改良地盤① (砂礫層)	-	-	鋼管杭の変形を抑制するため、改良地盤がすべり破壊しないこと。 (内的安定を保持)
	改良地盤③ (防波壁背後)	-	-	地盤中からの回り込みによる浸水を防止 (難透水性を保持) するため改良地盤 がすべり破壊しないこと。 (内的安定を保持)
	岩盤	鋼管杭を鉛直支持するため、十分な支持力を保持すること。	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、十分なすべり安全性を保持すること。	-

4.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）（6/6）

- 前頁で整理した性能目標を満足するための照査項目と許容限界を以下のとおり整理した。
- 液状化の影響については有効応力解析により考慮し埋戻土、砂礫層の変状に伴う施設評価への影響を検討する。
- また、液状化に伴う海側の埋戻土、砂礫層の変状により護岸形状が変化し、荷重伝達経路や津波波圧に影響する可能性があることから、詳細設計段階に影響の程度を検討する（詳細は9.3を参照）。
- なお、施設及び岩盤の各部位の役割や性能目標を長期的に維持していくために必要な保守管理方法を今後検討していく。

各部位の照査項目と許容限界（上段：照査項目、下段：許容限界）

部位	照査項目と許容限界			
	鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (鋼管杭の変形抑制) (第4条)	止水性※1 (透水性、難透水性) (第5条)
施設	鋼管杭	-	-	曲げ・せん断 (降伏モーメント(曲げ) 及びせん断応力度(せん断))
	被覆コンクリート壁			曲げ・せん断 (短期許容応力度以下)
	止水目地			変形 (許容変形量以下) 变形・水圧 (許容変形量・許容水圧以下)
地盤	セメントミルク	-	-	すべり安全率※3 (1.2以上)
	改良地盤① (砂礫層)	-	-	すべり安全率※3 (1.2以上)
	改良地盤③ (防波壁背後)			
	岩盤	支持力 (極限支持力度)	すべり安全率(基礎地盤)※2 (1.5以上)	-

※1 設備及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、セメントミルク及び改良地盤の透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に浸水しないことを確認する。


※2 第3条のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価結果に係る審査ガイド」に基づいて1.5以上を許容限界とする。

※3 第4条・第5条のすべり安全率は各部位の内的安定の確認を目的としており、「耐津波設計に係る審査ガイド」を準用して1.2以上を許容限界とする。


4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（1 / 6）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、3号炉東側に配置し、施工上の観点から鋼管杭8本程度（横断方向に2列、縦断方向に4列）を1ブロックの標準とした壁体を連続して設置している。
- 耐震性及び止水性の保持の観点から、薬液注入工法等による地盤改良を実施した。

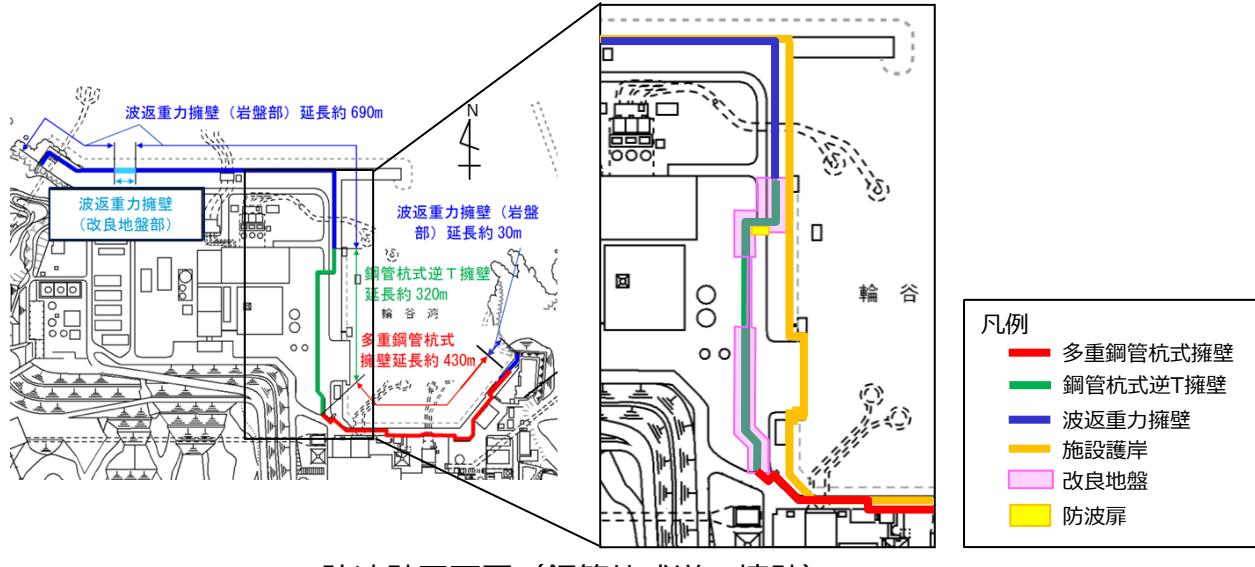

凡例
多重鋼管杭式擁壁
鋼管杭式逆T擁壁
波返重力擁壁
施設護岸
改良地盤
防波扉

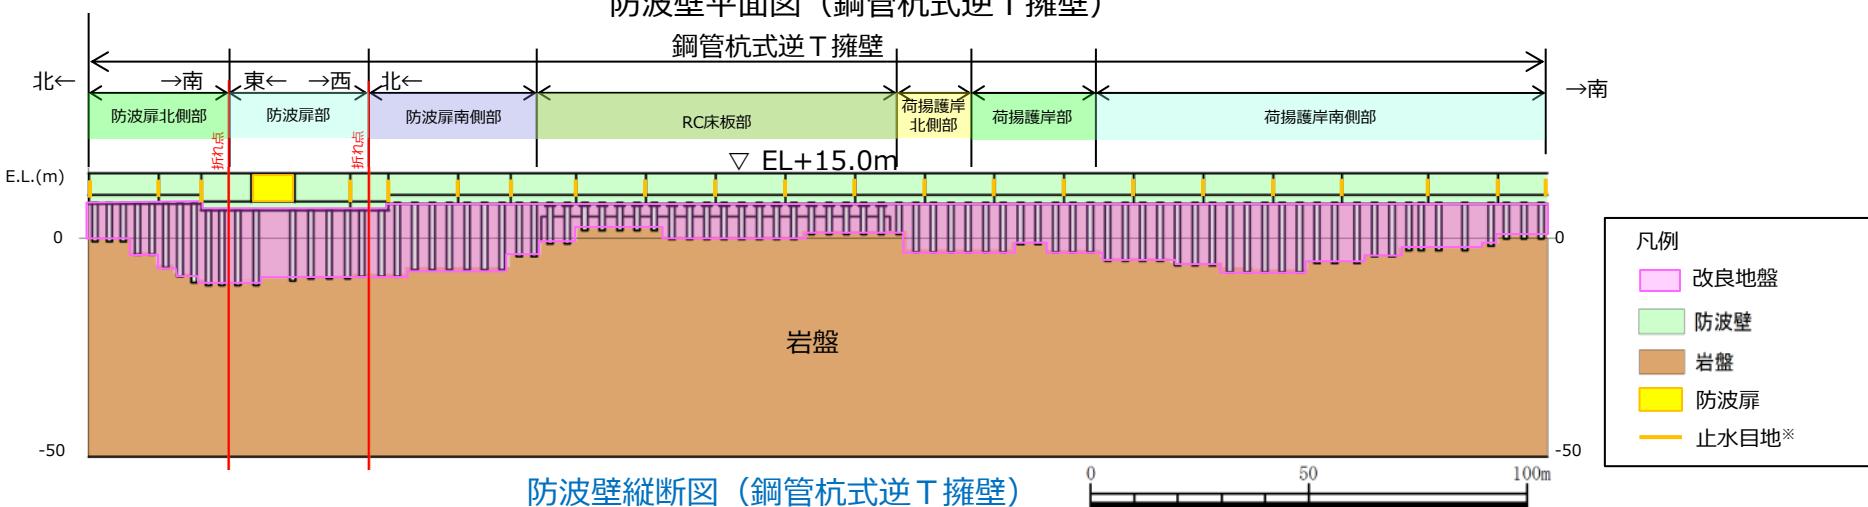


4.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（2/6）

- 新規制基準への適合性において、防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における設置許可基準規則の各条文に対する検討要旨を下表の通り整理した。

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における検討要旨

規則	検討要旨
第3条（設計基準対象施設の地盤）	<ul style="list-style-type: none"> 施設（鋼管杭）を支持する地盤を対象とし、地盤内にすべり線を想定し、安定性を確認する。
第4条（地震による損傷の防止）	<ul style="list-style-type: none"> 施設と地盤との動的相互作用や液状化検討対象層の地震時の挙動を考慮した上で、施設の耐震安全性を確認する。
第5条（津波による損傷の防止）	<ul style="list-style-type: none"> 地震（本震及び余震）による影響を考慮した上で、機能を保持できることを確認する。 液状化検討対象層の地震時の挙動の考慮を含む。

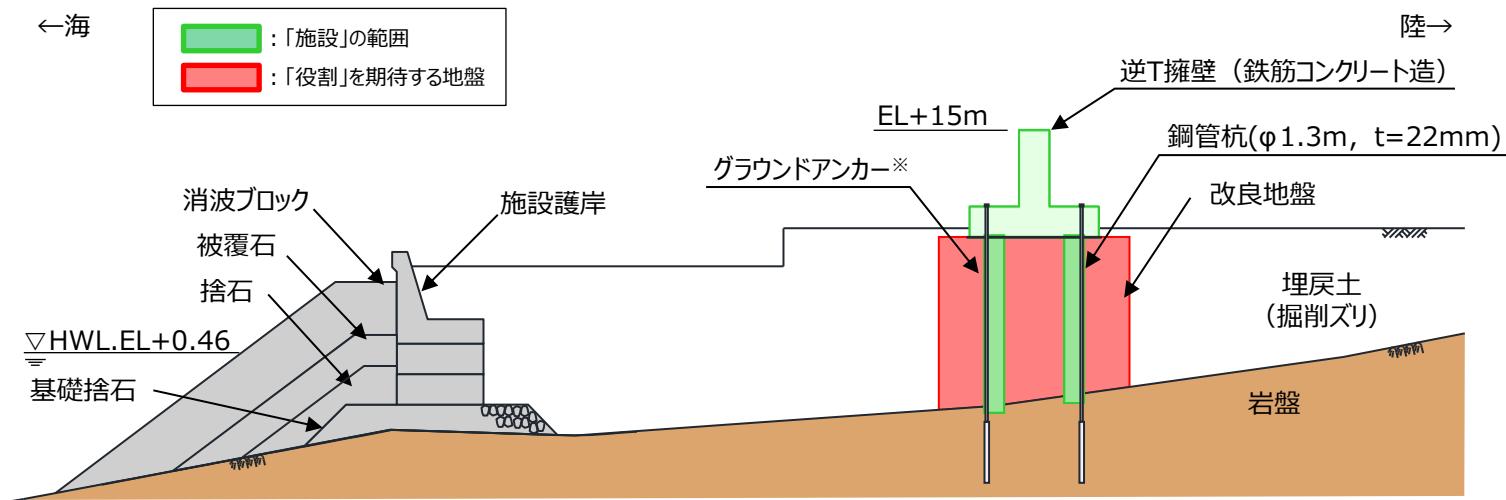

鋼管杭式逆T擁壁の「施設」・「地盤」の範囲

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨



4.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（3/6）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における条文に対応する各部位の役割を以下のとおり整理した。なお、以下では、津波を遮断する役割を『遮水性』、材料として津波を通しにくい役割を『難透水性』とし、これらを総称として『止水性』と整理する。
- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の周辺地盤及び施設護岸については、設置状況に応じて解析モデルに取り込むが、防波壁の前面に位置している施設護岸については、その損傷による防波壁への影響が大きいと考えられるため、それが損傷した場合の防波壁の耐震性への影響を確認する。

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の各部位の役割

	部位の名称	地震時の役割	津波時の役割
施設	鋼管杭	・逆T擁壁を支持する。	・逆T擁壁を支持する。
	逆T擁壁	・止水目地を支持する。	・止水目地を支持するとともに、遮水性を保持する。
	止水目地	・逆T擁壁間の変形に追従する。	・逆T擁壁間の変形に追従し、遮水性を保持する。
地盤	改良地盤※	・鋼管杭の変形を抑制する。	・鋼管杭の変形を抑制する。 ・難透水性を保持する。
	改良地盤（鋼管杭前面）	・役割に期待しない。	・難透水性を保持する。
	岩盤	・鋼管杭を支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・鋼管杭を支持する。
	埋戻土（掘削ズリ）	・役割に期待しない（解析モデルに取り込み、防波壁への相互作用を考慮する）。	・防波壁より陸側については、津波荷重に対して地盤反力として寄与する。
	施設護岸、基礎捨石 被覆石、捨石	・役割に期待しない（解析モデルに取り込み、防波壁への波及的影響を考慮する）。	・役割に期待しない。
	消波ブロック	・役割に期待しない。	・役割に期待しない。

※ RC床板については、保守的に改良地盤として扱う。

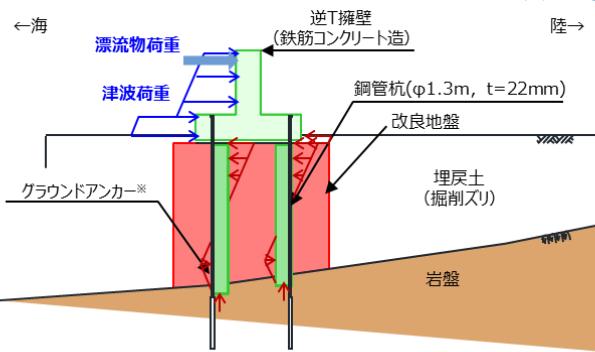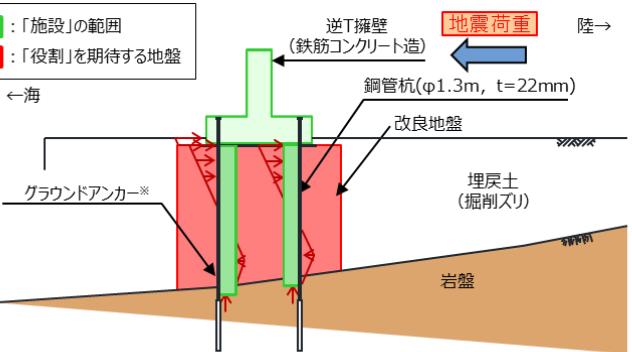

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても、耐震・耐津波安全性を担保している。

役割を期待する範囲（地震時・津波時）

4.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（4/6）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）において、改良地盤及び改良地盤（鋼管杭前面）の具体的な役割を以下のとおり整理した。
- 側方地盤としての役割を有し、難透水性の保持の役割を持つことから改良地盤は『地盤』と区別する。

凡例

- ◎：要求機能を主体的に満たすために設計上必要な項目
 (該当する部位を施設と区分する)
- ：施設の役割を維持するために設計に反映する項目
- ：設計上考慮しない項目

各部位の具体的な役割

部位	具体的な役割						『施設』と『地盤』の区分の考え方
	地震時	津波時	鉛直支持	すべり安全率	(鋼管杭の変形抑制)	(遮水性・止水性・難透水性)	
改良地盤*	・鋼管杭周辺に改良地盤を設置することで鋼管杭の変形を抑制する。	・鋼管杭周辺に改良地盤を設置することで鋼管杭の変形を抑制する。 ・難透水性を保持することで、遮水性を有する逆T擁壁、止水目地の下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。	-	-	○	○	鋼管杭の変形抑制が主な目的であり、側方地盤に要求される役割と同様であること、難透水性の保持の役割を持つことから『地盤』と区 分する。
改良地盤 (鋼管杭前面)	・役割に期待しない。	・難透水性を保持することで、遮水性を有する被覆コンクリート壁、止水目地、下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。	-	-	○	○	難透水性の保持の役割をもつことから『地盤』と区 分する。

4.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（5/6）

■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における条文に対応する各部位の役割を踏まえた性能目標を以下のとおり整理した。

各部位の役割に対する性能目標

部位	性能目標			
	鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (鋼管杭の変形抑制) (第4条)	止水性 (透水性, 難透水性) (第5条)
施設	鋼管杭	—	構造部材の健全性を保持するために、鋼管杭が概ね弾性状態に留まること。	構造部材の健全性を保持するために、鋼管杭が概ね弾性状態に留まること。
	逆T擁壁		構造部材の健全性を保持するために、逆T擁壁が概ね弾性状態に留まること。	止水目地の支持機能を喪失して逆T擁壁間から有意な漏えいを生じないために、逆T擁壁が概ね弾性状態に留まること。
	止水目地			逆T擁壁から有意な漏えいを生じないために、止水目地の変形性能を保持すること。
地盤	改良地盤※	—	鋼管杭の変形を抑制するため、改良地盤がすべり破壊しないこと。 (内的安定を保持)	地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性を保持）するため改良地盤がすべり破壊しないこと。 (内的安定を保持)
	改良地盤 (鋼管杭前面)	—	—	地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性を保持）するため改良地盤がすべり破壊しないこと。 (内的安定を保持)
	岩盤	鋼管杭を鉛直支持するため、十分な支持力を保持すること。	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、十分なすべり安全性を保持すること。	—

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（6/6）

- 前頁で整理した性能目標を満足するための照査項目と許容限界を以下のとおり整理した。
- 液状化の影響については有効応力解析により考慮し、埋戻土の変状に伴う施設評価への影響を検討する。
- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）RC床板部の海側に設置した改良地盤は「難透水性の保持」の役割を有するため、「内的安定の保持」を性能目標として、すべり安全率を1.2以上確保したうえで、止水性の観点から保守的に改良地盤を埋戻土として浸透流解析を実施する。
- また、液状化に伴う海側の埋戻土、砂礫層の変状により護岸形状が変化し、荷重伝達経路や津波波圧に影響する可能性があることから、詳細設計段階において影響の程度を検討する（詳細は9.3を参照）。
- なお、施設及び岩盤の各部位の役割や性能目標を長期的に維持していくために必要な保守管理方法を今後検討していく。

各部位の照査項目と許容限界（上段：照査項目、下段：許容限界）

部位	照査項目と許容限界			
	鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (鋼管杭の変形抑制) (第4条)	止水性※1 (透水性、難透水性) (第5条)
施設	鋼管杭※4	－	－	曲げ・せん断 (降伏モーメント(曲げ) 及びせん断応力度(せん断))
	逆T擁壁			曲げ・せん断 (短期許容応力度以下)
	止水目地			変形 (許容変形量以下) 变形・水圧 (許容変形量・許容水圧以下)
地盤	改良地盤※5	－	－	すべり安全率※3 (1.2以上)
	地盤改良 (鋼管杭前面)	－	－	すべり安全率※3 (1.2以上)
	岩盤	支持力 (極限支持力度)	すべり安全率(基礎地盤)※2 (1.5以上)	－

※1 設備及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、改良地盤の透水係数を保守的に考慮しても津波の耐水時間中に浸水しないことを確認する。

※2 第3条のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価結果に係る審査ガイド」に基づいて1.5以上を許容限界とする。

※3 第4条・第5条のすべり安全率は各部位の内的安定の確認を目的としており、「耐津波設計に係る審査ガイド」を準用して1.2以上を許容限界とする。


※4 鋼管杭の杭頭の水平変位量については、地盤改良を実施することにより変形を抑制していることから、許容限界は設定しない。

※5 RC床板については、保守的に改良地盤として扱う。

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.1 防波壁（波返重力擁壁）（1/6）

- 防波壁（波返重力擁壁）については、3号炉北側及び防波壁両端部に配置した。3号炉北側についてはケーソンを介して岩盤上に設置し、防波壁両端部は地山岩盤に直接設置した。
- 一部、砂礫層が介在する箇所に対して高圧噴射搅拌工法により地盤改良を実施した。


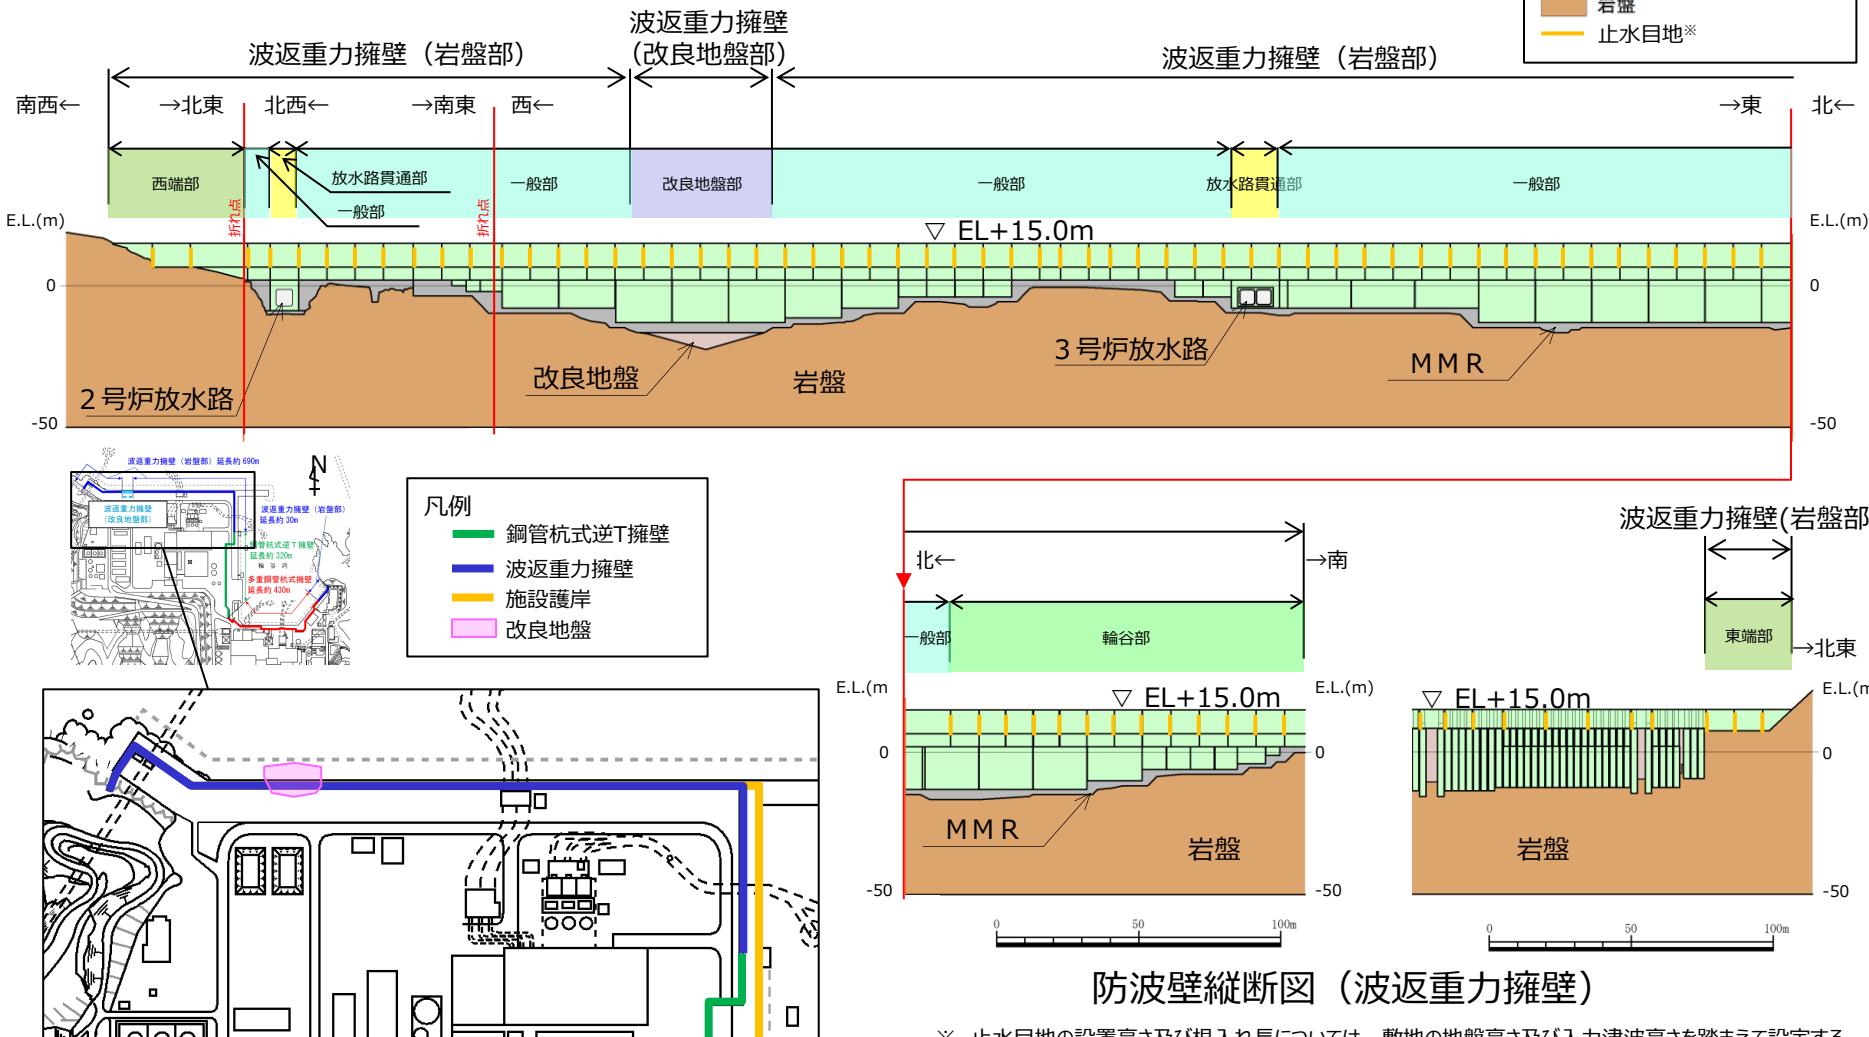


4.2.3.1 防波壁（波返重力擁壁）（2/6）

- 新規制基準への適合性において、防波壁（波返重力擁壁）における設置許可基準規則の各条文に対する検討要旨を下表の通り整理した。

防波壁（波返重力擁壁）における検討要旨

規則	検討要旨
第3条（設計基準対象施設の地盤）	<ul style="list-style-type: none"> 施設（重力擁壁、ケーソン）を支持する地盤を対象とし、地盤内にすべり線を想定し、安定性を確認する。
第4条（地震による損傷の防止）	<ul style="list-style-type: none"> 施設と地盤との動的相互作用や液状化検討対象層の地震時の挙動を考慮した上で、施設の耐震安全性を確認する。
第5条（津波による損傷の防止）	<ul style="list-style-type: none"> 地震（本震及び余震）による影響を考慮した上で、機能を保持できることを確認する。 液状化検討対象層の地震時の挙動の考慮を含む。

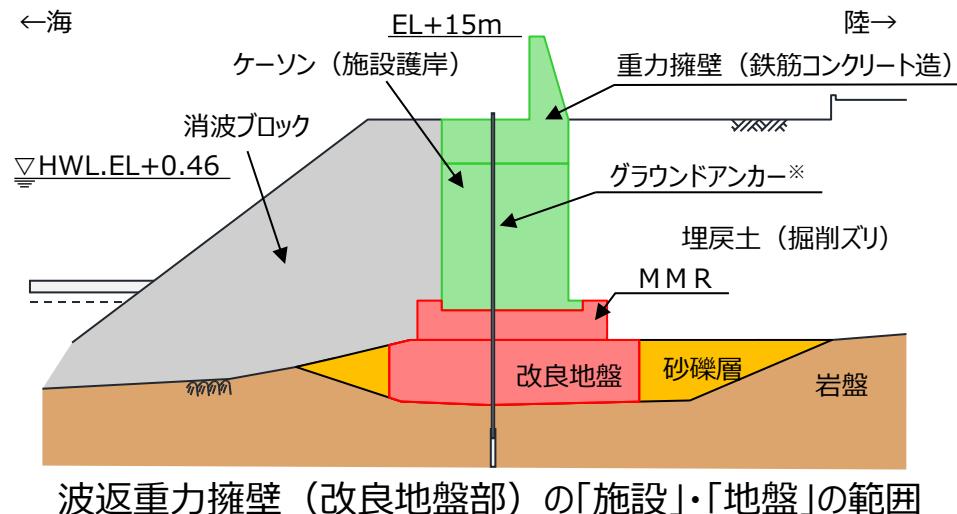

* グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。



4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.1 防波壁（波返重力擁壁）（3/6）

- 防波壁（波返重力擁壁）における条文に対応する各部位の役割を以下とおり整理した。なお、以下では、津波を遮断する役割を『遮水性』、材料として津波を通しにくい役割を『難透水性』とし、これらを総称として『止水性』と整理する。

防波壁（波返重力擁壁）の各部位の役割

	部位の名称	地震時の役割	津波時の役割
施設	重力擁壁	・止水目地を支持する。	・止水目地を支持するとともに、遮水性を保持する。
	止水目地	・重力擁壁間の変形に追従する。	・重力擁壁間の変形に追従し、遮水性を保持する。
	ケーソン	・重力擁壁を支持する。	・重力擁壁を支持する。
	H鋼	・重力擁壁の滑動を抑制する。	・重力擁壁の滑動を抑制する。
地盤	MMR	・ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・難透水性を保持する。
	改良地盤	・ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・難透水性を保持する。
	岩盤	・ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・基礎地盤のすべり安定性に寄与する	・ケーソン及び重力擁壁を支持する。
	埋戻土（掘削ズリ）、砂礫層	・役割に期待しない。	・津波荷重に対して地盤反力として寄与する。
	消波ブロック	・役割に期待しない。	・役割に期待しない。

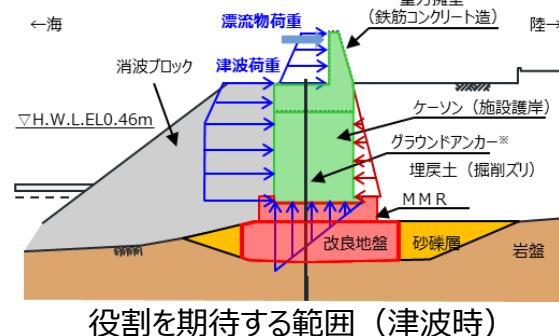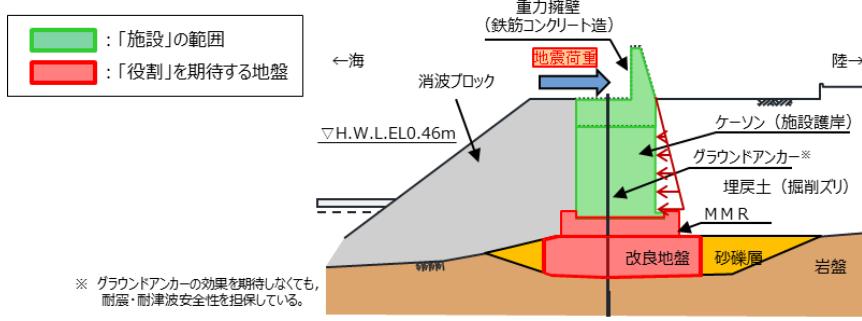

4.2.3.1 防波壁（波返重力擁壁）（4/6）

- 防波壁（波返重力擁壁）において、MMR及び改良地盤の具体的な役割を以下のとおり整理した。
- 支持地盤としての役割を有し、難透水性の保持を持つことから改良地盤は『地盤』と区別する。

凡例

◎：要求機能を主体的に満たすために設計上必要な項目
 (該当する部位を施設と区分する)

○：施設の役割を維持するために設計に反映する項目
 -：設計上考慮しない項目

各部位の具体的な役割

部位	具体的な役割						『施設』と『地盤』の区分の考え方
	地震時	津波時	鉛直支持	すべり安全率	健全性	(遮水性・止水性・難透水性)	
MMR	ケーソン及び重力擁壁の下方にMMRを設置することで、防波壁を鉛直支持するとともに、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・ケーソン及び重力擁壁の下方にMMRを設置することで防波壁を鉛直支持する。 ・難透水性を保持することで、遮水性を有する重力擁壁、止水目地の下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。	○	○	-	○	施設の鉛直支持が主な役割であり、施設の支持地盤に要求される役割と同様であることから、『地盤』と区別する。
改良地盤	ケーソン、重力擁壁及びMMRの下方の砂礫層を地盤改良（沈下防止）することで防波壁を鉛直支持するとともに、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。	・ケーソン及び重力擁壁の下方の砂礫層を地盤改良（沈下防止）することで防波壁を鉛直支持する。 ・難透水性を保持することで、遮水性を有する重力擁壁、止水目地の下部地盤中からの回り込みによる浸水を防止する。	○	○	-	○	施設の鉛直支持が主な役割であり、施設の支持地盤に要求される役割と同様であること、難透水性の保持の役割を持つことから、『地盤』と区別する。

4.2.3.1 防波壁（波返重力擁壁）（5/6）

■ 防波壁（波返重力擁壁）における条文に対応する各部位の役割を踏まえた性能目標を以下のとおり整理した。

各部位の役割に対する性能目標

部位	性能目標			
	鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (第4条)	止水性 (透水性, 難透水性) (第5条)
施設	重力擁壁	—	構造部材の健全性を保持するために、重力擁壁が概ね弾性状態に留まること。 重力擁壁から有意な漏えいを生じないために、止水目地の変形性能を保持すること。	止水目地の支持機能を喪失して重力擁壁間から有意な漏えいを生じないために、重力擁壁が概ね弾性状態に留まること。
	止水目地			重力擁壁から有意な漏えいを生じないために、止水目地の変形・遮水性能を保持すること。
	ケーソン			構造部材の健全性を保持するために、ケーソンが概ね弾性状態に留まること。
	H鋼			重力擁壁の滑動を抑制するために、H鋼が終局状態に至らないこと。
地盤	MMR	・ケーソン及び重力擁壁を鉛直支持するために、十分な支持力を保持すること。	基礎地盤のすべり安定性を確保するため、十分なすべり安全性を保持すること。	地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性を保持）するため、MMR及び改良地盤が破壊しないこと。（内的安定を保持）
	改良地盤			—
	岩盤			—

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.1 防波壁（波返重力擁壁）（6/6）

- 前項で整理した性能目標を満足するための照査項目と許容限界を以下のとおり整理した。
- 防波壁（波返重力擁壁）については、地上部である重力擁壁の性能照査に使用する応答値及び止水目地の変形量を算出するため、2次元動的FEM解析（有効応力）による地震応答解析を実施する。
- ケーソン重量算定の考え方については港湾基準に準拠する。ケーソン重量の算定にあたっては、中詰材（銅水碎スラグ又は砂）を考慮することにより適切に設定する。中詰材で使用する銅水碎スラグは、砂状で粒子密度が砂よりも大きい材料であり、解析で考慮する重量については工事記録や土質試験により得られた結果を用いることにより適切に評価する。
- 港湾基準によると、護岸施設の地震応答解析において、ケーソン全体に対してコンクリートの解析用物性値（ヤング率等）を設定している。島根2号炉ケーソンについても躯体を構築して中詰材（銅水碎スラグ又は砂）を充填した後に蓋コンクリートで密閉する構造であることから、港湾基準におけるケーソンの躯体コンクリートと中詰材が一体挙動を示す考え方を準拠し、躯体コンクリート強度に応じた剛性を考慮した解析用物性値を設定して地震応答解析を実施する。
- ケーソンについての照査項目は、ケーソン全体のせん断としていたが、ケーソンの構造部材毎に照査を実施することに見直す。照査項目は、曲げ及びせん断とし、許容限界は短期許容応力度とする。詳細については次頁以降に示す。
- なお、施設及び岩盤の各部位の役割や性能目標を長期的に維持していくために必要な保守管理方法を今後検討していく。

各部位の照査項目と許容限界（上段：照査項目、下段：許容限界）

部位	照査項目と許容限界			
	鉛直支持 (第3条)	すべり安定性 (第3条)	健全性 (第4条)	止水性※1 (透水性、難透水性) (第5条)
施設	重力擁壁	-	-	曲げ・せん断 (短期許容応力度以下)
	止水目地			変形 (許容変形量以下) 变形・水圧 (許容変形量・許容水圧以下)
	ケーソン			曲げ・せん断 (短期許容応力度以下)
	H鋼			せん断 (せん断応力度以下)
地盤	MMR	支持力 (極限支持力度)	(1.5以上)	すべり安全率※3
	改良地盤			(1.2以上)
	岩盤			-

※ 1 設備及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、MMR及び改良地盤の透水係数を保守的に考慮しても津波の耐水時間中に浸水しないことを確認する。

※ 2 第3条のすべり安全率は施設の外的安定の確認を目的としており、「基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価結果に係る審査ガイド」に基づいて1.5以上を許容限界とする。


※ 3 第4条・第5条のすべり安全率は各部位の内的安定の確認を目的としており、「耐津波設計に係る審査ガイド」を準用して1.2以上を許容限界とする。

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨


4.2.3.2 既設の護岸の構造変更に係る主な経緯

- 防波壁（波返重力擁壁）の構造変更に係る主な経緯を以下に示す。
- 防波壁（波返重力擁壁）のうち既設の護岸は、3号炉増設時に建設されている。その後、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震を踏まえ、重力擁壁の嵩上げを実施し、津波対策施設として港湾の施設の技術基準適合性確認を受けている。

主な経緯	概 要	重力擁壁天端高	準拠基準
①3号炉増設時 (H16.2 公有水面埋立免許受領)	埋立地の外郭施設であるため、波浪時（変動波浪：100年確率波）及び地震時（レベル1 地震動：設計震度0.14）の外力に対し十分な耐波性、耐震性を有する構造として設計。	EL+11m	海岸保全施設建築基準解説、河川砂防技術基準（案）同解説、港湾基準（H11）等
②港湾の施設の技術基準適合性確認 (H23.11 確認証受領)	平成23年3月の東北地方太平洋沖地震を踏まえた安全対策として、津波による敷地内への浸水を防止するため、既設ケーソン式護岸の嵩上げを実施し、港湾の施設の技術基準適合性確認証を受領した。当該確認においては、レベル1 地震動、基準地震動Ss（600Gal）及び津波高さ(敷地浸水高さ) EL+15mにより評価。	EL+15m	港湾基準
③新規制基準適合性審査 (H25.12)	基準地震動Ss及び入力津波を設計外力とした場合でも、構造成立性を確認。	EL+15m	港湾基準、防波堤の耐津波設計ガイドライン(2013)、RC示方書等

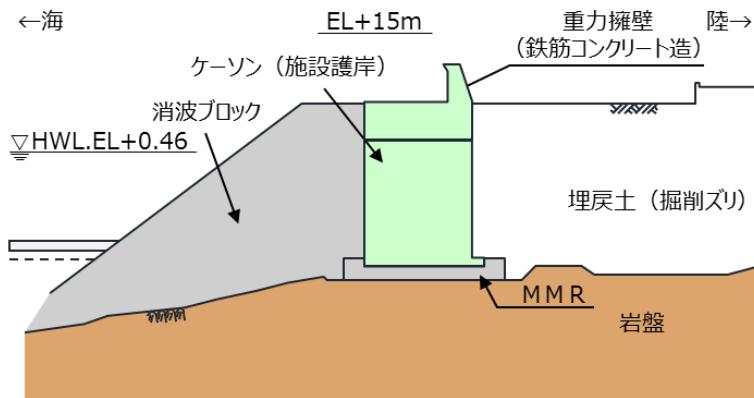

3号増設時

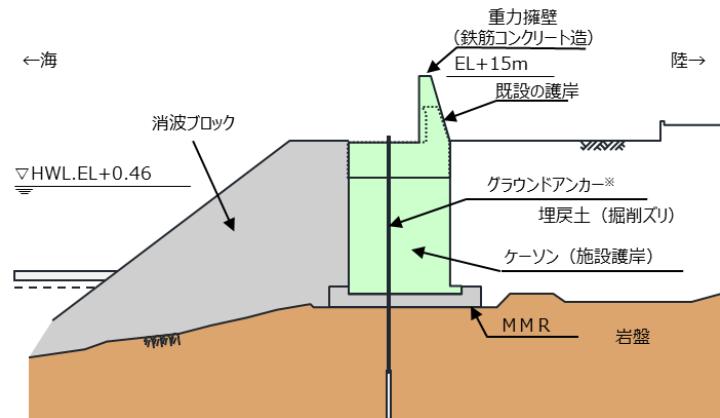

※：グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。


申請時

防波壁（波返重力擁壁）断面図


4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.3 既設の護岸の設計概要（3号炉増設時）

- 既設の護岸は、JEAG4601-1987では「その他土木構造物（港湾施設）」に分類され、耐震設計において参考とする基準、指針等として、「港湾基準（昭和55年度版）」が示されている。3号増設時の港湾基準の最新版は平成11年度版であり、既設の護岸はこれに基づいて耐震設計を実施した。
- 港湾基準（H11）では、「護岸の構造は、仮土留めを除き、重力式係船岸、矢板式係船岸、鋼矢板セル式係船岸等の構造形式と類似しているので、設計に当たっては、係留施設の関連部分を参照することができる」としている。護岸の安定計算は係留施設の「重力式係船岸」を参照し、プレキャストコンクリート部材であるケーソンについては、港湾基準（H11）に従い照査した。以下に、港湾基準に基づき作成した港湾施設における施設分類を示す。
- 設計状態としては、供用時のレベル1地震動及び変動波浪の変動状態に加え、施工中の浮遊時及び冬季波浪時等の厳しい状態を考慮した設計を行っている。

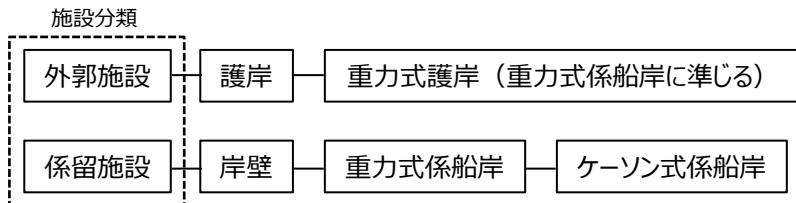

港湾施設における施設分類（港湾基準に基づき作成）

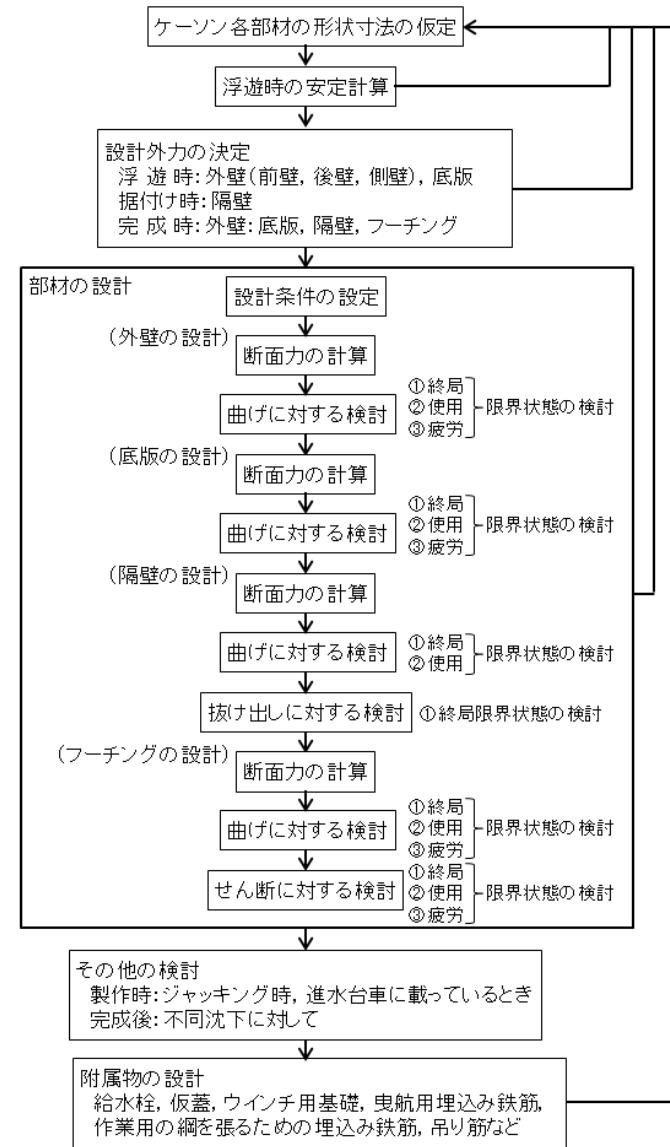

ケーソンの設計順序（港湾基準（H11）に基づき作成）

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.4 港湾基準上のケーソンの要求性能（1/3）

- 以下に、港湾基準で示されたケーソンの各部位に関する性能規定及び設計状態に関する設定を示す。ここでは、参考資料2で示した供用時（完成時）の検討対象部材である底版及びフーチングと側壁について示す。
- 表で示される使用性とは、使用上の不都合を生じずに施設等を使用できる性能のことであり、作用に対して想定される施設の構造的な応答においては、損傷の可能性が十分に低いこと、又はわずかな修復により速やかに所要の機能が発揮できる程度の損傷に留まることである。なお、基準省令では、使用性の規定を、原則として「作用による損傷等が、当該施設の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと」と表記している。

ケーソンの底版及びフーチングに関する性能規定及び設計状態（主たる作用が自重の永続状態）に関する設定

要求性能	設計状態			照査項目	限界値を定める標準的な指標
	状態	主たる作用	従たる作用		
使用性	永続	自重	水圧、地盤反力、載荷重、土圧	底版及びフーチングの断面破壊	設計断面耐力（終局限界状態）
				底版及びフーチングの断面の使用性	曲げひび割れ幅の制限値（使用限界状態）
				底版及びフーチングの隔壁からの抜け出し（鉄筋の降伏）	設計降伏応力度

ケーソンの底版及びフーチングに関する性能規定及び設計状態（主たる作用が変動波浪の変動状態）に関する設定

要求性能	設計状態			照査項目	限界値を定める標準的な指標
	状態	主たる作用	従たる作用		
使用性	変動	変動波浪 ^{※1}	自重、水圧、地盤反力、載荷重、土圧	底版及びフーチングの断面破壊	設計断面耐力（終局限界状態）
				底版の隔壁からの抜け出し（鉄筋の降伏）	設計降伏応力度
		変動波浪 ^{※2}		底版及びフーチングの断面の使用性	曲げひび割れ幅の制限値（使用限界状態）
		波浪の繰返し作用 ^{※3}		底版及びフーチングの疲労破壊	設計疲労強度（疲労限界状態）

※1 ここで波浪は、この告示第八条第一項第一号に定めている波浪のうち、当該施設の構造の安定性の性能照査に用いたものとする。

※2 ここで波浪は、この告示第八条第一項第二号に定めている波浪のうち、設計供用期間にそれ以上の波高の波が来襲する回数が10⁴回程度のものとすることを標準とする。

※3 ここで波浪は、この告示第八条第一項第二号に定めている波浪のうち、設計供用期間に生じる波浪の波高と周期に関する出現回数に応じた適切なものを設定する必要がある。

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.4 港湾基準上のケーソンの要求性能 (2/3)

ケーソンの底版及びフーチングに関する性能規定及び設計状態（主たる作用が浮遊時の水圧及びレベル 1 地震動の変動状態）に関する設定

要求性能	設計状態			照査項目	限界値を定める標準的な指標
	状態	主たる作用	従たる作用		
使用性	変動	L1地震動	自重, 水圧, 地盤反力	底版及びフーチングの断面破壊	設計断面耐力（終局限界状態）
				底版の隔壁からの抜け出し（鉄筋の降伏）	設計降伏応力度

ケーソンの側壁に関する性能規定及び設計状態（偶発状態を除く）に関する設定

要求性能	設計状態			照査項目	限界値を定める標準的な指標
	状態	主たる作用	従たる作用		
使用性	永続	内部土圧	内部水圧	側壁の断面の使用性	曲げひび割れ幅の制限値（使用限界状態）
				側壁の隔壁からの抜け出し（鉄筋の降伏）	設計降伏応力度
	変動	変動波浪※1 変動波浪※3 波浪の繰返し作用※4	内部水圧, 内部土圧	側壁の断面破壊※2	設計断面耐力（終局限界状態）
				側壁の断面の使用性	曲げひび割れ幅の制限値（使用限界状態）
				側壁の疲労破壊※2	設計疲労強度（疲労限界状態）
	L1地震動	内部水圧, 内部土圧		側壁の断面破壊	設計断面耐力（終局限界状態）

※1 ここでの波浪は、この告示第八条第一項第一号に定めている波浪のうち、当該施設の構造の安定性の性能照査に用いたものとする。

※2 波浪の影響を受ける側壁の場合に限る。



※3 ここでの波浪は、この告示第八条第一項第二号に定めている波浪のうち、設計供用期間にそれ以上の波高の波が来襲する回数が 10^4 回程度のものとすることを標準とする。

※4 ここでの波浪は、この告示第八条第一項第二号に定めている波浪のうち、設計供用期間に生じる波浪の波高と周期に関する出現回数に応じた適切なものを設定する必要がある。

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.4 港湾基準上のケーソンの要求性能 (3/3)

- 以下に、一般的な形状のケーソン各部の名称を示す。

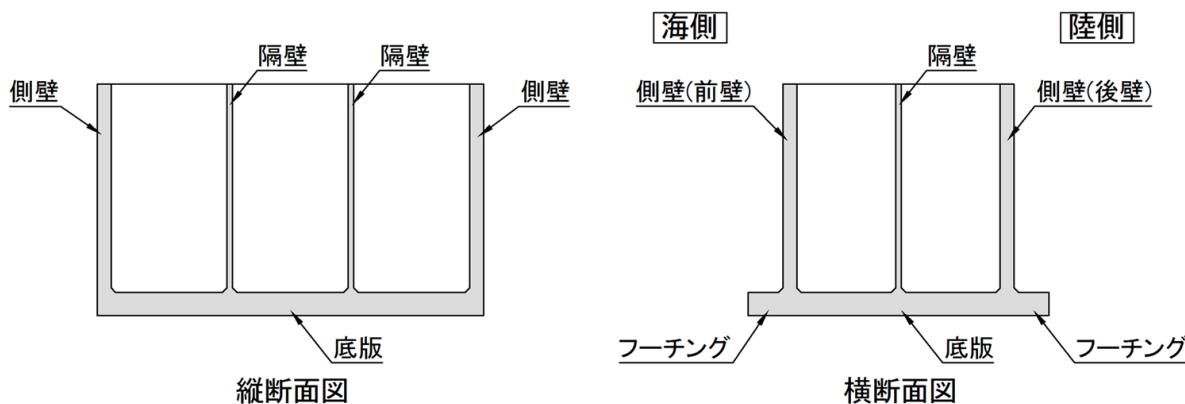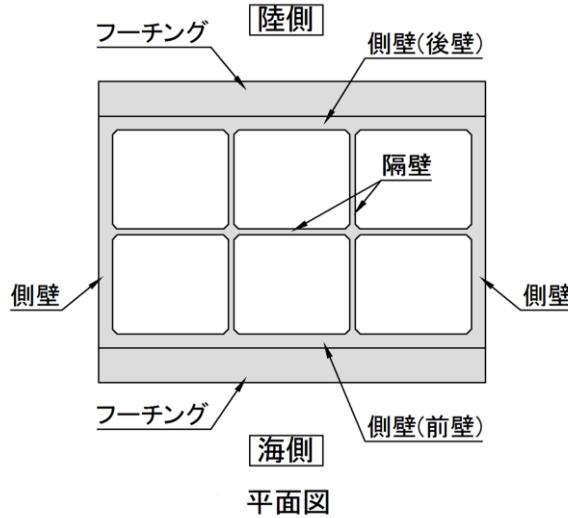

ケーソンの各部の名称 (港湾基準 図-参1.2.1を加筆・修正)

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.5 港湾基準上の防波壁の位置付け及び要求性能

- 港湾基準において、津波対策施設の要求性能は、使用性に加えて、津波、レベル2地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないこと（修復性）が追加される。以下に、港湾基準における該当箇所を示す。
- 津波対策施設を構成する部材については、主たる作用が津波又はレベル2地震動である偶発状態に対して、作用による損傷の程度が限界値以下であることとされている。

【港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第七条 第2項 第二号】

津波から当該施設の背後地を防護する必要がある施設を構成する部材の要求性能にあっては、津波、レベル2地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないこと。

【港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示 第二十二条 第1項 第二号】

津波から背後地を防護する必要がある施設を構成する部材にあっては、主たる作用が津波又はレベル2地震動である偶発状態に対して、作用による損傷の程度が限界値以下であること。

津波対策施設の構造部材に共通する性能規定及び設計状態（偶発状態に限る）に関する設定

省令			告示			要求性能	設計状態			照査項目	標準的な限界値の指標
条	項	号	条	項	号		状態	主たる作用	従たる作用		
7	2	2	22	1	2	修復性	偶発	津波 (L2地震動)	—	損傷	—

港湾の施設の技術上の基準・同解説（平成19年）より引用

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

4.2.3.6 新規制基準における要求性能及び性能照査


- 津波防護施設である防波壁のケーソンは、港湾基準では、永続状態及び変動状態については使用性を要求性能としており、さらに、偶発状態（主たる作用が津波、レベル2地震動等）における損傷が、軽微な修復により機能回復できることを要求性能としている。
- 新規制基準においては、基準地震動 S s 並びに入力津波に対し、津波防護施設が要求される機能を損なう恐れがないよう、構造物全体としての変形能力に対し、十分な構造強度を有するとともに、浸水及び漏水を防止することを要求性能としている。
- 新規制基準を踏まえた防波壁の設計に当たっては、地震、津波後の使用性を踏まえ、性能目標を「概ね弾性状態に留まること」とし、照査部位については、施設の安定性確保の観点から、港湾基準に基づく照査部位と同様とした。
- 島根2号炉のケーソンの性能照査に当たっては、要求性能及び性能目標は新規制基準に従い設定する。なお、照査部位については、港湾基準の津波対策施設における供用時における照査部位に準じ、照査項目は曲げ破壊及びせん断破壊について照査する。

	港湾の施設の技術上の基準・同解説		新規制基準	設計方針
施設名	津波対策施設		津波防護施設	津波防護施設
要求性能	<p>使用性</p> <p>施工時及び供用時に当該施設が置かれる諸条件に照らし、自重、土圧、水圧、変動波浪、水の流れ、レベル2地震動、漂流物の衝突等の作用による損傷等が、当該施設の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこととする。（永続状態及び変動状態）</p>	<p>修復性</p> <p>津波、レベル2地震動等の作用による損傷等が、軽微な修復による当該施設の機能の回復に影響を及ぼさないこと。（偶発状態）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動 S s に対し、津波防護施設が要求される機能を損なう恐れがないよう、構造物全体としての変形能力に対し、十分な構造強度を有した構造であること。 ・入力津波に対して、津波防護施設が要求される機能を損なう恐れがないよう、津波による浸水及び漏水を防止すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動 S s に対し、津波防護施設が要求される機能を損なう恐れがないよう、構造物全体としての変形能力に対し、十分な構造強度を有した構造であること。 ・入力津波に対して、津波防護施設が要求される機能を損なう恐れがないよう、津波による浸水及び漏水を防止すること。
性能目標	永続状態及び変動状態に対して健全性を損なう危険性が限界値以下であること。	偶発状態に対して作用による損傷の程度が限界値以下であること。	<ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動 S s 並びに入力津波により発生する応力が、既往研究等において試験・解析等により妥当性が確認された許容値を超えていないこと。 	概ね弾性状態に留まること。
供用時における照査部位	<ul style="list-style-type: none"> ・底版及びフーチング ・側壁 	施設の安定性を確保するために健全性を求める部材	施設の安定性を確保するために健全性を求める部材	<ul style="list-style-type: none"> ・底版及びフーチング ・側壁
供用時における照査項目 (許容限界)	断面破壊（設計断面耐力） 使用性（曲げひび割れ幅の制限値） 抜け出し（設計降伏応力度）	規定なし	規定なし	曲げ破壊、せん断破壊 (短期許容応力度)

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

【参考資料 1】既設の護岸の性能照査検討ケース

- 港湾基準（H11）に準じて設計した3号増設時のケーソン設計における設計順序および検討ケースの例を以下に示す。
- なお、港湾基準で「側壁」と記載されている部材は、港湾基準（H11）では「外壁」として表記されている。

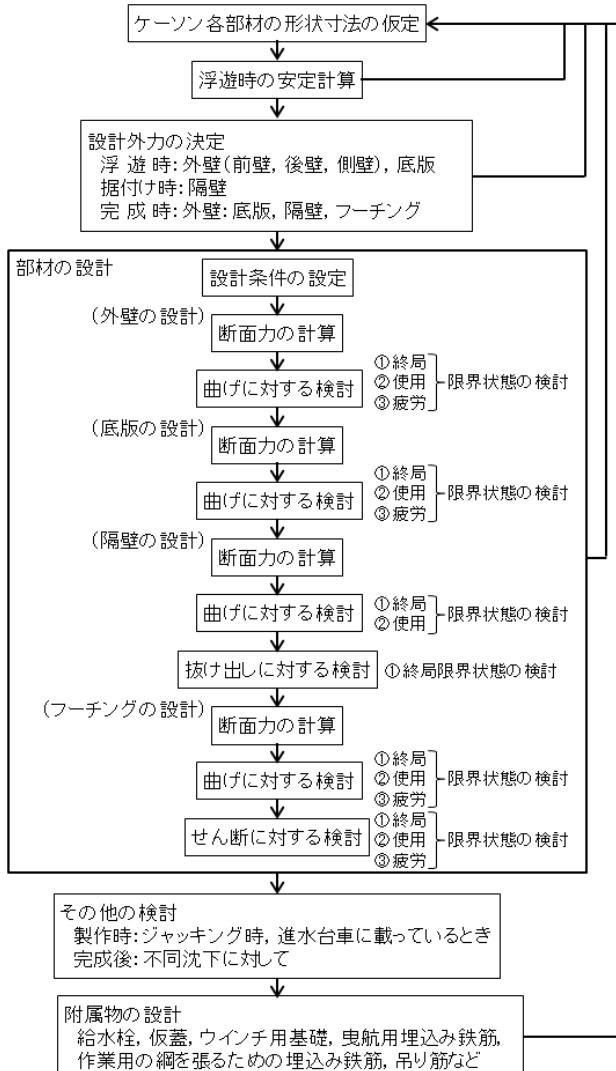

ケーソン性能照査における検討ケース（標準部①（地盤改良部）ケーソンの例）

			終局限界状態				使用限界状態				疲労限界状態			
			底版	外壁	隔壁	フーチング	底版	外壁	隔壁	フーチング	底版	外壁	隔壁	フーチング
製作時			○			○								
進水時 浮遊時			○	○		○	○	○		○				
注水時					○				○					
中詰コンクリート打設前					○				○					
施工時		波の山※1	○	○		○								
		波の谷※2	○	○		○								
据付後 完成時		波の山※1	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		波の谷※2	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		地震時	○	○		○								

※ 1 波浪に関する変動状態における波の山作用時であり、作用の方向は外部からの作用である。

※ 2 波浪に関する変動状態における波の谷作用時であり、作用の方向は内部からの作用である。

4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

【参考資料 2】 ケーソンの設計における設計状態

- 以下に、護岸の作用の組合せと荷重係数の一覧表を示す。本表は港湾基準に記載されている「岸壁」の作用の組合せと荷重係数の一覧表を引用したものである。
- 供用時（完成時）の検討対象部材は、底版及び側壁と示されている。

・護岸（岸壁）

作用の組合せと荷重係数（港湾基準 p.498表-1.2.1より引用）

状態	設計状態	自重	静水圧	内部水圧	内部土圧	底版反力	上載荷重	動水圧	地震動作用時の底版反力	施工時荷重		備考
										据付時	静水時	
供用時	自重に関する永続状態	0.9 (1.0)	1.1 (1.0)			1.1 (1.0)	0.8 (0.5)					底版（上載荷重は底版反力分）
	内部土圧に関する永続状態			1.1 (1.0)	1.1 (1.0)							側壁
	レベル1地震動に関する変動状態	1.0 (-)	1.0 (-)				1.0 (-)		1.0 (-)			底版（上載荷重は地震動作用時）
				1.0 (-)	1.0 (-)			1.0 (-)				側壁
施工時	浮遊時の水圧に関する変動状態	0.9 (0.5)								1.1 (0.5)		底版（浮遊時）
										1.1 (0.5)		側壁（浮遊時）
	据付時の水圧に関する変動状態									1.1 (0.5)		隔壁（据付時）


・下段の（ ）内は、使用限界状態検討時の荷重を示している。

・なお、偶発状態においては、荷重係数を1.0としてよい。


4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

【参考資料 3】 ケーソンの設計における作用イメージ図


- ケーソンの各部材の性能照査に用いる作用のイメージ図を以下に示す。作用の考え方は港湾基準に準じている。
- 港湾基準においては、「内部土圧は、壁の内側に等しい深さまで増加するが、それ以降は増加しないものとすることができる」と記載されている。

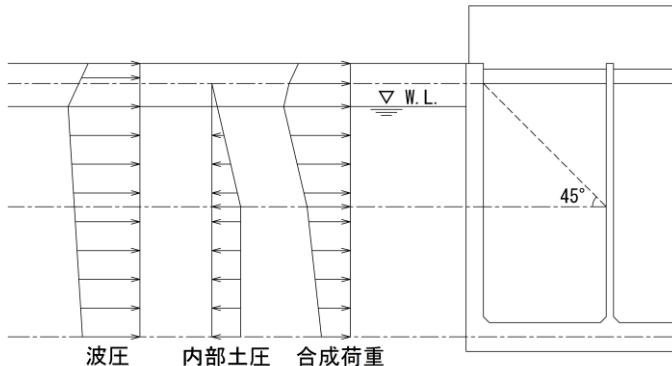


側壁（前壁）に生じる作用イメージ図
(陸側への作用)

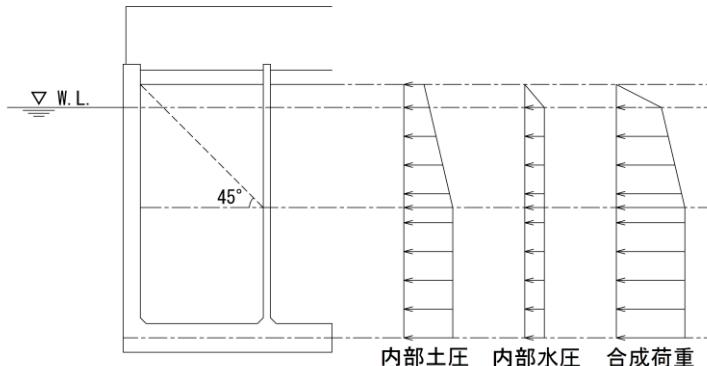

側壁（前壁）に生じる作用イメージ図
(海側への作用)

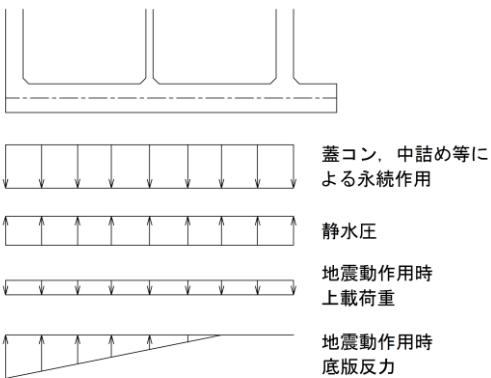

底版に生じる作用イメージ図
(地震動作用時)

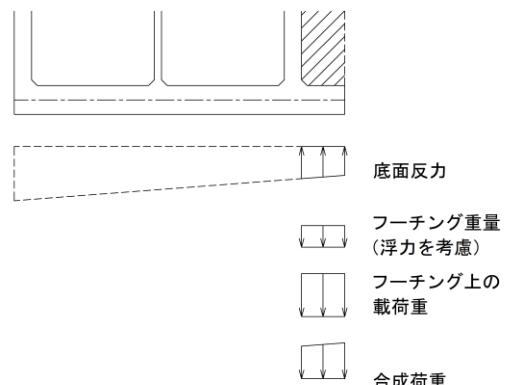

フーチングに生じる作用イメージ図


4. 設置許可基準規則への適合性について 4.2 条文に対する検討要旨

【参考資料4】 最新の港湾基準（H30）における照査方法の採用

- 港湾基準の最新版は平成30年度版であり、護岸や重力式係船岸に係る平成19年度版からの改定内容は、生産性の向上の推進に向けた既定の拡充として、「荷重抵抗係数アプローチによる部分係数法の導入」と防災・減災対策の強化に係る既定の拡充として、「防波堤における津波作用時の波力式の改定」である。
- 「荷重抵抗係数アプローチによる部分係数の導入」では、設計の効率化を図るために、従来の部分係数法（個々のパラメータに部分係数を乗じる方法）から、作用の項及び抵抗の項に集約した部分係数を乗じる方法を導入している。また、「防波堤における津波作用時の波力式の改定」では、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震を踏まえて、津波波圧算定に関する記載が追加されている。ケーソン各部位の照査においては、これらの改定内容を反映した照査を行うものとする。
- 港湾基準（H19）では津波の波力として、海中の防波堤等の直立壁に作用する津波波圧算定式である谷本式が示されていたが、港湾基準（H30）では、海中の直立壁に作用する津波波力については、東北地方太平洋沖地震後に作成された「防波堤の耐津波設計ガイドライン※1」に基づき、波状段波や越流の発生の有無を考慮した津波波力の算定手順が示されている。また、陸上の直立壁に作用する津波波力については、「津波を考慮した胸壁の設計の考え方（暫定版）※2」に従って、越流の発生の有無を考慮した波力算定式が示されている。
- 島根2号炉における津波波圧は、港湾基準（H30）に基づき算定することを基本とするが、3次元津波シミュレーション解析等の方法により、ソリトン分裂や碎波の影響を確認し、適切な津波波圧算定式により津波波力を算定することとする。

※1 国土交通省港湾局：防波堤の耐津波設計ガイドライン、2015


※2 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課・国土交通省港湾局海岸・防災課：津波を考慮した胸壁の設計の考え方、2015

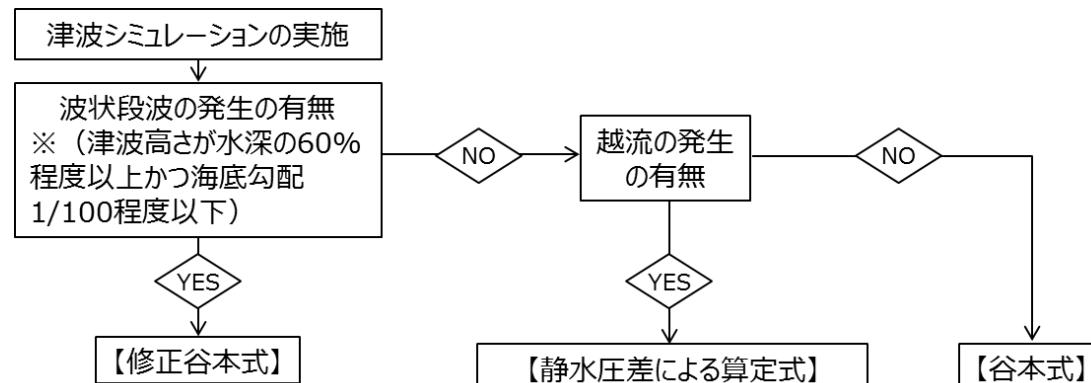

防波堤に対する津波波力算定手順
(港湾基準（H30）より抜粋)



5.1 敷地の地層分布状況について

■ 防波壁周辺の被覆層の分布状況及び地山の岩盤の分布状況を以下に示す。

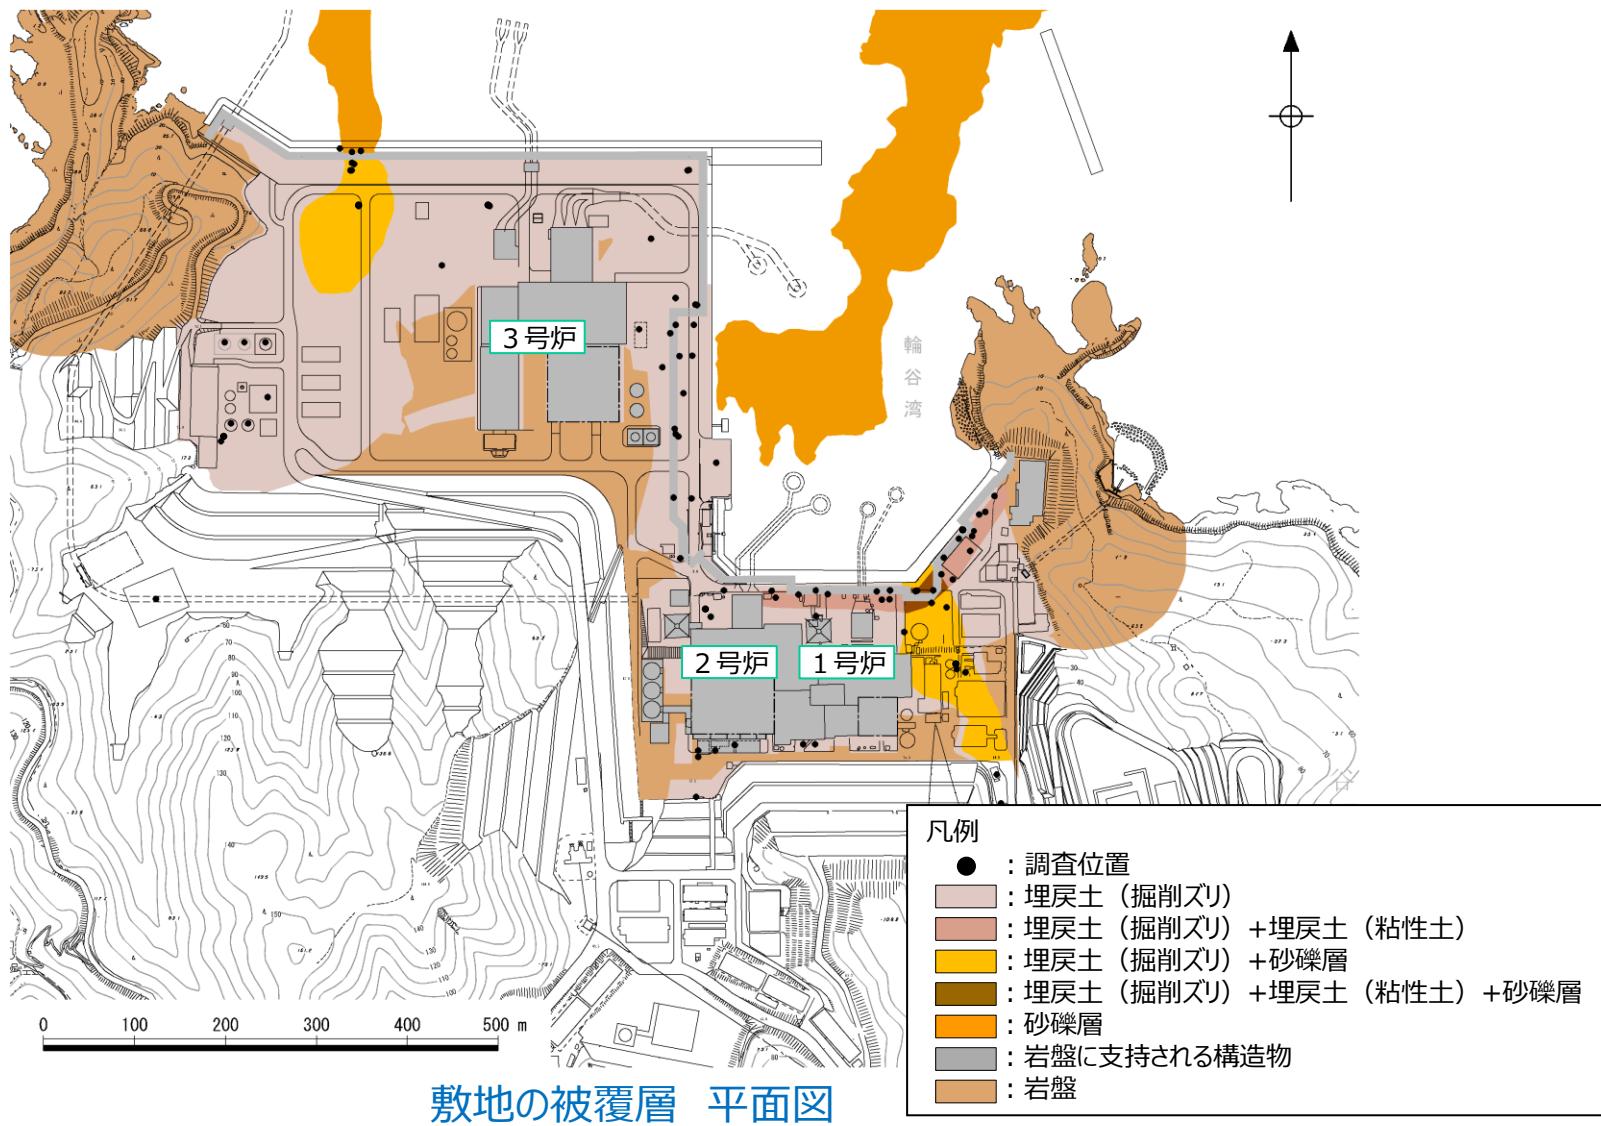


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（1/10）

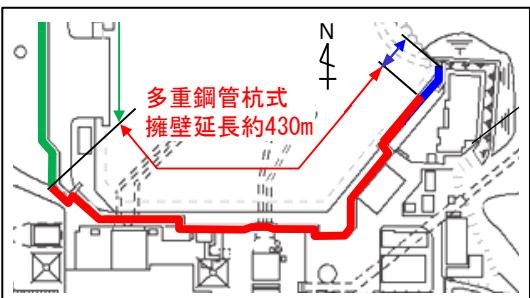

■ 防波壁（多重钢管杭式擁壁）の岩相縦断図を以下に示す。



凡例
砂礫層
安山岩
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
改良地盤
MMR・コンクリート構造物
防波壁

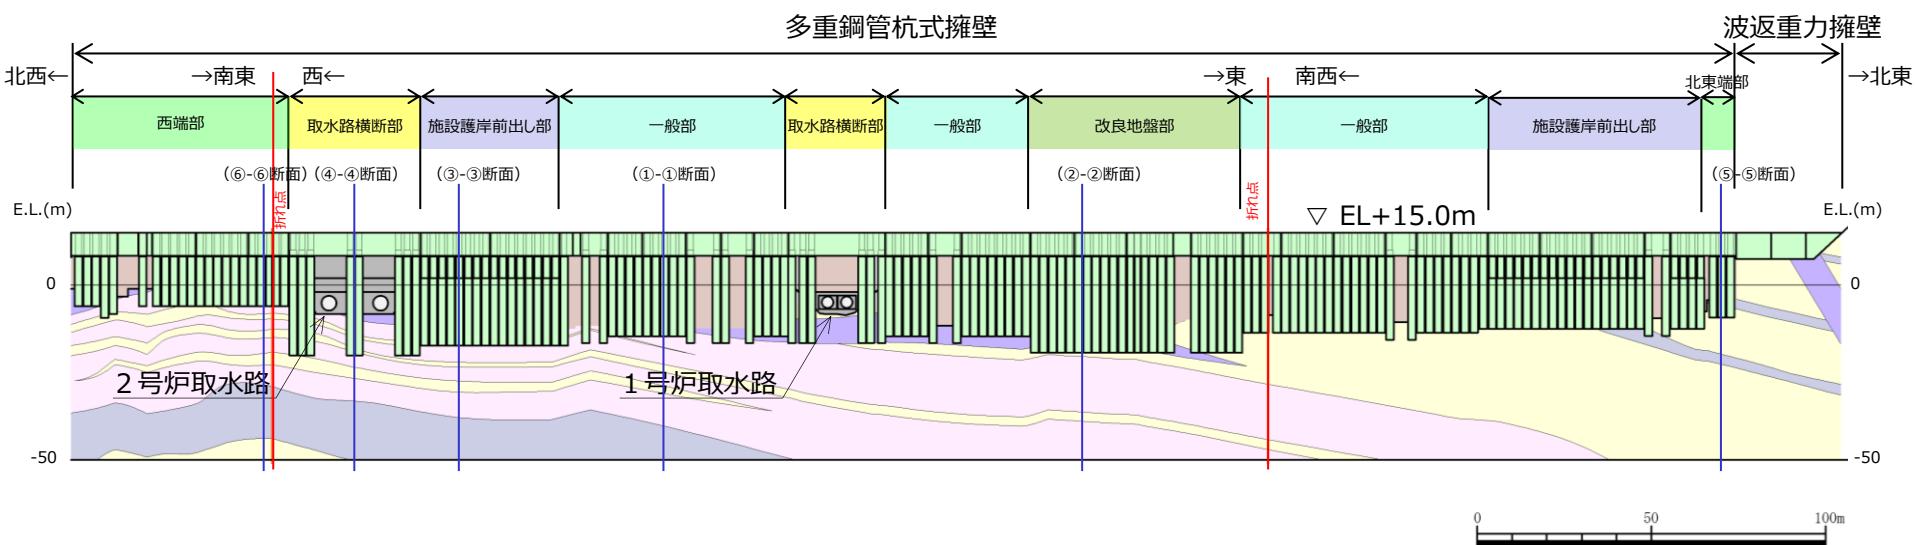

防波壁（多重钢管杭式擁壁） 岩相縦断図


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（2/10）

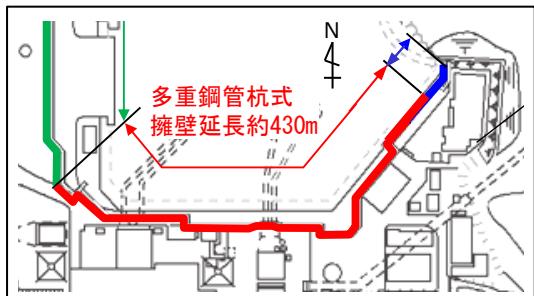



- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）の岩級縦断図を以下に示す。
- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）は、杭を介して主にCM級及びCH級岩盤に支持されており、縦断方向に応じた地質変化部は存在しない。

凡例
CL級
CM級
CH級
岩級境界線
改良地盤
防波壁

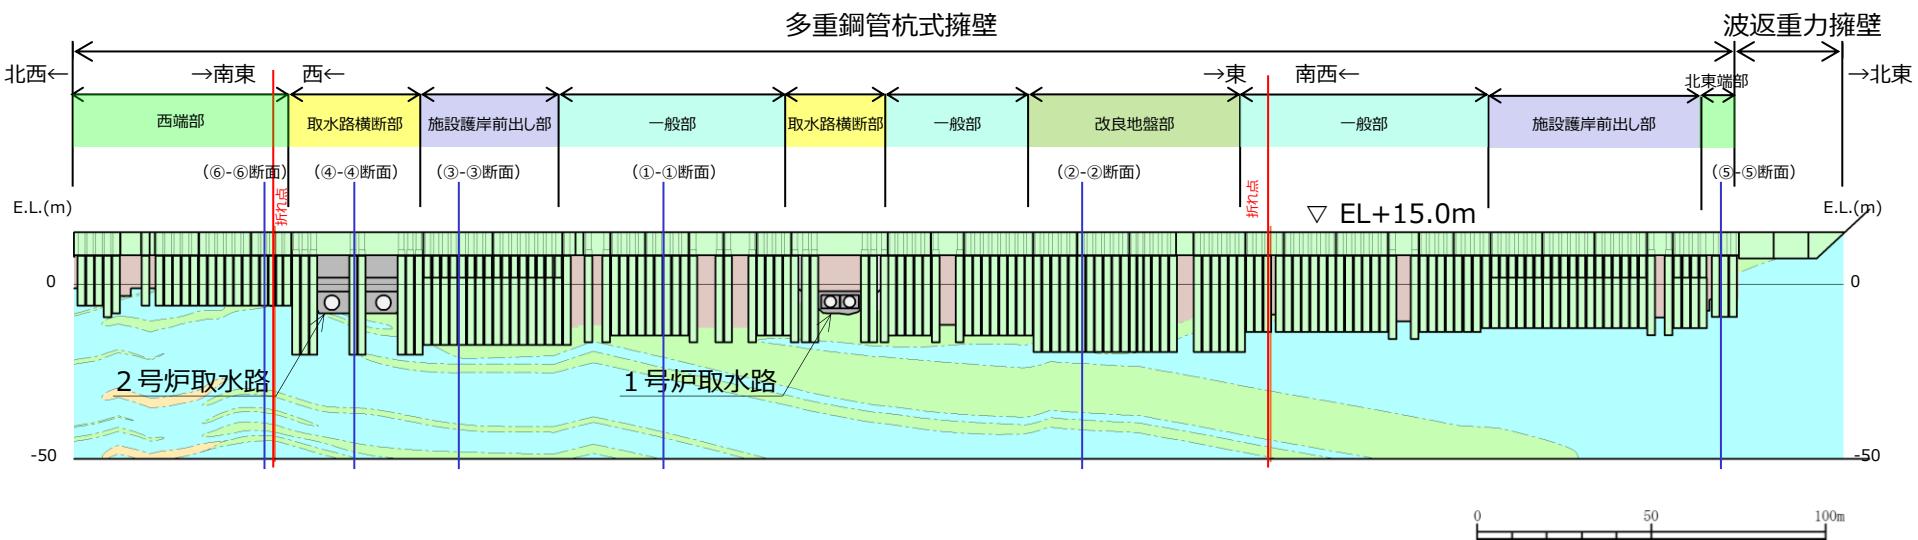


防波壁（多重钢管杭式擁壁） 岩級縦断図

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（3/10）

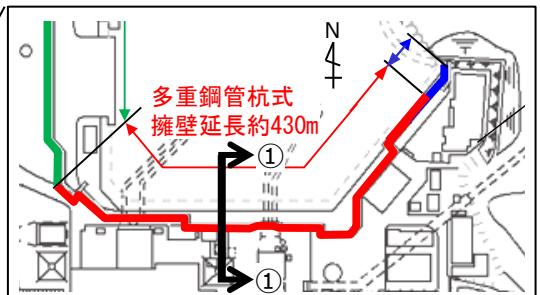



- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）一般部の地質断面図を以下に示す。
- ①-①断面は、钢管杭を岩盤に根入れする。また、周辺には埋戻土（掘削ズリ）等が分布している。

凡例	
■	埋戻土（掘削ズリ、粘性土）
■	海底堆積物・風化岩
■	安山岩
■	凝灰岩・凝灰角礫岩 (貞岩の薄層を挟む)
■	貞岩・凝灰岩の互層
■	貞岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
~~~~~	岩相境界線
■	MMR・コンクリート構造物
■	防波壁

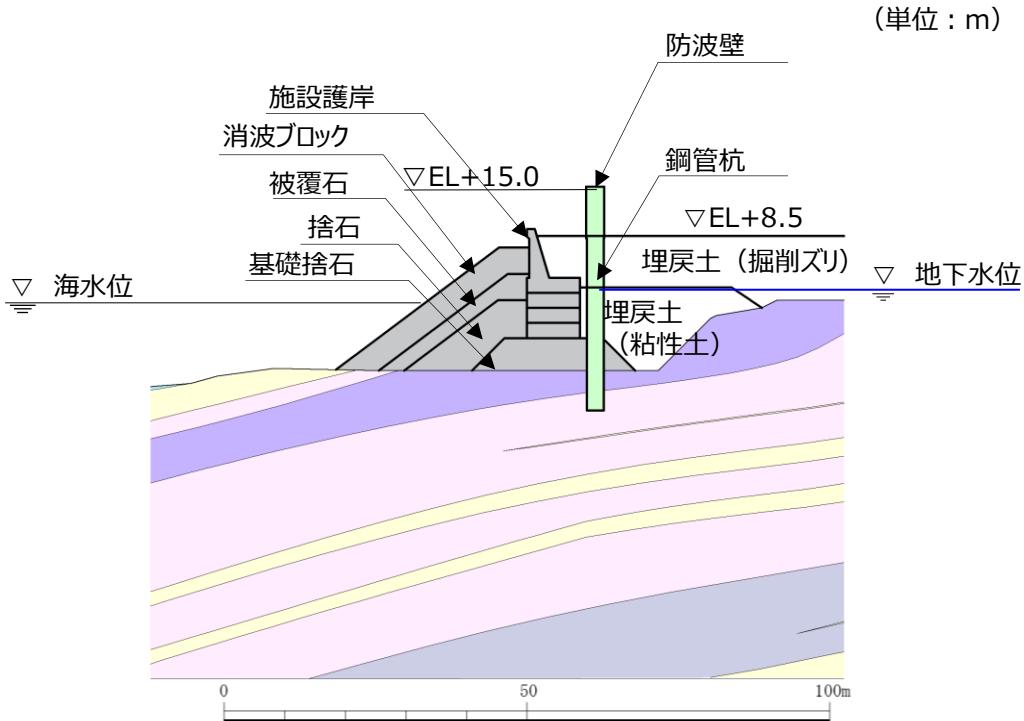


防波壁（多重钢管杭式擁壁）一般部（①-①断面）
地質断面図

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（4/10）

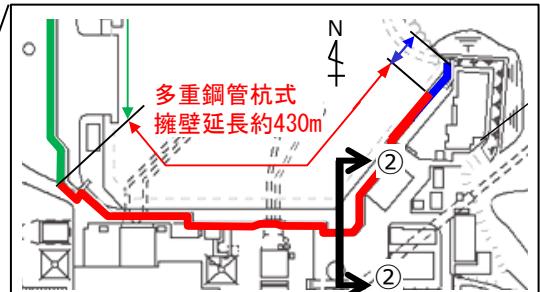



- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）改良地盤部の地質断面図を以下に示す。
- ②-②断面は、鋼管杭を岩盤に根入れする。また、周辺には埋戻土（掘削ズリ）、砂礫層等が分布している。

凡例
埋戻土（掘削ズリ、粘性土）
砂礫層
安山岩
凝灰岩・凝灰角礫岩（頁岩の薄層を挟む）
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩（凝灰岩の薄層を挟む）
岩相境界線
改良地盤
MMR・コンクリート構造物 被覆石・捨石・基礎捨石
防波壁

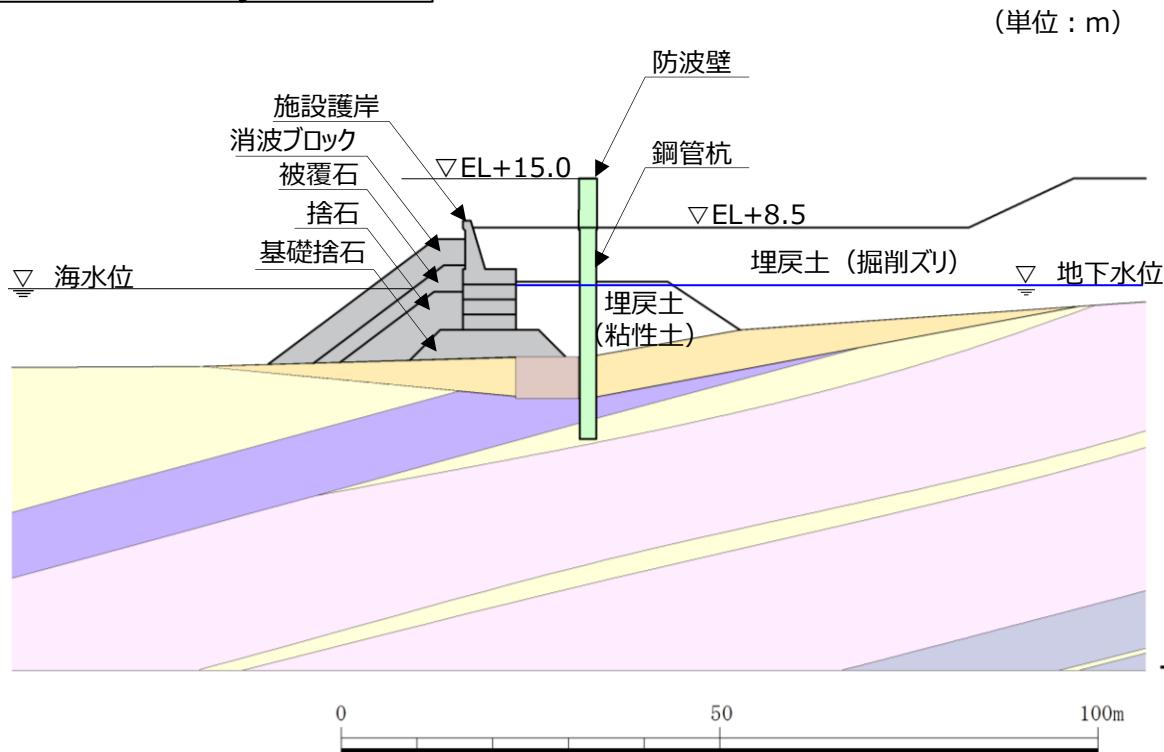


防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 改良地盤部（②-②断面）
地質断面図

5.2 防波壁（多重钢管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（5/10）

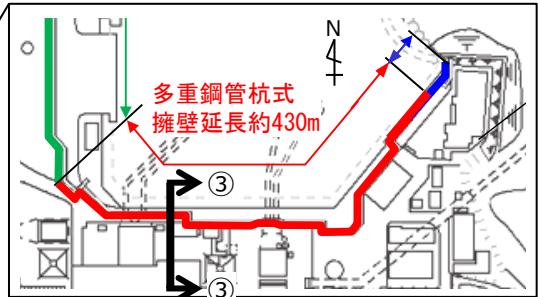

- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）施設護岸前出し部の地質断面図を以下に示す。
- ③-③断面は、钢管杭を岩盤に根入れする。また、周辺には埋戻土（掘削ズリ）等が分布している。

(単位：m)


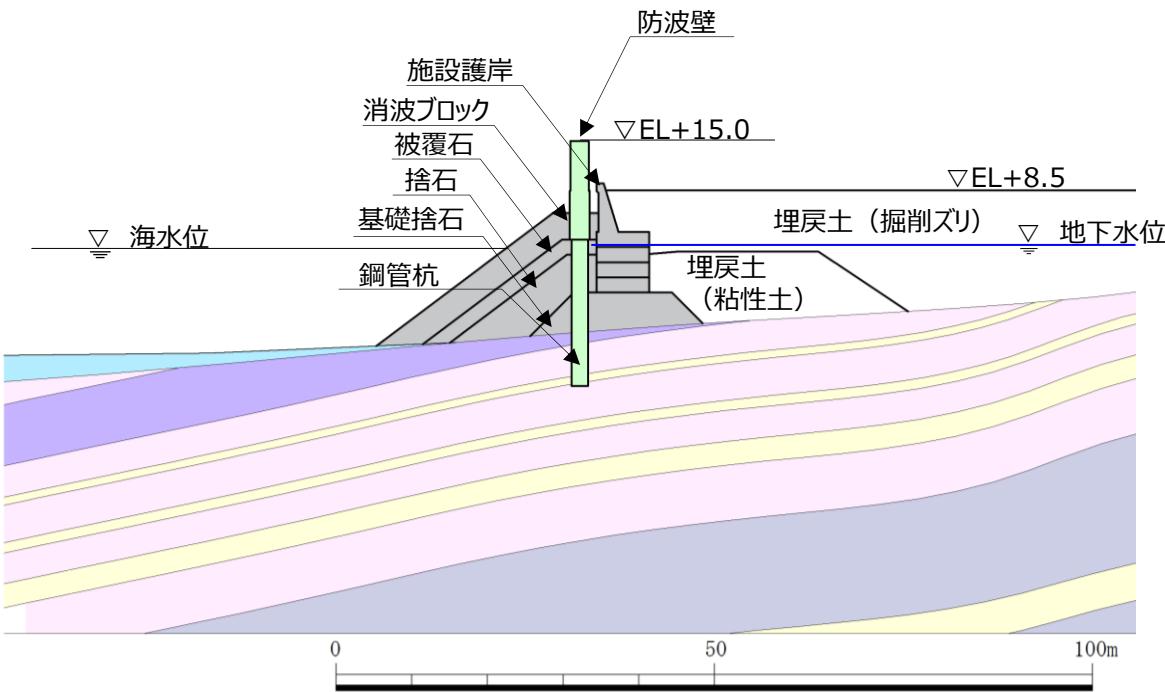


凡例
埋戻土（掘削ズリ、粘性土）
海底堆積物・風化岩
安山岩
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
MMR・コンクリート構造物
防波壁

防波壁（多重钢管杭式擁壁） 施設護岸前出し部（③-③断面）
地質断面図


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（6/10）

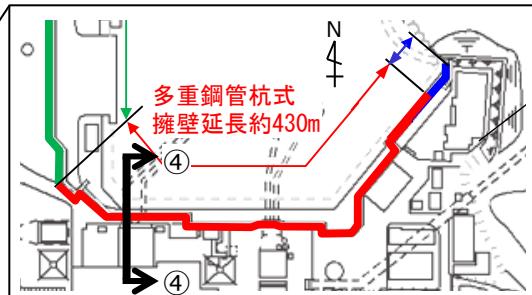

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部の地質断面図を以下に示す。
- ④-④断面は、鋼管杭を岩盤に根入れする。また、周辺には埋戻土（掘削ズリ）が分布している。



凡例	
埋戻土（掘削ズリ、粘性土）	
海底堆積物・風化岩	
安山岩	
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)	
頁岩・凝灰岩の互層	
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)	
岩相境界線	
MMR・コンクリート構造物 被覆石・捨石・基礎捨石	
防波壁	

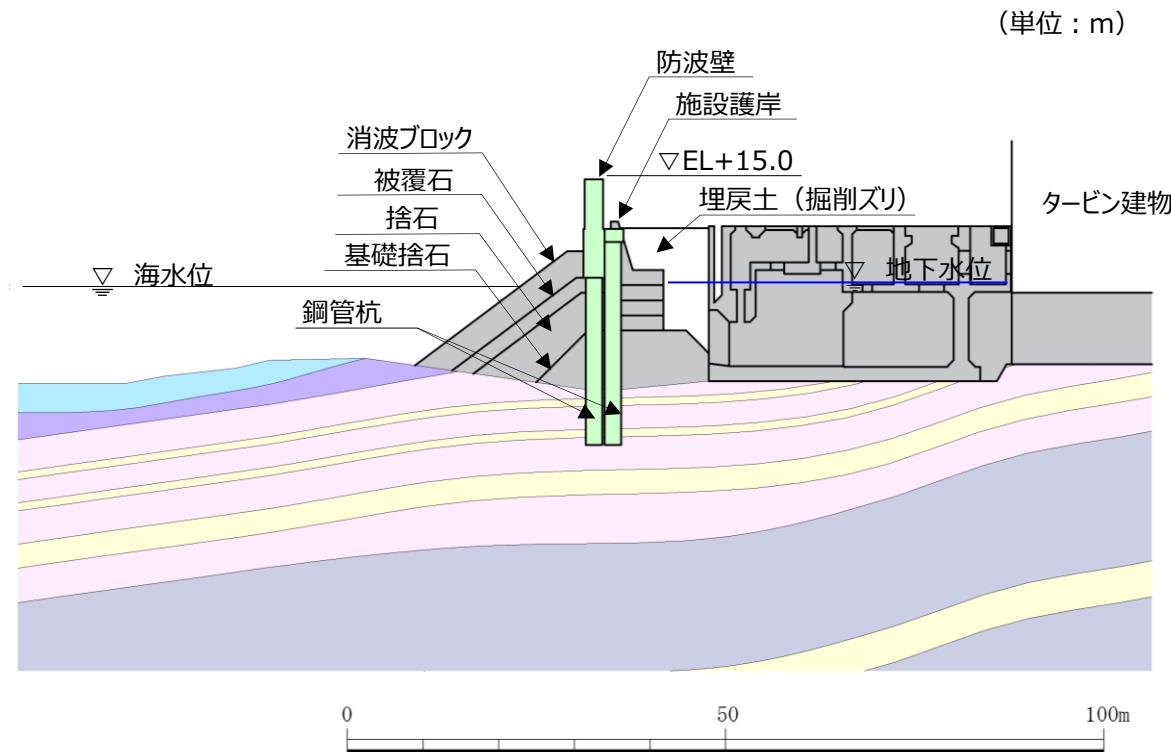


防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部（④-④断面）
地質断面図

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.2 防波壁（多重钢管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（7/10）

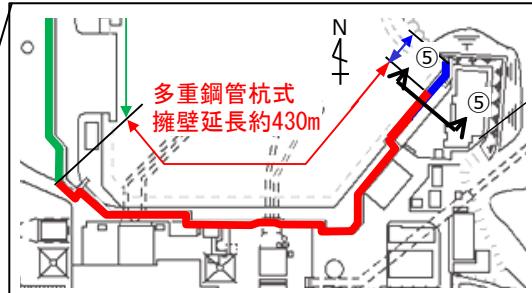

- 防波壁（多重钢管杭式擁壁）北東端部の地質断面図を以下に示す。
- ⑤-⑤断面は、钢管杭を岩盤に根入れする。また、周辺には埋戻土（掘削ズリ）等が分布している。

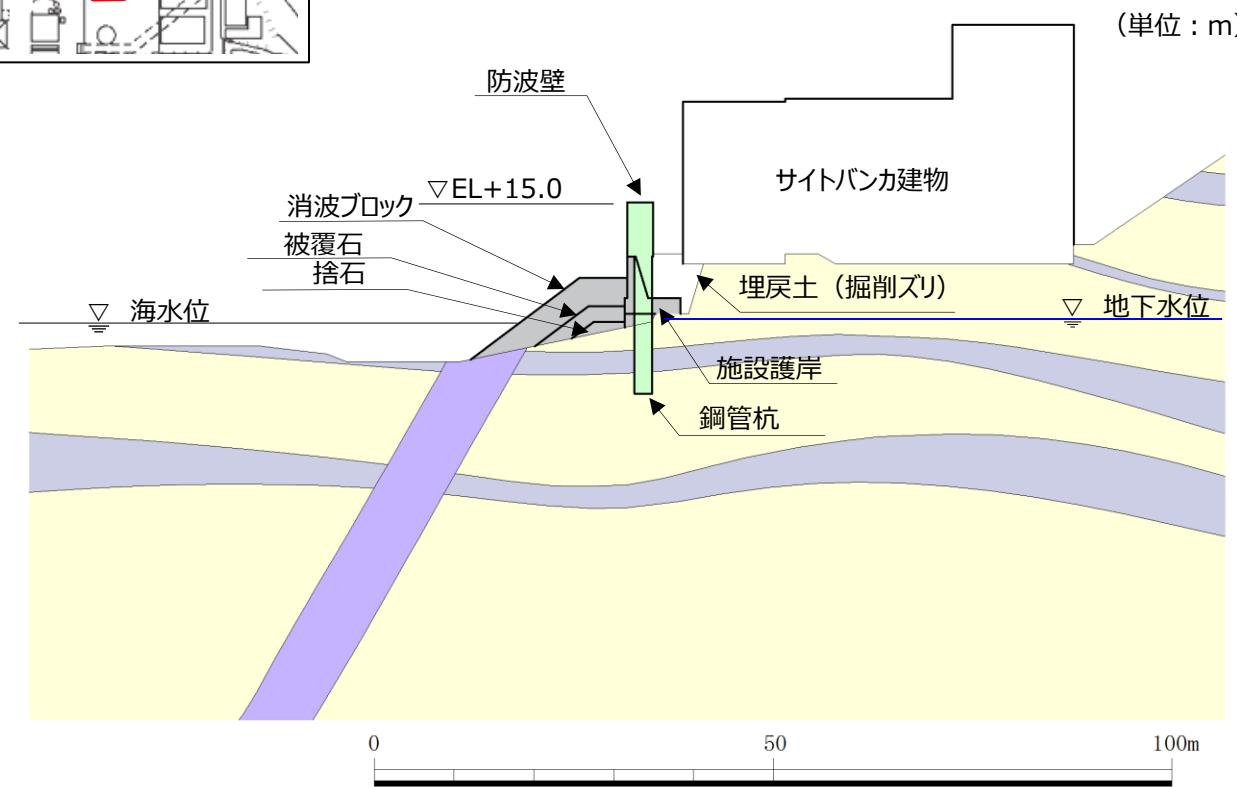

防波壁（多重钢管杭式擁壁） 北東端部（⑤-⑤断面）
地質断面図

凡例
埋戻土（掘削ズリ）
安山岩
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
防波壁

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（8/10）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）について、間接支持する設備、構造的特徴、周辺状況及び地震力特性等の観点を踏まえた耐震評価候補断面の整理方針を以下の表に示す。
- 詳細設計段階において、地震応答解析により耐震評価を行う上で、上記の観点を考慮して断面を整理し、構造物の応答が耐震評価上最も厳しくなると考えられる断面を評価対象断面として選定する。また、止水目地の機能維持の観点からも、異種構造物形式の境界部、防波壁周辺の隣接構造物、改良地盤の有無を考慮したうえで、防波壁の施工ブロック間の相対変形が最も厳しくなると考えられる断面を評価対象断面として選定する。

耐震評価候補断面の整理（防波壁（多重鋼管杭式擁壁））（1/3）

観点		防波壁（多重鋼管杭式擁壁）	
		一般部（①-①断面）	改良地盤部（②-②断面）
要求機能		津波防護施設	
①間接支持する設備		・なし	
②構造的特徴	形式	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・多重鋼管杭式擁壁は、鋼管杭4,5本程度を標準とした壁体を連続して設置している。 ・被覆コンクリート壁は、下部の鋼管杭から連続する鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した部材で構成されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・多重鋼管杭式擁壁は、鋼管杭6本程度を標準とした壁体を連続して設置している。 ・被覆コンクリート壁は、下部の鋼管杭から連続する鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した部材で構成されている。
	寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・被覆コンクリート壁：幅2.40m、高さ6.80m ・鋼管杭：φ1.60～2.20m 	<ul style="list-style-type: none"> ・被覆コンクリート壁：幅2.40m、高さ6.80m ・鋼管杭：φ1.60～2.20m
③周辺状況	周辺地質	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ深さ5.0m程度で主にCM級岩盤に打設し、支持されている。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）及び埋戻土（粘性土）が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：18.1m 	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ深さ5.0m程度で主にCM級岩盤に打設し、支持されている。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）及び埋戻土（粘性土）が分布し、基礎捨石の下側に改良地盤及び砂礫層が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：22.9m
	地下水位※	<ul style="list-style-type: none"> ・解析結果等を踏まえて整理する。 	
	隣接構造物	<ul style="list-style-type: none"> ・北側に施設護岸が隣接する。 ・南側に埋戻土（掘削ズリ）上に直接基礎形式で設置された北口警備所が隣接する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・北側に施設護岸が隣接する。 ・北東側に埋戻土（掘削ズリ）上に直接基礎形式で設置された管理事務所4号館が隣接する。
④地震力特性		<ul style="list-style-type: none"> ・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。 	
⑤床応答特性		<ul style="list-style-type: none"> ・間接支持する設備なし。 	

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（9/10）

耐震評価候補断面の整理（防波壁（多重鋼管杭式擁壁））（2/3）

観点		防波壁（多重鋼管杭式擁壁）		
		施設護岸前出し部（③-③断面）	取水路横断部（④-④断面）	
要求機能		津波防護施設		
①間接支持する設備		・なし		
②構造的特徴	形式	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・多重鋼管杭式擁壁は、鋼管杭8本程度を標準とした壁体を連続して設置している。 ・被覆コンクリート壁は、下部の鋼管杭から連続する鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した部材で構成されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・多重鋼管杭式擁壁は、鋼管杭16本程度による壁体を設置している。 ・被覆コンクリート壁は、下部の鋼管杭から連続する鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した部材で構成されている。 	
	寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・被覆コンクリート壁：幅2.40m、高さ13.00m ・鋼管杭：φ1.60～2.20m 	<ul style="list-style-type: none"> ・被覆コンクリート壁：幅2.40m、高さ13.00m ・鋼管杭：φ1.60～2.20m（海側、陸側に2列配置） 	
③周辺状況	周辺地質	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ深さ5.0m程度で主にCM級岩盤に打設し、支持されている。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）及び埋戻土（粘性土）が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：20.8m 	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ深さ7.0m程度で主にCM級及びCH級岩盤に打設し、支持されている。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：16.8m 	
	地下水位※	<ul style="list-style-type: none"> ・解析結果等を踏まえて整理する。 		
	隣接構造物	横断方向	<ul style="list-style-type: none"> ・南側に施設護岸が隣接する。 	
		縦断方向	<ul style="list-style-type: none"> ・なし 	
④地震力特性		<ul style="list-style-type: none"> ・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。 		
⑤床応答特性		<ul style="list-style-type: none"> ・間接支持する設備なし。 		

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（10/10）



耐震評価候補断面の整理（防波壁（多重鋼管杭式擁壁））（3/3）

観点		防波壁（多重鋼管杭式擁壁）							
		北東端部（⑤-⑤断面）	西端部（⑥-⑥断面）						
要求機能		津波防護施設							
①間接支持する設備		・なし							
②構造的特徴	形式	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・多重鋼管杭式擁壁は、鋼管杭4本を標準とした壁体を設置している。 ・被覆コンクリート壁は、下部の鋼管杭から連続する鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した部材で構成されている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・多重鋼管杭式擁壁は、鋼管杭5本程度による壁体を連続して設置している。 ・被覆コンクリート壁は、下部の鋼管杭から連続する鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した部材で構成されている。 						
	寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・被覆コンクリート壁：幅3.25m、高さ6.80m ・鋼管杭：φ1.60～2.20m 	<ul style="list-style-type: none"> ・被覆コンクリート壁：幅2.40m、高さ6.80m ・鋼管杭：φ1.80～2.20m 						
③周辺状況	周辺地質	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ深さ5.0m程度で主にCH級岩盤に打設し、支持されている。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）及び埋戻土（粘性土）が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：12.7m 	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ深さ5.0m程度で主にCM級及びCH級岩盤に打設し、支持されている。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：9.5m 						
	地下水位※	<ul style="list-style-type: none"> ・解析結果等を踏まえて整理する。 							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">隣接構造物</td> <td style="width: 10%;">横断方向</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・施設護岸上に鋼管杭を設置している。 ・東側に岩盤上に直接基礎形式で設置されたサイトバンカ建物が隣接する。 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・北東側に施設護岸が隣接する。 </td> </tr> <tr> <td></td> <td>縦断方向</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・異種構造形式（波返重力擁壁）が隣接する。 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・異種構造形式（鋼管杭式逆T擁壁）が隣接する。 </td> </tr> </table>	隣接構造物	横断方向	<ul style="list-style-type: none"> ・施設護岸上に鋼管杭を設置している。 ・東側に岩盤上に直接基礎形式で設置されたサイトバンカ建物が隣接する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・北東側に施設護岸が隣接する。 		縦断方向	<ul style="list-style-type: none"> ・異種構造形式（波返重力擁壁）が隣接する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・異種構造形式（鋼管杭式逆T擁壁）が隣接する。
隣接構造物	横断方向	<ul style="list-style-type: none"> ・施設護岸上に鋼管杭を設置している。 ・東側に岩盤上に直接基礎形式で設置されたサイトバンカ建物が隣接する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・北東側に施設護岸が隣接する。 						
	縦断方向	<ul style="list-style-type: none"> ・異種構造形式（波返重力擁壁）が隣接する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・異種構造形式（鋼管杭式逆T擁壁）が隣接する。 						
④地震力特性		<ul style="list-style-type: none"> ・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。 							
⑤床応答特性		<ul style="list-style-type: none"> ・間接支持する設備なし。 							

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（1/8）




■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の岩相縦断図を以下に示す。

凡例
安山岩
ドレライト
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
改良地盤
MMR・コンクリート構造物
防波壁

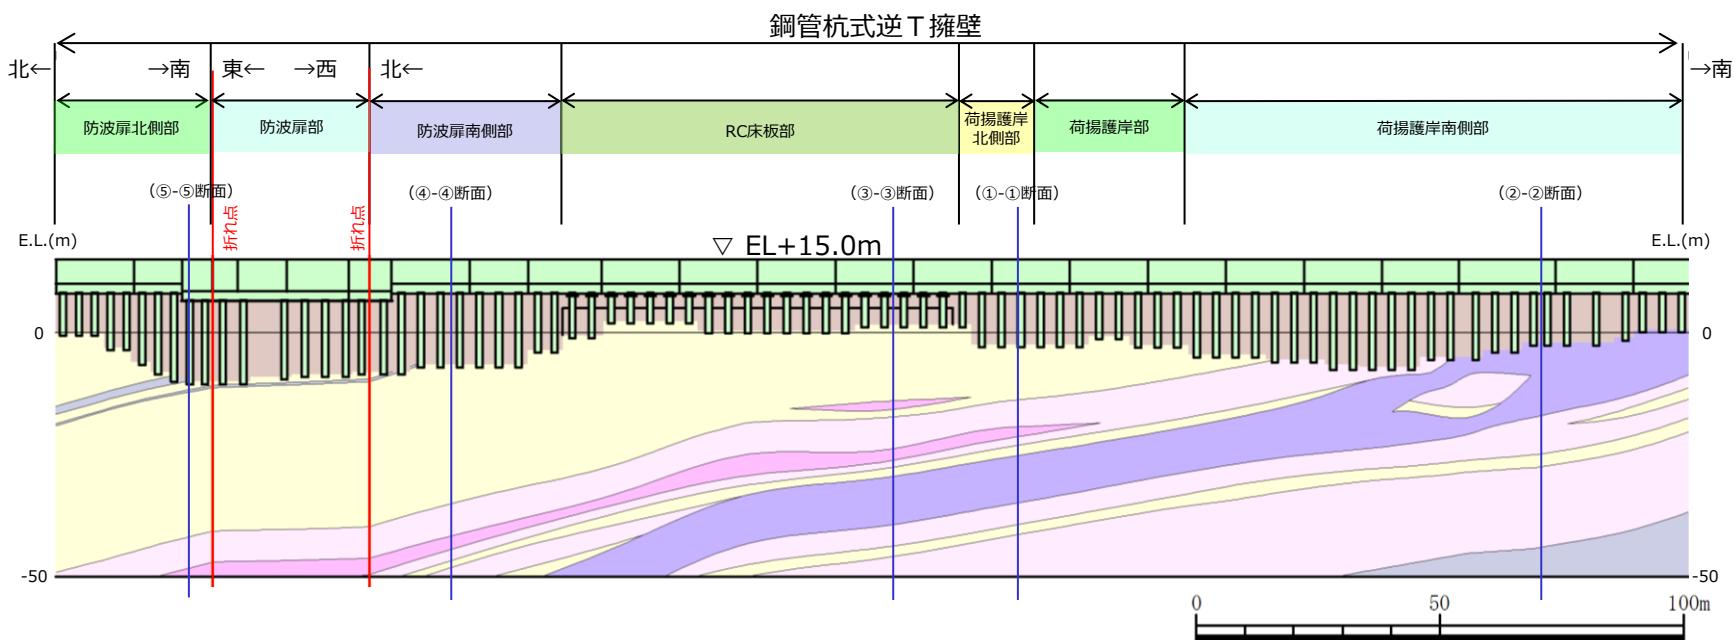


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（2/8）

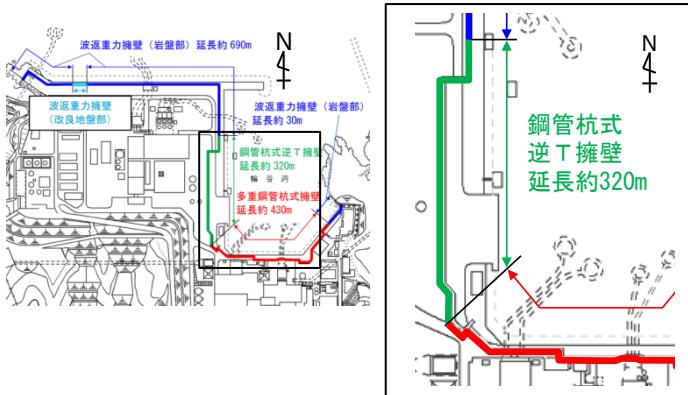

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の岩級縦断図を以下に示す。
- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、杭を介して主にCM級及びCH級岩盤に支持されており、縦断方向に応じた地質変化部は存在しない。



凡例
C L級
C M級
C H級
～ 岩級境界線
改良地盤
防波壁

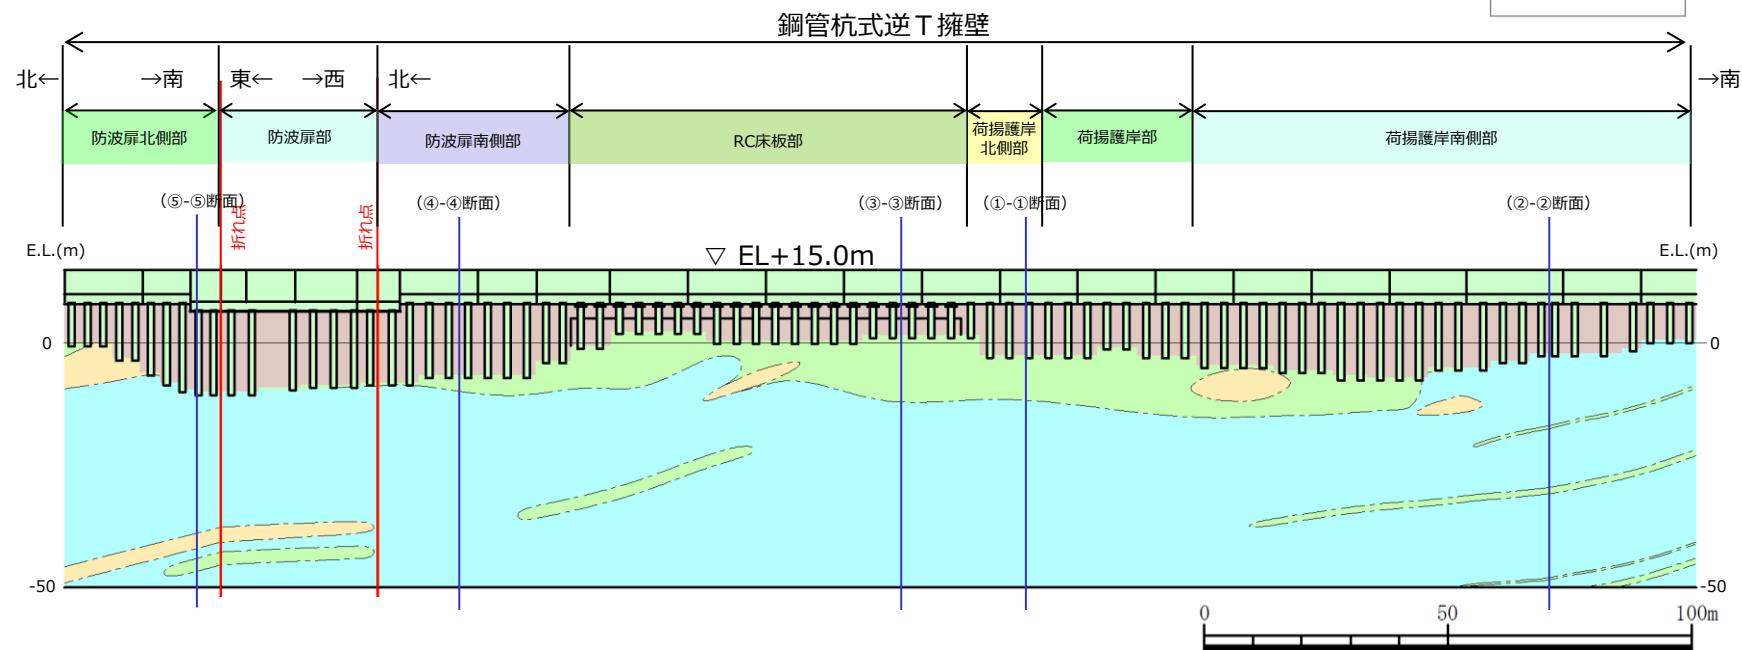

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁） 岩級縦断図


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（3/8）



凡例	
埋戻土（掘削ズリ）	
砂礫層	
安山岩	
ドレライト	
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)	
頁岩・凝灰岩の互層	
岩相境界線	
改良地盤	
MMR・コンクリート構造物 被覆石・捨石・基礎捨石	
防波壁	


- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）荷揚護岸北側部の地質断面図を以下に示す。
- ①-①断面は、鋼管杭を岩盤に根入れする。また、周辺の埋戻土（掘削ズリ）を地盤改良している。

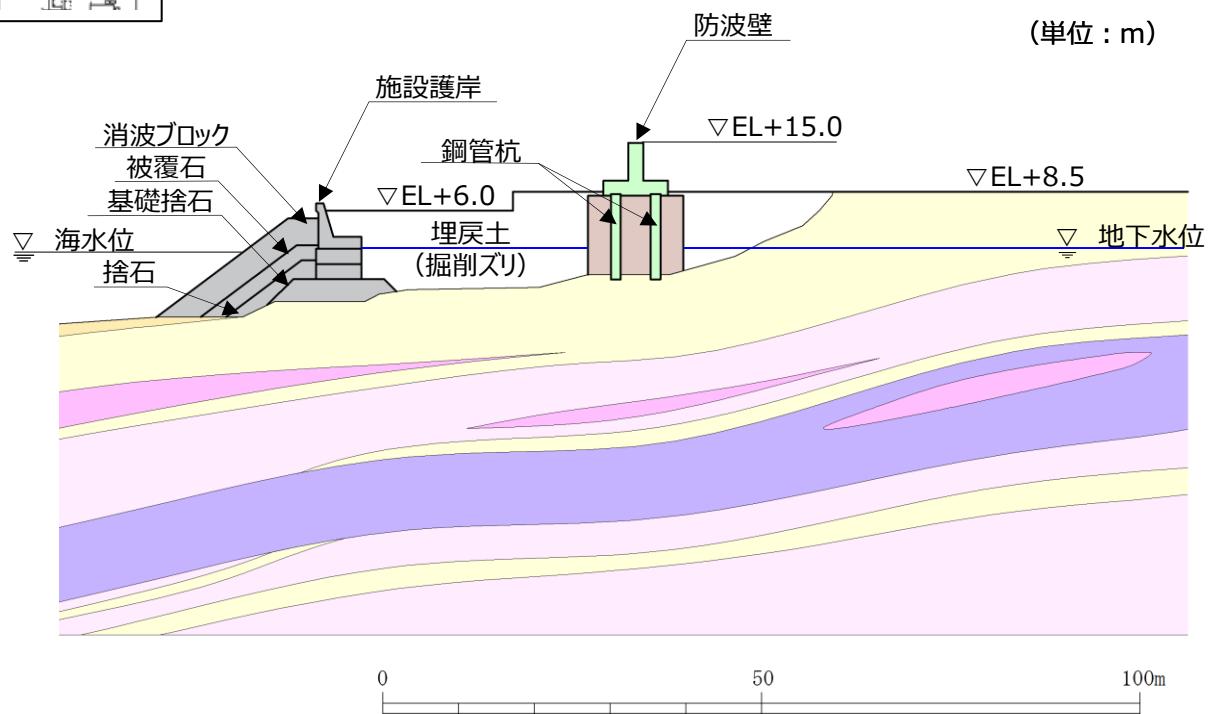


防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）荷揚護岸北側部（①-①断面）
地質断面図

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（4/8）

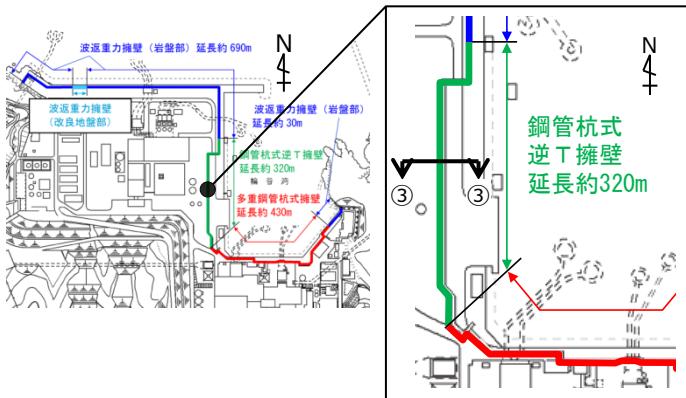


- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）RC床板部の地質断面図を以下に示す。
- ③-③断面は、鋼管杭を岩盤に根入れする。また、周辺の埋戻土（掘削ズリ）を地盤改良している。

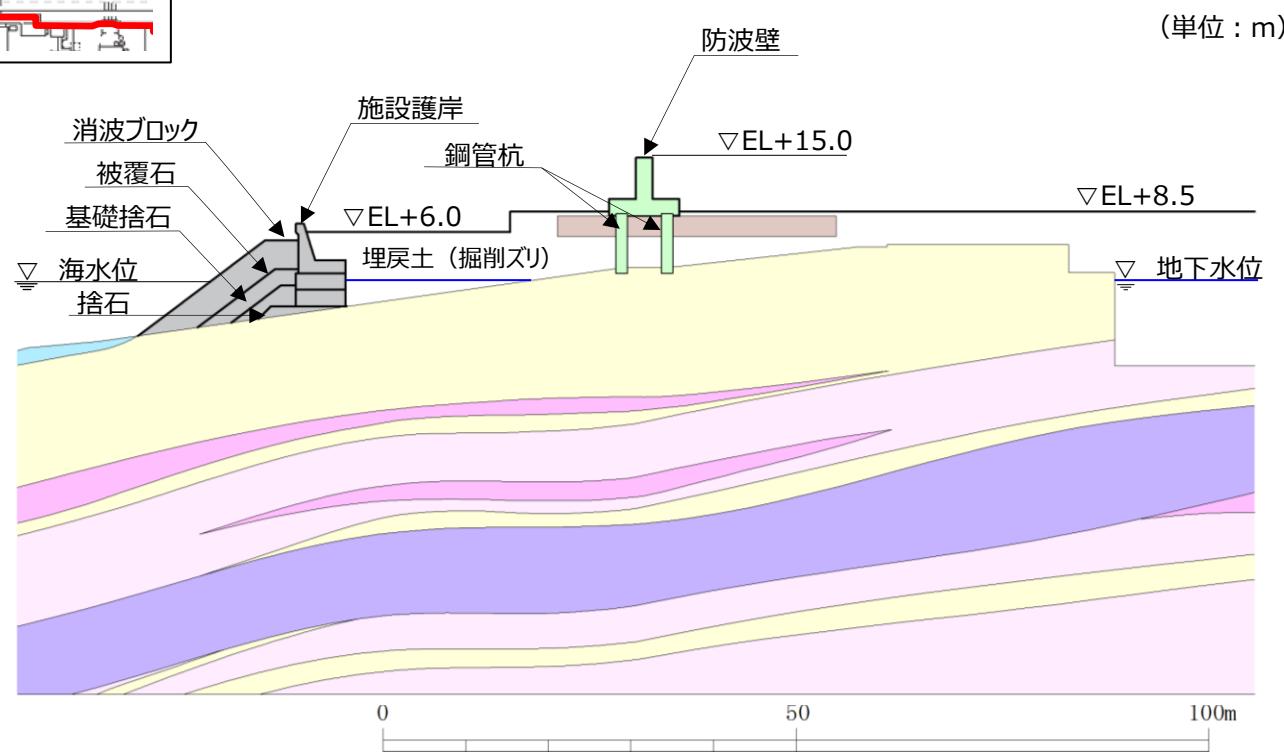

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）RC床板部（③-③断面）
地質断面図


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（5/8）

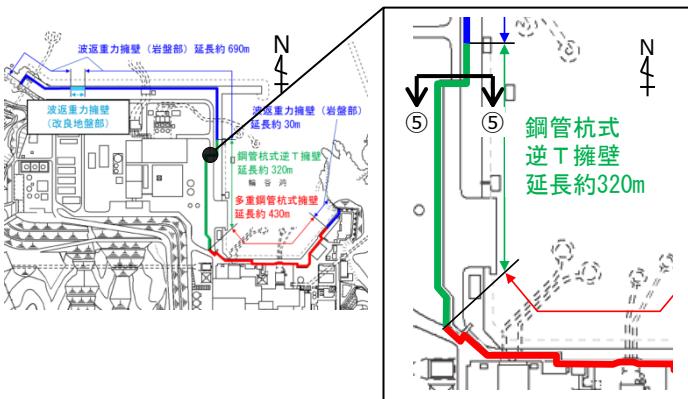

凡例	
埋戻土（掘削ズリ）	
砂礫層	
ドレライト	
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)	
頁岩・凝灰岩の互層	
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)	
岩相境界線	
改良地盤	
MMR・コンクリート構造物	
防波壁	

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）防波扉北側部の地質断面図を以下に示す。
- ⑤-⑤断面は、鋼管杭を岩盤に根入れする。また、周辺の埋戻土（掘削ズリ）を地盤改良している。

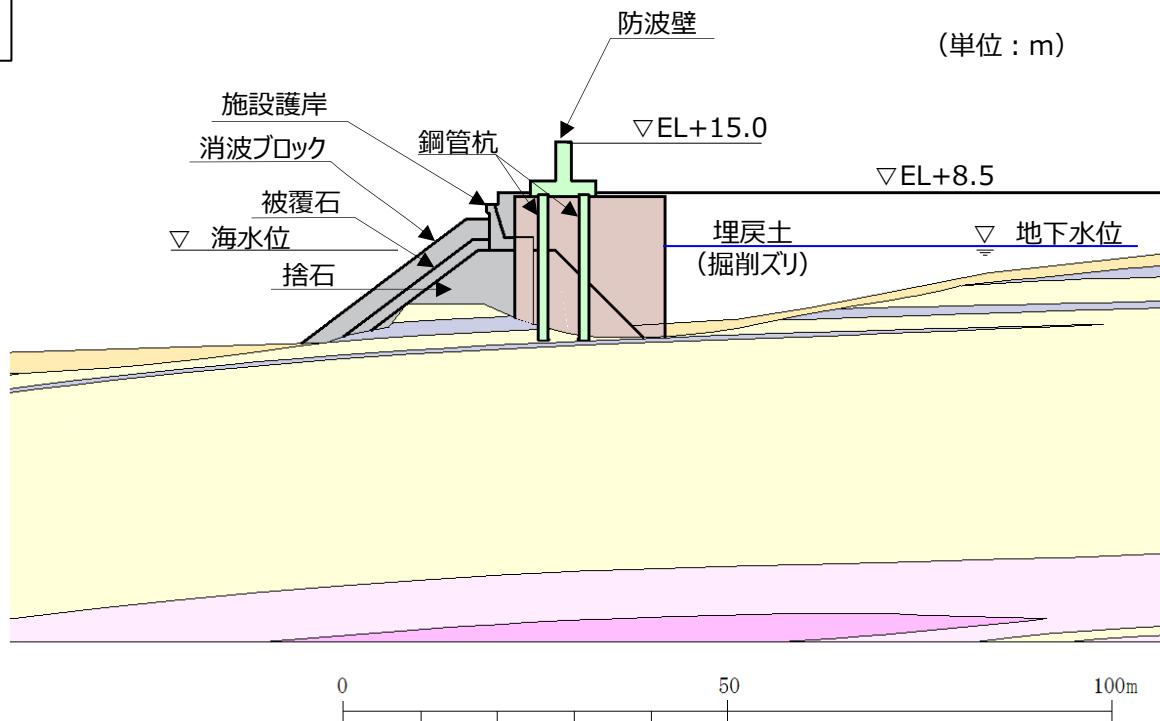

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）防波扉北側部（⑤-⑤断面）
地質断面図

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（6/8）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）について、間接支持する設備、構造的特徴、周辺状況及び地震力特性等の観点を踏まえた耐震評価候補断面の整理方針を以下の表に示す。
- 詳細設計段階において、地震応答解析により耐震評価を行う上で、上記の観点を考慮して断面を整理し、構造物の応答が耐震評価上最も厳しくなると考えられる断面を評価対象断面として選定する。また、止水目地の機能維持の観点からも、異種構造物形式の境界部、防波壁周辺の隣接構造物、改良地盤の有無を考慮したうえで、防波壁の施工ブロック間の相対変形が最も厳しくなると考えられる断面を評価対象断面として選定する。

耐震評価候補断面の整理（防波壁（鋼管杭式逆T擁壁））（1/3）

観点		防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）	
		荷揚護岸北側部（①-①断面）	荷揚護岸南側部（②-②断面）
要求機能		津波防護施設	津波防護施設
①間接支持する設備		・なし	・なし
②構造的特徴	形式	・線状構造物 ・鉄筋コンクリート構造物 ・鋼管杭8本を1ブロックとした壁体を連続して設置した。	・線状構造物 ・鉄筋コンクリート構造物 ・鋼管杭6本又は8本を1ブロックとした壁体を連続して設置した。
	寸法	・逆T擁壁：幅8.5m、高さ7.0m ・鋼管杭：φ1.3m	・逆T擁壁：幅8.5m、高さ7.0m ・鋼管杭：φ1.3m
③周辺状況	周辺地質	・鋼管杭を根入れ0.5m程度で主にCM級岩盤に対して打設し、支持されている。 ・周辺地質は埋戻土（掘削ズリ）及び改良地盤が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：10.3m	・鋼管杭を根入れ0.5m程度で主にCH級岩盤に対して打設し、支持されている。 ・周辺地質は埋戻土（掘削ズリ）及び改良地盤が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：10.0m
	地下水位※	・解析結果等を踏まえて整理する。	・解析結果等を踏まえて整理する。
	隣接構造物	横断方向 ・なし 縦断方向 ・なし	・なし ・異種構造形式（多重鋼管杭式擁壁）が隣接する。
④地震力特性		・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。	
⑤床応答特性		・間接支持する設備なし。	

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（7/8）

耐震評価候補断面の整理（防波壁（鋼管杭式逆T擁壁））（2/3）

観点		防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）								
		RC床板部（③-③断面）	防波扉南側部（④-④断面）							
要求機能		津波防護施設	津波防護施設							
①間接支持する設備		・なし	・なし							
②構造的特徴	形式	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・鉄筋コンクリート構造物 ・鋼管杭8本を1ブロックとした壁体を連続して設置した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・鉄筋コンクリート構造物 ・鋼管杭6本又は8本を1ブロックとした壁体を連続して設置した。 							
	寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・逆T擁壁：幅8.5m、高さ7.0m ・鋼管杭：φ1.3m 	<ul style="list-style-type: none"> ・逆T擁壁：幅8.5m、高さ7.0m ・鋼管杭：φ1.3m 							
③周辺状況	周辺地質	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ0.5m程度で主にCM級岩盤に対して打設し、支持されている。 ・周辺地質は埋戻土（掘削ズリ）及び改良地盤が分布している。なお、一部岩盤が浅い区間において、防波壁前面のみ改良地盤を設置している。 ・地表面から岩盤までの深さ：6.3m 	<ul style="list-style-type: none"> ・鋼管杭を根入れ0.5m程度で主にCM級岩盤に対して打設し、支持されている。 ・周辺地質は埋戻土（掘削ズリ）及び改良地盤が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：14.5m 							
	地下水位※	・解析結果等を踏まえて整理する。	・解析結果等を踏まえて整理する。							
	隣接構造物	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">横断方向</td> <td style="padding: 5px;">・なし</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">縦断方向</td> <td style="padding: 5px;">・なし</td> </tr> </table>	横断方向	・なし	縦断方向	・なし	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">横断方向</td> <td style="padding: 5px;">・なし</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">縦断方向</td> <td style="padding: 5px;">・なし</td> </tr> </table>	横断方向	・なし	縦断方向
横断方向	・なし									
縦断方向	・なし									
横断方向	・なし									
縦断方向	・なし									
④地震力特性		・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。								
⑤床応答特性		・間接支持する設備なし。								

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（8/8）

耐震評価候補断面の整理（防波壁（鋼管杭式逆T擁壁））（3/3）



観点		防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）					
		防波扉北側部（⑤-⑤断面）					
要求機能		津波防護施設					
①間接支持する設備		・なし					
②構造的特徴	形式	<ul style="list-style-type: none"> ・線状構造物 ・鉄筋コンクリート構造物 ・鋼管杭6本又は10本を1ブロックとした壁体を連続して設置した。 					
	寸法	<ul style="list-style-type: none"> ・逆T擁壁：幅8.5m、高さ8.5m ・鋼管杭：φ1.3m 					
③周辺状況	周辺地質						
	地下水位※						
	隣接構造物	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;"></td> <td style="width: 50px;">横断方向</td> <td>・東側に施設護岸が隣接する。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縦断方向</td> <td>・異種構造形式（波返重力擁壁）が隣接する。</td> </tr> </table>		横断方向	・東側に施設護岸が隣接する。		縦断方向
	横断方向	・東側に施設護岸が隣接する。					
	縦断方向	・異種構造形式（波返重力擁壁）が隣接する。					
④地震力特性		<ul style="list-style-type: none"> ・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。 					
⑤床応答特性		・間接支持する設備なし。					

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。





5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（1/10）

■ 防波壁（重力波返擁壁）の岩相縦断図を以下に示す。

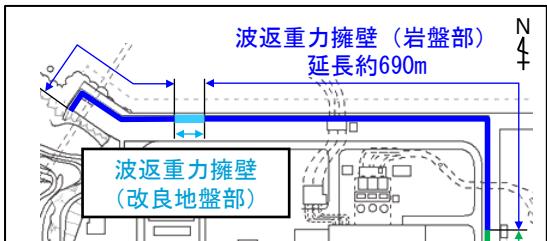



凡例
安山岩
ドレライト
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
改良地盤
MMR・コンクリート構造物
防波壁

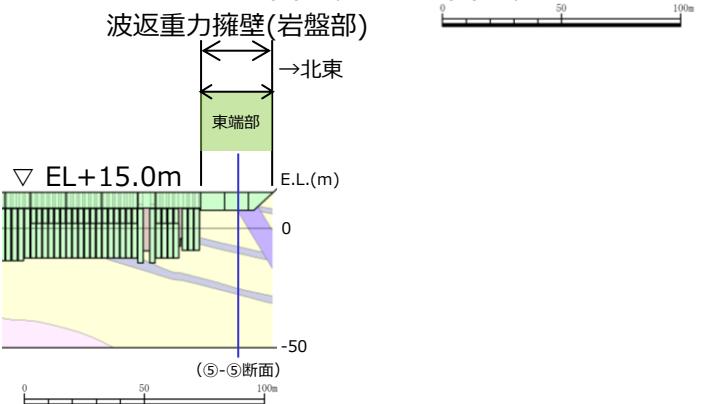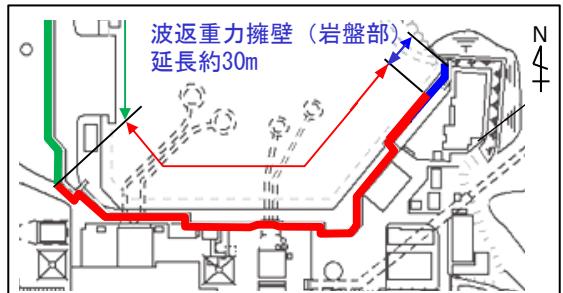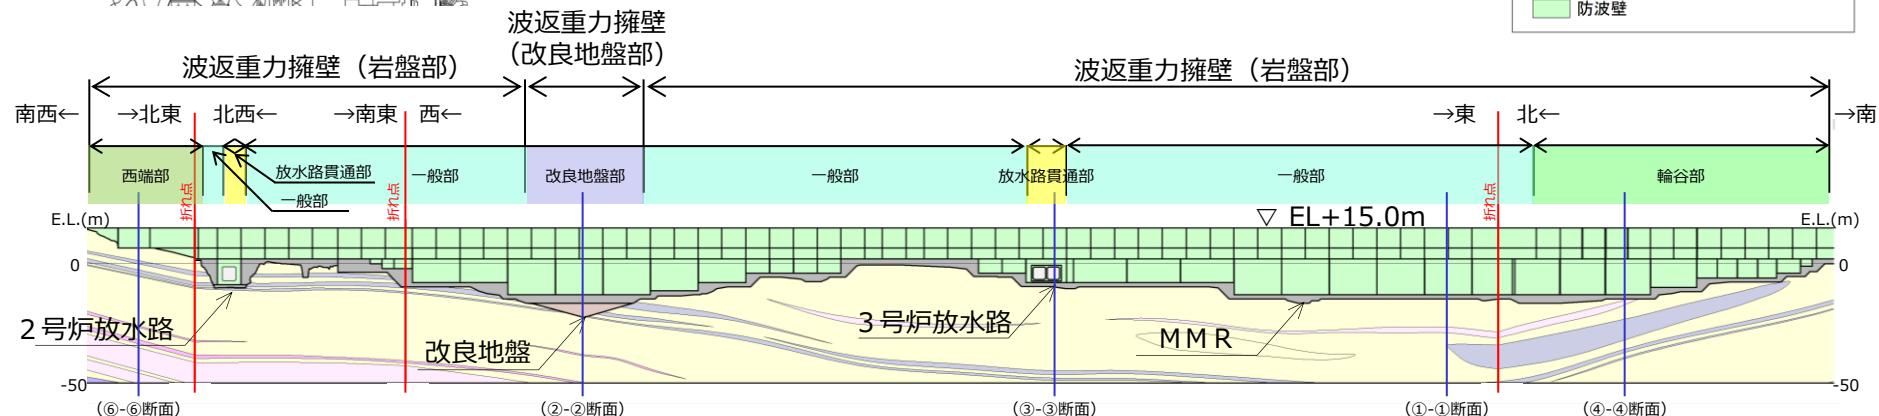


防波壁（波返重力擁壁）岩相縦断図

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質




5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（2/10）

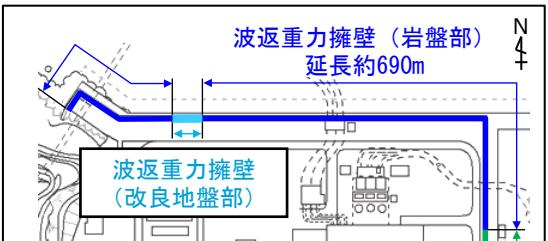

- 防波壁（重力波返擁壁）の岩級縦断図を以下に示す。
- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、直接又はケーソンを介して主にCM級及びCH級岩盤に支持されており、縦断方向に応じた地質変化部は存在しない。

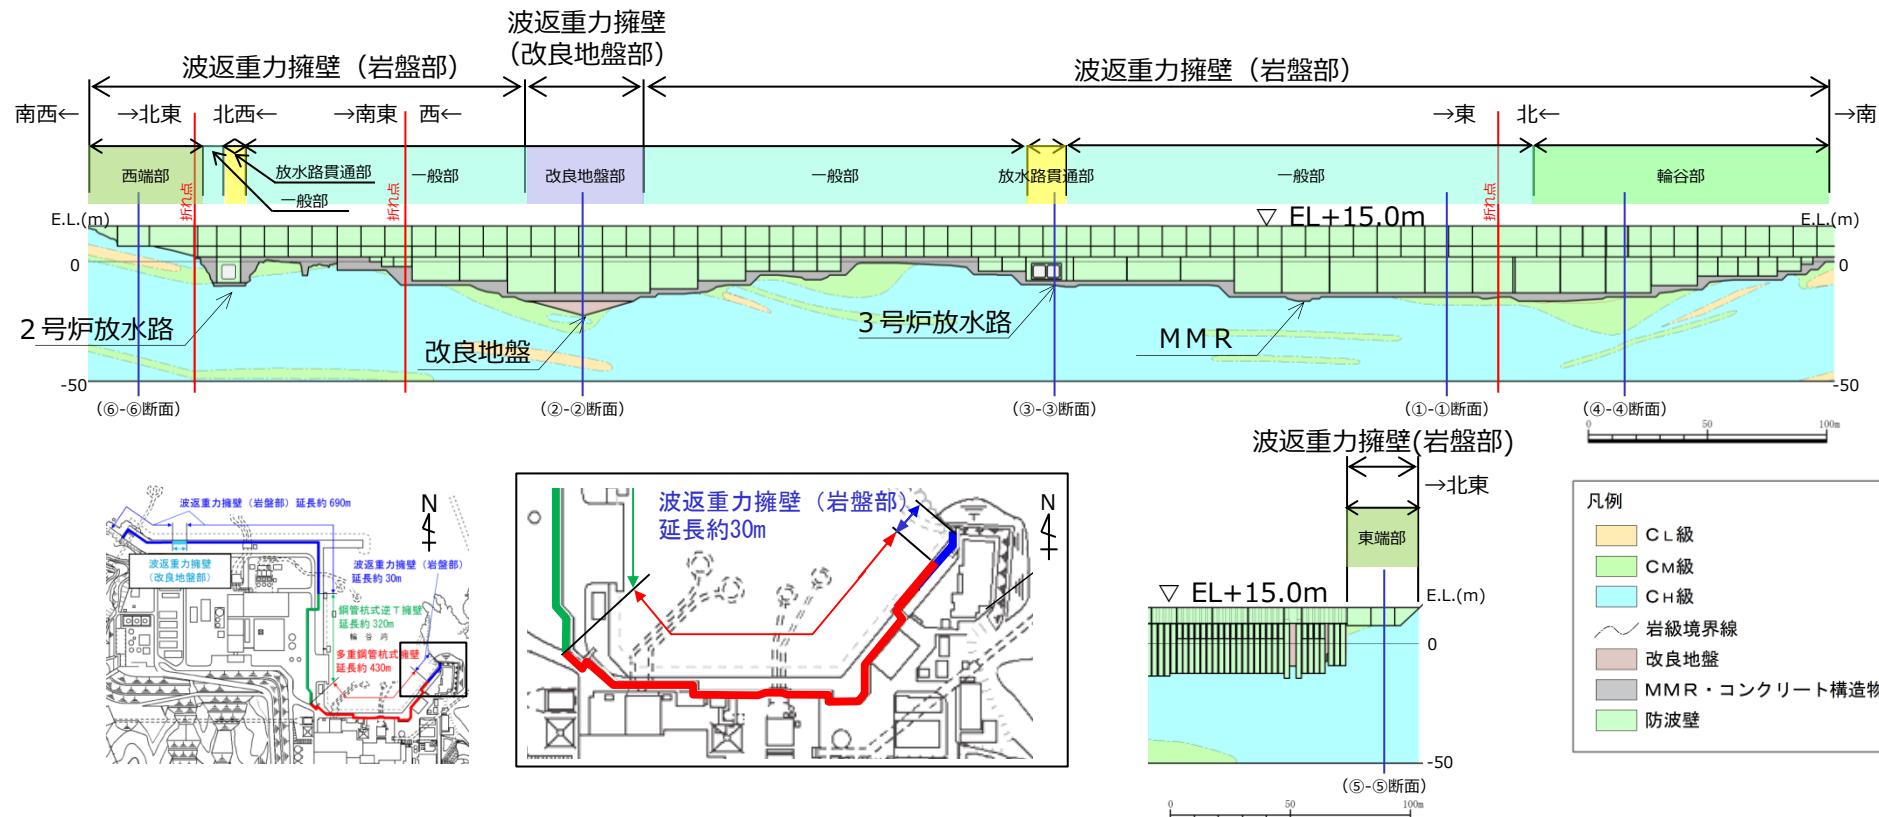



防波壁（波返重力擁壁）岩級縦断図

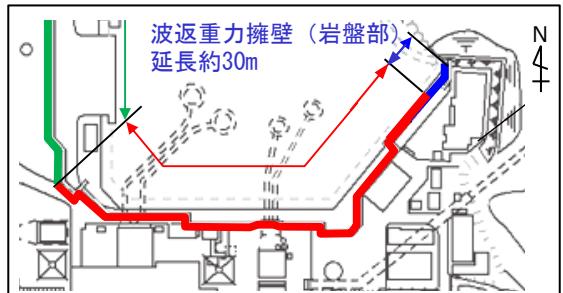

凡例
CL級
CM級
CH級
岩級境界線
改良地盤
MMR・コンクリート構造物
防波壁


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（3/10）

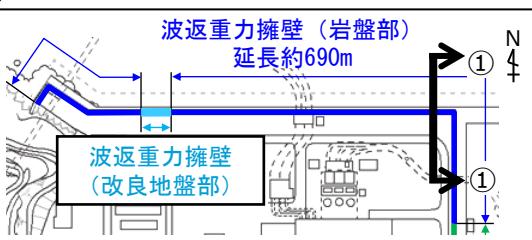

凡例
埋戻土（掘削ズリ）
砂礫層
凝灰岩・凝灰角巖 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
MMR・コンクリート構造物
防波壁


- 防波壁（重力波返擁壁）一般部の地質断面図を以下に示す。
- ①-①断面は、岩盤上にケーソンを介して重力擁壁を設置した。また、背面の周辺地盤には埋戻土（掘削ズリ）が分布している。

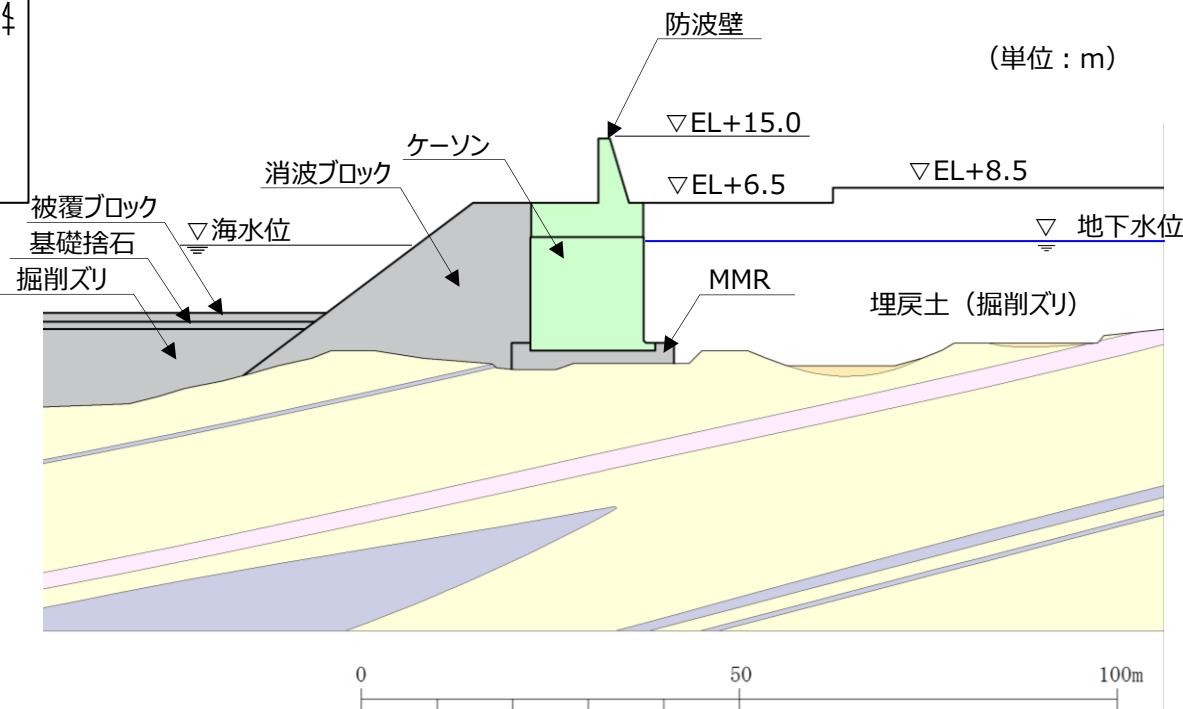

防波壁（波返重力擁壁）一般部（①-①断面）
地質断面図


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（4/10）

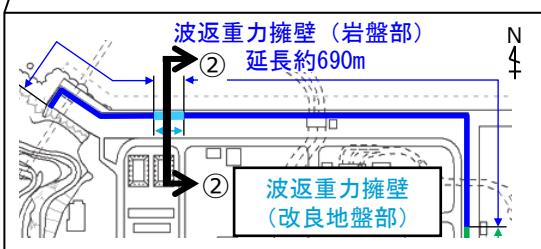


凡例
埋戻土（掘削ズリ）
砂礫層
ドレライト
凝灰岩・凝灰角礫岩 (真岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
改良地盤
MMR・コンクリート構造物
防波壁

- 防波壁（重力波返擁壁）改良地盤部の地質断面図を以下に示す。
- ②-②断面は、岩盤上の砂礫層を高圧噴射搅拌工法により地盤改良し、その上部にケーソンを介して重力擁壁を設置した。また、背面の周辺地盤には埋戻土（掘削ズリ）が分布している。

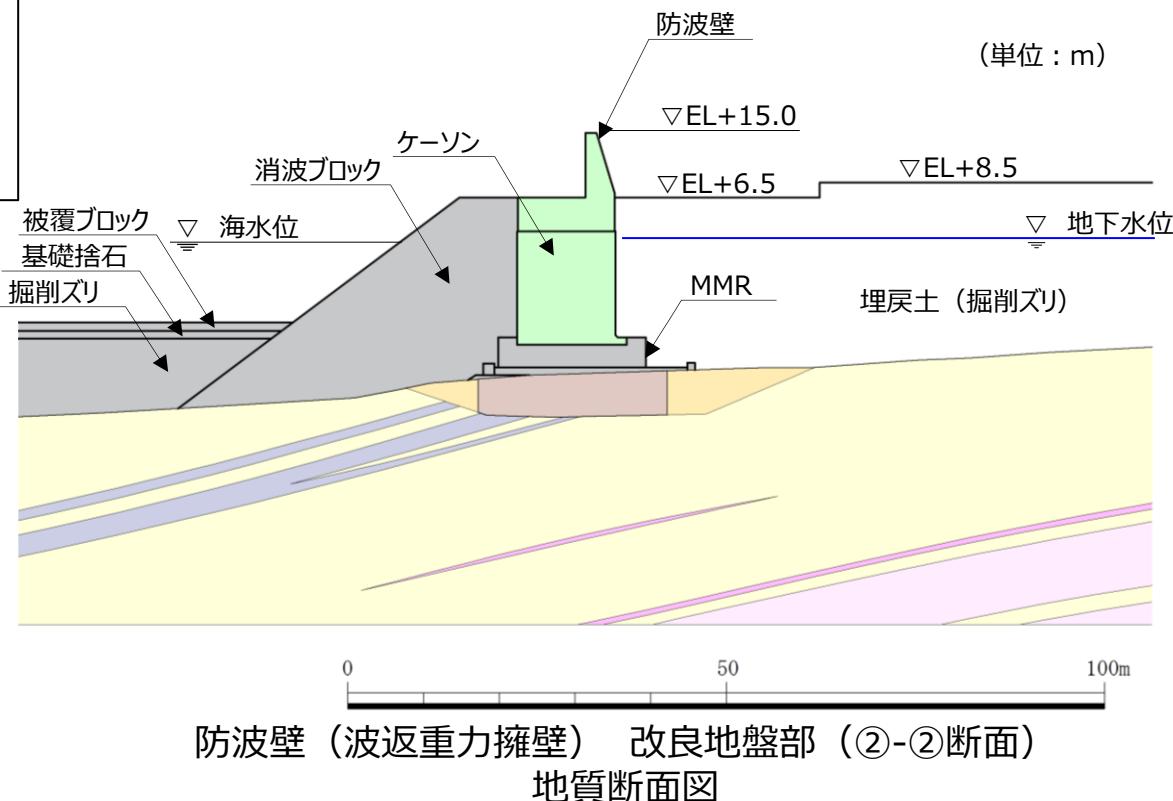


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質


5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（5/10）



- 防波壁（重力波返擁壁）放水路貫通部の地質断面図を以下に示す。
- ③-③断面は、防波壁下部のケーソンを3号炉放水路が貫通している。

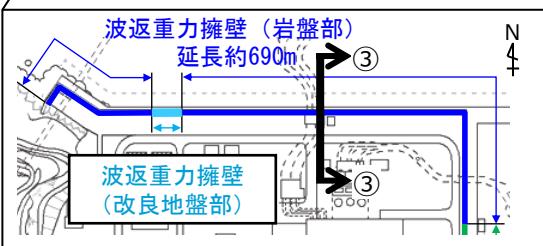



凡例
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
MMR・コンクリート構造物
防波壁

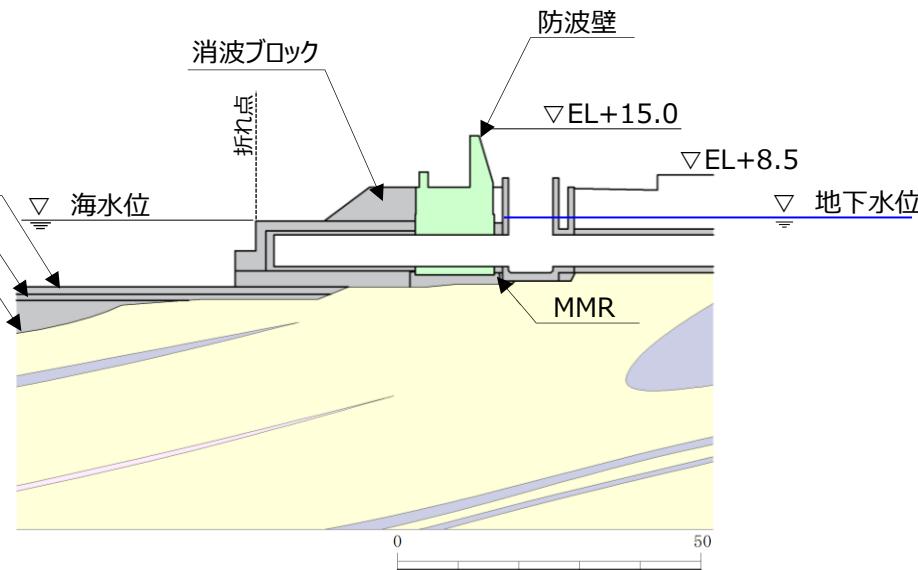

防波壁（波返重力擁壁）放水路貫通部（③-③断面）
地質断面図


5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（6/10）

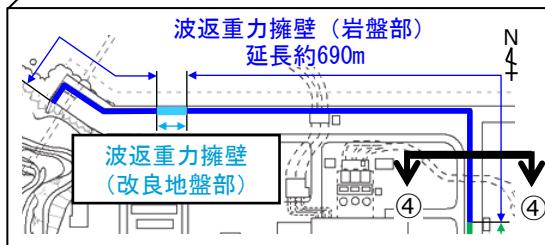



凡例
埋戻土（掘削ズリ）
砂礫層
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩・凝灰岩の互層
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
MMR・コンクリート構造物
防波壁

- 防波壁（重力波返擁壁）輪谷部の地質断面図を以下に示す。
- ④-④断面は、岩盤上にケーソンを介して重力擁壁を設置した。また、背面の周辺地盤には埋戻土（掘削ズリ）が分布している。

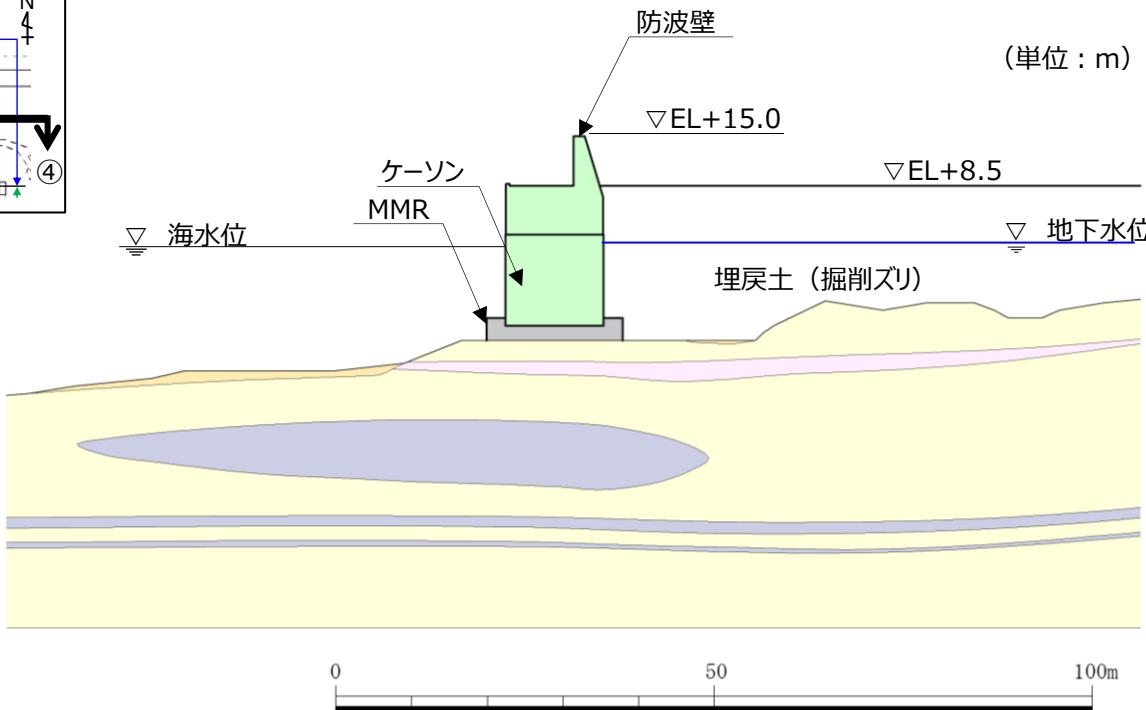


防波壁（波返重力擁壁）輪谷部（④-④断面）
地質断面図

5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（7/10）

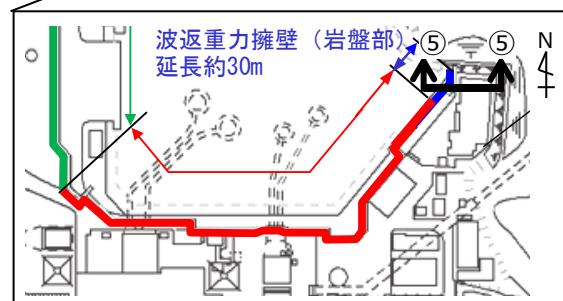

凡例
埋戻土（掘削ズリ）
安山岩
凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
岩相境界線
防波壁



- 防波壁（重力波返擁壁）東端部の地質断面図を以下に示す。
- ⑤-⑤断面は、岩盤上に直接、重力擁壁を設置した。

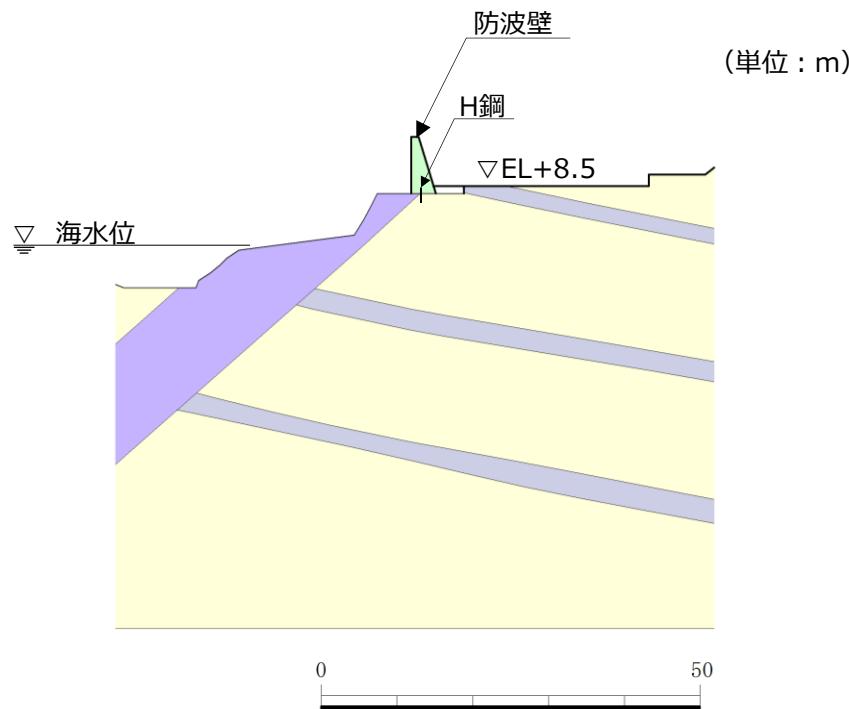


防波壁（波返重力擁壁）東端部（⑤-⑤断面）
地質断面図

5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（8/10）

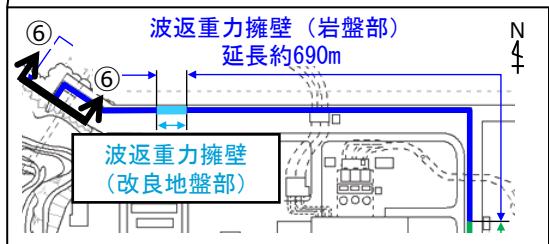

凡例	
■	安山岩
■	ドレライト
■	凝灰岩・凝灰角礫岩 (頁岩の薄層を挟む)
■	頁岩・凝灰岩の互層
■	頁岩 (凝灰岩の薄層を挟む)
~~~~~	岩相境界線
■	防波壁

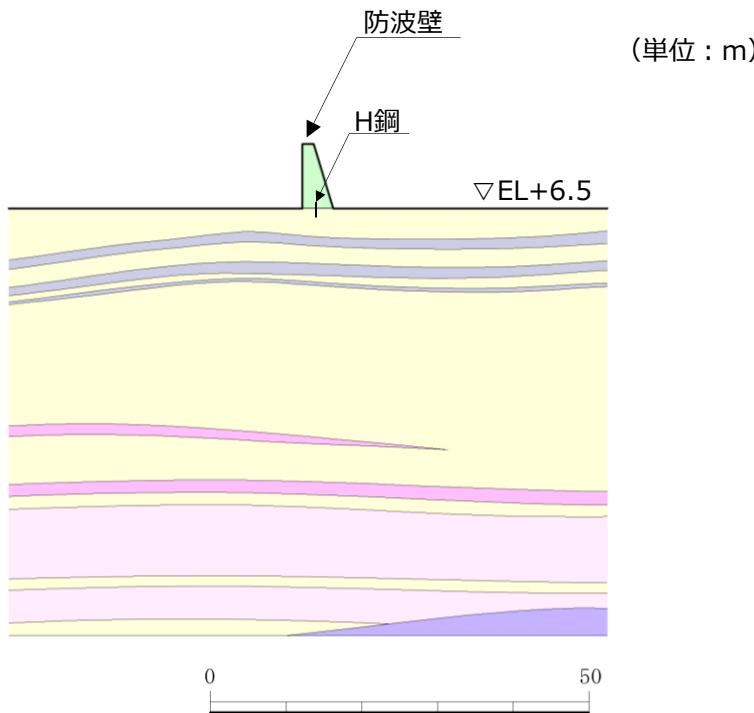

防波壁（波返重力擁壁）西端部（⑥-⑥断面）  
地質断面図

- 防波壁（重力波返擁壁）西端部の地質断面図を以下に示す。
- ⑥-⑥断面は、岩盤上に直接、重力擁壁を設置した。

## 5. 防波壁の支持地盤・周辺地盤の地質

## 5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（9/10）

- 防波壁（波返重力擁壁）について、間接支持する設備、構造的特徴、周辺状況及び地震力特性等の観点を踏まえた耐震評価候補断面の整理方針を以下の表に示す。
- 詳細設計段階において、地震応答解析により耐震評価を行う上で、上記の観点を考慮して断面を整理し、構造物の応答が耐震評価上最も厳しくなると考えられる断面を評価対象断面として選定する。また、止水目地の機能維持の観点からも、異種構造物形式の境界部、防波壁周辺の隣接構造物、改良地盤の有無を考慮したうえで、防波壁の施工ブロック間の相対変形が最も厳しくなると考えられる断面を評価対象断面として選定する。

## 耐震評価候補断面の整理（防波壁（波返重力擁壁））（1/2）

観点		防波壁（波返重力擁壁）		
		一般部（①-①断面）	改良地盤部（②-②断面）	放水路貫通部（③-③断面）
要求機能		津波防護施設	津波防護施設	津波防護施設
①間接支持する設備		・なし	・なし	・なし
②構造的特徴	形式	・線状構造物 ・約10mを1ブロックとした鉄筋コンクリート造の壁体を連続で設置している。	・線状構造物 ・約10mを1ブロックとした鉄筋コンクリート造の壁体を連続で設置している。	・線状構造物 ・約10mを1ブロックとした鉄筋コンクリート造の壁体を連続で設置している。
	寸法	・幅1.50m ・高さ8.50m（地上部のみ）	・幅1.50m ・高さ8.50m（地上部のみ）	・幅1.50m ・高さ8.50m（地上部のみ）
③周辺状況	周辺地質	・ケーソンを介して主にCM級岩盤に支持される。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：21.2m	・高圧噴射攪拌工法により地盤改良を実施している改良地盤部が存在する。 ・ケーソンを介して主にCM級岩盤または改良地盤に支持される。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）及び砂礫層が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：29.0m	・ケーソンを介して主にCH級岩盤に支持される。 ・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）が分布している。 ・地表面から岩盤までの深さ：16.3m
	地下水位*	・解析結果等を踏まえて整理する。	・解析結果等を踏まえて整理する。	・解析結果等を踏まえて整理する。
	隣接構造物	横断方向 ・なし	縦断方向 ・なし	・南北両側に3号炉放水路が隣接する。 ・南側に放水接合槽が隣接する。
④地震力特性		・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。		
⑤床応答特性		・間接支持する設備なし。		

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。

## 5.4 防波壁（波返重力擁壁）の支持地盤・周辺地盤の地質（10/10）

## 耐震評価候補断面の整理（防波壁（波返重力擁壁））（2/2）

観点		防波壁（波返重力擁壁）			
		輪谷部（④-④断面）	東端部（⑤-⑤断面）	西端部（⑥-⑥断面）	
要求機能		津波防護施設	津波防護施設	津波防護施設	
①間接支持する設備	・なし	・なし	・なし	・なし	
	形式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・線状構造物</li> <li>・約10mを1ブロックとした鉄筋コンクリート造の壁体を連続で設置している。</li> <li>・下端部にH鋼（H-350×350×12×19）を1m間隔で設置している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・線状構造物</li> <li>・約10mを1ブロックとした鉄筋コンクリート造の壁体を連続で設置している。</li> <li>・端部にかけて岩盤に擦り付く。</li> <li>・下端部にH鋼（H-350×350×12×19）を1m間隔で設置している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・線状構造物</li> <li>・約10mを1ブロックとした鉄筋コンクリート造の壁体を連続で設置している。</li> <li>・端部にかけて岩盤に擦り付く。</li> <li>・下端部にH鋼（H-350×350×12×19）を1m間隔で設置している。</li> </ul>	
②構造的特徴	寸法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅1.50m</li> <li>・高さ6.50m（地上部のみ）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅1.00m</li> <li>・高さ7.50m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幅1.50m</li> <li>・高さ8.50m</li> </ul>	
	周辺地質	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーソンを介して主にCM級岩盤に支持される。</li> <li>・周辺地質は、埋戻土（掘削ズリ）が分布している。</li> <li>・地表面から岩盤までの深さ：23.2m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主にCH級岩盤に直接支持される。</li> <li>・地表面から岩盤までの深さ：0.0m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・CM級岩盤に直接支持される。</li> <li>・地表面から岩盤までの深さ：0.0m</li> </ul>	
③周辺状況	地下水位*	・解析結果等を踏まえて整理する。	・解析結果等を踏まえて整理する。	・解析結果等を踏まえて整理する。	
	隣接構造物	横断方向	・なし	・なし	
		縦断方向	<ul style="list-style-type: none"> <li>・異種構造形式（鋼管杭式逆T擁壁）が隣接する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・異種構造形式（多重鋼管杭式擁壁）が隣接する。</li> </ul>	
④地震力特性		<ul style="list-style-type: none"> <li>・観点③での整理のとおり、周辺地質の差はないため、観点④での断面選定は不要である。</li> </ul>			
⑤床応答特性		<ul style="list-style-type: none"> <li>・間接支持する設備なし。</li> </ul>			

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。

## 6. 基本設計方針

### 6.1.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）に関する要求機能と設計評価方針

- 津波防護に関する施設は、津波の発生に伴い、津波防護対象設備がその安全性又は重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないような設計とする。

赤字：荷重条件  
緑字：要求機能  
青字：対応方針

施設名	要求機能		機能設計		構造強度設計			設計に用いる許容限界	
	審査ガイド	要求機能	性能目標	機能設計方針	性能目標	構造強度設計 (評価方針)	評価対象部位	応力等の状態	
防波壁 <small>多重鋼管杭式擁壁</small>	基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 5.1津波防護施設の設計 津波防護施設については、その構造に応じ、波による侵食及び洗掘に対する抵抗性を評価し、越流時の蓄積水に対する安定性を評価し、越流時の蓄積水に対して十分な余裕を有するよう設計すること。 (1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。 (2)設計方針の確認記入欄へ、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計すること。 (3)設計方針の確認記入欄へ、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計記入されることを見逃さず得るため、以下の項目について、設定の考え方を確認する。確認内容を以下に示す。	・防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は、地震後の縁返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、津波防護施設が要求される機能を損なわぬままに止水性を保持することが要求される。 ・防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は、 <b>基準地震動 S s に対し、津波防護施設が要求される機能を損なわぬままに止水性を保持することができる</b> 構造物全体としての変形能力を維持するごとに止水性を保持することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は、 <b>地震後の縁返しの襲来を想定した週上波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕を考慮した天端高さ E+11.8mに余裕を考慮した天端高さ E+15.0m の設定により、敷地前面に設置する設計とする。</b>						
	鋼管杭	曲げ・せん断	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態						
	被覆コンクリート壁	曲げ・せん断	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態						
	止水目地	変形・水圧	有意な漏えいに至る変形・水圧						
	止水目地の鋼製部材	曲げ・せん断	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態						
	セメントミルク	すべり安全率	すべり破壊し、変形抑制機能や難透水性を喪失する状態						
	岩盤	支持力	鉛直支持機能を喪失する状態						
	改良地盤① (砂疊層)	すべり安全率	すべり破壊し、変形抑制機能や難透水性を喪失する状態						
	改良地盤③ (防波壁背後)	すべり安全率	すべり破壊し、難透水性を喪失する状態						
			「耐津波設計に係る工認審査ガイド」を準用してすべり安全率1.2以上とする。						

## 6. 基本設計方針

## 6.1.1 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）に関する要求機能と設計評価方針

赤字：荷重条件  
緑字：要求機能  
青字：対応方針

施設名	要求機能		機械設計		構造強度設計				設計に用いる許容限界
	審査ガイド	要求機能	性能目標	機械設計方針	性能目標	構造強度設計 (評価方針)	評価対象部位	応力等の状態	
防波壁 鋼管杭式逆T擁壁	基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド	防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	鋼管杭
	5.1津波防護施設の設計	津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の動性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保証できるよう設計すること。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、地震後の縦返しの襲来を想定した入力津波に対し、余震、漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕がなければならぬことを確認する。	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態
	津波防護施設について、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の動性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保証できるよう設計すること。	（1）要求事項に適合する設計方針であることを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波防護施設が要求される機能を損なうまいよう、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波防護施設が要求される機能を損なうまいよう、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成14年3月）」を踏まえた路床モーメント（曲げ）及びせん断応力度（せん断）とする。
	①荷重組合せ	a)余震が考慮されていること。耐津波設計における荷重組合せは、常時+津波、常時+津波+地震（余震）	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態
	②荷重の設定	a)津波による荷重（波压、衝撃力）の設定に関して、考慮する見知（例えば、国交省の暫定指針等）及びそれらの適用性。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssに対し、津波による浸水及び漏水を防止することを機能設計上の性能目標とする。	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態
	③許容限界	a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構造物全体の変形能力／終局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有し、津波防護機能を保持すること。（なお、機能損傷が至った場合、補修にある程度の期間が必要となることから、地震、津波後の再使用性に着目した許容限界にも留意する必要がある。）	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssによる地盤荷重、地盤の縦返しの襲来を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、逆T型鉄筋コンクリート製逆T擁壁及び止水目地による止水性を保持することを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssによる地盤荷重、地盤の縦返しの襲来を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、逆T型鉄筋コンクリート製逆T擁壁及び止水目地による止水性を保持することを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssによる地盤荷重、地盤の縦返しの襲来を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、逆T型鉄筋コンクリート製逆T擁壁及び止水目地による止水性を保持することを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssによる地盤荷重、地盤の縦返しの襲来を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、逆T型鉄筋コンクリート製逆T擁壁及び止水目地による止水性を保持することを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssによる地盤荷重、地盤の縦返しの襲来を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、逆T型鉄筋コンクリート製逆T擁壁及び止水目地による止水性を保持することを確認する。	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssによる地盤荷重、地盤の縦返しの襲来を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、逆T型鉄筋コンクリート製逆T擁壁及び止水目地による止水性を保持することを確認する。	「コンクリート標準示方書、構造性能照査編、2002年制定」を踏まえた短期許容応力度とする。
6.3津波防護施設、浸水防止設備等津波防護機能を有する施設、浸水防止機能を有する設備及び對地における津波監視機能を有する設備のうち建物及び構築物は、常時作用している荷重及び回転時に作用する荷重と、基準地震動による地盤力の組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力／終局耐力時の変形)について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能(津波防護機能、浸水防止機能)を保持すること	6.3津波防護施設、浸水防止設備等津波防護機能を有する施設、浸水防止機能を有する設備及び對地における津波監視機能を有する設備のうち建物及び構築物は、常時作用している荷重及び回転時に作用する荷重と、基準地震動による地盤力の組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力／終局耐力時の変形)について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能(津波防護機能、浸水防止機能)を保持すること	・防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、基準地震動Ssによる地盤荷重、地盤の縦返しの襲来を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、鋼管杭の変形を抑制し、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する設計とするため改良地盤がすべり破壊せず津波が敷地に浸水しないことを確認する。	メーカー規格及び今後必要に応じて実施する性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。						
	6.3津波防護施設、浸水防止設備等津波防護機能を有する施設、浸水防止機能を有する設備及び對地における津波監視機能を有する設備のうち建物及び構築物は、常時作用している荷重及び回転時に作用する荷重と、基準地震動による地盤力の組合せに対して、当該建物・構築物が構造物全体としての変形能力／終局耐力時の変形)について十分な余裕を有するとともに、その施設に要求される機能(津波防護機能、浸水防止機能)を保持すること	止水目地	止水目地	変形・水圧	有意な漏えいに至る変形・水圧	止水目地	变形・水圧	有意な漏えいに至る変形・水圧	メーカー規格及び今後必要に応じて実施する性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。
止水目地の鋼製部材	止水目地の鋼製部材	止水目地の鋼製部材	曲げ・せん断	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態	止水目地の鋼製部材	曲げ・せん断	部材が弾性域に留まらず塑性域に入る状態	止水目地の鋼製部材	止水目地の鋼製部材
	岩盤	岩盤	支持力	鉛直支持機能を喪失する状態	岩盤	支持力	鉛直支持機能を喪失する状態	岩盤	岩盤
改良地盤	改良地盤	改良地盤	すべり安全率	すべり破壊し、変形抑制機能や難透水性を喪失する状態	改良地盤	すべり安全率	すべり破壊し、変形抑制機能や難透水性を喪失する状態	改良地盤	改良地盤
	RC床板	RC床板	RC床板	RC床板について、保守的に改良地盤として扱う。	RC床板	RC床板	RC床板について、保守的に改良地盤として扱う。	RC床板	RC床板

## 6. 基本設計方針

### 6.1.1 防波壁（波返重力擁壁）に関する要求機能と設計評価方針

**赤字** : 荷重条件  
**緑字** : 要求機能  
**青字** : 対応方針


施設名	要求機能		機能設計		構造強度設計				設計に用いる許容限界
	審査ガイド	要求機能	性能目標	機能設計方針	性能目標	構造強度設計 (評価方針)	評価対象部位	応力等の状態	
防波壁 (波返重力擁壁)	基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド	-防波壁(波返重力擁壁)は、地震後の縦返しの要來を想定した入力津波に対して、波力による食い込み及び洗刷に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性に配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計すること。	-防波壁(波返重力擁壁)は、地震後の縦返しの要來を想定した入力津波に対して、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕を考慮した防波壁高さ(輪台湾内浸水高さEL+11.8m、輪台湾外浸水高さEL+10.6mに余裕を考慮した天端高さEL+15.0m)の既定により、敷地面積に設置する設計とする。	-防波壁(波返重力擁壁)は、地震後の縦返しの要來を想定した入力津波に対し、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した場合においても、想定される津波高さに余裕を考慮した防波壁高さ(輪台湾内浸水高さEL+11.8m、輪台湾外浸水高さEL+10.6mに余裕を考慮した天端高さEL+15.0m)の既定により、敷地面積に設置する設計とする。	基準地震動 S s による地震時荷重、地震後の縦返しの要來を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、主要な構造部材の構造健全性を保持する設計とするために、構造部材である重力擁壁、ケーン及びH鋼が、概ね弹性状態に留まることを確認する。	重力擁壁	曲げ・せん断	部材が弹性域に留まらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書、構造性能照査編、2002年制定」を踏まえた短期許容応力度とする。
	(1)要求事項に適合する設計方針であることを確認する。	(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機能が十分に保持できる設計がなされることの見通しを得たため、以下の項目について、設計の考え方を確認する。確認内容を以下に示す。	(1)重力擁壁に適用する設計方針であることを確認する。	(2)設計方針の確認に加え、入力津波に対して津波防護機能が十分に保持できる設計がなされることの見通しを得たため、以下の項目について、設計の考え方を確認する。	(1)重力擁壁に適用する設計方針であることを確認する。	ケーン	曲げ・せん断	部材が弹性域に留まらず塑性域に入る状態	「コンクリート標準示方書、構造性能照査編、2002年制定」を踏まえた短期許容応力度とする。
	①荷重組合せ	a)余震が考慮されていること。耐津波設計における荷重組合せ(常時+津波、常時+津波+地震)、(余震)	②荷重の設定	a)津波による荷重(波圧、衝撃力)の設定に関する、考慮する知見(例えは、国交省の暫定指針等)及びその他の適用性。	b)余震による荷重として、索引特性(余震の震源、ハザード)が考慮され、合理的な頻度、荷重ベルが設定される。	H鋼	せん断	部材が弹性域に留まらず塑性域に入る状態	港湾基準を踏まえたせん断耐力とする。
	b)津波による荷重(波圧、衝撃力)の設定に関する、考慮する知見(例えは、国交省の暫定指針等)及びその他の適用性。	c)地震により周辺地盤に液状化が発生する場合、防潮堤基礎杭に作用する側方流動力等の可能性を考慮すること。	c)地震により周辺地盤に液状化が発生する場合、防潮堤基礎杭に作用する側方流動力等の可能性を考慮すること。	d)許容限界	d)許容限界	止水目地	変形・水圧	有意な漏えいに至る変形・水圧	メーカー規格及び今後必要に応じて実施する性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。
	a)津波防護機能に対する機能保持限界として、当該構造物全体の変形能力(終局耐力時の変形)について十分な余裕を有し、津波防護機能を保持すること。(なお、機能損傷に至った場合、補修にある程度の期間が必要となるから、地震、津波後の再使用性に着目した許容限界にも留意する必要がある。)	基準地震動 S s による地震時荷重、地震後の縦返しの要來を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、十分な支持性能を有する地盤に設置する設計とするため、重力擁壁間にゴムジョイント及びシートジョイントによる止水目地が有意な漏えいを生じない変形量以下であることを確認する。	止水目地	止水目地の鋼製部材	止水目地の鋼製部材	曲げ・せん断	部材が弹性域に留まらず塑性域に入る状態	「建築基準法施行令2006年6月」を踏まえた許容応力度とする。	
	基準地震動 S s による地震時荷重、地震後の縦返しの要來を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、十分な支持性能を有する地盤に設置する設計とするため、作用する設置荷重が許容値以下にとどまることを確認する。	MMR・改良地盤	支持力	鉛直支持性能を喪失する状態	地盤	すべり安全率	すべり破壊し、難透水性を喪失する状態	港湾基準を踏まえ、妥当な安全余裕を考慮した極限支持力度とする。	
	基準地震動 S s による地震時荷重、地震後の縦返しの要來を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、地盤からの回り込みによる浸水を防止する設計とするため、すべり破壊せずに津波が敷地に浸水しないことを確認する。	岩盤	支持力	支持機能を喪失する状態	岩盤	支持機能を喪失する状態	「耐津波設計に係る工芸審査ガイド」を準用してすべり安全率1.2以上とする。		
	基準地震動 S s による地震時荷重、地震後の縦返しの要來を想定した津波荷重、余震や漂流物の衝突、風及び積雪を考慮した荷重に対し、十分な支持性能を有する地盤に設置する設計とするため、作用する押しつみ力が許容値以下にとどまることを確認する。	「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編(平成14年3月)」を踏まえ、妥当な安全余裕を考慮した極限支持力度とする。							

## 6.2.1 防波壁（多重钢管杭式擁壁）を構成する各部位の仕様



■ 防波壁（多重钢管杭式擁壁）を構成する各部位は以下の仕様とした。

部位	仕様
【施設】	
鋼管杭	最内管 : $\phi 1600\text{mm}, t=25\text{mm}$ , SKK490 最内から2番目の管 : $\phi 1800\text{mm}, t=25\text{mm}$ , SKK490 最内から3番目の管 : $\phi 2000\text{mm}, t=25\text{mm}$ , SKK490 最外管 : $\phi 2200\text{mm}, t=25\text{mm}$ , SKK490又はSM490Y 杭底～地表面に中詰コンクリート ( $f'ck=18\text{N/mm}^2$ )
被覆コンクリート壁	コンクリート : $f'ck=24\text{N/mm}^2$ 鉄筋 : SD345
止水目地	ゴムジョイント, シートジョイント : クロロプレンゴム
【地盤】※	
セメントミルク	$q_u=9.8\text{N/mm}^2$ 以上
改良地盤①（砂礫層）	薬液注入工法（特殊スラグ系固化材）

※防波壁の背後に実施する地盤改良（改良地盤③）の仕様は詳細設計段階において説明する。

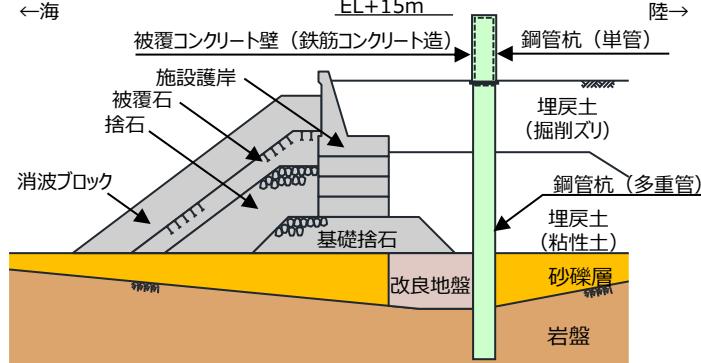

防波壁（多重钢管杭式擁壁）

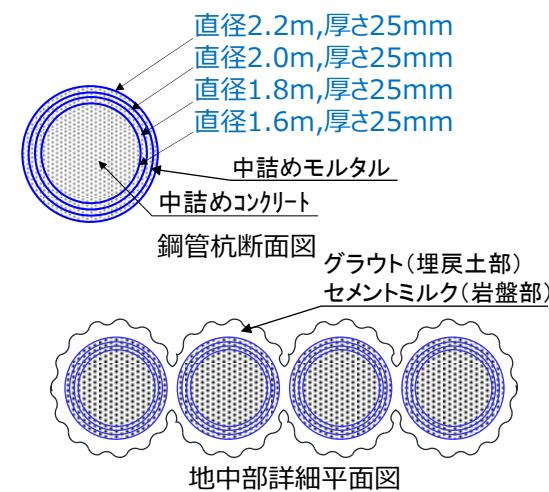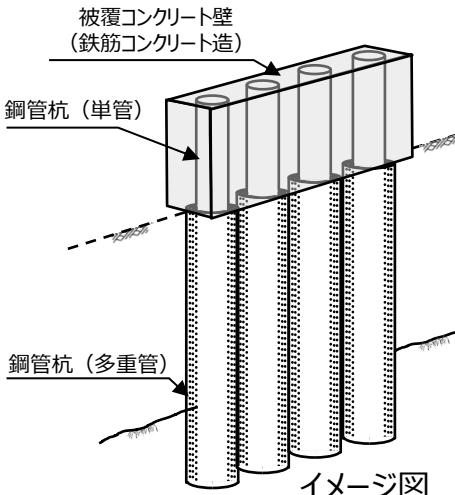


## 6. 基本設計方針

### 6.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）を構成する各部位の仕様

■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）を構成する各部位は以下の仕様とした。

部位	仕様
【施設】	
鋼管杭	$\phi 1300\text{mm}, t=22\text{mm}$ , SKK490
逆T擁壁	コンクリート : $f'ck=24\text{N/mm}^2$ 鉄筋 : SD345
止水目地	ゴムジョイント, シートジョイント : クロロプレンゴム
【地盤】	
改良地盤	薬液注入工法（セメント系固化材, 特殊スラグ系固化材, 水ガラス系固化材）, 表層改良工法（セメント系固化材）

←海

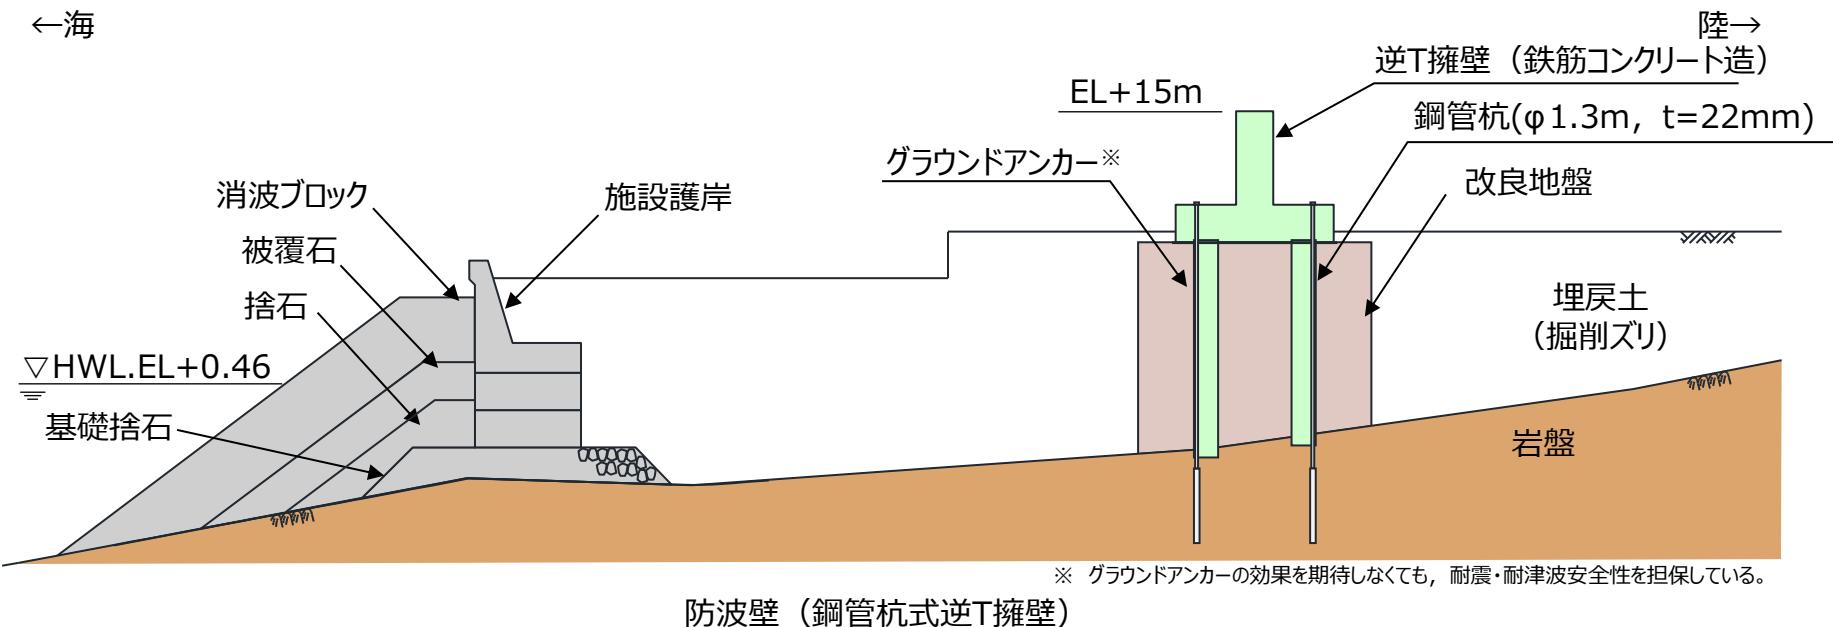


## 6. 基本設計方針

### 6.2.3 防波壁（波返重力擁壁）を構成する各部位の仕様

■ 防波壁（波返重力擁壁）を構成する各部位は以下の仕様とした。

部位	仕様
【施設】	
重力擁壁	コンクリート : $f'ck=24N/mm^2$ 鉄筋 : SD345
止水目地	ゴムジョイント, シートジョイント : クロロプレンゴム
ケーソン	プレキャストコンクリート
H鋼	H-350×350×12×19, SM490
【地盤】	
MMR	ケーソン架台に打設した基礎コンクリート, $f'ck=24N/mm^2$
改良地盤	高圧噴射搅拌工法 (セメント系固化材)

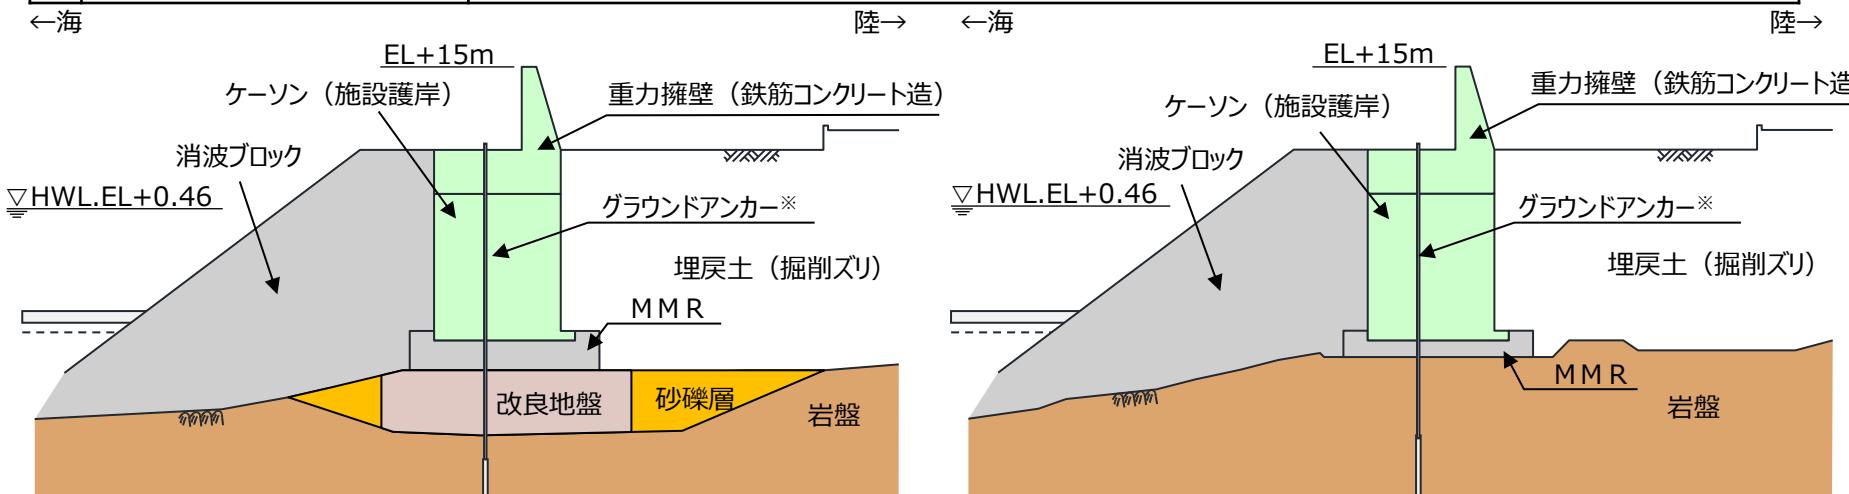

防波壁（波返重力擁壁（改良地盤部））断面図

防波壁（波返重力擁壁（岩盤部））断面図


※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

## 6.3 防波壁高さの設定方針

- 防波壁の高さは、設計に用いる津波高さ（入力津波高さ）に対して余裕を持って設定する。

入力津波高さと防波壁高さの関係

入力津波高さ (潮位のばらつき等考慮)	EL+11.8m
防波壁高さ	EL+15.0m
設計裕度	3.2m

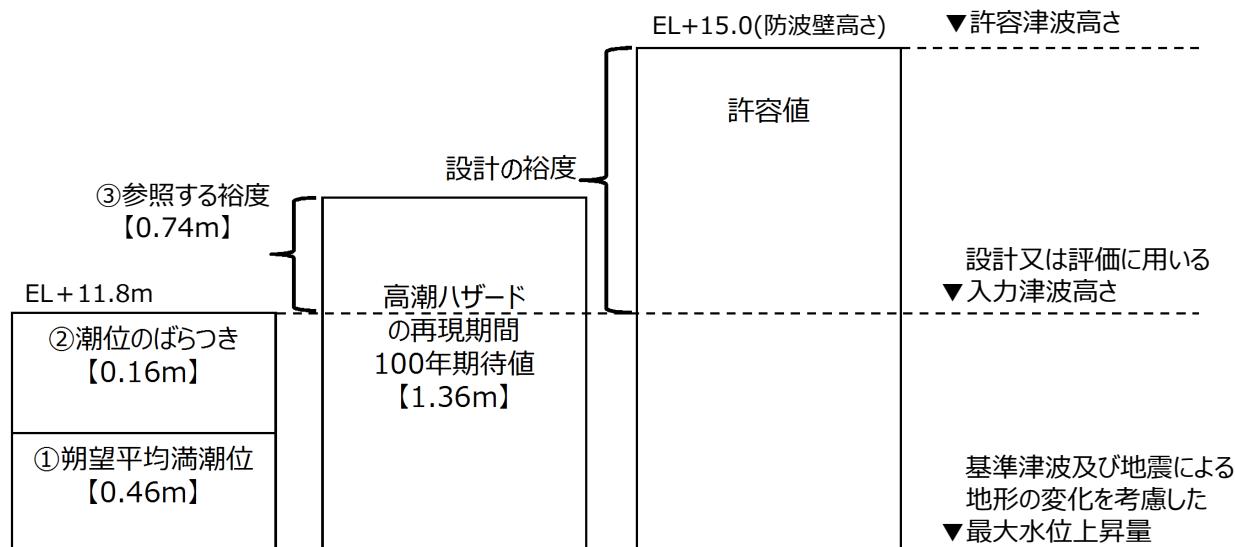


防波壁設計裕度のイメージ

## 6.4 検討ケース及び荷重の組合せ

- 検討ケースは、荷重の組合せを考慮し、以下のケースを実施する。防波壁は、地震後及び津波後の再使用性と津波の繰返し作用を考慮し、構造物全体の変形能力に対して十分な裕度を有するよう設計する。
- なお、津波荷重、漂流物衝突荷重及び荷重の組合せについては、今後、別の論点の審査結果を反映する。

検討ケース	荷重の組合せ
地震時	常時荷重 + 地震荷重
津波時	常時荷重 + 津波荷重 + 漂流物衝突荷重
重畠時 (津波 + 余震時)	常時荷重 + 津波荷重 + 余震荷重 ※ 海域活断層より想定される地震による津波は、防波壁の敷地の壁体部（被覆コンクリート部等）には到達しないが、到達する部位については個別に評価を実施する。 (別添. 7 参照)

荷重	内容
常時荷重	構造物の自重、土圧、水圧、積雪荷重及び風荷重
地震荷重	基準地震動 S s を作用させる
津波荷重	入力津波高さと防波壁前面の静水面高さ（朔望平均満潮位EL+0.46m）の差の1/2を入射津波高さとし、港湾基準に基づき谷本式により津波波力を算定し、作用させる
漂流物衝突荷重	漂流物、荷重算定式について詳細検討を行った上で防波壁天端高さに作用させる

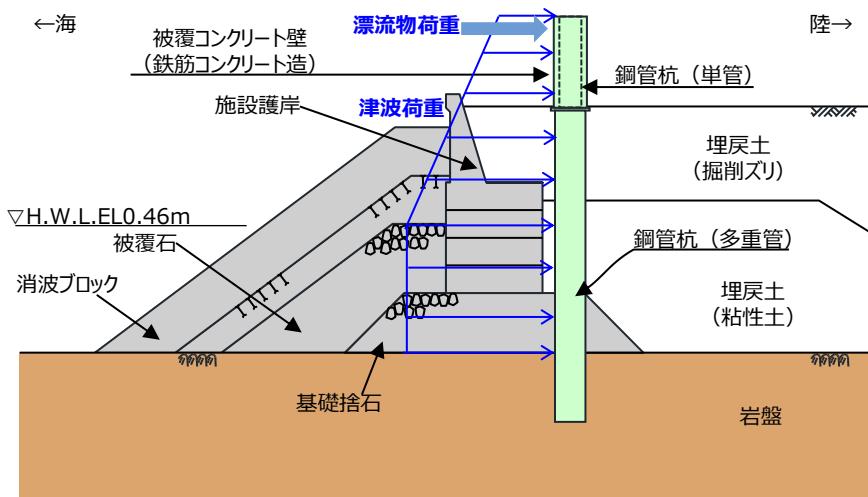


津波時荷重イメージ図（多重鋼管杭式擁壁）


## 6.5.1 地下水位の設計方針（地震時）

- 地震時の地下水位については、護岸前面は朔望平均干潮位EL-0.02mとする。また、護岸より陸側の地下水位設定は港湾基準に準拠して残留水位とし、各護岸の止水状況を考慮し設定する。
- 地下水位の設定においては、地下水位低下設備の効果を期待しない地下水位を改めて設定する。
- 詳細設計段階においては、浸透流解析の結果を踏まえ、保守性を確認の上、設定する。


構造型式	水位
防波壁（多重鋼管杭式擁壁）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防波壁の陸側：EL+0.30m</li> <li>・護岸陸側から防波壁まで：EL+0.14m</li> <li>・護岸より海側：EL-0.02m</li> </ul>
防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸より陸側：EL+0.14m</li> <li>・護岸より海側：EL-0.02m</li> </ul>
防波壁（波返重力擁壁）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸より陸側：EL+0.30m</li> <li>・護岸より海側：EL-0.02m</li> </ul>

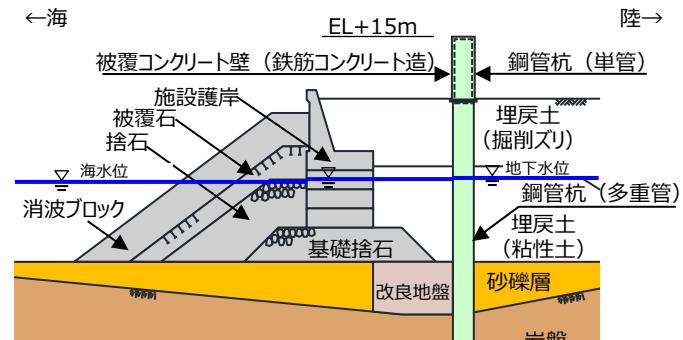

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

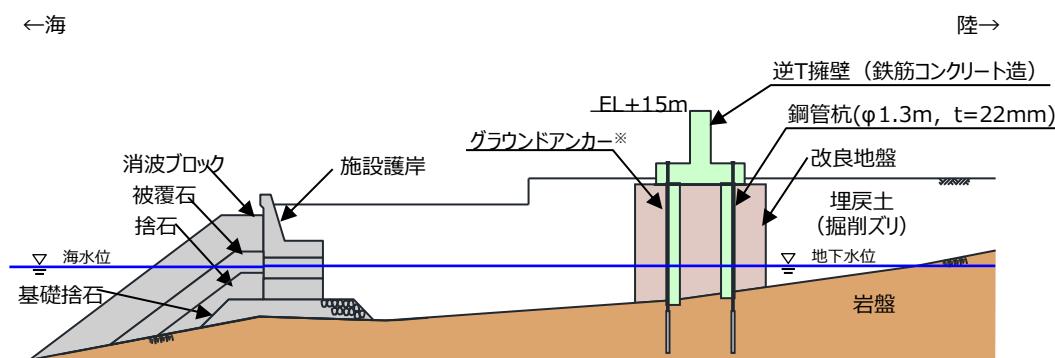

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）

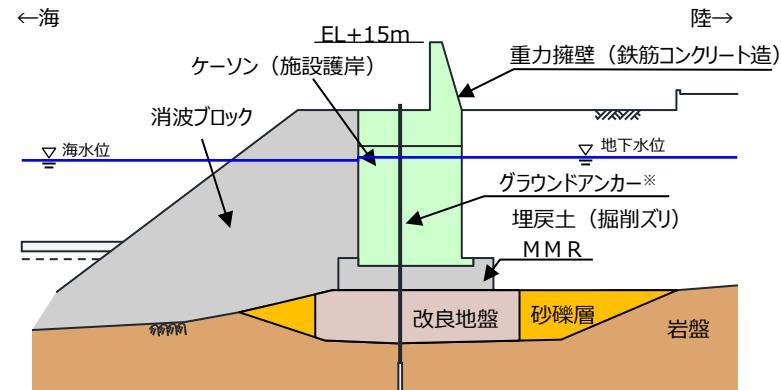


防波壁（波返重力擁壁）

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても、耐震・耐津波安全性を担保している。


## 6.5.2 地下水位の設計方針（津波時）

- 設置許可段階における津波荷重の算定潮位は朔望平均満潮位（H.W.L.）とする。
- また、地下水位については、各護岸の止水状況を考慮し、朔望平均満潮位（H.W.L.）又は残留水位とする。
- 詳細設計段階においては、浸透流解析の結果を踏まえ、保守性を確認の上、設定する。


構造型式	水位
防波壁（多重鋼管杭式擁壁）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸より陸側：EL+0.46m</li> <li>・護岸より海側：EL+0.46m</li> </ul>
防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸より陸側：EL+0.14m</li> <li>・護岸より海側：EL+0.46m</li> </ul>
防波壁（波返重力擁壁）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・護岸より陸側：EL+0.46m</li> <li>・護岸より海側：EL+0.46m</li> </ul>

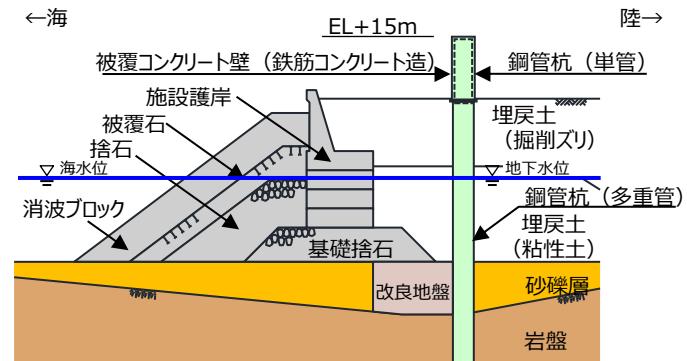

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

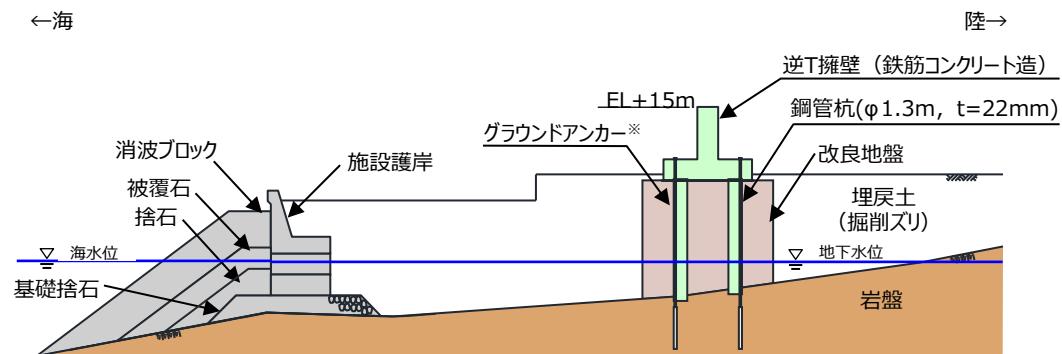

防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）

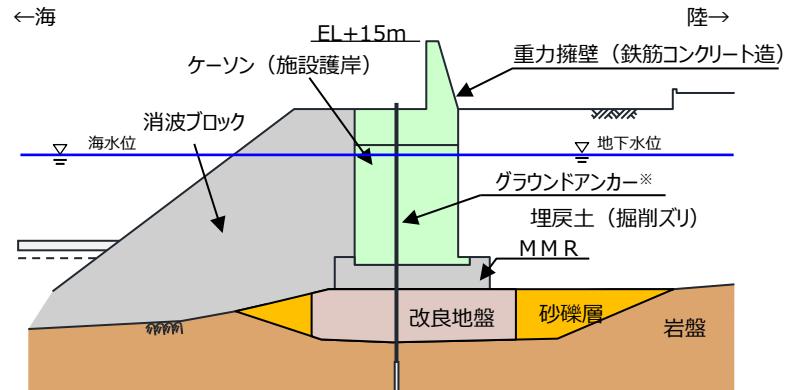

防波壁（波返重力擁壁）

* グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

## 6.6.1 解析用物性値（地盤）（1/2）

材料種別			物理特性		強度特性			変形特性			
			単位体積重量		粘着力 C (kN/m ² )	せん断 抵抗角 $\Phi_f$ (°)	せん断強度 $T_f \approx 1, 2$ (kN/m ² )	せん断弾性係数 $G \approx 1, 3, 4$ (kN/m ² )	ポアソン比 ν	最大 減衰定数 $h_{max}$	
			飽和, 湿潤 $\gamma_{sat}, \gamma_t$ (kN/m ³ )	水中 $\gamma'$ (kN/m ³ )							
地盤	防波壁 (多重鋼管杭式擁壁)	埋戻土（掘削ズリ）	気中	19.6	—	0	40.05	$\sigma'_m \sin 40.05^\circ$	94550( $\sigma'_m/98$ ) ^{0.5}	0.33	
			水中	20.7	10.6	0	39.18	$\sigma'_m \sin 39.18^\circ$			
	防波壁 (鋼管杭式逆T擁壁)	埋戻土（掘削ズリ） T.P.+6.0m盤	気中	19.6	—	0	40.86	$\sigma'_m \sin 40.86^\circ$	116700( $\sigma'_m/98$ ) ^{0.5}		
			水中	20.7	10.6	0	39.07	$\sigma'_m \sin 39.07^\circ$			
		埋戻土（掘削ズリ） T.P.+8.5m盤	気中	19.6	—	0	40.54	$\sigma'_m \sin 40.54^\circ$	107600( $\sigma'_m/98$ ) ^{0.5}		
			水中	20.7	10.6	0	38.72	$\sigma'_m \sin 38.72^\circ$			
	防波壁 (波返重力擁壁)	埋戻土（掘削ズリ） (輪谷部) T.P.+8.5m盤	気中	19.6	—	0	41.16	$\sigma'_m \sin 41.16^\circ$	125100( $\sigma'_m/98$ ) ^{0.5}		
			水中	20.7	10.6	0	39.23	$\sigma'_m \sin 39.23^\circ$			
		埋戻土（掘削ズリ） (地盤改良部) T.P.+6.5m盤	気中	19.6	—	0	41.44	$\sigma'_m \sin 41.44^\circ$	133200( $\sigma'_m/98$ ) ^{0.5}		
			水中	20.7	10.6	0	39.52	$\sigma'_m \sin 39.52^\circ$			
		埋戻土（掘削ズリ） (地盤改良部) T.P.+8.5m盤	気中	19.6	—	0	41.16	$\sigma'_m \sin 41.16^\circ$	125100( $\sigma'_m/98$ ) ^{0.5}		
			水中	20.7	10.6	0	39.27	$\sigma'_m \sin 39.27^\circ$			

※1  $\sigma'_m$ は各要素における平均有効拘束圧※2 せん断強度式は  $T_f = \sigma'_m \sin \varphi_f + C \cos \varphi_f$ ※3 せん断弾性係数の式は  $G = G_{ma} (\sigma'_m / \sigma'_{ma})^{mg}$ 。ここに  $G_{ma}$  は基準平均有効拘束圧における基準せん断弾性係数、  $\sigma'_{ma}$  は基準平均有効拘束圧、  $mg$  は拘束圧依存性のパラメータ(標準値=0.5)。※4 せん断弾性係数を求める際の基準平均有効拘束圧については、粘性土は層中央部における平均有効拘束圧を設定し、粘性土以外については一律98kN/m²(標準値)とする。

## 6.6.1 解析用物性値（地盤）（2/2）

材料種別			物理特性		強度特性			変形特性		
			単位体積重量		粘着力 C (kN/m ² )	せん断 抵抗角 $\Phi_f$ (°)	せん断強度 $T_f \approx 1, 2$ (kN/m ² )	せん断弾性係数 $G \approx 1, 3, 4$ (kN/m ² )	ポアソン比 $\nu$	最大 減衰定数 $h_{max}$
			飽和, 湿潤 $\gamma_{sat}, \gamma_t$ (kN/m ³ )	水中 $\gamma'$ (kN/m ³ )						
地盤	防波壁 (多重鋼管杭式擁壁)	埋戻土（粘性土）※5 (施設護岸～鋼管杭間)	気中	16.7	—	0	30.00	$\sigma'_m \sin 30.00^\circ$	$12750(\sigma'_m/112.3)^{0.5}$	0.20
			水中	16.7	6.6	0	30.00	$\sigma'_m \sin 30.00^\circ$	$12750(\sigma'_m/141.8)^{0.5}$	
		埋戻土（粘性土）※5 (鋼管杭背面)	気中	16.7	—	0	30.00	$\sigma'_m \sin 30.00^\circ$	$12750(\sigma'_m/111.3)^{0.5}$	
			水中	16.7	6.6	0	30.00	$\sigma'_m \sin 30.00^\circ$	$12750(\sigma'_m/140.2)^{0.5}$	
		砂礫層 (施設護岸～鋼管杭間)		20.7	10.6	0	38.48	$\sigma'_m \sin 38.48^\circ$	$55540(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
		砂礫層 (鋼管杭背面)		20.7	10.6	0	38.49	$\sigma'_m \sin 38.49^\circ$	$55760(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
		改良地盤①（砂礫層）		20.7	10.6	1677	38.00	$1677 \cos 38.00^\circ + \sigma'_m \sin 38.00^\circ$	$751900(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
		被覆石（捨石を含む） (気中)		18.0	—	0	35.00	$20 \cos 35.00^\circ + \sigma'_m \sin 35.00^\circ$	$180000(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
		基礎捨石・被覆石（捨石を含む） (水中)		20.0	9.9	0	35.00	$20 \cos 35.00^\circ + \sigma'_m \sin 35.00^\circ$	$180000(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
	防波壁 (鋼管杭式逆T擁壁)	改良地盤（上部） (気中)		19.6	—	628	38.00	$628 \cos 38.00^\circ + \sigma'_m \sin 38.00^\circ$	$404600(\sigma'_m/98)^{0.5}$	0.33
		改良地盤（中部） (気中)		19.6	—	490	40.54	$490 \cos 40.54^\circ + \sigma'_m \sin 40.54^\circ$	$327900(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
		改良地盤（下部） (気中)		19.6	—	1140		$1140 \cos 40.54^\circ + \sigma'_m \sin 40.54^\circ$	$742900(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
		改良地盤 (水中)		20.7	10.6	1253		$1253 \cos 38.71^\circ + \sigma'_m \sin 38.71^\circ$	$777300(\sigma'_m/98)^{0.5}$	
防波壁 (波返重力擁壁)	砂礫層		20.0	9.9	0	38.49	$\sigma'_m \sin 38.49^\circ$	$55870(\sigma'_m/98)^{0.5}$	0.24	
	改良地盤		20.0	9.9	500	0	500	$93980(\sigma'_m/98)^{0.5}$		
	人工リーフ		20.0	9.9	0	35.00	$20 \cos 35.00^\circ + \sigma'_m \sin 35.00^\circ$	$180000(\sigma'_m/98)^{0.5}$		

※1  $\sigma'_m$ は各要素における平均有効拘束圧※2 せん断強度式は  $T_f = \sigma'_m \sin \phi_f + C \cos \phi_f$ ※3 せん断弾性係数の式は  $G = G_{ma} (\sigma'_m / \sigma'_{ma})^{mG}$ 。ここに  $G_{ma}$  は基準平均有効拘束圧における基準せん断弾性係数、 $\sigma'_{ma}$  は基準平均有効拘束圧、 $mG$  は拘束圧依存性のパラメータ(標準値=0.5)。※4 せん断弾性係数を求める際の基準平均有効拘束圧については、粘性土は層中央部における平均有効拘束圧を設定し、粘性土以外については一律98kN/m²(標準値)とする。※5 粘性土は在来地盤の粘性土ではないため、正規圧密粘土と仮定してモデル化し、『設計事例集 第2編 第1章 p.1-63』に準拠した強度特性( $\Phi_f=30^\circ$ ,  $C=0$ )を設定する。

## 6.6.2 解析用物性値（構造物）

材料種別			物理特性		強度特性			変形特性		
			単位体積重量		粘着力 C (kN/m ² )	せん断 抵抗角 $\Phi_f$ (°)	せん断強度 $T_f$ (kN/m ² )	ヤング率 E (kN/m ² )	ポアソン比 ν	最大 減衰定数 $h_{max}$
			飽和, 湿潤 $\gamma_{sat,yt}$ (kN/m ³ )	水中 $\gamma'$ (kN/m ³ )						
構造物	防波壁 (多重鋼管杭式擁壁)	埋戻土（掘削ズリ） (施設護岸上部)	19.6	—	—	—	—	$2.330 \times 10^7$	0.20	—
	防波壁 (鋼管杭式逆T擁壁)	埋戻土（掘削ズリ） (施設護岸上部)	19.6	—	—	—	—	$2.330 \times 10^7$		
	防波壁 (波返重力擁壁)	重力擁壁 (上部)	24.0	—	—	—	—	$2.500 \times 10^7$		
		重力擁壁 (下部)	22.6	—	—	—	—	$2.200 \times 10^7$		
		ケーソン (地盤改良部)	気中	22.9	—	—	—	$2.500 \times 10^7$		
			水中	22.9	12.8	—	—	$2.500 \times 10^7$		
		ケーソン (輪谷部)	気中	20.9	—	—	—	$2.500 \times 10^7$		
			水中	20.9	10.8	—	—	$2.500 \times 10^7$		
		MMR		24.0	13.9	—	—	$2.500 \times 10^7$		
		埋戻土 (護岸上部)	気中	19.6	—	—	—	$2.500 \times 10^7$		
			水中	20.7	10.6	—	—	$2.500 \times 10^7$		
	共通 防波壁(鋼管杭式逆T擁壁, 多重鋼管杭式擁壁)	テトラポット (空隙率=50%)	11.3	6.3	—	—	—	$1.100 \times 10^7$		
		施設護岸 (バラベット)	24.0	—	—	—	—	$2.330 \times 10^7$		
		施設護岸 (上部コンクリート)	22.6	—	—	—	—	$2.040 \times 10^7$		
		施設護岸 (セルラーブロック) (コンクリート詰)	気中	23.0	—	—	—	$2.330 \times 10^7$		
			水中	23.0	12.9	—	—	$2.330 \times 10^7$		
		施設護岸 (セルラーブロック) (栗石詰)	22.0	11.9	—	—	—	$2.330 \times 10^7$		

## 6. 基本設計方針

### 6.6.3 解析用物性値の準拠基準

■ 各解析用物性値の準拠基準を以下に示す。

解析用物性値			準拠基準
物理特性	単位体積重量 飽和, 湿潤 $\gamma_{sat}, \gamma_t$ (kN/m ³ )	水中 $\gamma'$ (kN/m ³ )	<ul style="list-style-type: none"> <li>埋戻土(掘削ズリ), 砂礫層, 改良地盤(多重鋼管杭式擁壁, 鋼管杭式逆T擁壁) : 現地調査結果により設定</li> <li>埋戻土(粘性土), 石材(基礎捨石, 被覆石, 人工リーフ), 砂礫層(波返重力擁壁), 改良地盤(波返重力擁壁) : 『港湾基準』に準拠し設定</li> <li>構造物: 『港湾基準, p.415』および『コンクリート標準示方書(土木学会, 2002) , p.29』に準拠し設定</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>海水の単位体積重量は, 『港湾基準, p.203』より, 10.1kN/m³とした。</li> </ul>
強度特性			<ul style="list-style-type: none"> <li>『港湾構造物設計事例集 第2編 第1章, p.1-69』に準拠し, 埋戻土(掘削ズリ, 粘性土) : 0 (kN/m²), 石材(基礎捨石, 被覆石, 人工リーフ) : 20 (kN/m²)</li> <li>『浸透固化処理工法技術マニュアル, p.26』に準拠し, 改良地盤(多重鋼管杭式擁壁, 鋼管杭式逆擁壁) : $qu/ (2 \times \tan (45^\circ + \varphi/2))$</li> <li>『ジットグラウト工法 技術資料(第23版) , p.21』に準拠し, 改良地盤(波返重力擁壁) : 500kN/m²</li> </ul>
変形特性	せん断抵抗角 $\Phi_f$ (°)	せん断強度 $T_f$ (kN/m ² )	<ul style="list-style-type: none"> <li>埋戻土(掘削ズリ) : 液化パラメータ設定支援環境 FLIPSIM(Ver.3.0.1) により算定</li> <li>石材(基礎捨石, 被覆石, 人工リーフ) : 『港湾構造物設計事例集 第2編 第1章, p.1-65』に準拠し設定 35°</li> <li>改良地盤(多重鋼管杭式擁壁, 鋼管杭式逆擁壁) : 原地盤(埋戻土(掘削ズリ)) 相当の値を設定</li> <li>改良地盤(波返重力擁壁) : 搅拌系の改良である高圧噴射搅拌工法による改良のため, 安全側である 0° に設定</li> <li>埋戻土(粘性土) : 『港湾構造物設計事例集 第2編 第1章, p.1-65』に準拠し設定 30°</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>『FLIP取扱説明書, p.8-1』に示された定義式 ($\tau = \sigma_m \sin \Phi_f + C \cos \Phi_f$) に基づき設定</li> </ul>
	せん断弾性係数 $G$ (kN/m ² )	ポアソン比 $\nu$	<ul style="list-style-type: none"> <li>液化パラメータ設定支援環境 FLIPSIM(Ver.3.0.1) により基準せん断弾性係数Gmaを算出し, 『FLIP取扱説明書, p.8-2』に示された定義式に基づき設定</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>地盤 : 『港湾構造物設計事例集 第2編 第1章, p.1-61』に準拠し設定 0.33</li> <li>構造物 : 『コンクリート標準示方書(土木学会, 2002) , p.29』に準拠し設定 0.20</li> </ul>
	最大減衰定数 $H_{max}$		<ul style="list-style-type: none"> <li>国土技術政策総合研究所HP公開の『一次元FLIP入力データ作成プログラム1D-MAKER 操作マニュアル, p.14, 19』に準拠し設定 埋戻土(掘削ズリ), 石材(基礎捨石, 被覆石, 人工リーフ) : 0.24, 埋戻土(粘性土) : 0.20</li> </ul>

## 6. 基本設計方針

### 6.6.3 解析用物性値の準拠基準（参考）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）に近接する施設護岸を構成する基礎捨石及び被覆石については、港湾構造物設計事例集を参考に解析用物性値を設定している。
- 港湾構造物設計事例集の引用文献では、一軸圧縮強度30MPa以上を有していれば、 $C=20(\text{kN}/\text{m}^2)$ ,  $\Phi_f=35^\circ$  が期待できるとされている。
- 島根原子力発電所の施設護岸の工事で使用した石材は、発電所敷地内の凝灰岩を用いており、一軸圧縮強度30MPaを有していることから、 $C=20(\text{kN}/\text{m}^2)$ ,  $\Phi_f=35^\circ$  を設定可能と考えられるが、「港湾技術研究所報告 捨石マウンドの支持力の新しい計算法（1987.6）（文献①）」に示される大型三軸試験の各拘束圧条件における石材の強度特性の試験値にはばらつきが見られることを考慮し、保守的に耐震評価を実施する観点から、見かけの粘着力を考慮せず $C=0(\text{kN}/\text{m}^2)$ ,  $\Phi_f=35^\circ$  と設定する。

	解析用物性値	事例集の記載	引用文献の記載※	島根の使用材料	適用性
基礎捨石、被覆石	粘着力： $C=0(\text{kN}/\text{m}^2)$ せん断抵抗角： $\Phi_f=35^\circ$	・せん断抵抗角の拘束圧依存性を表現するために見かけの粘着力を与える方法が新たに提案された（新物性）。（「港湾構造物設計事例集」より引用）	・ $U_c$ が同じであれば、 $\Phi_0$ は $D_{max}$ によらないことがわかる。捨石の強度特性が相似粒度（ $U_c$ が同じ）であれば $D_{max}$ によりほとんど影響を受けないという結果は、捨石のように粒度が大きく実物を直接試験できないような材料でも粒度さえ同じにすれば粒径の小さい材料でその強度特性を求められることを意味しており、試験実施上から非常に重要なことである。 ・石の強度としては、拘束圧依存性が大きいために、見かけの粘着力を考慮し、 $C=2tf/\text{m}^2$ , $\Phi=35^\circ$ を標準の値としている。（上記、文献①「港湾技術研究所報告 捨石マウンドの支持力の新しい計算法（1987.6）」より引用） ・一軸圧縮強度が $300\text{kgf}/\text{cm}^2$ 以上であれば、基準値である $C=2tf/\text{m}^2$ , $\Phi=35^\circ$ が期待できそうである。（文献②「港湾技研資料 マウンド用石材の大型三軸試験による強度特性（1991.3）」より引用）	・強度：30MPa以上 ・護岸工事に使用した捨石は発電所敷地内の凝灰岩を用いており、設置許可申請書から敷地内の凝灰岩は一軸圧縮強度30MPa以上	・施設護岸の工事で使用した石材は、発電所敷地内の凝灰岩であり、文献②において $C=20(\text{kN}/\text{m}^2)$ , $\Phi_f=35^\circ$ が期待できる一軸圧縮強度として示される30MPaを有することを確認した。 ・一方、文献①に示される大型三軸試験における各拘束圧条件と石材の強度特性の関係及び施設護岸に使用した石材の材料にはばらつきがあることを考慮し、せん断強度が保守的な値となるよう、 $C=0(\text{kN}/\text{m}^2)$ , $\Phi_f=35^\circ$ と設定する。

表-1.60 基礎捨石の入力パラメータ

モデル	せん断波速度 $V_s$ (m/s)	基準有効拘束圧 $\sigma_{ae}'$ (kN/m ² )	基準初期せん断弾性係数 $G_{aa}$ (kN/m ² )	せん断抵抗角 $\phi_f$ (°)	粘着力 $C$ (kN/m ² )	間隙水の体積弾性係数 $K_w$ (kN/m ² )
旧物性	300	98	180,000	40	0	2.2E+06
新物性	300	98	180,000	35	20	2.2E+04

※ここで、  
 $U_c$  : 均等係数  
 $\Phi$  : 内部摩擦角  
 $\Phi_0$  : 粘着力を0としたとした場合の内部摩擦角  
 $D_{max}$  : 最大粒径

基礎捨石の解析用物性値


（港湾構造物設計事例集より引用・加筆）

## 6. 基本設計方針

### 6.6.3 解析用物性値の準拠基準（参考）

■ 捨石の強度特性については、大型三軸試験により以下が示されている。

- 文献①「港湾技術研究所報告 捨石マウンドの支持力の新しい計算法（1987.6）」では、捨石マウンド上の重力式構造物の支持力の検討を行うため、捨石の大型三軸試験が実施されている。碎石の三軸試験結果から、石の強度は拘束圧によって大きく変化する拘束圧依存性をもち、見かけの粘着力を考慮した $C=2\text{tf}/\text{m}^2$ 、 $\Phi=35^\circ$ を標準値として示している。
- 文献②「港湾技研資料 マウンド用石材の大型三軸試験による強度特性（1991.3）」では、捨石材の強度の標準値である $C=2\text{tf}/\text{m}^2$ 、 $\Phi=35^\circ$ について、強度の低い石材への適用性について検討が行われている。大型三軸試験の結果から一軸圧縮強度が $300\text{kgf}/\text{cm}^2$ 以上あれば、基準値である $C=2\text{tf}/\text{m}^2$ 、 $\Phi=35^\circ$ が期待できる、とされている。

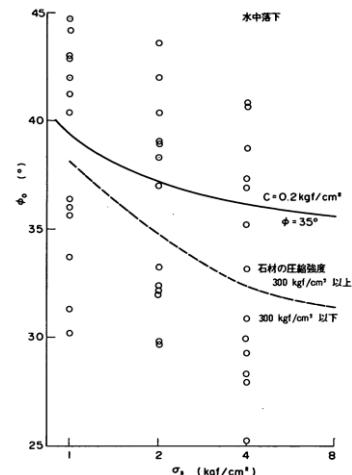

$\Phi_0$ と拘束圧の関係

（文献②「港湾技研資料 マウンド用石材の大型三軸試験による強度特性（1991.3）」より引用）

表5 実験ケース

岩種	試験機	$D_{max}$ (cm)	料試名	$U_e$	拘束圧 $\alpha_3$ (kgf/cm²)		
					粗 細	中 細	密 細
花崗岩	中型	25.4	A 1	1.2	2, 4		
			A 2	2.8	2, 4		
			A 3	5.0	2, 4		
		63.5	B 1	1.2	2, 4	1	1, 2, 4
			B 2	2.8	2	1, 2, 4	1, 2, 4
	大型	100	B 3	5.0	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4
			B 4	8.0	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4
			B 5	15.0	15.0	1, 2, 4	1, 2, 4
		150	C 1	1.2	2		
			C 2	2.8	2		
硬質砂岩	中型	25.4	D 1	1.2	2, 4, 8	1, 2, 4, 8	
			D 2	2.8	2		
		63.5	D 3	5.0	2		
			E 1	1.2			
	大型	200	E 0	2.0			
			E 2	2.8			
		150	E 3	5.0	2	4	1, 2, 4
			F 1	1.3	2, 4, 8 0.5, 1, 2, 4, 8, 14	2, 4, 8	2, 4, 8

文献①の実験ケース

（文献①「港湾技術研究所報告 捨石マウンドの支持力の新しい計算法（1987.6）」より引用）

## 6. 基本設計方針

### 6.6.3 解析用物性値の準拠基準（参考）



- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）に近接する施設護岸を構成する上部工コンクリート及びセルラーブロックのモデル化にあたっては、要素間の滑り・剥離を考慮するため、ジョイント要素でモデル化している。
- せん断抵抗角は港湾基準に準拠し、以下に示す摩擦係数の考え方を踏まえ設定した。

ジョイント要素	ジョイント要素に考慮した摩擦係数の根拠
①上部工コンクリート・ ②セルラーブロック（コンクリート充填）境界	・境界面の上下はそれぞれコンクリートであるため、港湾基準より「コンクリートとコンクリート」の静止摩擦係数0.5と設定する。
②セルラーブロック（コンクリート充填）・ ③セルラーブロック（栗石充填）境界	・セルラーブロック（栗石充填）設置後に上段のセルラーブロックのコンクリートを打設するため、栗石はセルラーブロック天端より低く充填されることを考慮すると、境界面の上下はそれぞれコンクリートであるため、「コンクリートとコンクリート」の静止摩擦係数0.5と設定する。
③セルラーブロック（栗石充填）・ ④セルラーブロック（栗石充填）境界	・境界面はセルラーブロック同士と栗石同士で構成されている。港湾基準よりセルラーブロック同士は「コンクリートとコンクリート」の静止摩擦係数0.5、栗石同士は「捨石と捨石」の静止摩擦係数0.8であるため、これらを平均した0.6（0.65の少数第2位を切り捨て）と設定する。
④セルラーブロック（栗石充填）・ 基礎捨石境界	・セルラーブロック（栗石充填）と基礎捨石境界の摩擦係数は、港湾基準に示される「底版のないセルラーブロックの性能照査に用いる摩擦係数の特性値」から0.7と設定する。

コンクリートとコンクリート	0.5
コンクリートと岩盤	0.5
水中コンクリートと岩盤	0.7～0.8
コンクリートと捨石	0.6
捨石と捨石	0.8
木材と木材	0.2(湿)～0.5(乾)
摩擦増大マットと捨石	0.75













静止摩擦係数の値  
(港湾基準より引用)

- 粘着力については、上部工コンクリート及びセルラーブロックは完全に分離した構造物同士であることから、付着力は考慮しない。

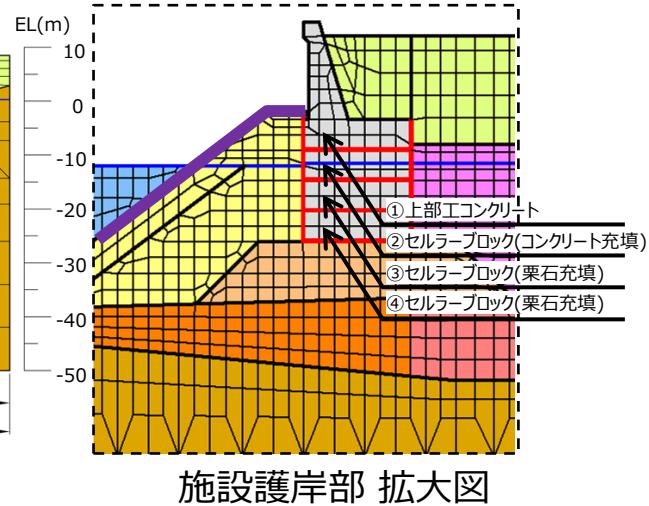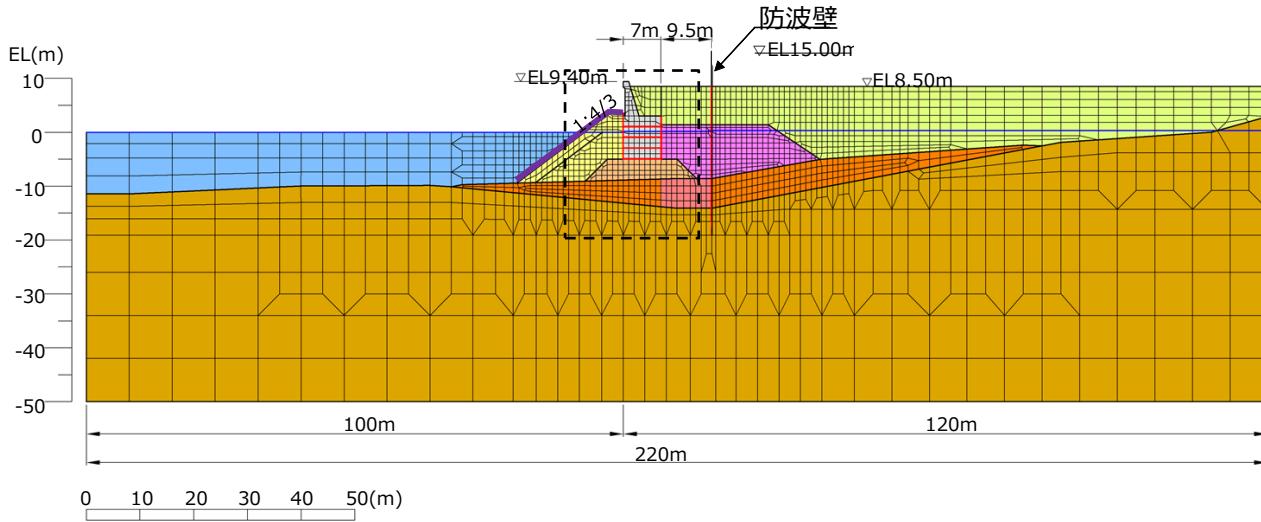

施設護岸部 拡大図

## 6.7 基準地震動（加速度時刻歴波形）

基準地震動		水平方向 (NS成分)	水平方向 (EW成分)	鉛直方向
Ss-D	敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動 〔応答スペクトル手法による基準地震動〕			
Ss-F1	敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動 断層モデル手法による基準地震動 宍道断層による地震の中越沖地震の短周期レベルの不確かさ 破壊開始点5			
Ss-F2	敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動 断層モデル手法による基準地震動 宍道断層による地震の中越沖地震の短周期レベルの不確かさ 破壊開始点6			
Ss-N1	震源を特定せず策定する地震動による基準地震動 〔2004年北海道留萌支庁南部地震(K-NET港町)の検討結果に保守性を考慮した地震動〕			
Ss-N2	震源を特定せず策定する地震動による基準地震動 〔2000年鳥取県西部地震の賀祥ダム(監査廊)の観測記録〕			

※ 表中のグラフは各基準地震動の加速度時刻歴波形 [縦軸: 加速度 (cm/s²), 横軸: 時間 (s)]


## 6. 基本設計方針

### 6.8 基準地震動（応答スペクトル）

第839回審査会合  
資料1-1 P.109 再掲


142

- 基準地震動Ss-DH
- 基準地震動Ss-FIH (NS成分)
- 基準地震動Ss-FIH (EW成分)
- 基準地震動Ss-F2H (NS成分)
- 基準地震動Ss-F2H (EW成分)
- 2004年北海道留萌支庁南部地震 (K-NET港町) 保守性考慮した地震動 [基準地震動Ss-N1H]
- 2000年鳥取県西部地震 (賀洋ダム観測記録: NS成分) [基準地震動Ss-N2H (NS成分)]
- 2000年鳥取県西部地震 (賀洋ダム観測記録: EW成分) [基準地震動Ss-N2H (EW成分)]

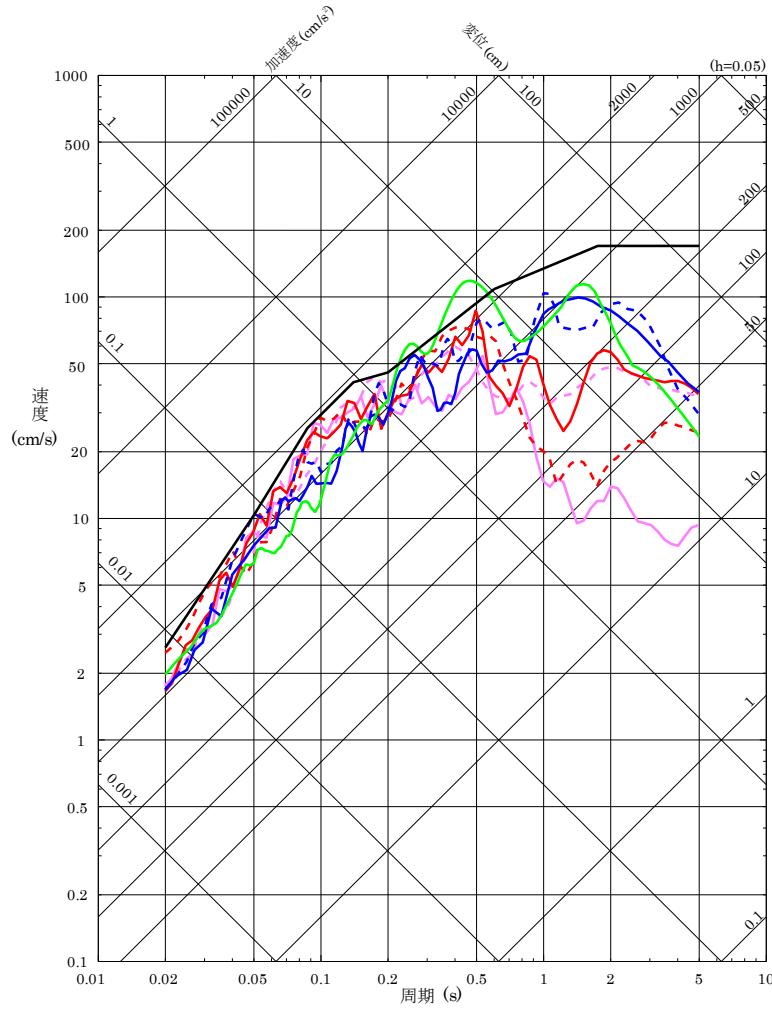

水平方向

- 基準地震動Ss-DV
- 基準地震動Ss-FIV
- 基準地震動Ss-F2V
- 2004年北海道留萌支庁南部地震 (K-NET港町) 保守性考慮した地震動 [基準地震動Ss-N1V]
- 2000年鳥取県西部地震 (賀洋ダム観測記録) [基準地震動Ss-N2V]

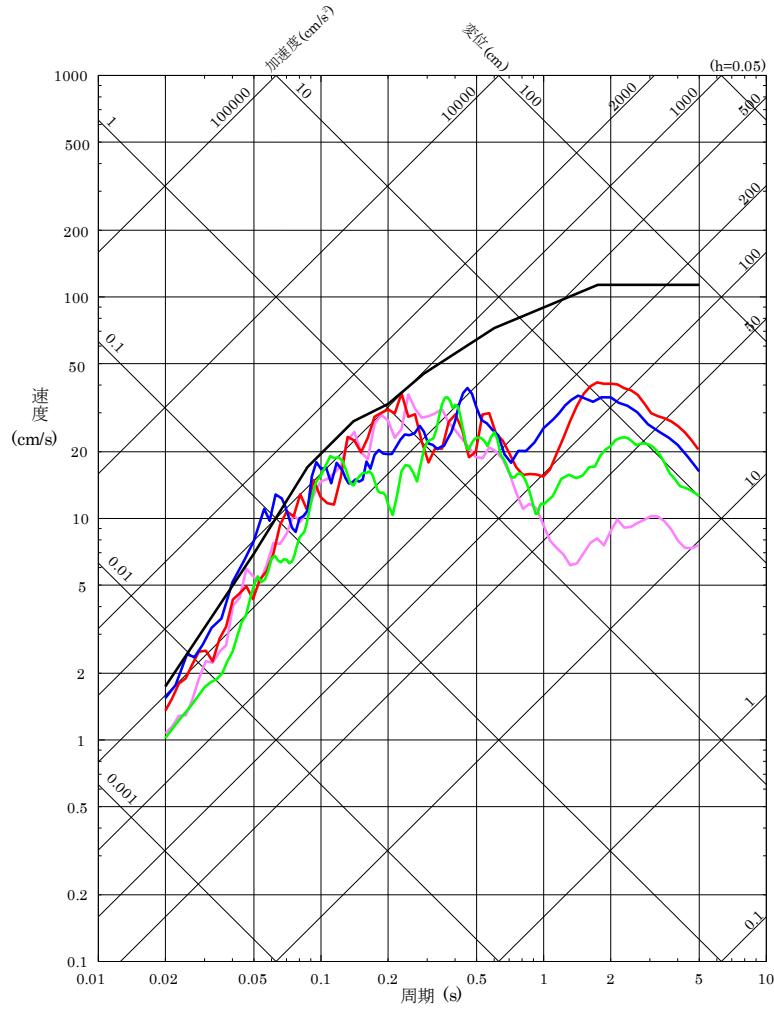


鉛直方向

## 7.1 防波壁に作用する荷重と部位の役割の概要


- 防波壁の構造形式は、鉄筋コンクリート壁であり、さらに多重鋼管杭式擁壁、鋼管杭式逆T擁壁及び波返重力擁壁の3つに分類される。
- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）及び防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）については、鋼管杭を岩盤に打設し、岩盤に鉛直支持させる設計としている。
- 防波壁（波返重力擁壁）は、3号炉北側についてはケーソンを介して岩盤に鉛直支持させ、防波壁両端部は直接岩盤に鉛直支持させる。なお、砂礫層が分布する箇所については、地盤改良を実施する。
- 防波壁の構造成立性には、このような構造に作用する荷重に対し、各部位が所要の機能を発揮して安全であることが必要である。
- このような観点から、作用する荷重、構造体の変形モード及び各部位の役割について整理する。

## 7.2.1 津波時 防波壁（多重钢管杭式擁壁）

■ 津波時の変形モードと荷重図についてイメージ図を示す。

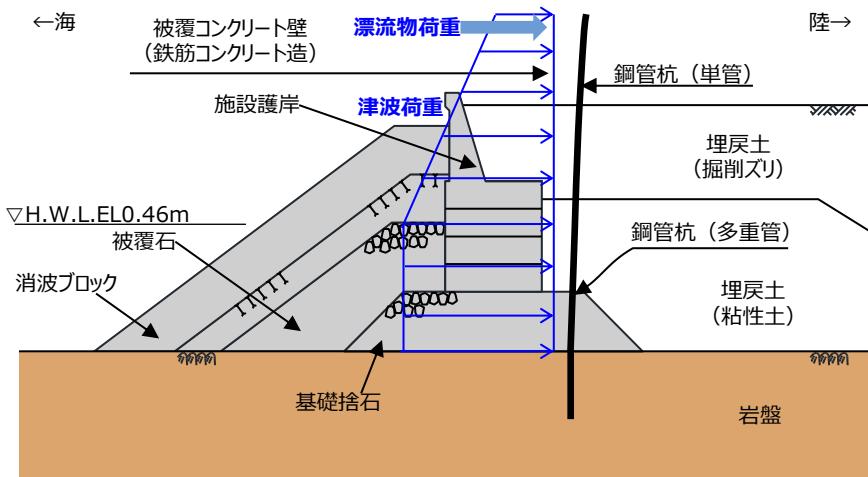

変形モード

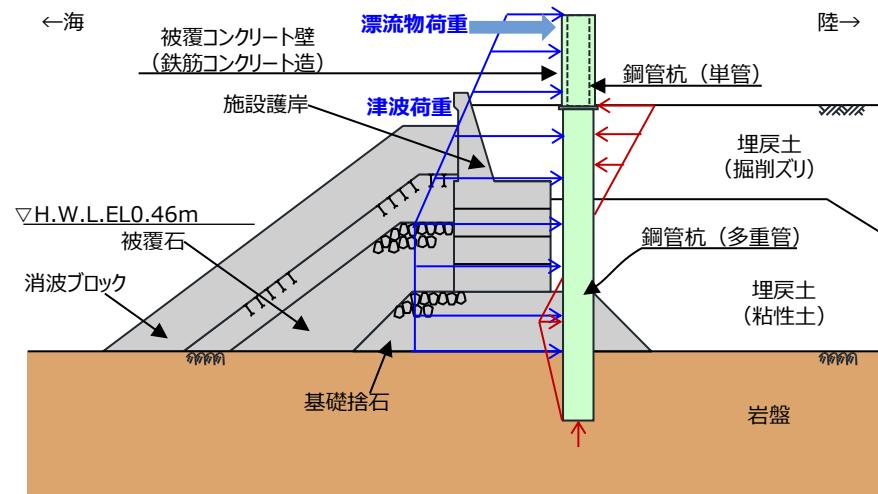

荷重図

## 7.2.1 津波時 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）

■ 津波時において、各部位は津波荷重及び漂流物荷重に対して、以下の役割を有する。


部位の名称	役割
鋼管杭	・ 被覆コンクリート壁を支持する。
被覆コンクリート壁	・ 止水目地を支持するとともに、遮水性を保持する。
止水目地	・ 被覆コンクリート壁間の変形に追従し、遮水性を保持する。

■ 地盤については、以下の役割を有する。


地盤	役割
セメントミルク	・ 鋼管杭の変形を抑制する。 ・ 難透水性を保持する。
改良地盤①（砂礫層）	・ 鋼管杭の変形を抑制する。 ・ 難透水性を保持する。
改良地盤②（杭間部）	・ 難透水性の地盤ではあるが、役割に期待しない。
改良地盤③（防経壁背後）	・ 難透水性を保持する。
岩盤	・ 鋼管杭を支持する。
埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層	・ 防波壁より陸側については、津波荷重等に対して地盤反力として寄与する。
施設護岸、被覆石、捨石、基礎捨石	・ 役割に期待しない。
消波ブロック	・ 役割に期待しない。
グラウト材	・ 役割に期待しない。

## 7.2.2 津波時 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（1/2）

■ 津波時の変形モードと荷重図についてイメージ図を示す。

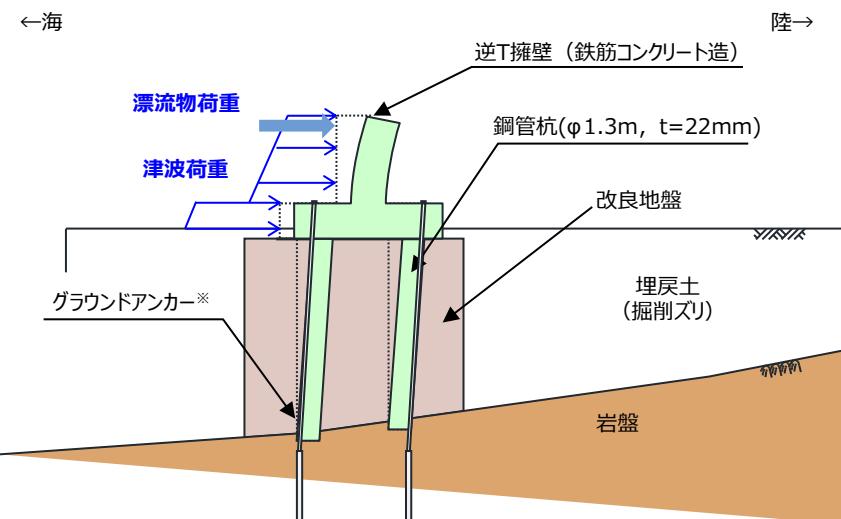

変形モード

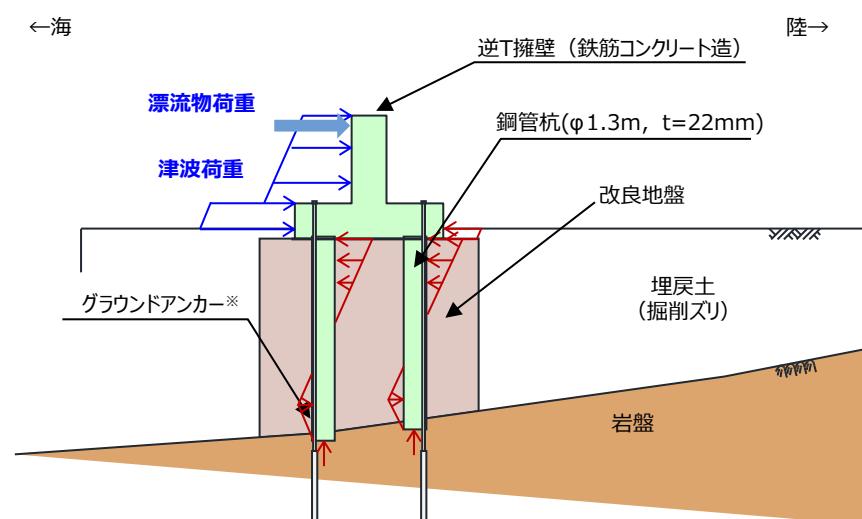

荷重図

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても、耐震・耐津波安全性を担保している。

## 7.2.2 津波時 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（2/2）

■ 津波時において、各部位は津波荷重及び漂流物荷重に対して、以下の役割を有する。

部位の名称	役割
鋼管杭	<ul style="list-style-type: none"> <li>逆T擁壁を支持する。</li> </ul>
逆T擁壁	<ul style="list-style-type: none"> <li>止水目地を支持するとともに、遮水性を保持する。</li> </ul>
止水目地	<ul style="list-style-type: none"> <li>逆T擁壁間の変形に追従し、遮水性を保持する。</li> </ul>


■ 地盤については、以下の役割を有する。

地盤	役割
改良地盤※	<ul style="list-style-type: none"> <li>鋼管杭の変形を抑制する。</li> <li>難透水性を保持する。</li> </ul>
改良地盤（鋼管杭前面）	<ul style="list-style-type: none"> <li>難透水性を保持する。</li> </ul>
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>鋼管杭を支持する。</li> </ul>
埋戻土（掘削ズリ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>防波壁より陸側については、津波荷重に対して地盤反力として寄与する。</li> </ul>
施設護岸、被覆石、捨石、基礎捨石	<ul style="list-style-type: none"> <li>役割に期待しない。</li> </ul>
消波ブロック	<ul style="list-style-type: none"> <li>役割に期待しない。</li> </ul>


※ RC床板については、保守的に改良地盤として扱う。

## 7.2.3 津波時 防波壁（波返重力擁壁）（1/2）

■ 津波時の変形モードと荷重図についてイメージ図を示す。

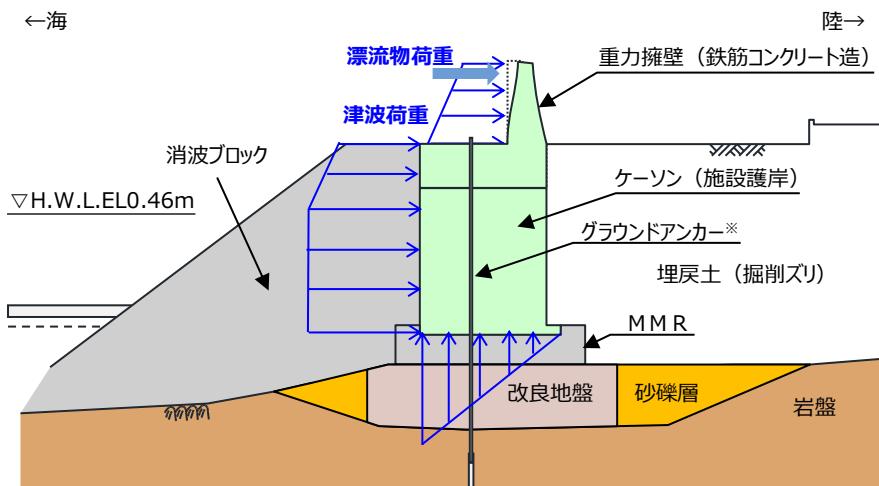

変形モード

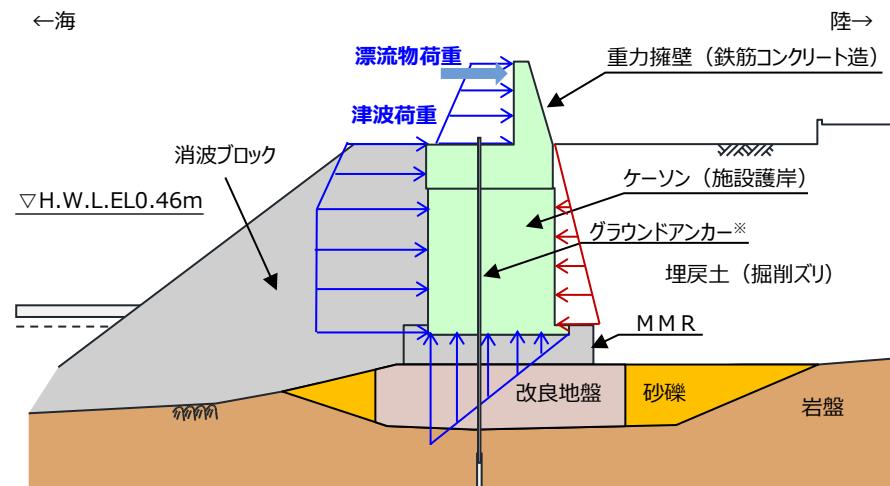

荷重図

## 7.2.3 津波時 防波壁（波返重力擁壁）（2/2）

■ 津波時において、各部位は津波荷重及び漂流物荷重に対して、以下の役割を有する。


部位の名称	役割
重力擁壁	止水目地を支持とともに、遮水性を保持する。
止水目地	重力擁壁間の変形に追従し、遮水性を保持する。
ケーソン	重力擁壁を支持する。
H鋼	重力擁壁の滑動を抑制する。

■ 地盤については、以下の役割を有する。


地盤	役割
MMR	ケーソン及び重力擁壁を支持する。 難透水性を保持する。
改良地盤	ケーソン及び重力擁壁を支持する。 難透水性を保持する。
岩盤	ケーソン及び重力擁壁を支持する。
埋戻土（掘削ズリ）、砂礫層	津波荷重に対して地盤反力として寄与する。
消波ブロック	役割に期待しない。

## 7.3.1 地震時 防波壁（多重钢管杭式擁壁）（1/2）

■ 地震時の変形モードと荷重図についてイメージ図を示す。

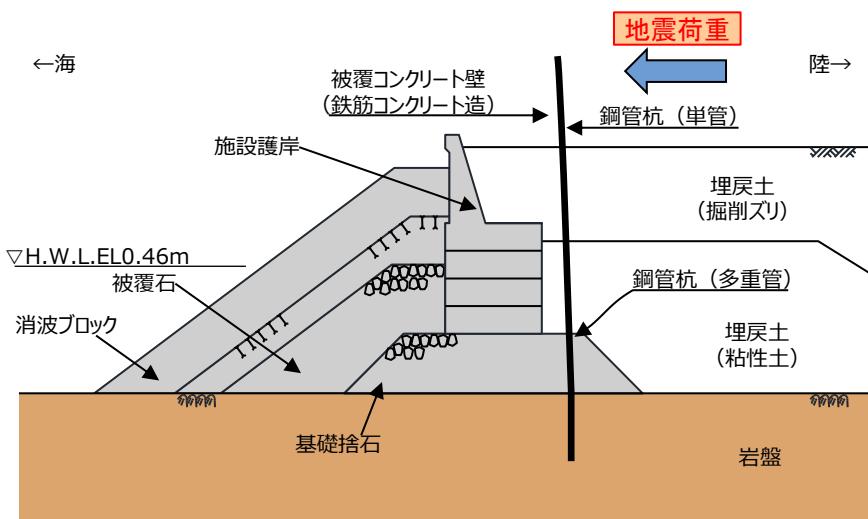

変形モード

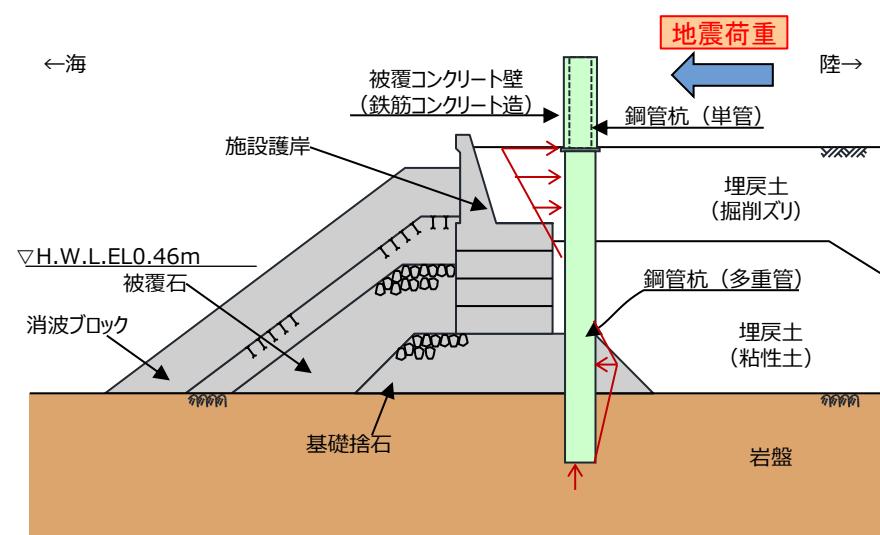

荷重図

## 7.3.1 地震時 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）（2/2）

- 地震時において、各部位は地震荷重及び地震後に来る津波に対して防波壁の機能（津波に対する止水性）を維持するため、以下の役割を有する。


部位の名称	役割
鋼管杭	• 被覆コンクリート壁を支持する。
被覆コンクリート壁	• 止水目地を支持する。
止水目地	• 被覆コンクリート壁間の変形に追従する。

- 地盤については、以下の役割を有する。


地盤	役割
セメントミルク	• 鋼管杭の変形を抑制する。
改良地盤①（砂礫層）	• 鋼管杭の変形を抑制する。
改良地盤②（杭間部）	• 役割に期待しない。
改良地盤③（防波壁背後）	• 役割に期待しない
岩盤	• 鋼管杭を支持する。 • 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
埋戻土（掘削ズリ）、埋戻土（粘性土）、砂礫層	• 役割に期待しない（解析モデルに取り込み、防波壁への相互作用を考慮する）。
施設護岸、被覆石、捨石、基礎捨石	• 役割に期待しない（解析モデルに取り込み、防波壁への波及的影響を考慮する）。
消波ブロック	• 役割に期待しない。
グラウト材	• 役割に期待しない。

## 7.3.2 地震時 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（1/2）

■ 地震時の変形モードと荷重図についてイメージ図を示す。

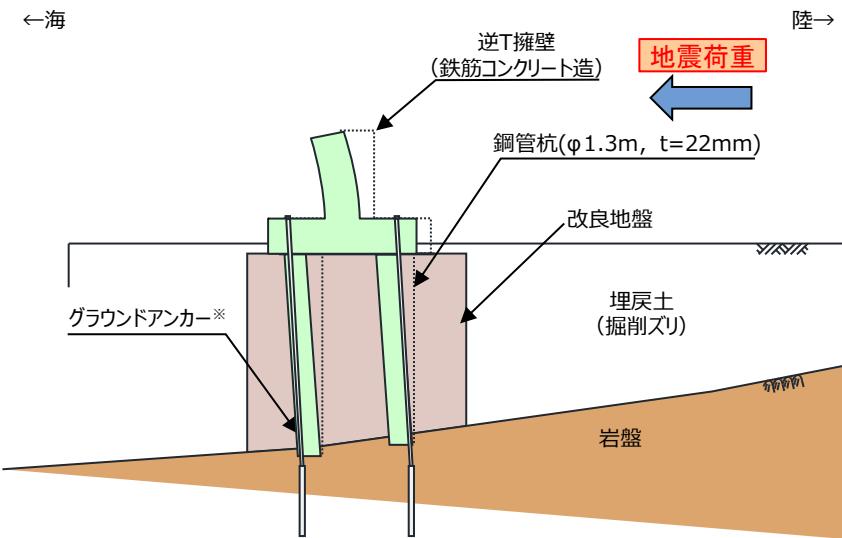

変形モード

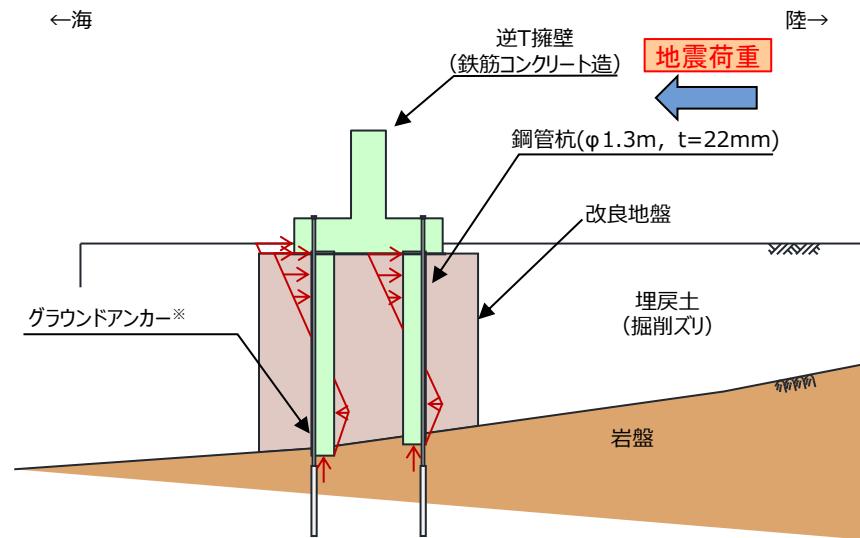

荷重図

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても、耐震・耐津波安全性を担保している。

## 7.3.2 地震時 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）（2/2）

- 地震時において、各部位は地震荷重及び地震後に来る津波に対して防波壁の機能（津波に対する止水性）を維持するため、以下の役割を有する。

部位の名称	役割
鋼管杭	<ul style="list-style-type: none"> <li>逆T擁壁を支持する。</li> </ul>
逆T擁壁	<ul style="list-style-type: none"> <li>止水目地を支持する。</li> </ul>
止水目地	<ul style="list-style-type: none"> <li>逆T擁壁間の変形に追従する。</li> </ul>


- 地盤については、以下の役割を有する。

地盤	役割
改良地盤※	<ul style="list-style-type: none"> <li>鋼管杭の変形を抑制する。</li> </ul>
地盤改良（鋼管杭前面）	<ul style="list-style-type: none"> <li>役割に期待しない。</li> </ul>
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>鋼管杭を支持する。</li> <li>基礎地盤のすべり安定性に寄与する。</li> </ul>
埋戻土（掘削ズリ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>役割に期待しない（解析モデルに取り込み、防波壁への相互作用を考慮する）。</li> </ul>
施設護岸、被覆石、捨石、基礎捨石	<ul style="list-style-type: none"> <li>役割に期待しない（解析モデルに取り込み、防波壁への波及的影響を考慮する）。</li> </ul>
消波ブロック	<ul style="list-style-type: none"> <li>役割に期待しない。</li> </ul>


※ RC床板については、保守的に改良地盤として扱う。

## 7.3.3 地震時 防波壁（波返重力擁壁）（1/2）

■ 地震時の変形モードと荷重図についてイメージ図を示す。

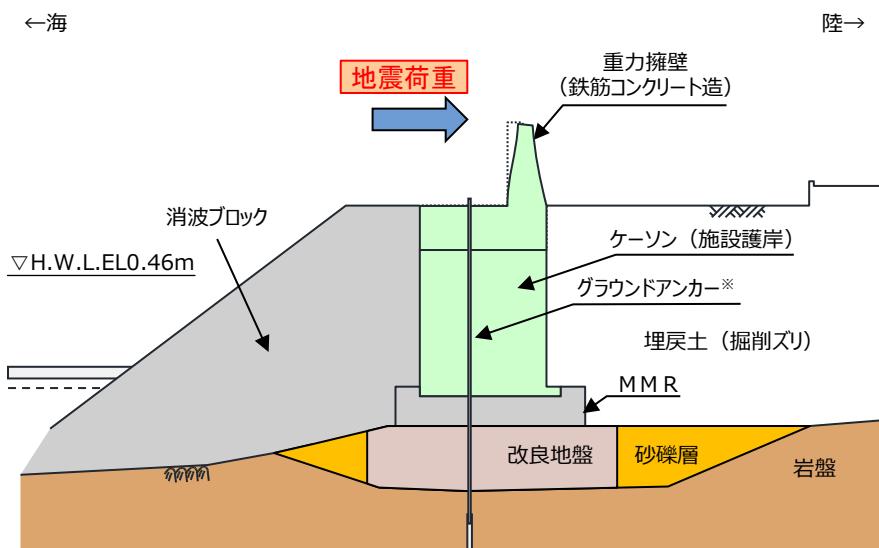

変形モード

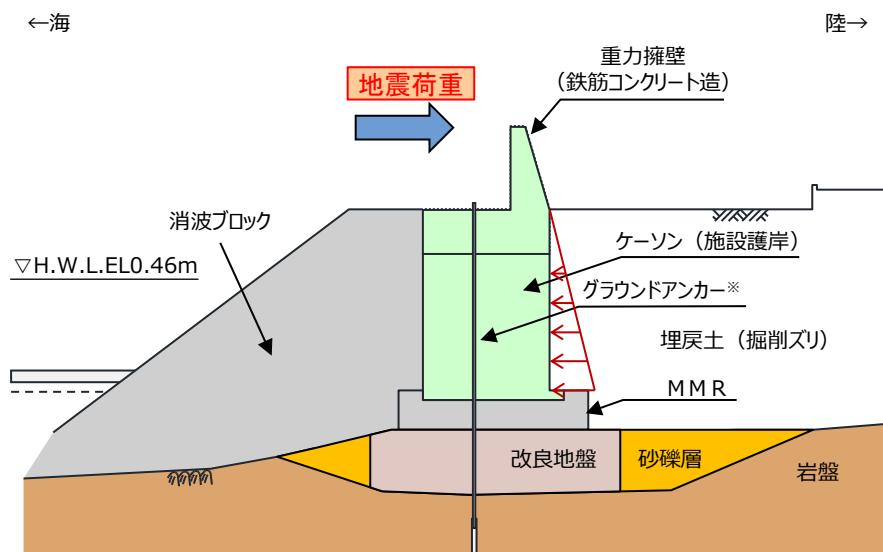

荷重図

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても、耐震・耐津波安全性を担保している。

## 7.3.3 地震時 防波壁（波返重力擁壁）（2/2）

■ 地震時において、各部位は地震荷重及び地震後に来る津波に対して防波壁の機能（津波に対する止水性）を維持するため、以下の役割を有する。

部位の名称	役割
重力擁壁	・ 止水目地を支持する。
止水目地	・ 重力擁壁間の変形に追従する。
ケーソン	・ 重力擁壁を支持する。
H鋼	・ 重力擁壁の滑動を抑制する。

■ 地盤については、以下の役割を有する。

地盤	役割
MMR	・ ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・ 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
改良地盤	・ ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・ 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
岩盤	・ ケーソン及び重力擁壁を支持する。 ・ 基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
埋戻土（掘削ズリ）, 砂礫層	・ 地震荷重の作用方向が陸側方向の場合、地盤反力として寄与する（一方で、地震荷重の作用方向が海側方向の場合、土圧として作用する）。
消波ブロック	・ 役割に期待しない。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.1 サイト特性・制約条件を踏まえた構造の特異性

- 防波壁の設計方針についてサイト特性を踏まえた構造の特異性及び設計の保守性を整理した上で、地震時、津波時に、防波壁が維持すべき機能を喪失し得る事象（損傷モード）を仮定し、その損傷モードに対し設計・施工上どのような配慮がなされているか整理した。

#### 【防波壁設計から見たサイト特性・制約条件等】

- ・敷地が狭隘なため、近接施設が多い
- ・**防波壁**周辺に液状化検討対象層（埋戻土（掘削ズリ）・砂礫層）が分布している
- ・防波壁（**波返重力擁壁**）直下に砂礫層が分布する箇所が一部ある
- ・**取水路及び放水路を跨ぐ構造**
- ・**防波壁の設置及び地盤改良により、地下水の流れが遮断する等、流動場が変化する可能性がある**

#### 【防波壁の構造の特異性】

##### 《各構造共通》

- ・設計津波高さに対して十分な裕度を確保
- ・防波壁**周辺の地盤改良**により鉛直支持、すべり安定性向上及び鋼管杭**変形抑制**対策を実施
- ・施工ブロック間には止水目地を設置し、止水する構造
- ・異種構造型式の境界部には止水目地を設置し止水する構造



- ・構造上の裕度確認
- ・改良地盤の支持力等の確認
- ・止水目地に発生する**変形**の確認

##### 《多重鋼管杭式擁壁》

- ・鋼管杭として多重管を採用
- ・鋼管杭を鉄筋コンクリートで被覆した壁体を連続して設置する構造



- ・鋼管杭が一体挙動することを確認
- ・鋼管杭の健全性確認
- ・被覆コンクリートの健全性確認

##### 《鋼管杭式逆T擁壁》

- ・鋼管杭で支持した逆T擁壁を連続して設置し、壁体間を目地で止水する構造
- ・鋼管杭周辺を地盤改良した構造
- ・杭頭部がヒンジ構造となっている



- ・鋼管杭の健全性確認

##### 《波返重力擁壁》

- ・重力擁壁はケーソンを介して岩盤上に設置し、防波壁両端部では岩盤に直接設置する構造
- ・ケーソン上部に重力擁壁を設置し、一体化する構造



- ・ケーソン、重力擁壁**及びH鋼**の健全性確認
- ・ケーソンと重力擁壁が一体化していることを確認

#### 【特に確認するべき項目】

##### 《各構造共通》

- ・地盤改良等の健全性
- ・遮水性の保持

##### 《多重鋼管杭式擁壁》

- ・鋼管杭の一体挙動
- ・鋼管杭の健全性
- ・セメントミルクの健全性

##### 《鋼管杭式逆T擁壁》

- ・鋼管杭の健全性

##### 《波返重力擁壁》

- ・ケーソン、重力擁壁**及びH鋼**の健全性
- ・ケーソンと重力擁壁の一体挙動

##### 《異種構造型式の境界部》

- ・遮水性の保持
- ・関連する項目の例
- ・液状化パラメータの設定
- ・荷重の組合せ
- ・地下水位の設定

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の損傷モード（1／6）

■ 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース ^{*1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{*2}
鋼管杭	地震又は津波荷重により埋戻土－改良地盤間、埋戻土－岩盤間、改良地盤－岩盤間に曲げモーメントが集中し、曲げ破壊することで、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。【弱部①】	①, ②	地震後や津波後の再使用性、津波時の影響（繰返しの津波）を考慮して、被覆コンクリート壁や止水目地の変形を許容限界以下に留めて遮水性を確保するために、鋼管杭の変形がおおむね弾性範囲であることを確認する。	○
	地震又は津波荷重により埋戻土－改良地盤間、改良地盤－岩盤間に相対変形が生じ、せん断力が鋼管杭に作用し、鋼管杭が損傷し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。【弱部①】	①, ②		○
	地震又は津波荷重により、単管と多重管の境界部で鋼管杭が損傷し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。【弱部①】	①, ②		○
	地震又は津波荷重により、杭頭連結部に応力が集中することで、杭頭連結部が破損し、被覆コンクリート壁が損傷するか、位置を保持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	杭頭連結部が損傷しないことを確認する。（杭頭連結材を設置している取水路横断部の構造については次頁以降参照）	○
	防波壁と干渉する取水路横断部において、鋼管杭のピッチが広いことから、地震又は津波荷重に対する十分な抵抗力が確保できず、遮水性を喪失する。【弱部②】	①, ②	取水路横断部では、側方の多重鋼管杭を南北方向に2列配置し、杭頭連結材を設置する。	○
	津波荷重により、鋼管杭の下部が転倒するようなモードが発生し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	②	鋼管杭が転倒しないことを確認する。	○
	地震時に施設護岸が損傷し、鋼管杭に衝突することにより鋼管杭が損傷し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①	施設護岸を適切にモデル化した2次元動的FEM解析（有効応力）により、鋼管杭の変形がおおむね弾性範囲であることを確認する。	○
	地震時に施設護岸が損傷し、仮に施設護岸が無いものとした場合に、鋼管杭が露出した状態で津波が来襲し、鋼管杭間から津波が遡上する。【弱部③】	②	隣合う多重鋼管杭間にいて、地中部はセメントミルク、岩盤面より上部はグラウト材を注入する。 仮に施設護岸が無いものとした場合に、鋼管杭間の止水性をより確実なものとするため、鋼管杭背面を地盤改良する。（別添8参照）	○
	地震時に施設護岸が損傷し、受働土圧が低下することにより鋼管杭が損傷し被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。【弱部③】	①, ②	施設護岸を適切にモデル化した2次元動的FEM解析（有効応力）により、鋼管杭の変形がおおむね弾性範囲であることを確認する。 防波壁前面の施設護岸をモデル化しないケースにおいて、防波壁の構造成立性を確認する。（別添8参照）	○

※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の損傷モード（2／6）

■ 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
鋼管杭	<ul style="list-style-type: none"> <li>汀線方向の地震荷重により、曲げ・せん断破壊し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。</li> </ul>	①	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震荷重については汀線方向についても考慮し、被覆コンクリート壁や止水目地の変形を許容限界以下に留めて遮水性を確保するために、鋼管杭の変形がおおむね弾性範囲であることを確認する。</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>隣接するブロックからの荷重により、鋼管杭が損傷し被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。</li> </ul>	①	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震荷重については汀線方向についても考慮し、隣接ブロックの影響を確認する。</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時又は津波時に施設護岸の一部が崩壊し、漂流物として被覆コンクリート壁に衝突することで鋼管杭が損傷し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。</li> </ul>	②	<ul style="list-style-type: none"> <li>数値シミュレーションにより、護岸際は流速が小さいことを確認しているため、護岸構成部材は津波により漂流物とならないと判断する。</li> </ul>	—

※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の損傷モード（3／6）

■ 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
被覆コンクリート壁	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 被覆コンクリート壁の発生応力度が、許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重により、同一ブロック内で鋼管杭に相対変形が発生し、被覆コンクリート壁がねじれ、曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する。	①, ②		○
	・ 津波荷重により鋼管杭接続部に押抜きせん断応力が働き、押抜きせん断破壊が生じることで被覆コンクリート壁が損傷し、遮水性を喪失する。【弱部①】	①, ②		○
	・ 竜巻の風荷重や飛来物荷重により、被覆コンクリート壁が損傷する、あるいは止水目地を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	—	・ 万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。	—
	・ 津波時の漂流物荷重により、被覆コンクリート壁が損傷し、遮水性を喪失する。	②	・ 漂流物荷重による被覆コンクリート壁の発生応力度が許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 地震時又は津波時に施設護岸の一部が崩壊し、津波により運ばれて被覆コンクリート壁に衝突することで被覆コンクリート壁が損傷し、遮水性を喪失する。	②	・ 数値シミュレーションにより、護岸際は流速が小さいことを確認しているため、護岸構成部材は津波により漂流物とならないと判断する。	—

※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の損傷モード（4／6）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
止水目地 (支持部含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震又は津波時により発生した施工ブロック間の相対変形により、目地の許容変形量を超える変形が生じ、遮水性を喪失する。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。</li> <li>異種構造形式の境界部、防波壁周辺の隣接構造物、改良地盤の有無を考慮して選定した断面について止水目地の相対変形量を算定し、許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>津波時の漂流物が衝突することにより、目地が損傷し遮水性を喪失する。</li> </ul>	②	<ul style="list-style-type: none"> <li>止水目地は、津波漂流物の衝突による損傷を防止するため、防波壁の陸側に設置する。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>竜巻の風荷重や飛来物荷重により、止水目地が損傷し、遮水性を喪失する。</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。</li> </ul>	—

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の損傷モード（5／6）

■ 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
改良地盤① (砂礫層)	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、杭の横抵抗を喪失し、杭の変形量が大きくなり、被覆コンクリート壁を支持できなくなることで、被覆コンクリート壁の遮水性を喪失する。</li> <li>地震又は津波荷重により、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。</li> <li>地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、地盤としての有効応力を喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・パイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>钢管杭の変形を抑制するため、改良地盤がすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。</li> <li>施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。</li> </ul>	○

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の損傷モード（6／6）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
セメントミルク	・ 地震又は津波荷重により、セメントミルクがせん断破壊し、地盤としての有効応力が喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・パイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。	①, ②	・ 鋼管杭の変形を抑制するため、セメントミルクがすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。（多重鋼管杭間の地中部の構造については次頁以降参照）	○
	・ 地震時又は津波時に、セメントミルクがせん断破壊し、鋼管杭の変形を抑制できなくなることで、杭の変形量が大きくなり、被覆コンクリート壁を支持できなくなることにより、被覆コンクリート壁の遮水性を喪失する。	①, ②	・ 施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。	○
	・ 取水路からの漏水により改良地盤が洗掘され、難透水性を喪失する。	①, ②	・ 取水路（取水管）は、基準地震動に対して安全性を確保している。 ・ 取水路（取水管）の劣化等による漏水を防止する観点から保守管理を適切に実施している。	—
岩盤	・ 地震時に鋼管杭下端底面のすべりが生じ、杭の変形量が大きくなり、杭が被覆コンクリート壁を支持できなくなることで、被覆コンクリート壁の遮水性を喪失する。	①	・ すべり安全率が許容値以上であることを確認する。（3条で確認）	○
	・ 地震時に鋼管杭に伝わる荷重により岩盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。	①	・ 杭先端部の最大軸力が地盤の極限支持力以下であることを確認する。	○


※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。


## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 弱部① 共通（地震時，津波時）

- 鋼管杭について、地震時及び津波時に局所的に応力が集中し、構造上の弱部となる箇所は以下の通り。

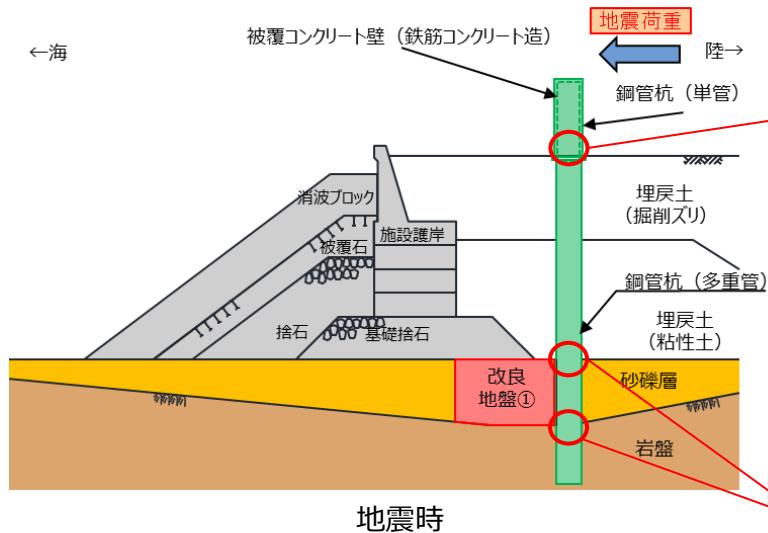


単管と多重管の境界部に応力が集中することで鋼管杭が損傷し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。

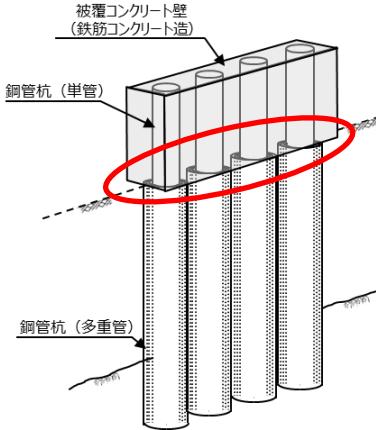

埋戻土-改良地盤①間、改良地盤①-岩盤間※において、以下の場合に被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。

- ・相対変位が生じ、せん断力が鋼管杭に作用し、鋼管杭が損傷する。
- ・曲げモーメントが集中し、曲げ破壊する。

※当該断面以外については、一部、埋戻土-岩盤間が存在する。

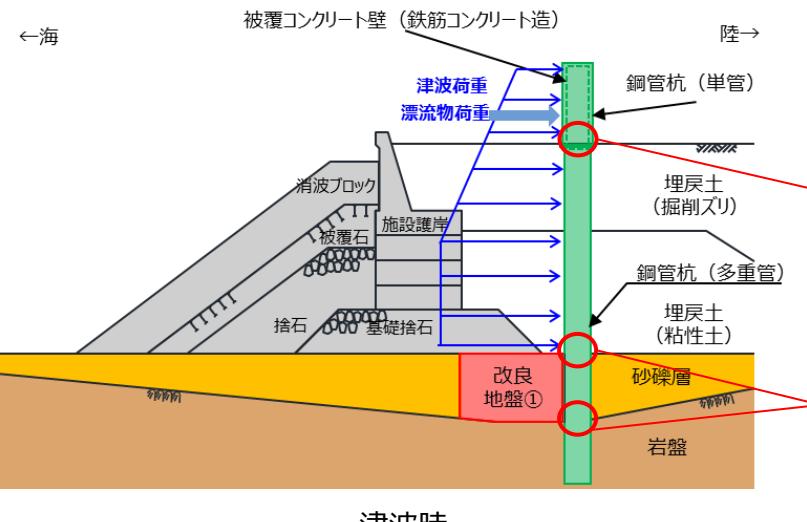

単管と多重管の境界部（杭頭連結部）に応力が集中することで鋼管杭が損傷し、被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。

埋戻土-改良地盤①間、改良地盤①-岩盤間※において、以下の場合に被覆コンクリート壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。


- ・相対変位が生じ、せん断力が鋼管杭に作用し、鋼管杭が損傷する。
- ・曲げモーメントが集中し、曲げ破壊する。

※当該断面以外については、一部、埋戻土-岩盤間が存在する。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 弱部② 取水路横断部（地震時、津波時）（1／3）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部の構造上の弱部となる箇所を以下に示す。
- 取水路横断部では、1号炉及び2号炉の取水管を横断するため、地震又は津波荷重に対する十分な抵抗力が確保できず、遮水性を喪失する可能性があることから、取水管側方の多重鋼管杭を南北方向に2列配置した。

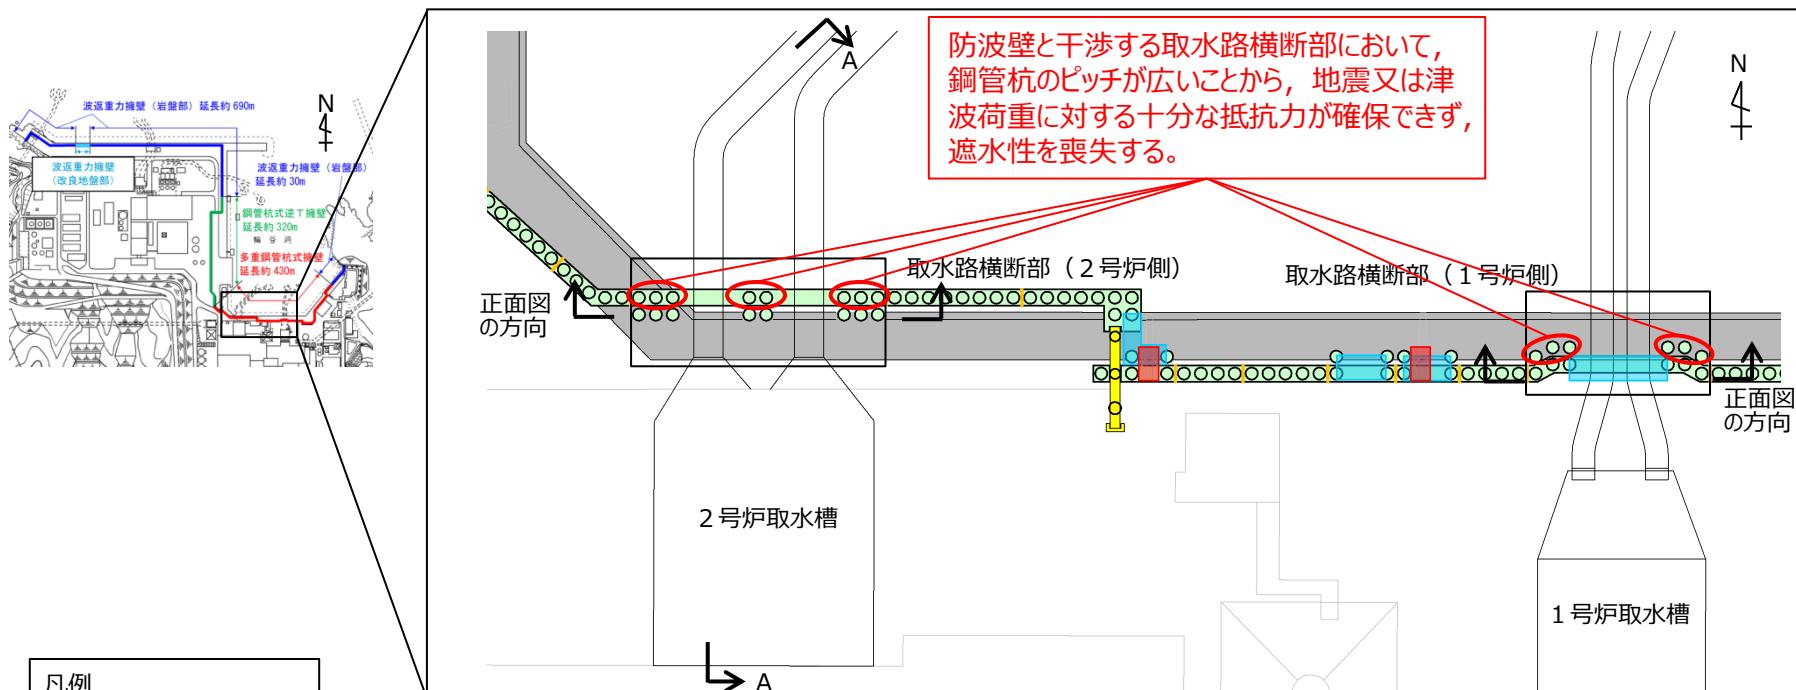

凡例


<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	防波壁
<span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	施設護岸
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;"></span>	鋼管杭
<span style="color: yellow;">—</span>	止水目地※
<span style="color: yellow;">■</span>	防波扉基礎
<span style="background-color: pink; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	改良地盤① (砂礫層)
<span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	改良地盤② (杭間部)
<span style="background-color: red; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	屋外排水路横断部

※止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.1 弱部② 取水路横断部（地震時、津波時）（2／3）


- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部の正面図を以下に示す。
- 取水路横断部の耐震及び耐津波評価は、下図に示すとおり、2号炉側のスパンが1号炉側より大きく、**構造上の弱部となる箇所での発生断面力が大きくなることから、2号炉側に代表させて行う。**

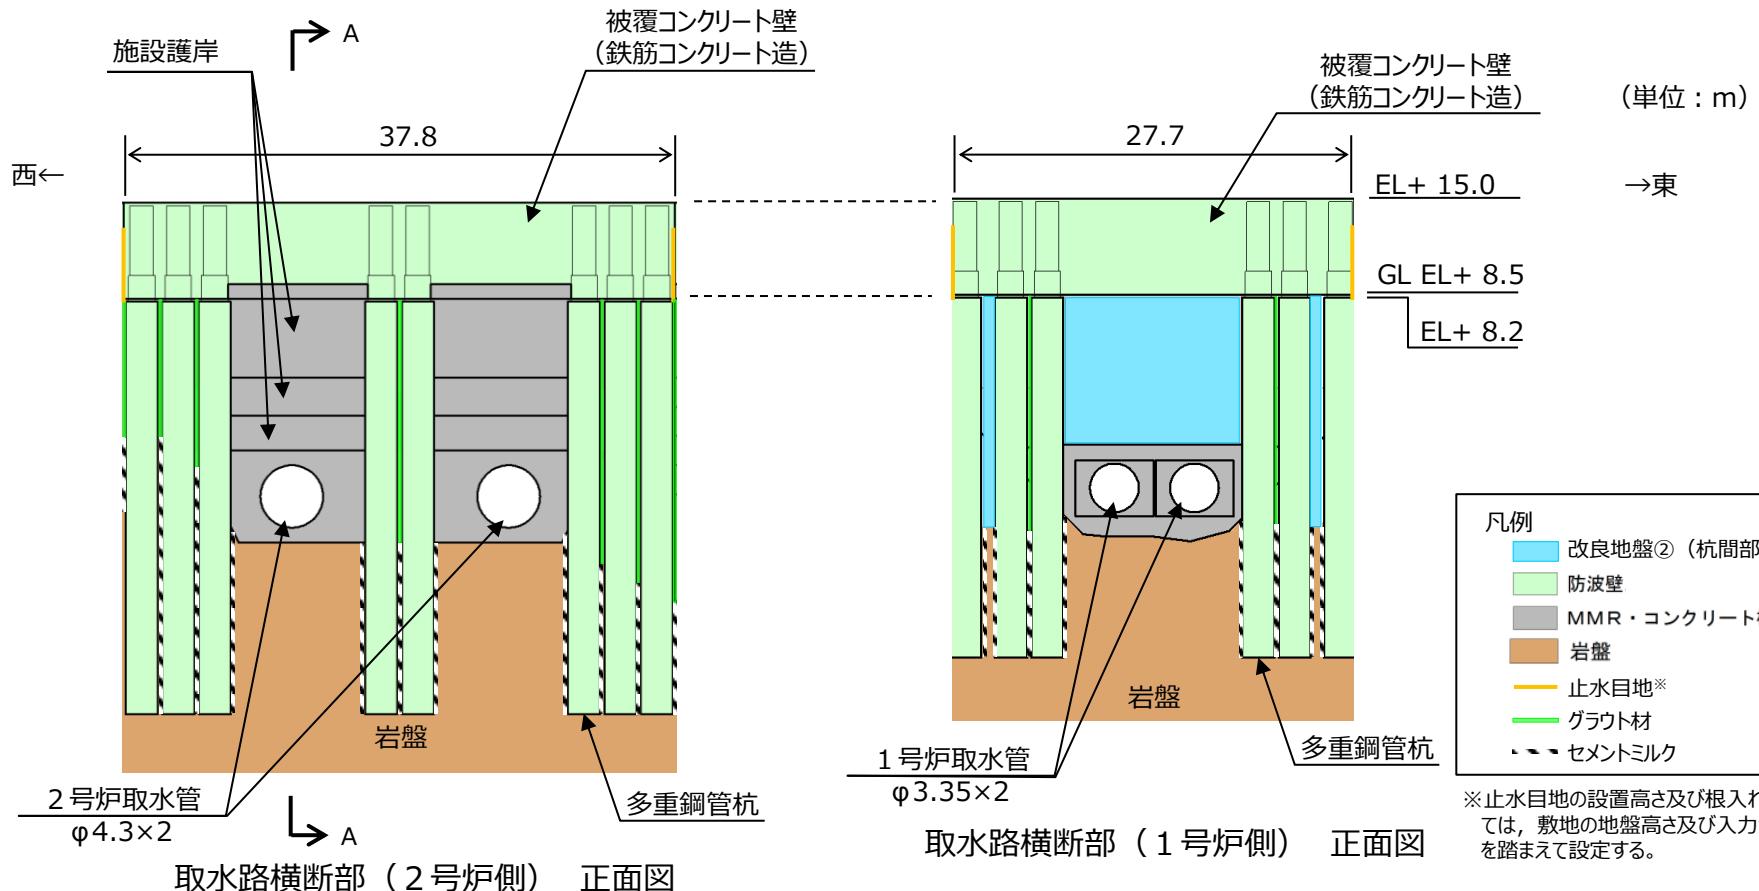

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 弱部② 取水路横断部（地震時、津波時）（3／3）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部（2号炉側、A-A断面）の断面図を以下に示す。
- 取水路横断部（2号炉）では、2号炉取水管（ $\phi 4.3m$ ）を横断するため、側方の多重鋼管杭を南北方向に2列配置し、杭頭連結材を設置した（杭頭部の構造については別添.2-1参照）。

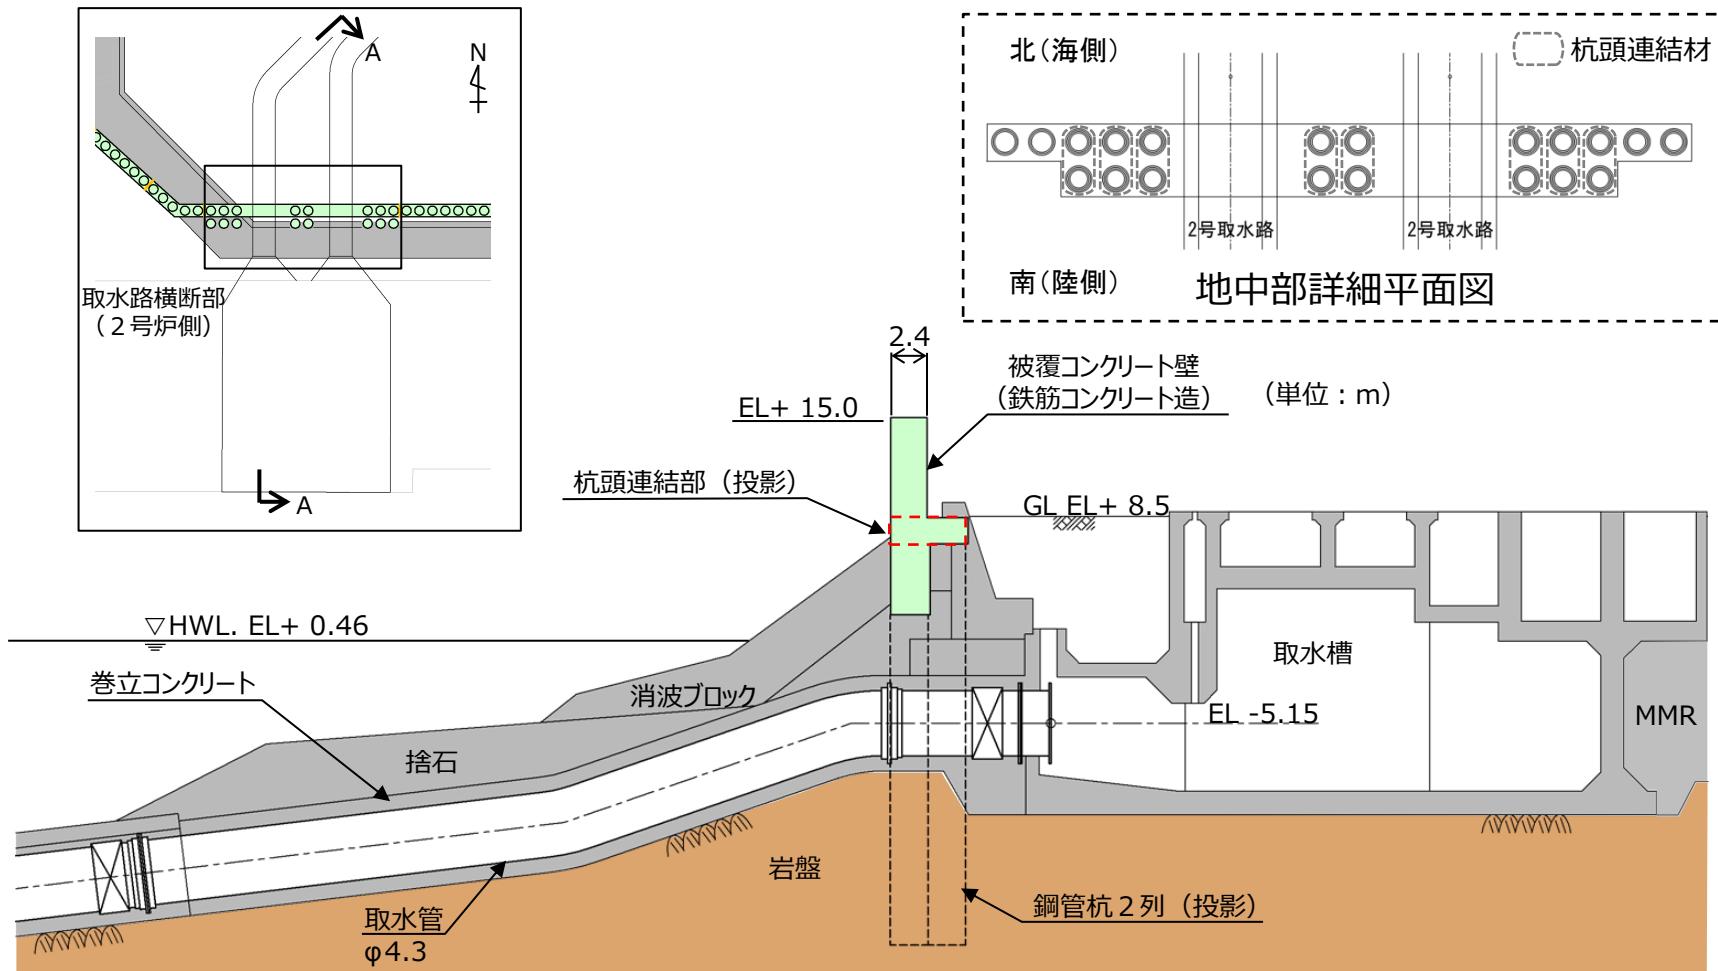


防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部（2号炉側、A-A断面） 断面図


## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 弱部③ 施設護岸が損傷した場合の鋼管杭間の止水性（津波時）（1／3）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）前面の施設護岸が地震により損傷し、鋼管杭が露出した状態で津波が襲来した場合、構造上の弱部となる杭間部の正面図を以下に示す。
- 隣り合う多重鋼管杭間について、地中部（岩盤部）はセメントミルク、岩盤面より上部はグラウト材を注入する。

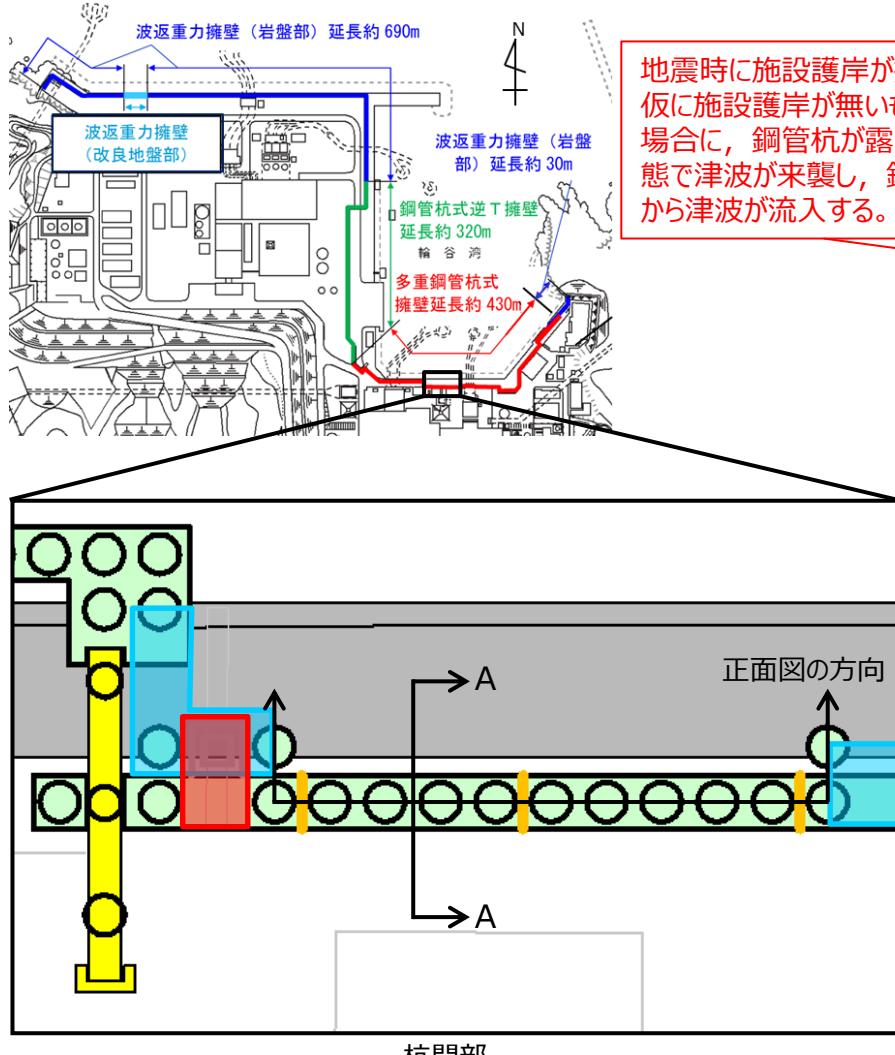

地震時に施設護岸が損傷し、仮に施設護岸が無いものとした場合に、鋼管杭が露出した状態で津波が来襲し、鋼管杭間から津波が流入する。

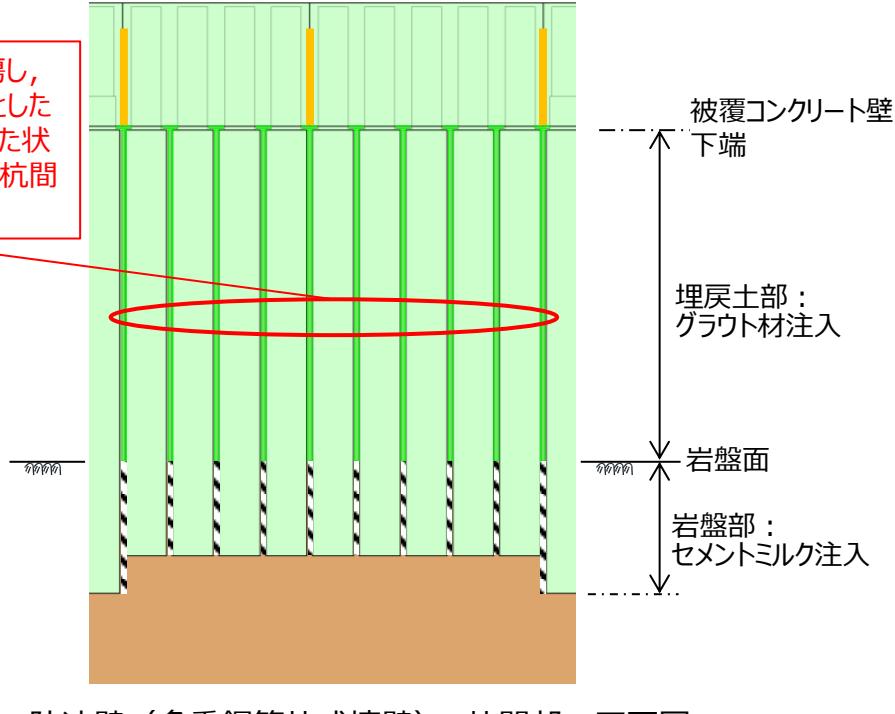

#### 凡例

防波壁	改良地盤①（砂礫層）
施設護岸	改良地盤②（杭間部）
○ 鋼管杭	屋外排水路横断部
止水目地*	セメントミルク
防波扉	グラウト材


*止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.1 弱部③ 施設護岸が損傷した場合の鋼管杭間の止水性（津波時）（2／3）

■ セメントミルク及びグラウト材の設計上の役割等について下表のとおり整理した。

	セメントミルク（地中部（岩盤部）に注入）	グラウト材（地中部（埋戻土部）に注入）
造成目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼管杭（最外管）の岩盤根入れ部（下端の5.0m）と周辺岩盤を一体化するために造成。</li> <li>・周辺はCM級岩盤以上であることから、所定の設計基準強度を有するセメントミルクを採用。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼管杭（最外管）と周辺地盤（埋戻土部）との空隙を充填するために造成。</li> <li>・グラウト材が空隙に確実に留まり、施工後に固化体が長期的に品質を持続すること、及び流動性を有して空隙に均一に充填可能であること等を考慮して、ゲルタイムを有する瞬結性懸濁型注入材を採用。</li> </ul>
強度仕様	・一軸圧縮強度；9.8 (N/mm ² )	・一軸圧縮強度；0.7～1.4 (N/mm ² )
管理項目	・所定の一軸圧縮強度を有すること、及び鋼管杭下端から岩盤面まで注入していることを確認する。	・「薬液注入工事における施工管理方式について（H2.10（社）日本薬液注入協会）」に基づき、注入量等を確認する。
設計上の役割 (杭の変形抑制・止水性)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・強度特性は周辺の岩盤相当であることから、地震時及び津波時の鋼管杭の変形を抑制する役割を有する。</li> <li>・また、津波時の地盤中からの回り込みに対しては、周辺の岩盤相当の強度を有することから、難透水性の保持の役割を有する。（防波壁より陸側の地下水位に対しては、難透水性の保持による、地下水位上昇側の影響要因となる。）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・強度特性は周辺の埋戻土を若干上回る程度であることから、地震時及び津波時の鋼管杭の変形を抑制するものではなく、埋戻土と同様に扱う。</li> <li>・また、津波時の地盤中からのまわり込みに対しても、難透水性の地盤ではあるが、埋戻土と同様に扱い、浸透流影響評価を行う。</li> </ul>

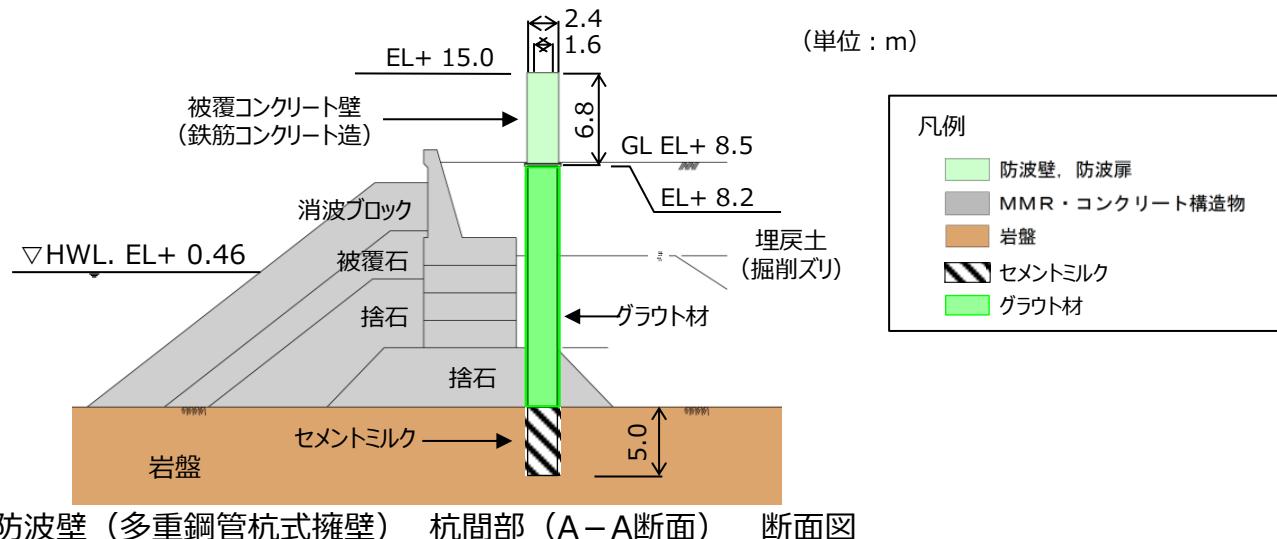

# 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.1 弱部③ 施設護岸が損傷した場合の鋼管杭の耐震性（地震時）


### 鋼管杭間の止水性（津波時）（3／3）

#### 【地震時】

- 施設護岸が地震により損傷することによる防波壁への影響（耐震性）の検討は、防波壁前面の施設護岸及び埋戻土が無いと仮定した場合の解析を実施することにより行う。（詳細は別添8参照）



#### 【津波時】

- 地震による施設護岸損傷後に、防波壁前面の施設護岸及び埋戻土が無いと仮定し、鋼管杭が露出した状態で津波が襲来した場合において、津波の地盤中からの回り込みに対して万全を期すため、防波壁の背後に止水性を有する地盤改良を実施する対策を行う。（詳細は別添8参照）

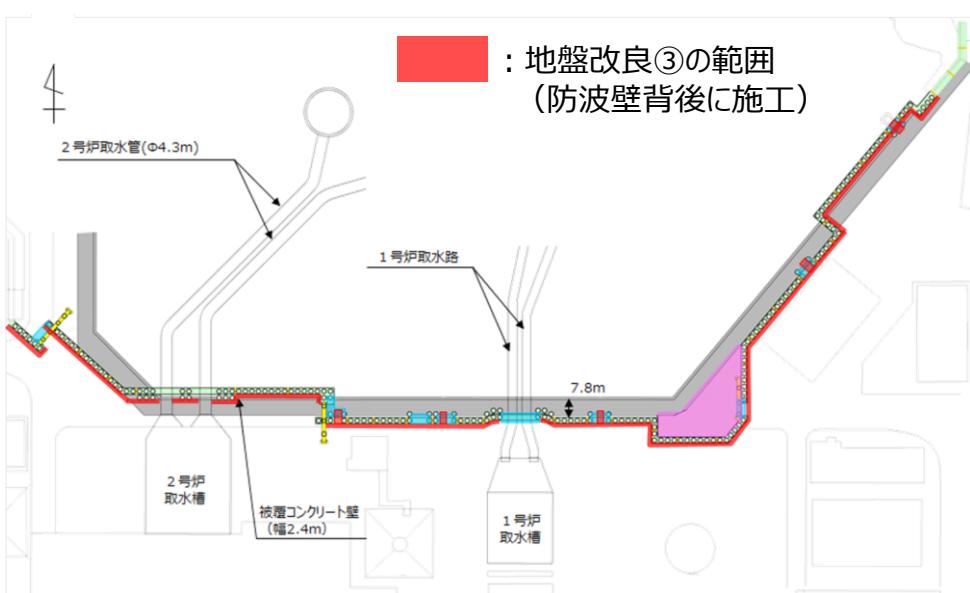

平面図

凡例
防波壁
施設護岸
○ 鋼管杭
止水目地
防波壁基礎
改良地盤① (砂礫層)
改良地盤② (杭間部)
屋外排水路横断部

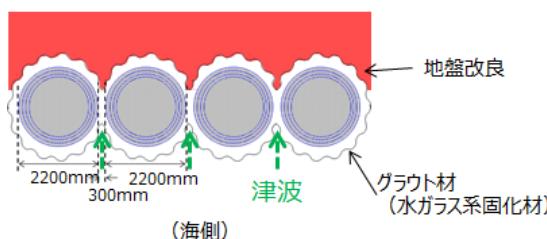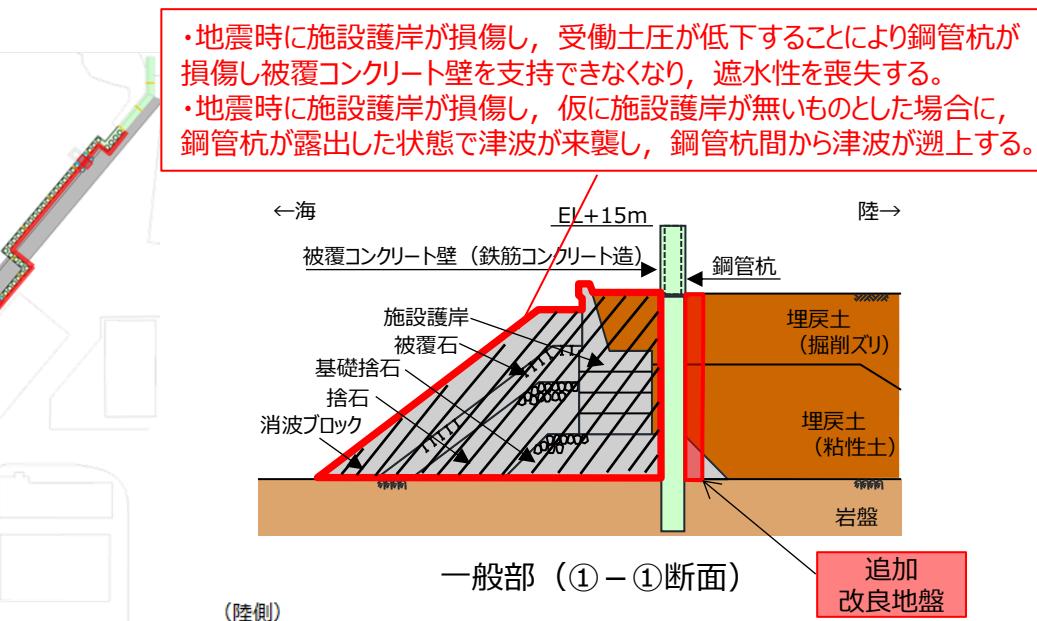

■ : 防波壁前面では、地震により地形変状が発生する可能性を踏まえ、施設護岸及び埋戻土の受働抵抗に関する物性値を考慮しない

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の損傷モード（1/5）

■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
鋼管杭	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 地震後や津波後の再使用性、津波時の影響（繰返しの津波）を考慮して、逆T擁壁や止水目地の変形を許容限界以下に留めて遮水性を確保するために、鋼管杭の変形がおおむね弾性範囲であることを確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重により逆T擁壁－改良地盤間、改良地盤－岩盤間に相対変形が生じ、せん断力が鋼管杭に作用して鋼管杭が損傷することで、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。【弱部①】	①, ②		○
	・ 汀線方向の地震荷重により、曲げ・せん断破壊し、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①	・ 地震荷重については汀線方向についても考慮し、逆T擁壁や止水目地の変形を許容限界以下に留めて遮水性を確保するために、鋼管杭がおおむね弾性範囲であることを確認する。	○
	・隣接するブロックからの荷重により、鋼管杭が損傷し逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①	・ 地震荷重については汀線方向についても考慮し、隣接ブロックの影響を確認する。	○
	・ 津波荷重により、鋼管杭の下部が転倒するようなモードが発生し、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	②	・ 鋼管杭が転倒しないことを確認する。	○
	・ 地震により杭頭部に曲げモーメントが集中し、曲げ破壊することで、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。【弱部①】	①	・ 曲げモーメントが大きい設計荷重状態ではヒンジ結合として挙動すると考えているため、模型実験により杭頭部の力学的特性について確認するとともに、杭頭部に曲げモーメントが発生する剛結合による影響検討もを行い、両ケースについて防波壁に損傷が発生しないことを確認する。（別添3参照）	○
	・ 地震時に施設護岸の一部が損傷し、津波により運ばれて逆T擁壁に衝突することで鋼管杭が損傷し、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。 ・ 地震時に施設護岸の一部が損傷し、受働抵抗が低下することにより鋼管杭が損傷し逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。【弱部②】	①	・ 数値シミュレーションにより、護岸際は流速が小さいことを確認しているため、護岸構成部材は津波により漂流物とならないと判断する。 ・ 防波壁前面の施設護岸をモデル化しないケースにおいて、防波壁の構造成立性を確認する。	—

※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の損傷モード（2/5）

■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
逆T擁壁	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 逆T擁壁の発生応力度が、許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 地震又は津波荷重により、杭頭接合部に応力が集中することで、杭頭接合部が破損し、逆T擁壁が損傷するか、位置を保持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②		○
	・ 津波荷重により鋼管杭接続部に押抜きせん断応力が働き、押抜きせん断破壊が生じることで逆T擁壁が損傷し、遮水性を喪失する。【弱部①】	①, ②		○
	・ 津波時の漂流物荷重により、逆T擁壁が損傷し、遮水性を喪失する。	②	・ 漂流物荷重による逆T擁壁の発生応力度が短期許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 龍巻の風荷重や飛来物荷重により、被覆コンクリート壁が損傷する、あるいは止水目地を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	—	・ 万一、龍巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。	—
	・ 地震又は津波荷重により、逆T擁壁が転倒もしくは滑動により透水性を喪失する。	①, ②	・ 逆T擁壁の転倒及び滑りの有無を確認する。	○
	・ 地震時又は津波時に施設護岸の一部が崩壊し、津波により運ばれて逆T擁壁に衝突することで逆T擁壁が損傷し、遮水性を喪失する。	②	・ 数値シミュレーションにより、護岸際は流速が小さいことを確認しているため、護岸構成部材は津波により漂流物とならないと判断する。	—

※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の損傷モード（3/5）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
止水目地 (支持部含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震又は津波時により発生した施工ブロック間の相対変形により、目地の許容変形量を超える変形が生じ、遮水性を喪失する。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。</li> <li>異種構造形式の境界部、防波壁周辺の隣接構造物、改良地盤の有無を考慮して選定した断面について止水目地の相対変形量を算定し、許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>津波時の漂流物が衝突することにより、目地が損傷し遮水性を喪失する。</li> </ul>	②	<ul style="list-style-type: none"> <li>止水目地は、津波漂流物の衝突による損傷を防止するため、防波壁の陸側に設置する。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>竜巻の風荷重や飛来物荷重により、止水目地が損傷し、遮水性を喪失する。</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。</li> </ul>	—

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の損傷モード（4/5）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、杭の横抵抗を喪失し、杭の変形量が大きくなり、逆T擁壁を支持できなくなることで、逆T擁壁の遮水性を喪失する。</li> <li>地震又は津波荷重により、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。</li> <li>地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、地盤としての有効応力を喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・パイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>鋼管杭の変形を抑制すること及び地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性を保持）するため、改良地盤がすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。</li> <li>施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。</li> </ul>	○

※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の損傷モード（5/5）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時に鋼管杭下端底面のすべりが生じ、杭の変形量が大きくなり、杭が逆T擁壁を支持できなくなることで、鋼製遮水壁の遮水性を喪失する。</li> </ul>	①	<ul style="list-style-type: none"> <li>すべり安全率が許容値以上であることを確認する。 (3条で確認)</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時に鋼管杭に伝わる荷重により岩盤又は改良地盤が破壊し、鉛直支持機能を喪失する。</li> </ul>	①	<ul style="list-style-type: none"> <li>杭先端部の最大軸力が地盤の極限支持力以下であることを確認する。</li> </ul>	○

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.2 弱部① 共通（地震時、津波時）

- 鋼管杭及び逆T擁壁について、地震時及び津波時に局所的に応力が集中し、構造上の弱部となる箇所は以下の通り。

#### 【鋼管杭】


- ・逆T擁壁 – 改良地盤間に相対変形が生じ、せん断力が鋼管杭に作用して鋼管杭が損傷することで、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。
- ・杭頭部に曲げモーメントが集中し、曲げ破壊することで、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。

#### 【逆T擁壁】

- 押し抜きせん断応力が働き、押抜きせん断破壊が生じることで逆T擁壁が損傷し、遮水性を喪失する。

#### 【鋼管杭】

- 改良地盤 – 岩盤間に相対変形が生じ、せん断力が鋼管杭に作用して鋼管杭が損傷することで、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。

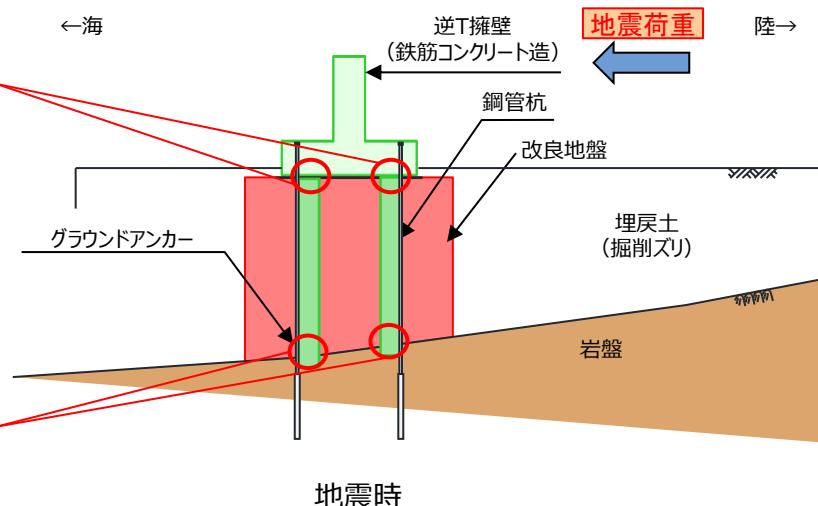

地震時

#### 【鋼管杭】


- 逆T擁壁 – 改良地盤間に相対変形が生じ、せん断力が鋼管杭に作用して鋼管杭が損傷することで、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。

#### 【逆T擁壁】

- 押し抜きせん断応力が働き、押抜きせん断破壊が生じることで逆T擁壁が損傷し、遮水性を喪失する。

#### 【鋼管杭】

- 改良地盤 – 岩盤間に相対変形が生じ、せん断力が鋼管杭に作用して鋼管杭が損傷することで、逆T擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。

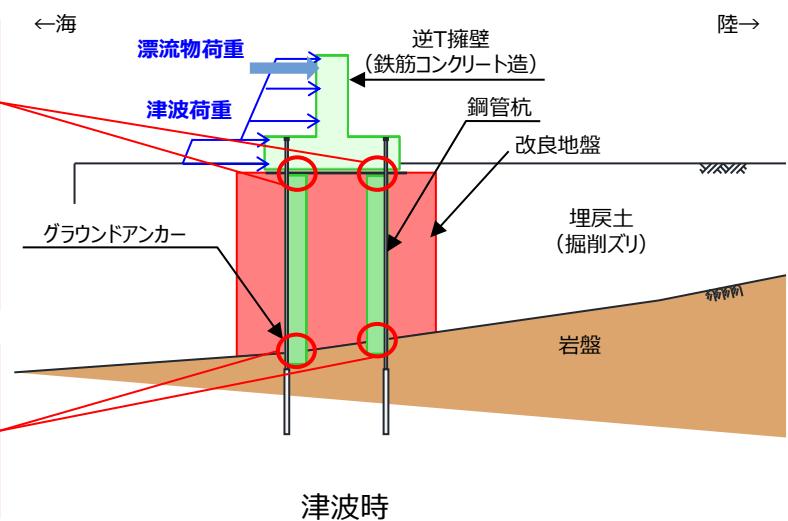


津波時

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

### 8.2.2 弱部② 施設護岸が損傷した場合の鋼管杭の耐震性（地震時）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）のうち、前面の施設護岸の一部が地震により損傷し、受働抵抗が低下することにより構造上の弱部となる防波扉北側部の平面図及び断面図を以下に示す。
- 施設護岸が地震により損傷することによる防波壁への影響（耐震性）の検討は、防波壁前面の施設護岸及び埋戻土が無いと仮定した場合の解析を実施することにより行う。

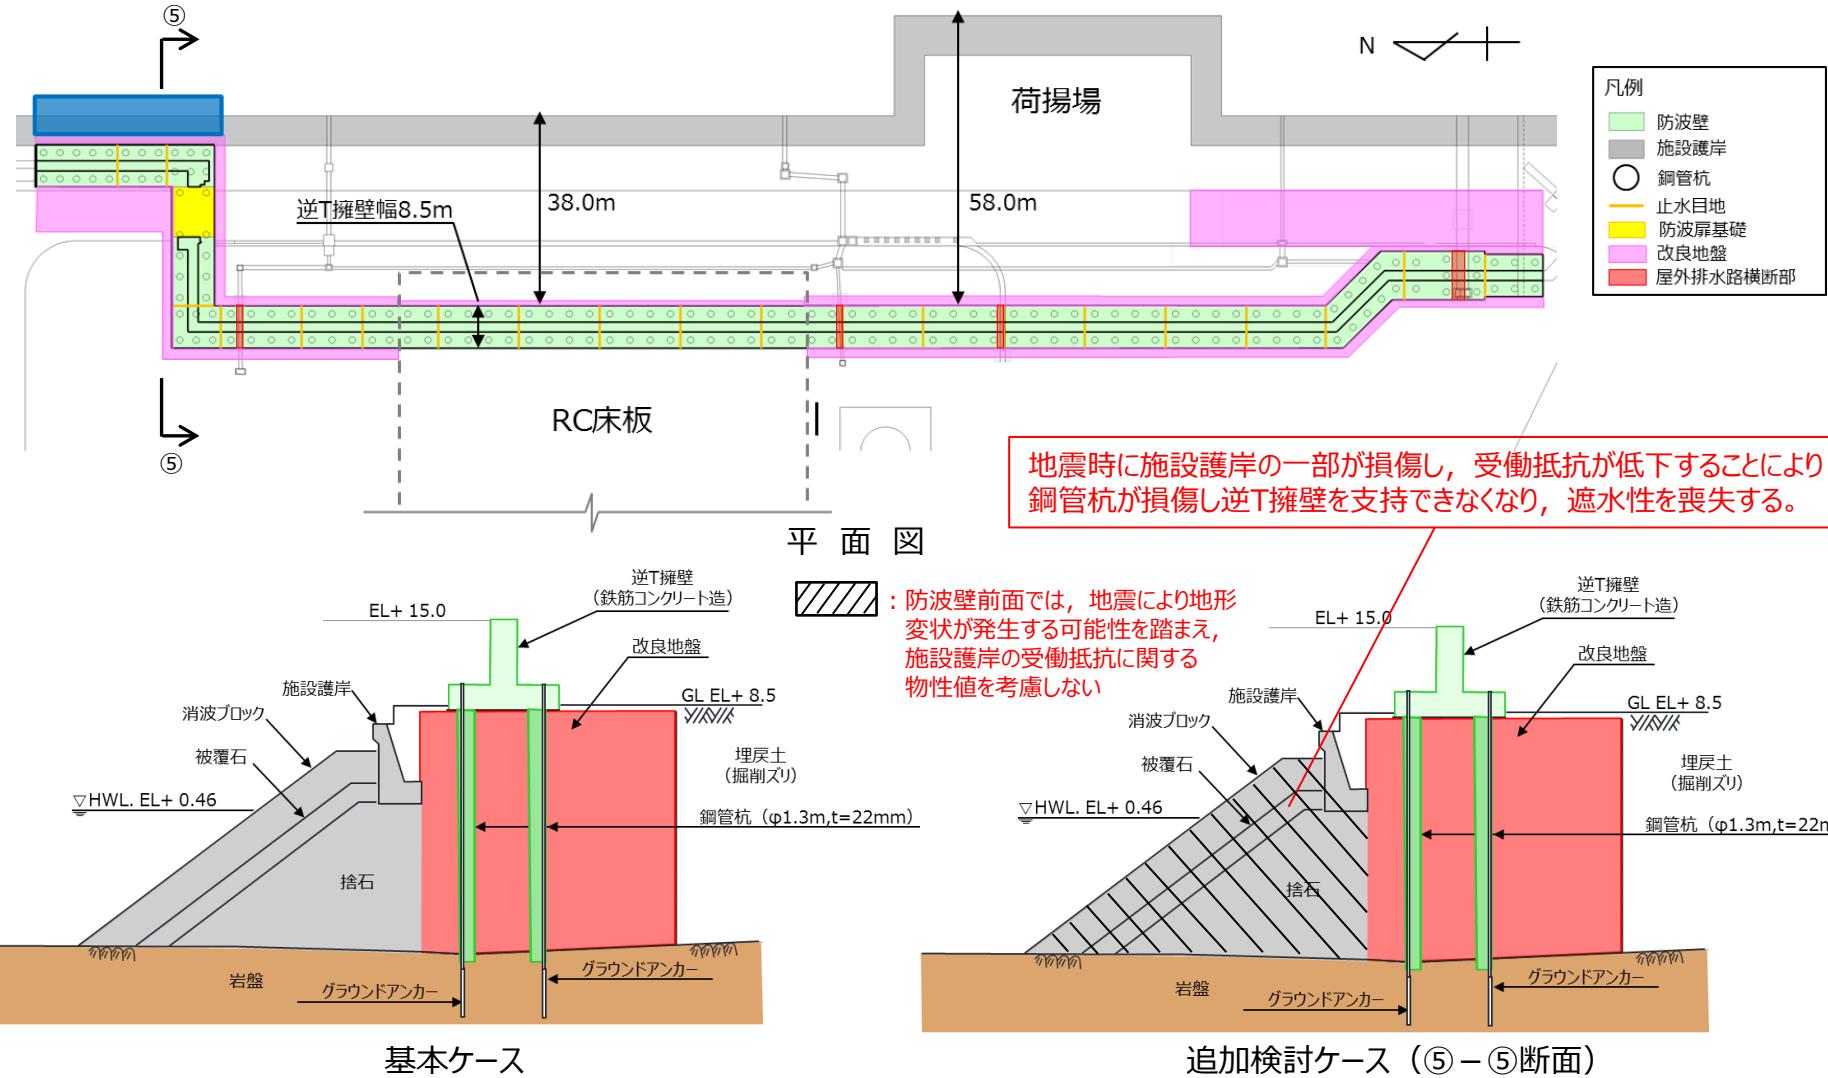

## 8.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の損傷モード（1/6）

- 防波壁（波返重力擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
重力擁壁	・ 地震又は津波荷重により曲げ・せん断破壊し、遮水性を喪失する。	①, ②	・ 重力擁壁の発生応力度が、許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 津波時の漂流物荷重により、重力擁壁が損傷し、遮水性を喪失する。	②	・ 漂流物荷重による重力擁壁の発生応力度が許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 風荷重や飛来物荷重により、重力擁壁が損傷する、あるいは止水目地を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	—	・ 万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。	—
	・ 地震荷重により、重力擁壁が滑動し、ケーソンと重力擁壁の境界に水みちが形成されることで、遮水性を喪失する。【弱部①】	①, ②	・ ケーソンと重力擁壁の間に有意な漏えいを生じさせる水みちを形成する相対変形が発生しないことを確認する。 ・ ケーソンと重力擁壁の境界は、蓋コンクリート天端をケーソン天端から20cm下げて打設することで、一体構造としている。また、保守的にケーソンと重力擁壁の境界にジョイント要素を設定した解析モデルにより解析を実施し、有意な相対変形量が発生していないことを確認する。（別添4参照）	○
	・ 地震時又は津波時に施設護岸の一部が崩壊し、津波により運ばれて重力擁壁に衝突することで重力擁壁が損傷し、遮水性を喪失する。	②	・ 数値シミュレーションにより、護岸際は流速が小さいことを確認しているため、護岸構成部材は津波により漂流物とならないと判断する。	—

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の損傷モード（2/6）

■ 防波壁（波返重力擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
止水目地 (支持部含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震又は津波時により発生した施工ブロック間の相対変形により、目地の許容変形量を超える変形が生じ、遮水性を喪失する。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。</li> <li>異種構造形式の境界部、防波壁周辺の隣接構造物、改良地盤の有無を考慮して選定した断面について止水目地の相対変形量を算定し、許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>津波時の漂流物が衝突することにより、目地が損傷し遮水性を喪失する。</li> </ul>	②	<ul style="list-style-type: none"> <li>止水目地は、津波漂流物の衝突による損傷を防止するため、防波壁の陸側に設置する。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>竜巻の風荷重や飛来物荷重により、止水目地が損傷し、遮水性を喪失する。</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>万一、竜巻及びその随伴事象により損傷した場合には、津波防護機能が必要となる前に修復等の対応を実施。</li> </ul>	—

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の損傷モード（3/6）

■ 防波壁（波返重力擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
ケーソン	・ 地震時又は津波時に、ケーソンが曲げ破壊し、重力擁壁を支持できなくなることで、重力擁壁の遮水性を喪失する。	①, ②	・ ケーソンの発生応力度が、許容応力度以下であることを確認する。	○
	・ 地震時又は津波時に、放水路貫通部のケーソンが曲げ破壊し、重力擁壁を支持できなくなることで、重力擁壁の遮水性を喪失する。	①, ②		○
	・ 地震又は津波荷重により、ケーソンが曲げ破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。	①, ②		○
	・ 地震又は津波荷重により、ケーソンが滑動及び転倒することで、重力擁壁を支持できなくなり、遮水性を喪失する。	①, ②	・ ケーソンの滑動及び転倒の有無を確認する。	○
H鋼	・ 地震時又は津波時に、H鋼がせん断破壊し、重力擁壁を支持できなくなることで重力擁壁の遮水性を喪失する。	①, ②	・ H鋼の発生応力度がせん断応力度以下であることを確認する。	○

※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の損傷モード（4/6）

- 防波壁（波返重力擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
MMR	・ 地震又は津波荷重によりMMRがすべり破壊し、ケーソン及び重力擁壁を支持できなくなることにより遮水性を喪失する。	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>すべり安全率が許容値以上であることを確認する。(3条で確認)</li> <li>施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。</li> </ul>	○
	・ 地震又は津波荷重により、MMRがせん断破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。	②		○
	・ 地震又は津波時に重力擁壁及びケーソンに伝わる荷重によりMMRが破壊し、ケーソンを支持できなくなる。	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>防波壁直下またはケーソン直下の地盤の鉛直圧縮応力が極限支持力以下であることを確認する。</li> </ul>	○

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の損傷モード（5/6）

■ 防波壁（波返重力擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
改良地盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震又は津波荷重により、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、過度なひび割れが連続することで水みちが形成される。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>地盤中からの回り込みによる浸水を防止（難透水性を保持）するため、MMRがすべり破壊しないこと（内的安定を保持）を確認する。</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時又は津波時に、改良地盤がせん断破壊又は引張破壊し、地盤としての有効応力を喪失した状態で地下水や津波による浸透圧が作用することで、ボイリング・パイピング現象により土粒子が流出して水みちが形成される。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>施設及び地盤を含む範囲の浸透流解析により、透水係数を保守的に考慮しても津波の滞水時間中に敷地に浸水しないことを確認する。</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震又は津波荷重により改良地盤がすべり破壊し、安定性を喪失して防波壁の高さを維持できなくなり、重力擁壁の遮水性を喪失する。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>すべり安全率が許容値以上であることを確認する。（3条で確認）</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時に重力擁壁及びケーソンに伝わる荷重により改良地盤が破壊し、ケーソンを支持できなくなる。</li> </ul>	①	<ul style="list-style-type: none"> <li>防波壁直下またはケーソン直下の地盤の鉛直圧縮応力が極限支持力以下であることを確認する。</li> </ul>	○

※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 8. 防波壁の損傷モードの抽出と設計・施工上の配慮

## 8.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の損傷モード（6/6）

- 防波壁（波返重力擁壁）における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。また、これに合わせて、防波壁の構造上の弱部を抽出した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定 ケース※1	設計・施工上の配慮	照査※2
岩盤	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震又は津波荷重により岩盤がすべり破壊し、安定性を喪失して防波壁の高さを維持できなくなり、重力擁壁の遮水性を喪失する。</li> </ul>	①, ②	<ul style="list-style-type: none"> <li>すべり安全率が許容値以上であることを確認する。 (3条で確認)</li> </ul>	○
	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震時に重力擁壁及びケーソンに伝わる荷重により岩盤及び改良地盤が破壊し、ケーソンを支持できなくなる。</li> </ul>	①	<ul style="list-style-type: none"> <li>防波壁直下またはケーソン直下の地盤の鉛直圧縮応力が極限支持力以下であることを確認する。</li> </ul>	○


※1 ①地震時, ②津波時

※2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

### 8.2.3 弱部① 共通（地震時）

- ケーソンの構造及び地震時に局所的に応力が集中し、構造上の弱部となる箇所を以下に示す。
- ケーソンは鉄筋コンクリート製であり、隔壁で仕切られたケーソン内は、中詰材（コンクリート、銅水碎スラグ又は砂）で充填されており、中詰材の流出を防止するため、中詰材の上部に蓋コンクリートを打設している。
- 中詰材は銅水碎スラグ又は砂を使用しており、これらの飽和単位体積重量は、 $22.6\text{kN/m}^3, 20.0\text{kN/m}^3$ である。
- ケーソンと重力擁壁の境界は、蓋コンクリート天端をケーソン天端から20cm下げて打設することで、一体構造としている。また、保守的にケーソンと重力擁壁の境界にジョイント要素を設定した解析モデルにより解析を実施した結果、有意な相対変形量が発生していないことを確認した（詳細は別添4参照）。

重力擁壁が滑動し、ケーソンと重力擁壁の境界に水みちが形成されることで、遮水性を喪失する。

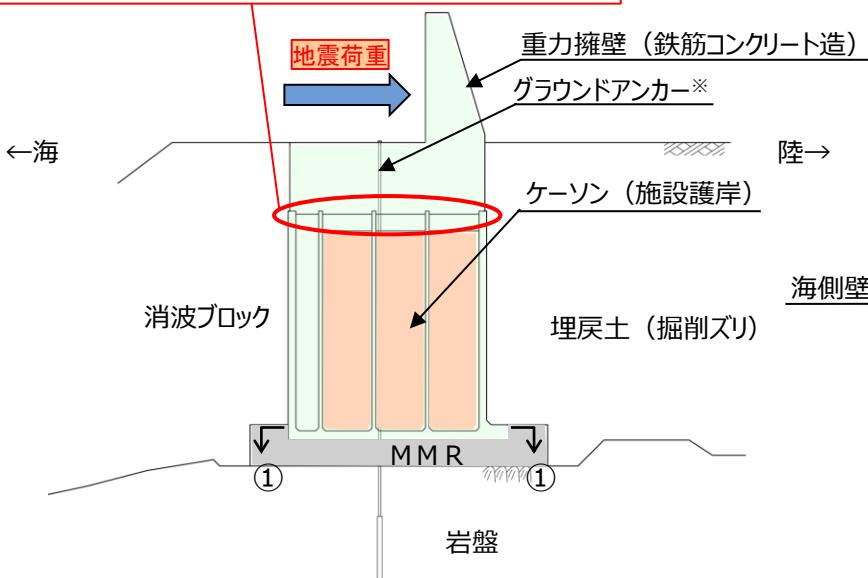


※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくとも、耐震・耐津波安全性を担保している。

防波壁断面図（波返重力擁壁）



中詰材（銅水碎スラグ）充填状況  
(蓋コンクリート打設前)

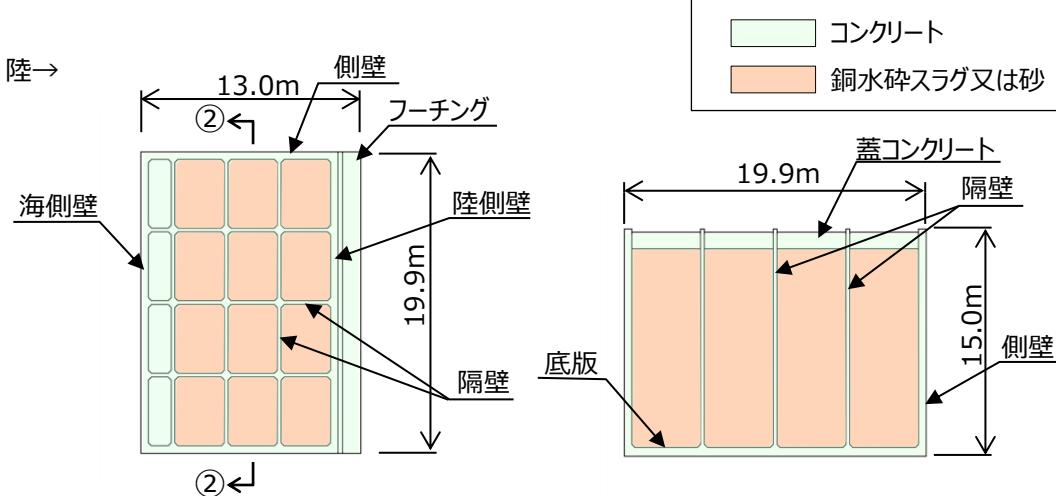

ケーソン構造図（①-①断面） ケーソン構造図（②-②断面）

## 8.2.4 境界部

■ 境界部における、各部位が損傷し要求機能を喪失する事象を抽出し、それに対する設計・施工上の配慮について整理した。

部位の名称	要求機能を喪失する事象	想定ケース ^{※1}	設計・施工上の配慮	照査 ^{※2}
波返重力擁壁と鋼管杭式逆T擁壁の境界部	・ 地震又は津波荷重により逆T擁壁と重力擁壁の間に相対変形が生じ、水みちとなり、波返重力擁壁と鋼管杭式逆T擁壁の境界部での遮水性を喪失する。	①, ②	・ 異種構造型式の境界部では構造をすりつけたうえ、止水目地を設置することで、遮水性に配慮する。 ・ メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下であることを確認する。	○
鋼管杭式逆T擁壁と多重鋼管杭式擁壁の境界部	・ 地震又は津波荷重により逆T擁壁と被覆コンクリート壁の間に相対変形が生じ、水みちとなり、鋼管杭式逆T擁壁と多重鋼管杭式擁壁の境界部での遮水性を喪失する。			○
多重鋼管杭式擁壁と波返重力擁壁の境界部	・ 地震又は津波荷重により被覆コンクリート壁と重力擁壁の間に相対変形が生じ、水みちとなり、多重鋼管杭式擁壁と波返重力擁壁の境界部での遮水性を喪失する。			○
波返重力擁壁西端・東端部	・ 地震により地山が崩壊して、高さが維持できなくなり、波返重力擁壁と端部地山の境界部での遮水性を喪失する。	①	・ 地山斜面が崩壊しないことを確認する。	○
	・ 津波により地山が洗掘され、高さが維持できなくなり、波返重力擁壁と端部地山の境界部での遮水性を喪失する。	②	・ 硬固な岩盤であるため、洗掘されない。	—


※ 1 ①地震時, ②津波時

※ 2 照査を実施する場合は○。照査不要と判断している場合は（-）。

## 9. 設置許可段階における構造成立性評価に係る基本方針

### 9.1.1 設置許可段階における確認項目（防波壁（多重鋼管杭式擁壁））

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における設置許可段階の確認項目を示す。  
(規則第3条に対する地盤の確認項目を含む。規則第4,5条に対する設計内容は10.1.1及び10.2.1を参照)

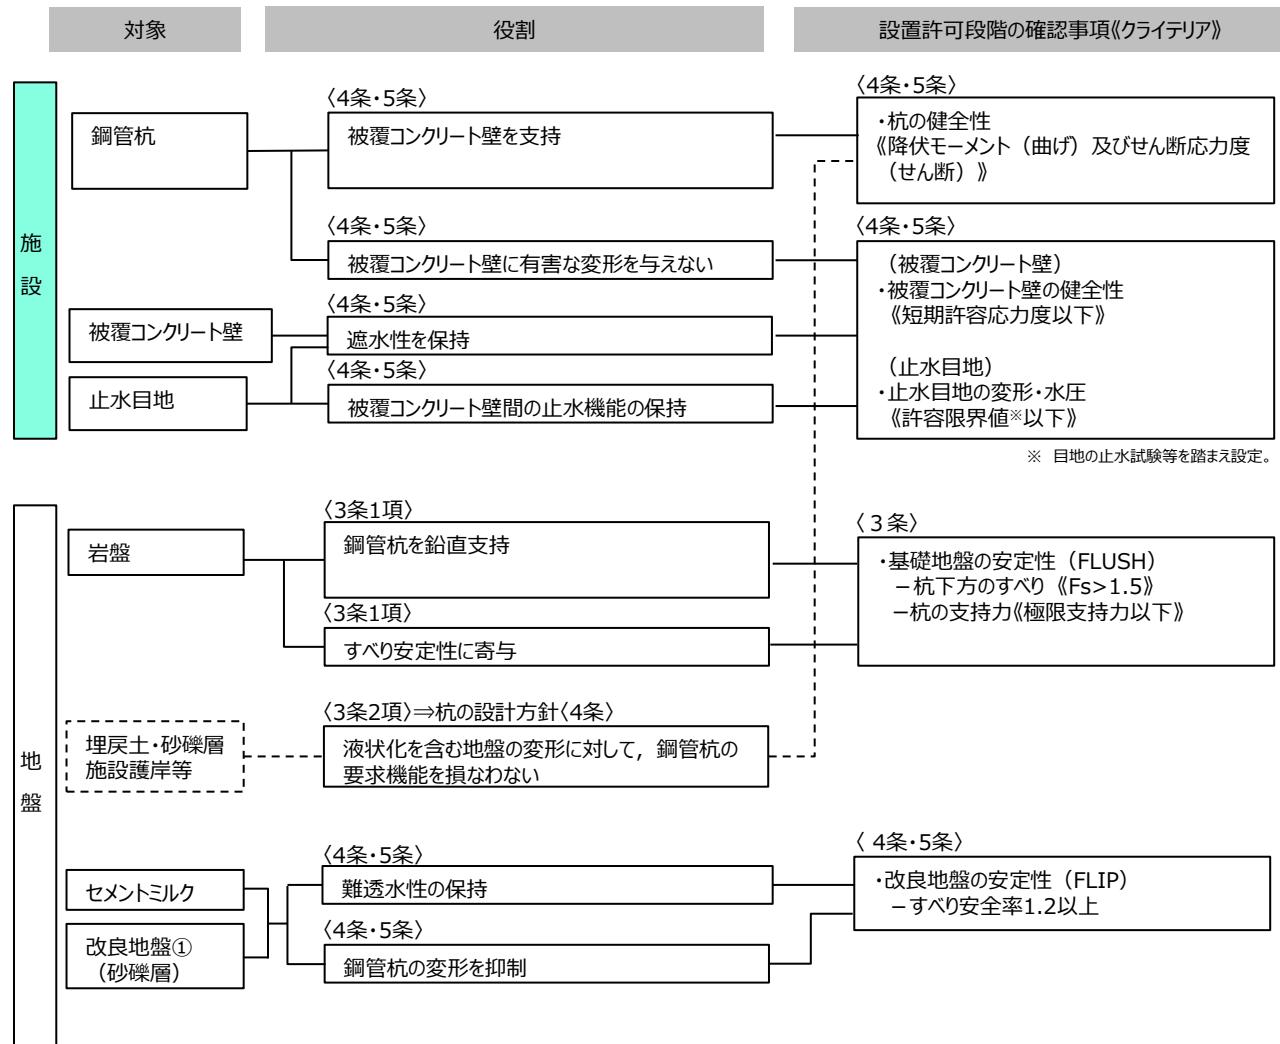


## 9. 設置許可段階における構造成立性評価に係る基本方針

### 9.1.2 設置許可段階における確認項目（防波壁（鋼管杭式逆T擁壁））

■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）における設置許可段階の確認項目を示す。

（規則第3条に対する地盤の確認項目を含む。規則第4,5条に対する設計内容は10.1.2及び10.2.2を参照）

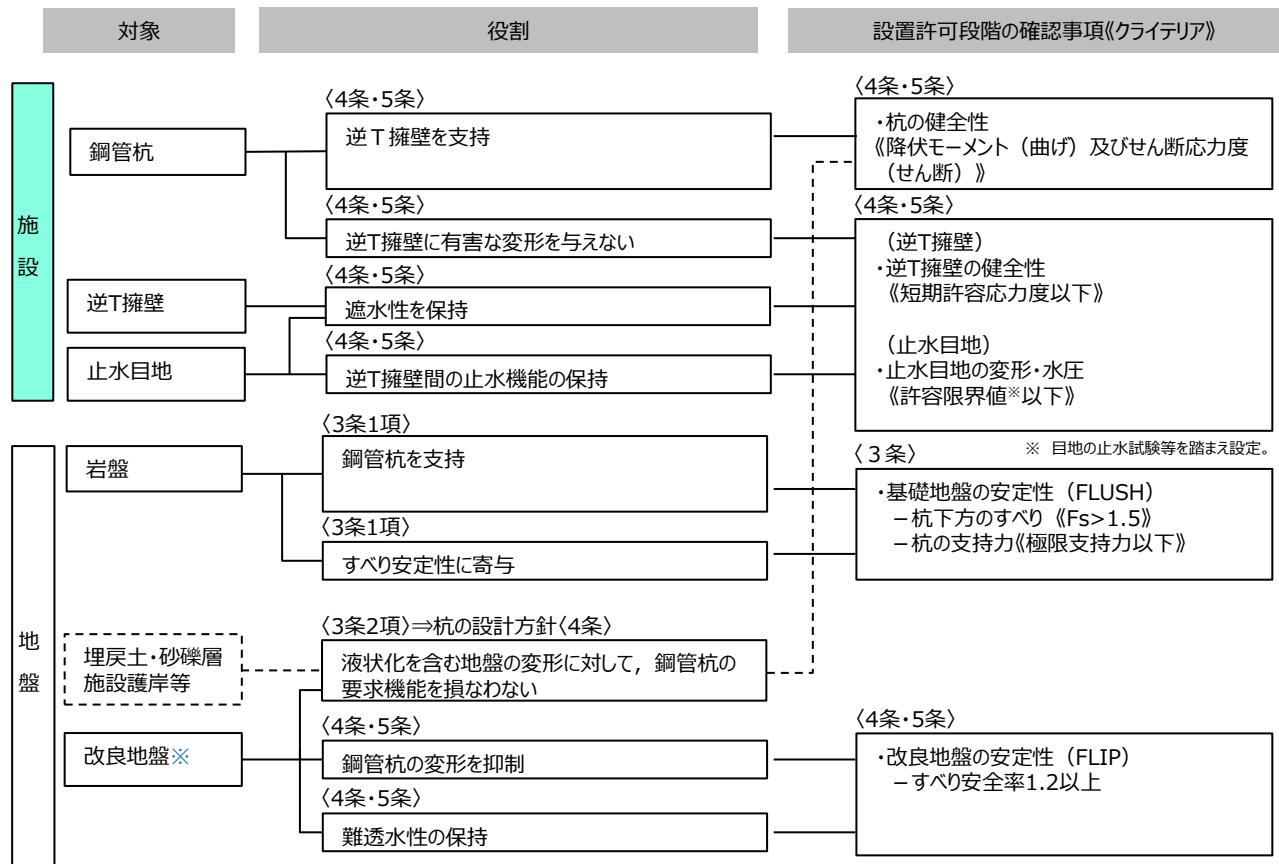


※ RC床板については、保守的に改良地盤として扱う。

## 9. 設置許可段階における構造成立性評価に係る基本方針

### 9.1.3 設置許可段階における確認項目（防波壁（波返重力擁壁））

- 防波壁（波返重力擁壁）における設置許可段階の確認項目を示す。  
(規則第3条に対する地盤の確認項目を含む。規則第4,5条に対する設計内容は10.1.3及び10.2.3を参照)

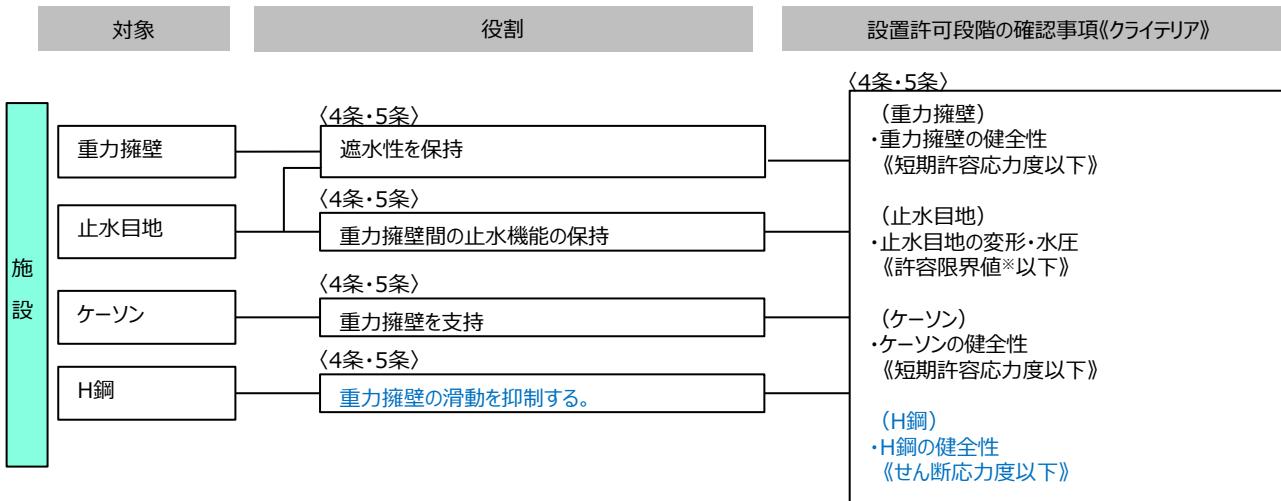


* 目地の止水試験等を踏まえ設定。



## 9.2 構造成立性評価の方針

- 防波壁の構造成立性を確認するため、「耐津波設計に係る工認審査ガイド」等に基づき、基準地震動 S s 及び基準津波による荷重等に対して、防波壁の施設としての構造部材が十分な裕度があること、補強により対策可能であること等を確認する。
- なお、詳細設計段階に万一裕度が確保できなくなった場合には、追加の裕度向上対策(地盤改良範囲の拡大等)の実施により対応する。

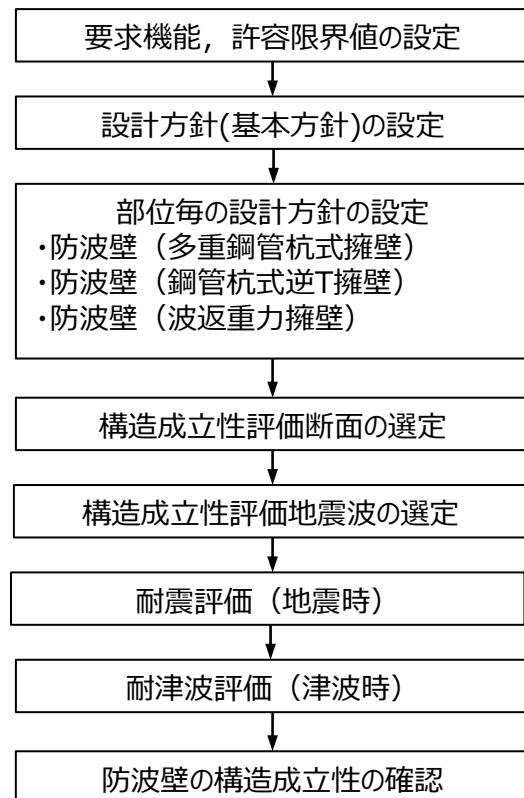

## 9.3 設置許可段階での提示内容（1/4）

■ 設置許可段階と詳細設計段階において提示する内容のうち、対象断面について整理した。

	設置許可段階(設計方針と構造成立性評価)	詳細設計段階※	本資料の説明範囲
対象断面	<p>[防波壁（多重鋼管杭式擁壁）]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持岩盤が深く、鋼管杭の長さが最大となり、また、砂礫層、埋戻土（掘削ズリ）埋戻土（粘性土）及び改良地盤が分布しており、当該構造区間における応答が相対的に大きいと考えられる断面（1断面）を構造成立性評価断面として選定。</li> </ul>	<p>・ 構造成立性評価断面以外に、一次元地震応答解析結果等を参照し、必要に応じて検討対象断面を追加。</p> <p>・ 役割を期待しない埋戻土及び砂礫層については、その形状を適切にモデル化し、試験等で得られた物性値に基づく有効応力解析により挙動を評価することを基本とするが、変形・損傷によって施設の評価に影響する可能性を考慮して必要に応じて断面形状を変化させた検討を行う。</p>	○
	<p>[防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持地盤が深く、鋼管杭の長さが最大となり、当該構造区間における応答が相対的に大きいと考えられる断面（2断面）を構造成立性評価断面として選定。</li> </ul>		
	<p>[防波壁（波返重力擁壁）]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持岩盤が深く、擁壁高さが高くなり、砂礫層、埋戻土（掘削ズリ）、改良地盤が分布しており、当該構造区間における応答が相対的に大きいと考えられる断面（2断面）を構造成立性評価断面として選定。</li> </ul>		
地盤安定性 (3条)	<p>[防波壁（多重鋼管杭式擁壁）] ·  [防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）] ·  [防波壁（波返重力擁壁）]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>照査項目であるすべり安全率が、地質状況等から最も小さくなると考えられる断面を代表断面（各1断面）として選定。</li> </ul>	—	— (基礎地盤の安定性評価にて説明予定)

※ 万が一、詳細設計段階にて構造成立性に課題が生じた場合は、追加対策等により対応する。

## 9.3 設置許可段階での提示内容（2/4）

■ 設置許可段階と詳細設計段階において提示する内容のうち、解析方法について整理した。

		設置許可段階(設計方針と構造成立性評価)	詳細設計段階	本資料の説明範囲
対象地震波	構造成立性 (4条・5条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>構造物への影響が大きい地震波(1波)を構造成立性評価地震波として選定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>全基準地震動5波</li> </ul>	○
	地盤安定性 (3条)	<ul style="list-style-type: none"> <li>全基準地震動5波</li> </ul>	—	— (基礎地盤の安定性評価にて説明予定)
解析方法		[防波壁（多重鋼管杭式擁壁）] <ul style="list-style-type: none"> <li>「10.部位ごとの設計方針」を基本とし、9.2項に示すフローにより、構造成立性を確認する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「10.部位ごとの設計方針」による</li> <li>必要に応じてより精緻な解析を実施する。</li> </ul>	○
		[防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）] <ul style="list-style-type: none"> <li>「10.部位ごとの設計方針」を基本とし、9.2項に示すフローにより、構造成立性を確認する。</li> </ul>		
		[防波壁（波返重力擁壁）] <ul style="list-style-type: none"> <li>「10.部位ごとの設計方針」を基本とし、9.2項に示すフローにより、構造成立性を確認する。</li> </ul>		

## 9.3 設置許可段階での提示内容（3/4）

■ 設置許可段階と詳細設計段階における解析条件を整理した。

	設置許可段階(設計方針と構造成立性評価)	詳細設計段階※	本資料の説明範囲
地下水位※	防波壁（多重鋼管杭式擁壁）  【地震時】 ・防波壁の陸側：EL+0.30m ・護岸陸側から防波壁まで： EL+0.14m ・護岸より海側：EL-0.02m 【津波時】 ・護岸より陸側：EL+0.46m ・護岸より海側：EL+0.46m	• 3次元浸透流解析の結果を踏まえ、保守性を確認の上、設定する。	○
	防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）  【地震時】 ・護岸より陸側：EL+0.14m ・護岸より海側：EL-0.02m 【津波時】 ・護岸より陸側：EL+0.14m ・護岸より海側：EL+0.46m		○
	防波壁（波返重力擁壁）  【地震時】 ・護岸より陸側：EL+0.30m ・護岸より海側：EL-0.02m 【津波時】 ・護岸より陸側：EL+0.46m ・護岸より海側：EL+0.46m		○
液状化 (液状化強度特性)	• 液状化検討対象層（埋戻土（掘削ズリ、砂礫層））に対して、液状化試験結果及び有効応力解析（FLIP）の簡易設定法により設定する。なお、簡易設定法荷より設定された液状化強度特性は、液状化試験結果下限値の液状化強度特性よりも保守的であることを確認する。	• 有効応力解析による地震応答解析を実施し、液状化の有無のいずれが保守的となるかを確認する。その上で保守的となる解析を基本ケースとする。 • 有効応力解析で用いる液状化強度特性は、設置許可段階の設定を基本とする。	—

※ 地下水位は解析等による地下水位に係る検討結果を踏まえて詳細設計段階で設定する。

## 9.3 設置許可段階での提示内容 (4/4)


## ■ 設置許可段階と詳細設計段階における解析条件を整理した。

	設置許可段階(設計方針と構造成立性評価)	詳細設計段階	本資料の説明範囲
地盤物性のばらつき	<p>各断面で解析用物性値（基本物性）に基づいた評価を行い、構造成立性が確保できる見通しであることを確認する。</p> <p>[防波壁（多重鋼管杭式擁壁）]            (剛性) 解析用物性値            (強度) 解析用物性値</p> <p>[防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）]            (剛性) 解析用物性値            (強度) 解析用物性値</p> <p>[防波壁（波返重力擁壁）]            (剛性) 解析用物性値            (強度) 解析用物性値</p>	<p>各断面で地盤物性のばらつきを考慮した評価を行う。地盤物性のばらつき設定ケースは以下を基本として、基本物性における各部位の評価結果や裕度等を踏まえて具体的な解析実施ケースを検討する。</p> <p>[防波壁（多重鋼管杭式擁壁）]            (剛性) 解析用物性値, $\pm 1\sigma$  <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼管杭, 被覆コンクリート壁及び止水目地については、地盤の土圧による影響が支配的となることから、埋戻土, 改良地盤及び砂礫の剛性のばらつき ($\pm 1\sigma$) を考慮する。</li> </ul> <p>[防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）]            (剛性) 解析用物性値, $\pm 1\sigma$  <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼管杭, 逆T擁壁及び止水目地については、地盤の土圧による影響が支配的となることから、埋戻土及び改良地盤の剛性のばらつき ($\pm 1\sigma$) を考慮する。</li> </ul> <p>[防波壁（波返重力擁壁）]            (剛性) 解析用物性値, $\pm 1\sigma$  <ul style="list-style-type: none"> <li>ケーソン, 重力擁壁及び止水目地については、地盤の土圧による影響が支配的となることから、埋戻土, 改良地盤及び砂礫の剛性のばらつき ($\pm 1\sigma$) を考慮する。</li> </ul> </p> </p></p>	○

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.1.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計フロー（1/2）


■ 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計フローを以下に示す。

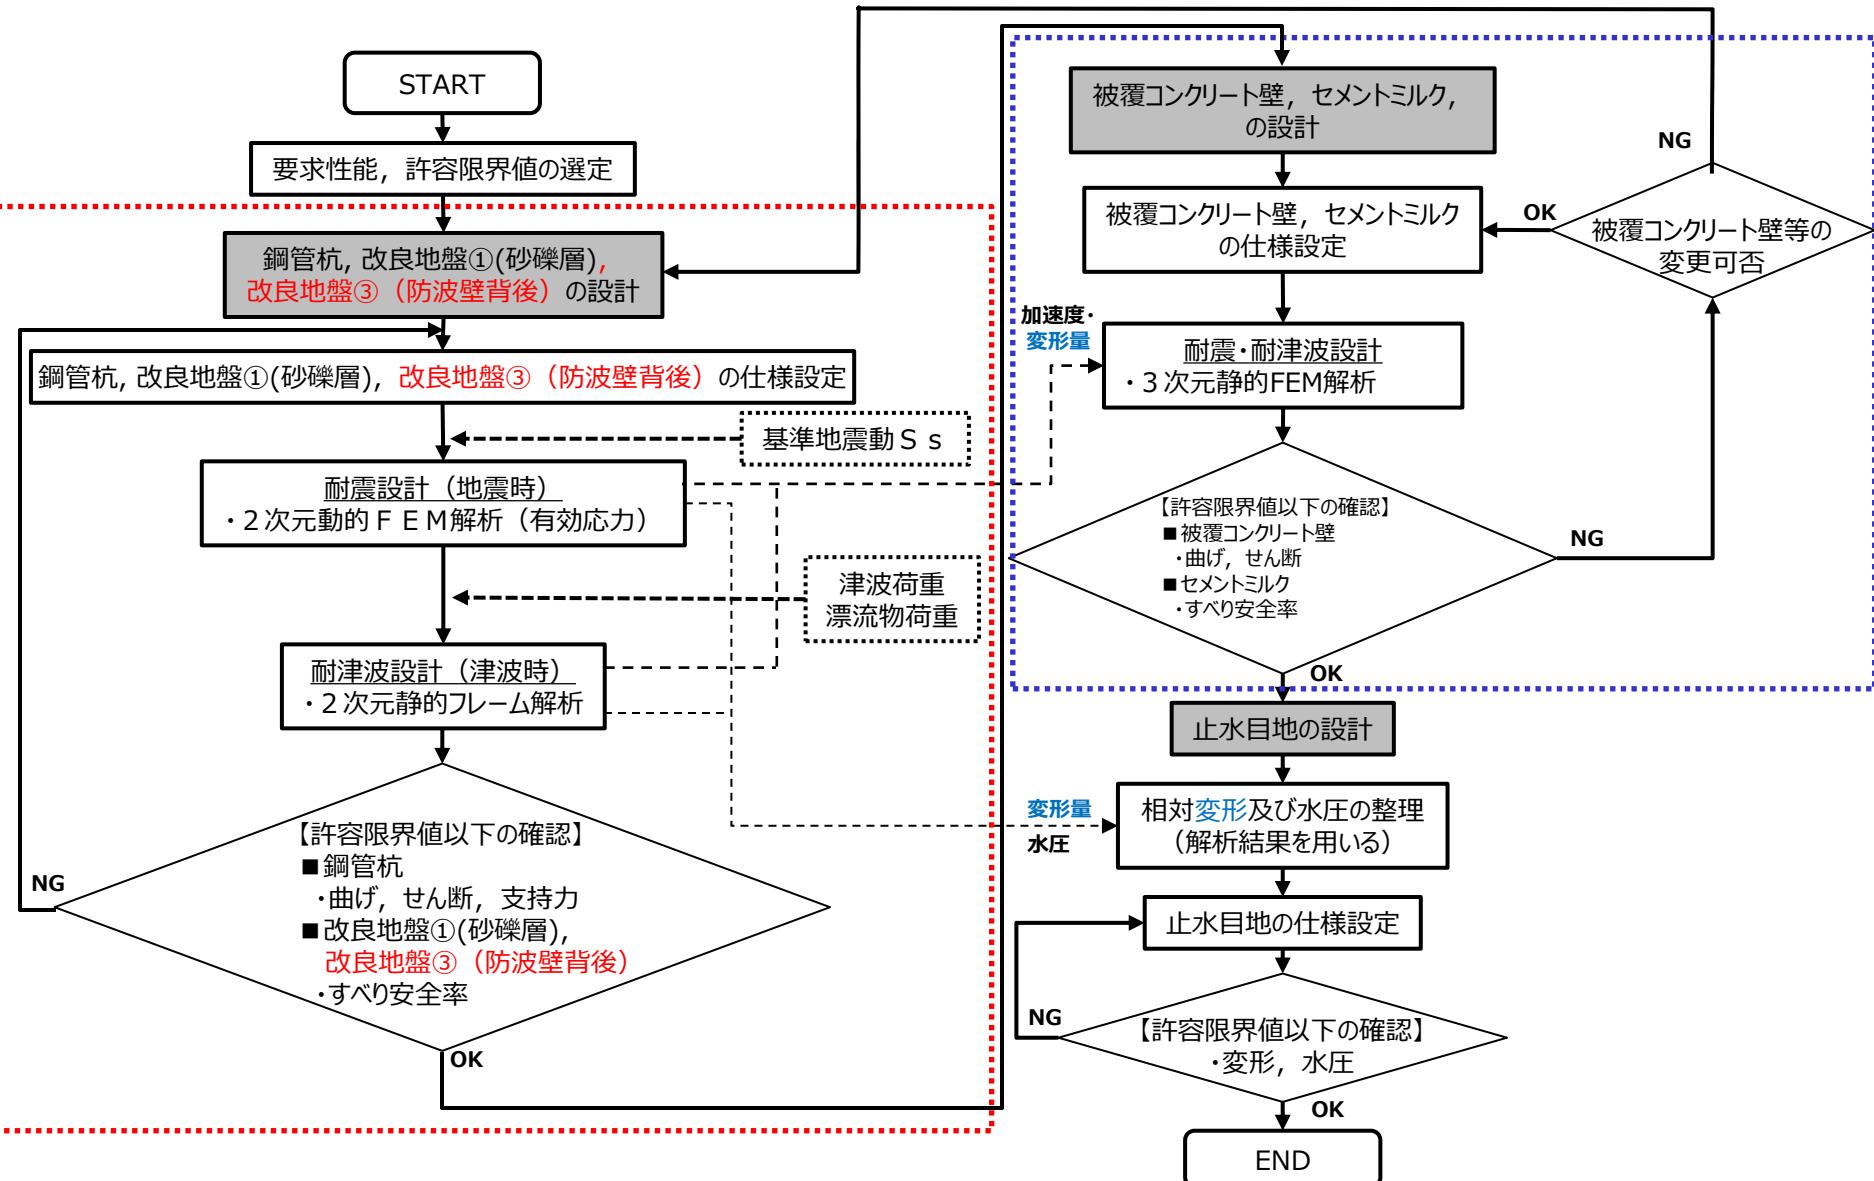

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.1.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計フロー（2/2）


- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計フローのうち解析の流れを以下に示す。

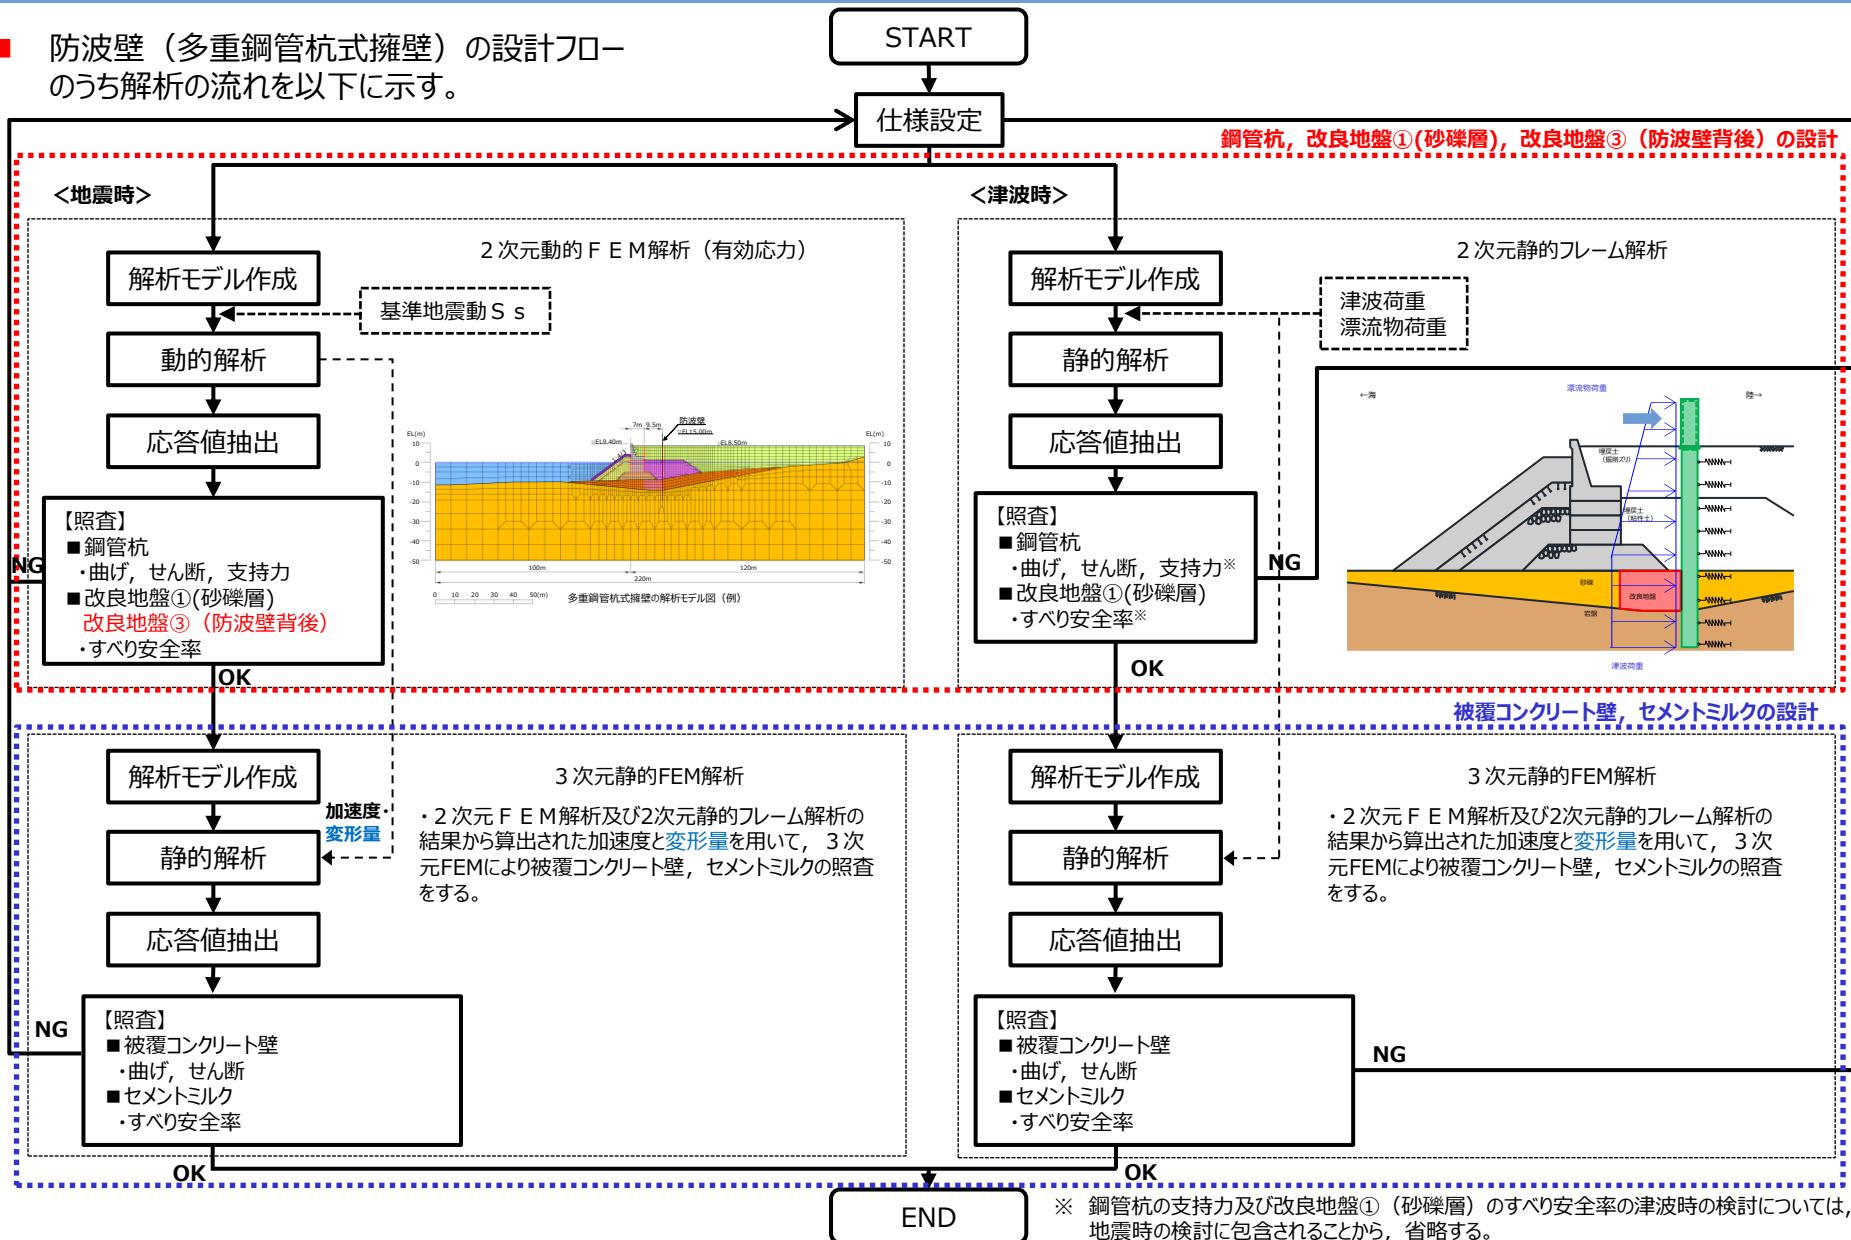

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.1.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計フロー（1/2）


■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計フローを以下に示す。

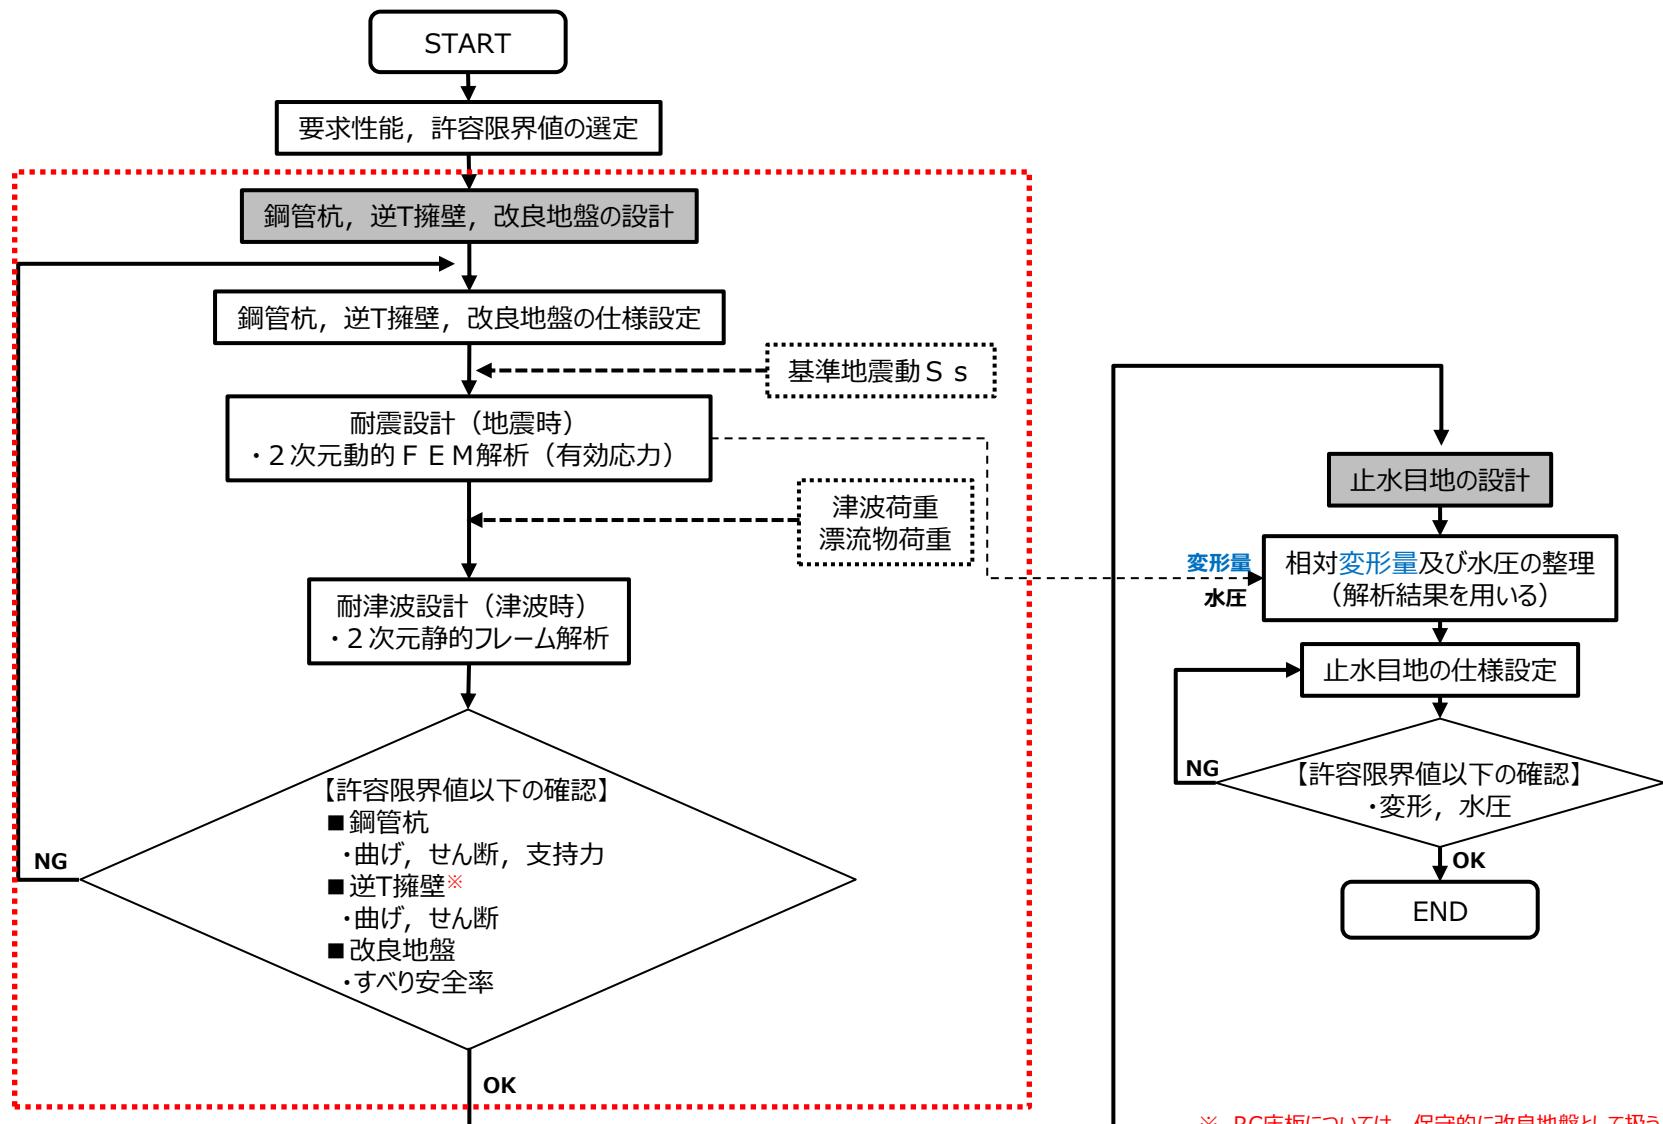

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.1.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計フロー（2/2）


- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計フローのうち解析の流れを以下に示す。

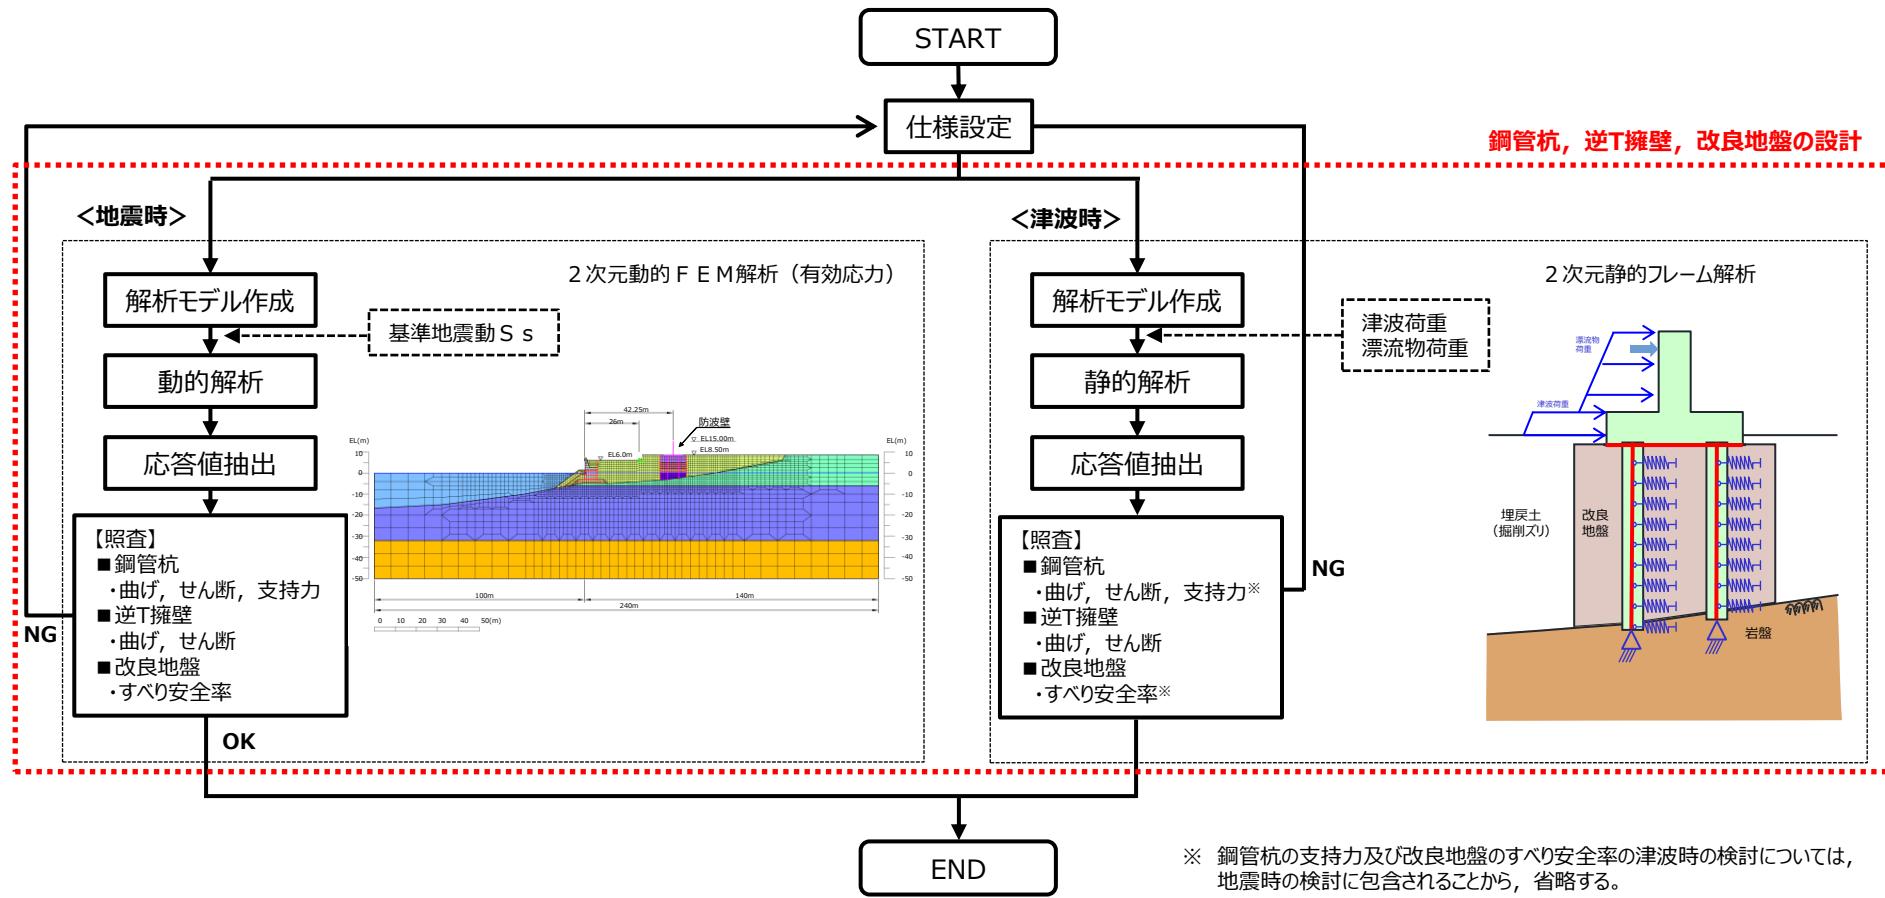

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.1.3 防波壁（波返重力擁壁）の設計フロー（1/2）


■ 防波壁（波返重力擁壁）の設計フローを以下に示す。

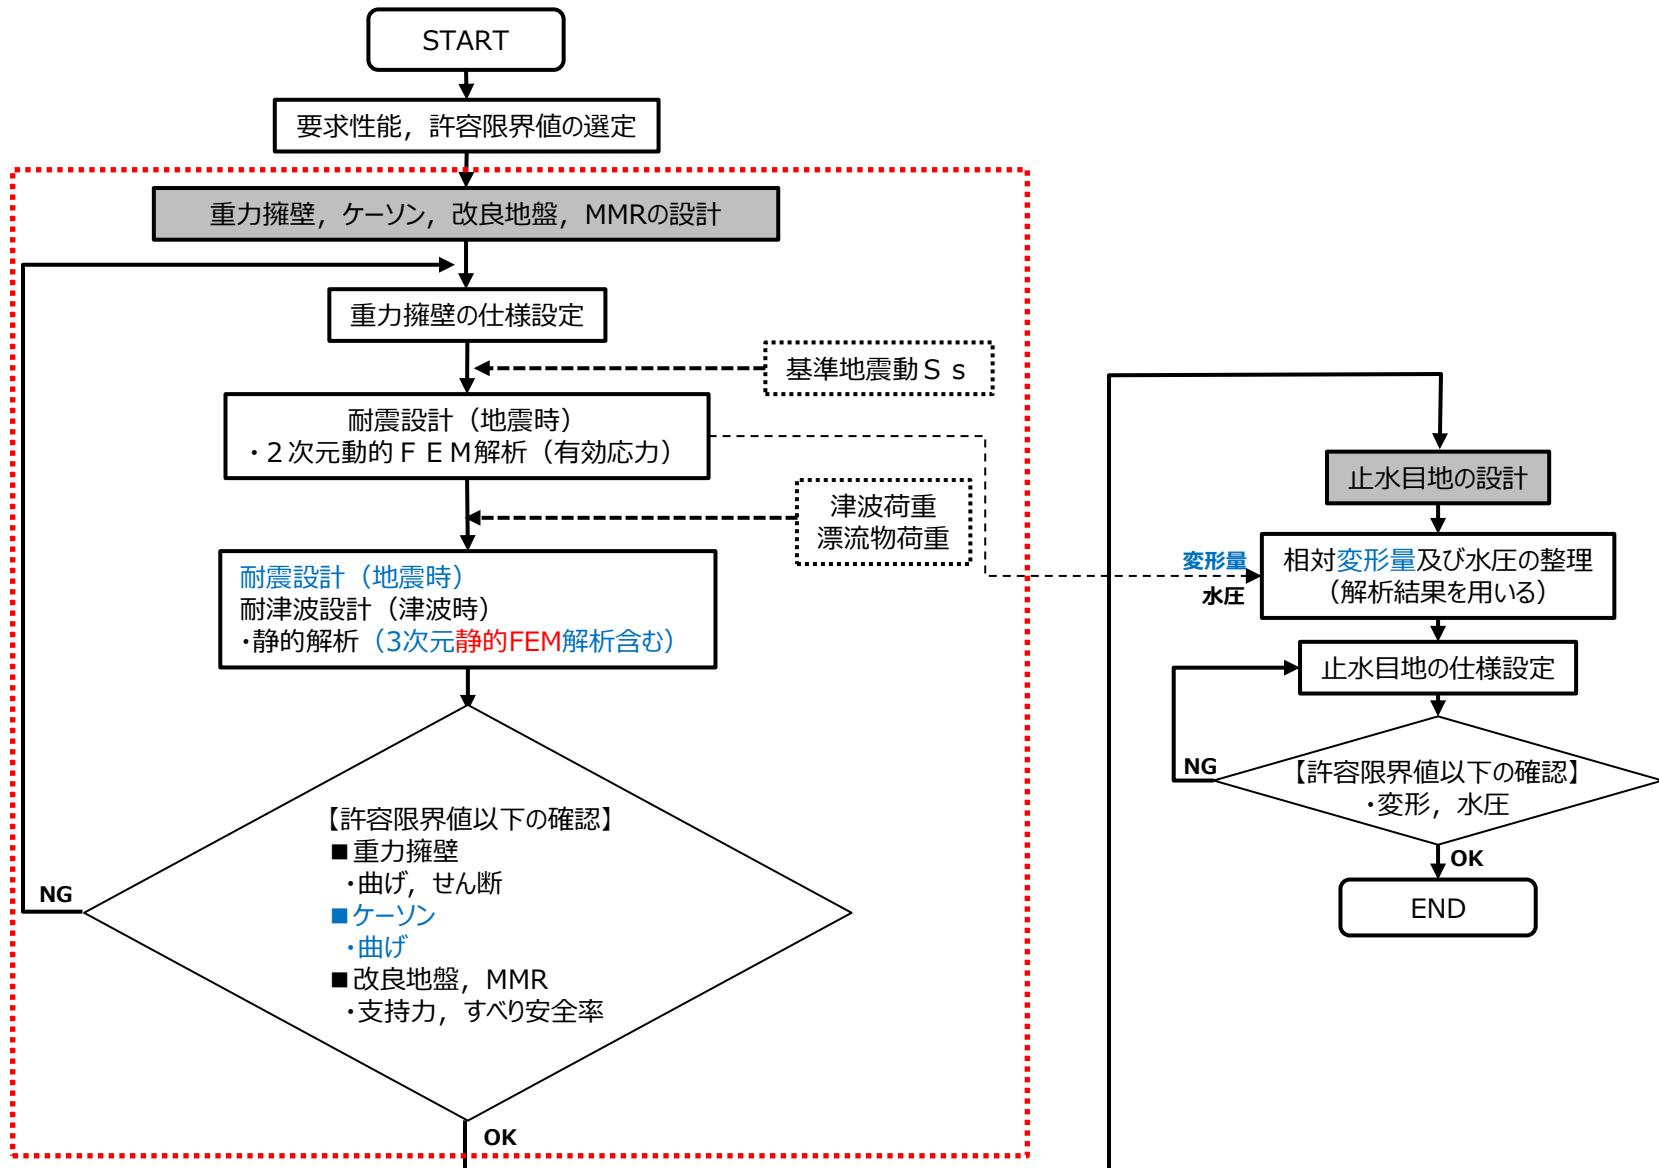

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.1.3 防波壁（波返重力擁壁）の設計フロー（2/2）

- 防波壁（波返重力擁壁）の設計フローのうち解析の流れを以下に示す。

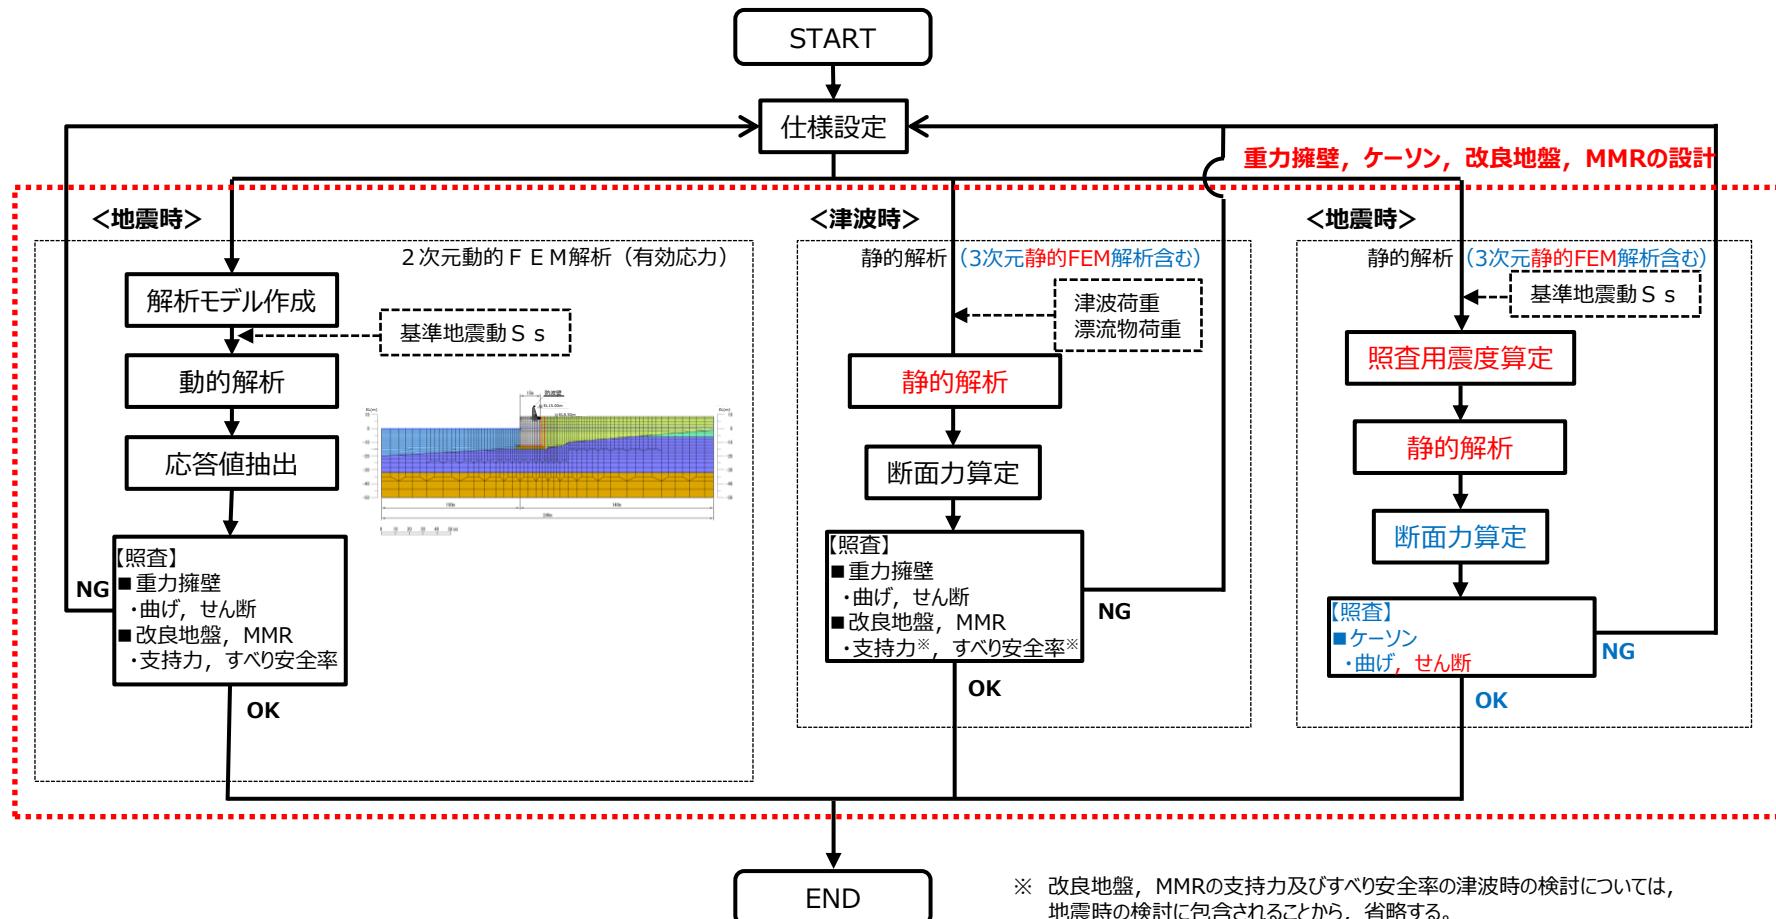

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計方針の概要（1/6）（鋼管杭）

#### 鋼管杭の役割と設計方針概要

- ・ 地震時、津波時の荷重に対して損傷せず、被覆コンクリート壁の支持機能を保持する。
- ・ 津波時は2次元静的フレーム解析、地震時は液状化を精緻に評価するために2次元FEM解析により、杭の断面力を照査する。
- ・ 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
鋼管杭	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	曲げ せん断	(曲げ) 降伏モーメント (せん断) せん断応力度	道路橋示方書・同解説 IV下部構造編 (平成14年3月)
	津波時	2次元静的フレーム解析			

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計方針の概要（2/6）（被覆コンクリート壁）

被覆コンクリート壁の役割と設計方針概要

- ・ 地震時、津波時の荷重に対して損傷せず、止水目地の支持機能及び遮水性を保持する。
- ・ 2次元FEM解析及び2次元静的フレーム解析の結果から算出された加速度と変形量を用いて、3次元FEMにより被覆コンクリート壁の照査をする。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
被覆 コンクリート 壁	地震時	3次元静的FEM解析	曲げ せん断	短期許容応力度	コンクリート標準示方書、構造性能照査編、 2002年制定
	津波時				

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計方針の概要（3/6）（止水目地）

止水目地の役割と設計方針概要

- 止水目地は、被覆コンクリート壁間の変形に追従し、損傷せず津波時の遮水性を保持する。
- 地盤と施設を連成した2次元FEM解析及び2次元静的フレーム解析の結果の内、変形及び水圧を抽出して、止水目地の照査を実施する。また、止水ゴム等の取付け部の鋼製部材（アンカーボルト、押え板）に発生する応力が許容応力度以下であることを確認する。
- 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
止水目地	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	変形・水圧	メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。	
	津波時	2次元静的フレーム解析			
止水目地の 鋼製部材	地震時	—	曲げ・せん断	「建築基準法施行令2006年6月」を踏まえた許容応力度とする。	
	津波時	波圧算定式により算定			

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計方針の概要（4/6）（岩盤）

#### 地盤（岩盤）の役割と設計方針概要

- 岩盤は鋼管杭を鉛直支持し、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
- 地震時は、地盤と施設を連成した2次元 FEM 解析を実施する。
- 2次元 FEM 解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
岩盤	地震時	2次元動的 FEM 解析 (有効応力解析)	支持力	極限支持力	道路橋示方書・同解説 IV下部構造編 (平成14年3月)
	津波時※	—	—	—	—

※ 津波時の検討については、地震時の検討に包含されることから、省略する。

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の支持力は、岩盤の支持力試験から定めた極限支持力と地震応答解析により求められる杭先端の杭先端の最大軸力を比較することにより確認する。
- 「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成14年3月）」に示される極限支持力の推定式によると、支持杭の軸方向支持力は杭先端支持力と周面摩擦力の和として表されるが、多重鋼管杭式擁壁の支持力評価に当たっては、周面摩擦力による抵抗に期待しない設計とする。

《「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成14年3月）」に示される極限支持力の推定式》

$$R_u = q_d A + \underbrace{U \sum L_i f_i}_{\text{周面摩擦力}}$$

$q_d$ : 杭先端における単位面積あたりの極限支持力度 ( $\text{kN}/\text{m}^2$ )  
 $A$ : 杭先端面積 ( $\text{m}^2$ )

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.1 防波壁（多重钢管杭式擁壁）の設計方針の概要（5/6）（改良地盤①（砂礫層））

#### 改良地盤①（砂礫層）の役割と設計方針概要

- 改良地盤①（砂礫層）は鋼管杭の変形を抑制し、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
- 改良地盤①（砂礫層）は、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性の保持）。
- 地震時は、地盤と施設を連成した2次元FEM解析を実施する。
- 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
改良地盤 ①（砂礫層）	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る工認審査ガイド
	津波時※	—	—	—	—

※ 津波荷重は上部工のみに作用することから、改良地盤部への影響は地震時に比べて小さいと考えられるため、検討を省略する。

#### 改良地盤③（防波壁背後）の役割と設計方針概要

- 改良地盤③（防波壁背後）地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性の保持）。
- 地震時は、地盤と施設を連成した2次元FEM解析を実施する。
- 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
改良地盤 ③（防波壁背後）	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る工認審査ガイド
	津波時※	—	—	—	—

※ 津波時の検討については、地震時の検討に包含されることから、省略する。

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.2.1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の設計方針の概要（6/6）（セメントミルク）

セメントミルクの役割と設計方針概要

- セメントミルクは、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性の保持）。
- 2次元FEM解析及び2次元静的フレーム解析の結果から算出された加速度と変形量を用いて、3次元FEMによりセメントミルクの照査をする。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
セメントミルク	地震時	3次元静的FEM解析	すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る工認審査ガイド
	津波時				

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計方針の概要（1/5）（鋼管杭）

#### 鋼管杭の役割と設計方針概要

- ・ 地震時、津波時の荷重に対して損傷せず、逆T擁壁の支持機能を保持する。
- ・ 津波時は2次元静的フレーム解析、地震時は液状化を精緻に評価するために2次元FEM解析により、杭の断面力を照査する。
- ・ 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
鋼管杭	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	曲げ せん断	(曲げ) 降伏モーメント (せん断) せん断応力度	道路橋示方書・同解説 IV下部構造編 (平成14年3月)
	津波時	2次元静的フレーム解析			

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計方針の概要（2/5）（逆T擁壁）

#### 逆T擁壁の役割と設計方針概要

- ・ 地震時、津波時の荷重に対して損傷せず、止水目地の支持機能及び遮水性を保持する。
- ・ 津波時は2次元静的フレーム解析、地震時は液状化を精緻に評価するために2次元FEM解析により、逆T擁壁を照査する。
- ・ 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
逆T擁壁	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	曲げ せん断	短期許容応力度	コンクリート標準示方書、構造性能照査編 2002年制定
	津波時	2次元静的フレーム解析			

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計方針の概要（3/5）（止水目地）

止水目地の役割と設計方針概要

- 止水目地は、逆T擁壁間の変形に追従し、損傷せず津波時の遮水性を保持する。
- 地盤と施設を連成した2次元FEM解析及び2次元静的フレーム解析の結果の内、変形及び水圧を抽出して、止水目地の照査を実施する。また、止水ゴム等の取付け部の鋼製部材（アンカーボルト、押え板）に発生する応力が許容応力度以下であることを確認する。
- 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
止水目地	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	変形・水圧	メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。	
	津波時	2次元静的フレーム解析			
止水目地の 鋼製部材	地震時	—	曲げ・せん断	「建築基準法施行令2006年6月」を踏まえた許容応力度とする。	
	津波時	波圧算定式により算定			

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計方針の概要（4/5）（岩盤）

#### 地盤（岩盤）の役割と設計方針概要

- 岩盤は鋼管杭を鉛直支持し、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
- 地震時は、地盤と施設を連成した2次元 F E M 解析を実施する。
- 2次元 F E M 解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
岩盤	地震時	2次元動的 F E M 解析 (有効応力解析)	支持力	極限支持力	道路橋示方書・同解説 IV下部構造編 (平成14年3月)
	津波時※	—	—	—	—

※ 津波時の検討については、地震時の検討に包含されることから、省略する。

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の支持力は、岩盤の支持力試験から定めた極限支持力と地震応答解析により求められる杭先端の杭先端の最大軸力を比較することにより確認する。
- 「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成14年3月）」に示される極限支持力の推定式によると、支持杭の軸方向支持力は杭先端支持力と周面摩擦力の和として表されるが、鋼管杭式逆T擁壁の支持力評価に当たっては、周面摩擦力による抵抗に期待しない設計とする。

《「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成14年3月）」に示される極限支持力の推定式》

$$R_u = q_d A + \underbrace{U \sum L_i f_i}_{\text{周面摩擦力}}$$

$q_d$ : 杭先端における単位面積あたりの極限支持力度 ( $\text{kN}/\text{m}^2$ )  
 $A$ : 杭先端面積 ( $\text{m}^2$ )

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.2.2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計方針の概要（5/5）（改良地盤）

地盤（改良地盤）の役割と設計方針概要

- 改良地盤は鋼管杭の変形を抑制し、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
- 改良地盤は、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性の保持）。
- 地震時は、地盤と施設を連成した2次元 F E M 解析を実施する。
- 2次元 F E M 解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
改良地盤 ^{※1}	地震時	2次元動的 F E M 解析 (有効応力解析)	すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る工認審査ガイド
	津波時 ^{※2}	—	—	—	—

※1 RC床板については、保守的に地盤改良として扱う。

※2 津波荷重は上部工のみに作用することから、改良地盤部への影響は地震時に比べて小さいと考えられるため、検討を省略する。

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の設計方針の概要（1/5）（重力擁壁）

#### 重力擁壁の役割と設計方針概要

- ・ 地震時、津波時の荷重に対して損傷せず、止水目地の支持機能及び遮水性を保持する。
- ・ 津波時は静的解析、地震時は液状化を精緻に評価するために2次元FEM解析により、重力擁壁を照査する。
- ・ 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
重力擁壁	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	曲げ せん断	短期許容応力度	コンクリート標準示方書、構造性能照査編 2002年制定
	津波時	静的解析			

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の設計方針の概要（2/5）（ケーソン, H鋼）

ケーソンの役割と設計方針概要

- 地震時、津波時の荷重に対して損傷せず、重力擁壁の支持機能を保持する。
- ケーソンの各部位に対しては、静的解析により地震時及び津波時の照査を行う。
- また、防波壁の構成部位であるケーソンについては、その構造的特徴を踏まえた3次元静的FEM解析による検証を実施し、詳細設計段階で説明する。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
ケーソン	地震時	静的解析	曲げ せん断	短期許容応力度	コンクリート標準示方書、構造性能照査編、 2002年制定
	津波時				

H鋼の役割と設計方針概要

- 地震時、津波時の荷重に対して損傷せず、重力擁壁の滑動を抑制する。
- 津波時は静的解析によりH鋼の断面力を照査する。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
H鋼	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	せん断	せん断応力度	港湾基準
	津波時	静的解析			

## 10. 部位ごとの設計方針

## 10.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の設計方針の概要（3/5）（止水目地）

止水目地の役割と設計方針概要

- 止水目地は、重力擁壁間の変形に追従し、損傷せず津波時の遮水性を保持する。
- 地盤と施設を連成した2次元FEM解析及び静的解析の結果の内、変形及び水圧を抽出して、止水目地の照査を実施する。また、止水ゴム等の取付け部の鋼製部材（アンカーボルト、押え板）に発生する応力が許容応力度以下であることを確認する。
- 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用限界
止水目地	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	変形・水圧	メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。	
	津波時	静的解析			
止水目地の 鋼製部材	地震時	—	曲げ・せん断	「建築基準法施行令2006年6月」を踏まえた許容応力度とする。	
	津波時	波圧算定式により算定			

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の設計方針の概要（4/5）（岩盤）

#### 地盤（岩盤）の役割と設計方針概要

- ・ 岩盤はケーソン及び波返重力擁壁を鉛直支持し、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
- ・ 地震時は、地盤と施設を連成した2次元 F E M 解析を実施する。
- ・ 2次元 F E M 解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。

評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
岩盤	地震時	2次元動的 F E M 解析 (有効応力解析)	支持力	極限支持力	道路橋示方書・同解説 IV下部構造編 (平成14年3月)
	津波時※	—	—	—	—

※ 津波時の検討については、地震時の検討に包含されることから、省略する。

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.3 防波壁（波返重力擁壁）の設計方針の概要（5/5）（改良地盤及びMMR）

#### 地盤（改良地盤及びMMR）の役割と設計方針概要

- ・ 改良地盤及びMMRはケーソンを支持し、基礎地盤のすべり安定性に寄与する。
- ・ 改良地盤は、地盤中からの回り込みによる浸水を防止する（難透水性の保持）。
- ・ 地震時は、地盤と施設を連成した2次元FEM解析を実施する。
- ・ 2次元FEM解析に当たっては、地下水位と地盤の関係及び地形を勘案し、有効応力解析を用いる。


評価部位	検討ケース	解析方法	照査項目	設計で用いる許容限界	適用基準
改良地盤 及び MMR	地震時	2次元動的FEM解析 (有効応力解析)	支持力	極限支持力	道路橋示方書・同解説 IV下部構造編 (平成14年3月)
	津波時※		すべり安全率	すべり安全率1.2以上	耐津波設計に係る工認審査ガイド
		—	—	—	—

※ 津波荷重は上部工のみに作用することから、改良地盤部への影響は地震時に比べて小さいと考えられるため、検討を省略する。

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.2.4 防波壁の設計方針の概要（止水目地）

- 止水ジョイント部の構造成立性評価については、基準地震動Ssを用いた地震応答解析及び津波荷重を用いた静的フレーム解析により算出された変形量と、入力津波を用いて津波波圧算定式より算出した津波荷重に対して止水ゴム等の止水性が維持できる仕様であることを確認する。
- 止水ゴム等の仕様設定は、性能試験（耐圧試験・引張変形試験）により津波荷重に耐え、止水機能を維持できる変形量となるよう設定とともに、構造物間に生じる相対変形に対し追従可能な材料を選定する。
- 止水ゴム等が取付け部の鋼製部材に発生する応力が許容応力度以下であることを確認する。

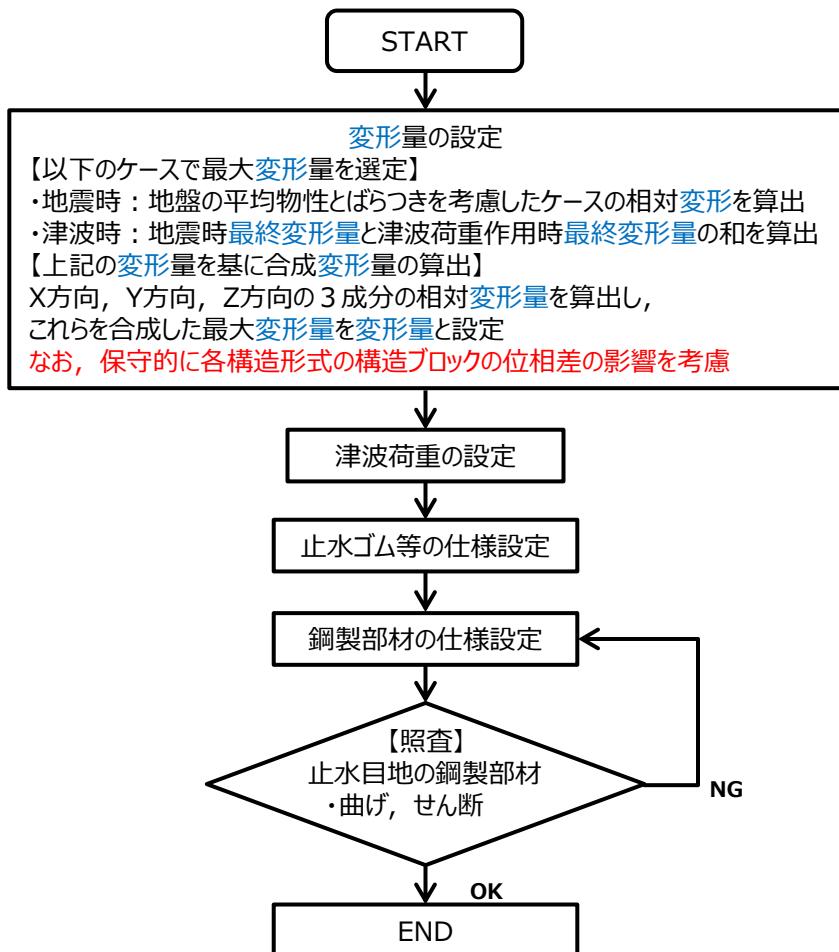

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.3.1 2次元動的有限要素解析（有効応力解析）による検討（1/4）

#### 解析の目的

- ・ 鋼管杭，埋戻土，基礎捨石，砂礫層，改良地盤，護岸，岩盤等を含めた全体の動的挙動評価
- ・ 地盤特性及び液状化を考慮した影響評価

#### 結果の利用


- ・ 鋼管杭，逆T擁壁，波返重力擁壁及びケーソンの照査
- ・ 地震時応答（**変形量**を含む）

#### 解析条件

- ・ 地盤物性のばらつきを考慮する（詳細は9.3を参照）。

#### «代表断面選定の考え方»

着目点	概要	代表断面の選定
地質分布	構造的特徴，周辺の地質分布 <b>及び隣接構造物</b> を考慮して，代表断面を選定する。	詳細設計段階において，地震応答解析により耐震評価を行う上で，構造物の応答が耐震評価上最も厳しくなると考えられる断面を選定する。

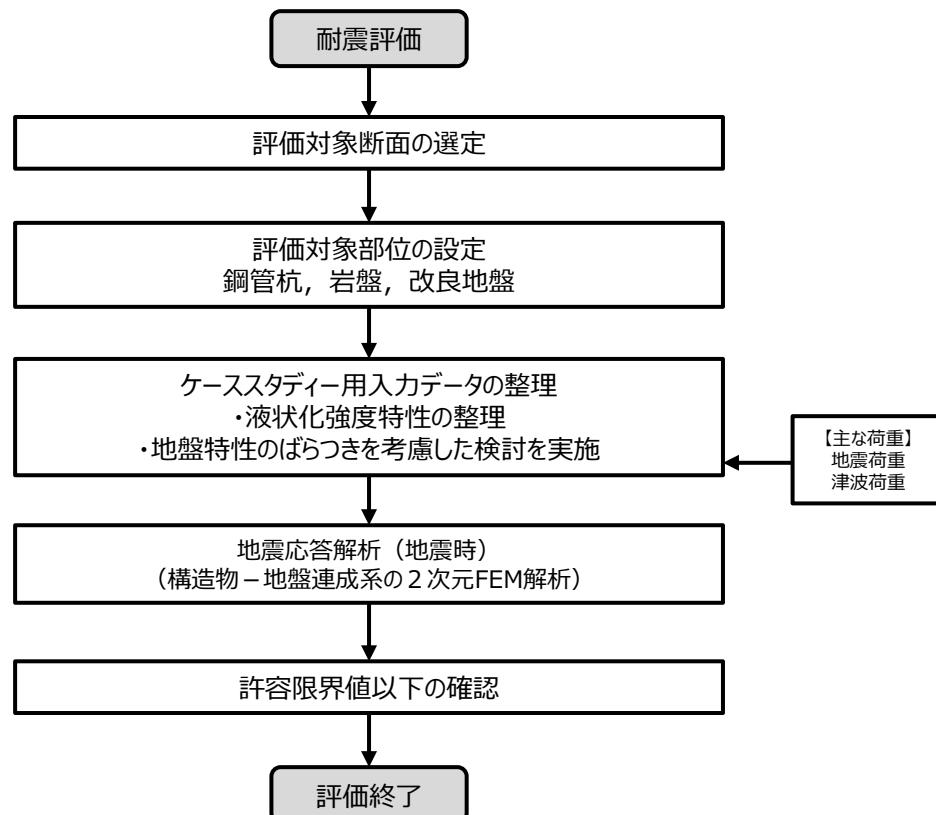


## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.3.1 2次元動的有限要素解析（有効応力解析）による検討（2/4）

#### モデル化方針（多重鋼管杭式擁壁）

- 鋼管杭は線形はり要素でモデル化する（多重鋼管杭のモデル化に関しては別添5-1参照）。
- 岩盤及び施設護岸は線形平面要素でモデル化する。
- 埋戻土（掘削ズリ），埋戻土（粘性土），砂礫層，改良地盤，被覆石及び基礎捨石はマルチスプリング要素でモデル化する。消波ブロックは荷重で考慮する。
- 液状化評価対象層である埋戻土（掘削ズリ）及び砂礫層は液状化パラメータを設定する。
- 海水は流体要素でモデル化する。
- 防波壁と背後地盤など、要素間の滑り・剥離を考慮する箇所は、ジョイント要素でモデル化する。

 ; 岩盤	 ; 砂礫層	 ; 埋戻土（粘性土）	 ; ジョイント要素
 ; 埋戻土（掘削ズリ）	 ; 改良地盤	 ; 被覆石（捨石を含む）	 ; 消波ブロック荷重
 ; 基礎捨石	 ; 施設護岸		

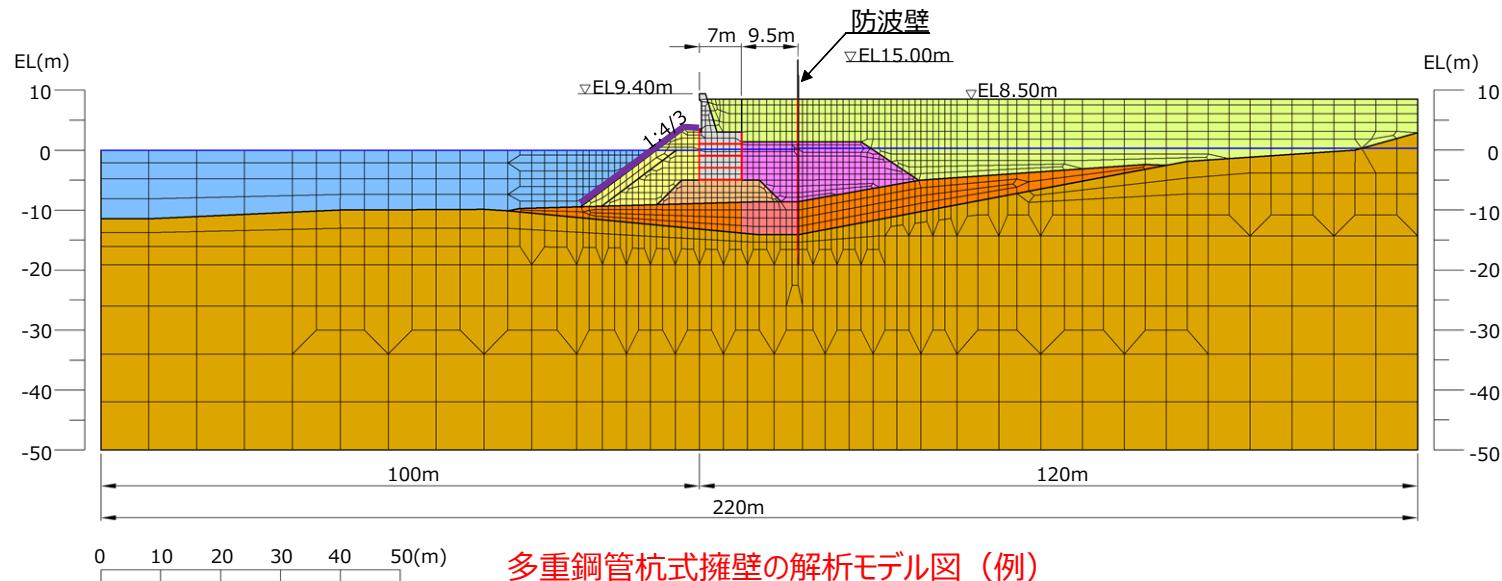


## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.3.1 2次元動的有限要素解析（有効応力解析）による検討（3/4）

#### モデル化方針（鋼管杭式逆T擁壁）

- 防波壁及び鋼管杭は線形はり要素でモデル化する。
- 岩盤及び施設護岸は線形平面要素でモデル化する。
- 埋戻土（掘削ズリ）, 改良地盤, 被覆石及び基礎捨石はマルチスプリング要素でモデル化する。消波ブロックは荷重で考慮する。
- 液状化評価対象層である埋戻土（掘削ズリ）は液状化パラメータを設定する。
- 海水は流体要素でモデル化する。
- 防波壁と背後地盤など、要素間の滑り・剥離を考慮する箇所は、ジョイント要素でモデル化する。

<span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 岩盤 (第①速度層)	<span style="background-color: #4169E1; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 岩盤 (第②速度層)	<span style="background-color: #FFA500; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 岩盤 (第③速度層)	<span style="color: red;">—</span>	： ジョイント要素	<span style="color: magenta;">—</span>	： 津波防波壁+基礎杭
<span style="background-color: #9ACD32; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 埋戻土（掘削ズリ）	<span style="background-color: #800080; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 改良土①	<span style="background-color: #DC143C; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 改良土②	<span style="background-color: #BDB76B; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 施設護岸	<span style="color: green;">—</span>	： L型擁壁
<span style="background-color: #FF8C00; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 改良土③	<span style="background-color: #0000CD; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 改良土④	<span style="background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 被覆石（捨石を含む）				
<span style="background-color: #D2B48C; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	： 基礎捨石								

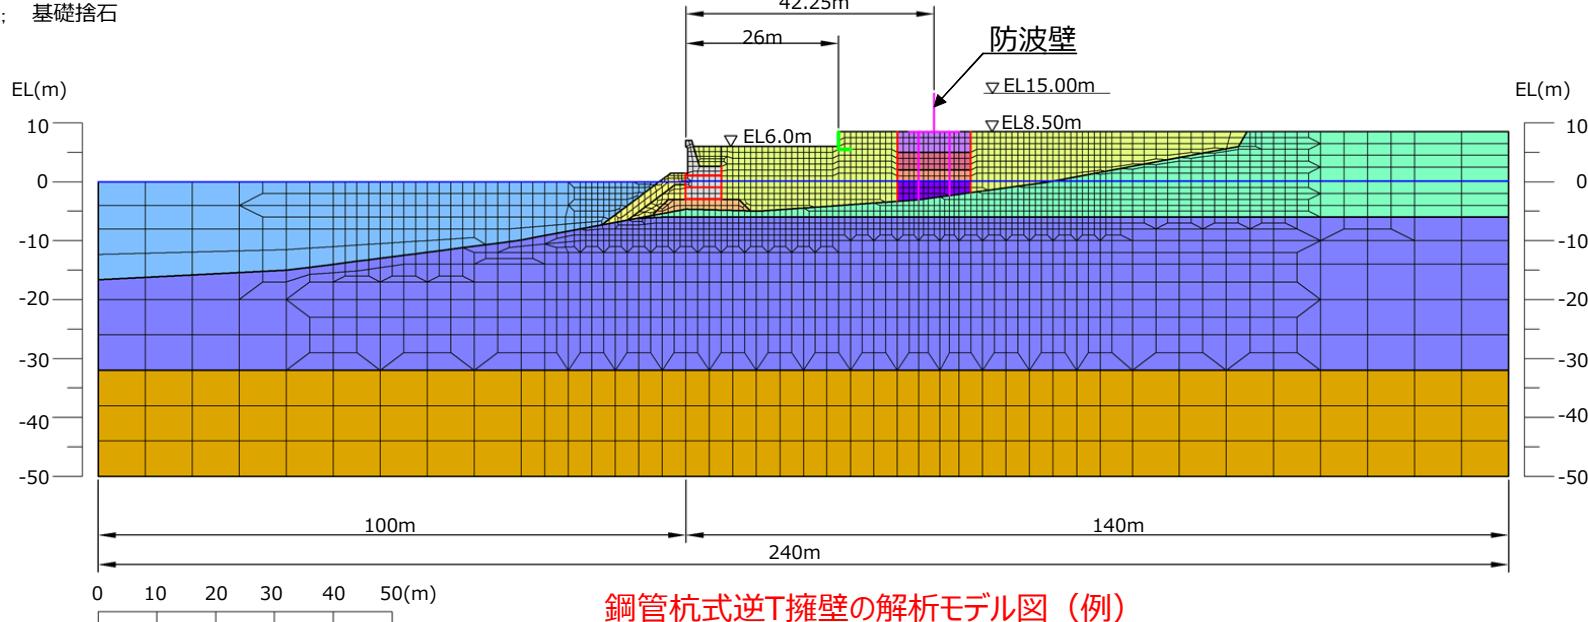


## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.3.1 2次元動的有限要素解析（有効応力解析）による検討（4/4）

#### モデル化方針（波返重力擁壁）

- ・ 波返重力擁壁はケーソン護岸と一体化した構造のため線形平面要素でモデル化する。
- ・ 岩盤及びMMRは線形平面要素でモデル化する。
- ・ 埋戻土（掘削ズリ），砂礫層，改良地盤はマルチスプリング要素でモデル化する。消波ブロックは荷重で考慮する。
- ・ 液状化評価対象層である埋戻土（掘削ズリ）は液状化パラメータを設定する。
- ・ 海水は流体要素でモデル化する。
- ・ 防波壁と背後地盤など、要素間の滑り・剥離を考慮する箇所は、ジョイント要素でモデル化する。

■ ; 岩盤（第①速度層） ■ ; 岩盤（第②速度層）  
■ ; 岩盤（第③速度層） ■ ; 埋戻土（掘削ズリ）  
■ ; MMR      ——— ; ジョイント要素

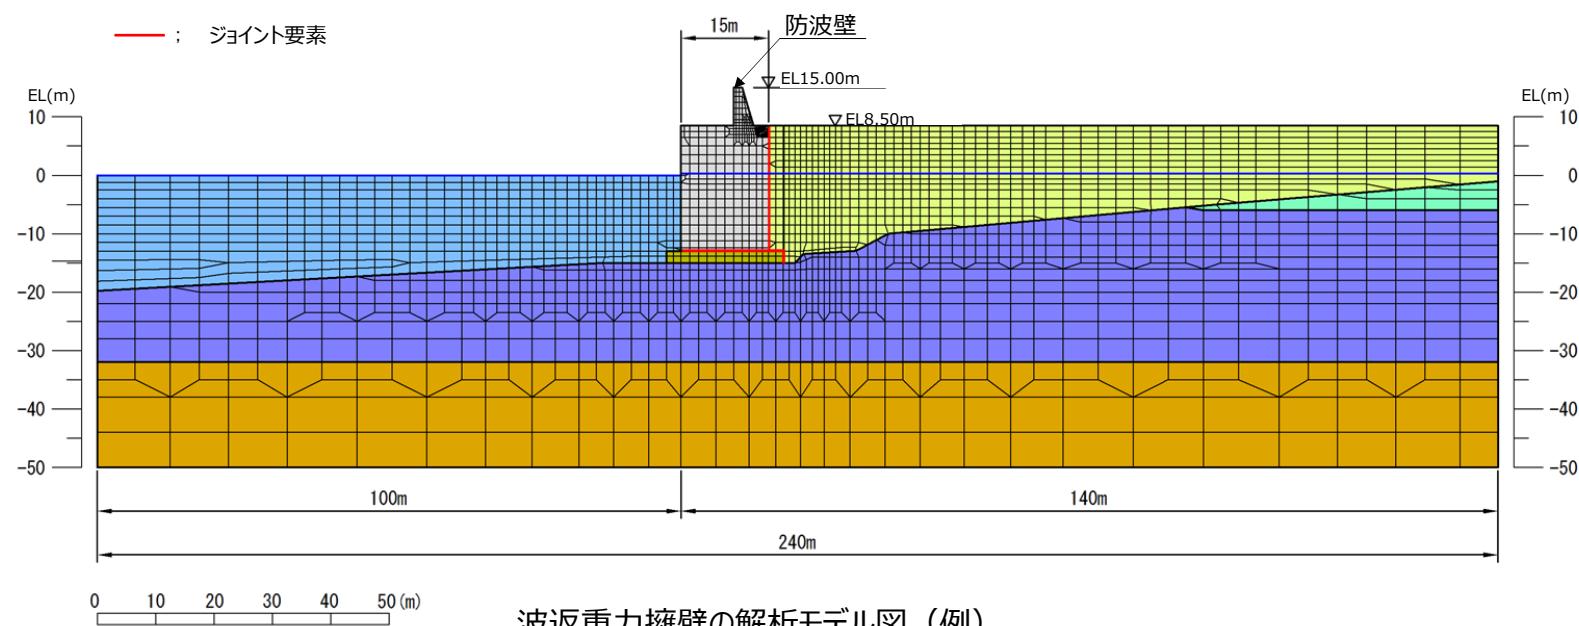

## 10.3.2 静的フレーム解析による検討

解析の目的

- 鋼管杭, 逆T擁壁の挙動評価（津波時）

結果の利用


- 鋼管杭, 逆T擁壁の照査
- 止水目地の**変形量**

モデル化方針


- 鋼管杭, 逆T擁壁は線形はり要素（ビーム要素）でモデル化する。
- 岩盤は地盤ばねでモデル化する。

解析条件

- 解析用物性値（静的物性）を用いる。

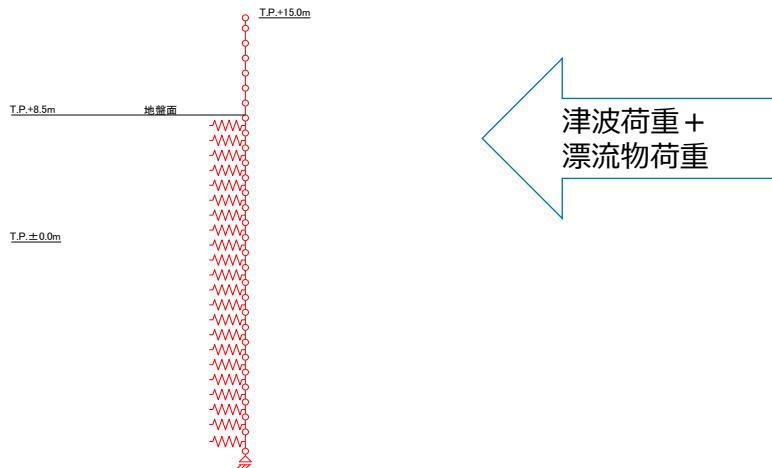



多重鋼管杭式擁壁 解析モデル図(例)

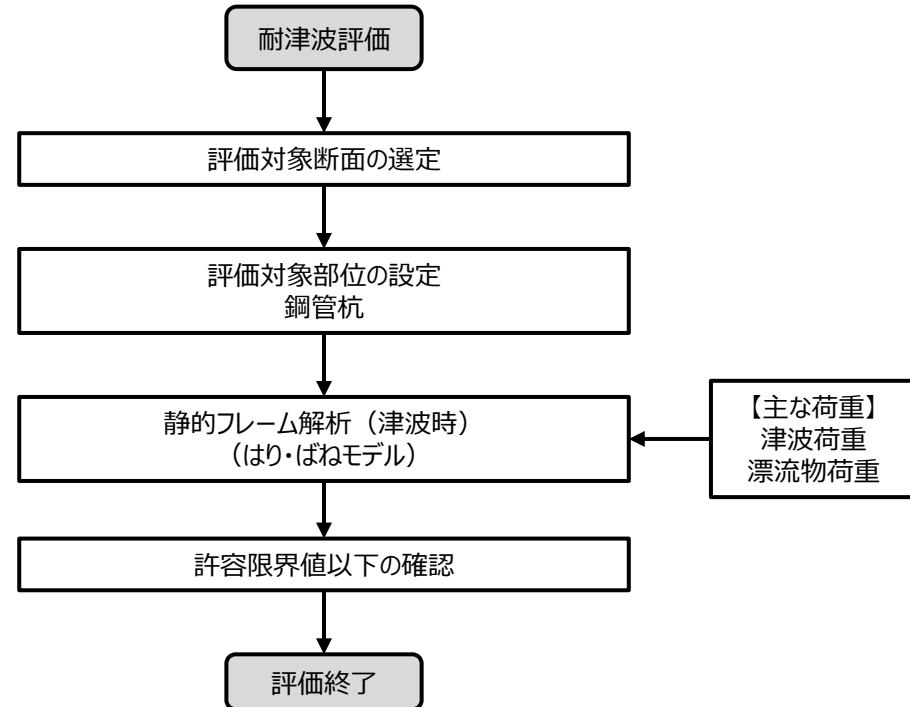

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.4 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部 設計方針（1/2）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部の設計方針を以下に示す。
- 取水路横断部は、一般部同様、地震荷重や津波荷重に対し、各部位に発生する断面力や応力度が許容限界以下であることを確認する。
- 被覆コンクリート壁の評価について、水平方向荷重に対しては、取水路横断箇所以外は鋼管杭と一体構造であることを考慮し、下図（a）に示すとおり、鋼管杭をばねによる弾性支承とし、被覆コンクリート壁を梁でモデル化して評価する。鉛直方向荷重に対しては、下図（b）に示すとおり、鋼管杭を固定支承とし、被覆コンクリート壁を梁でモデル化して評価する。

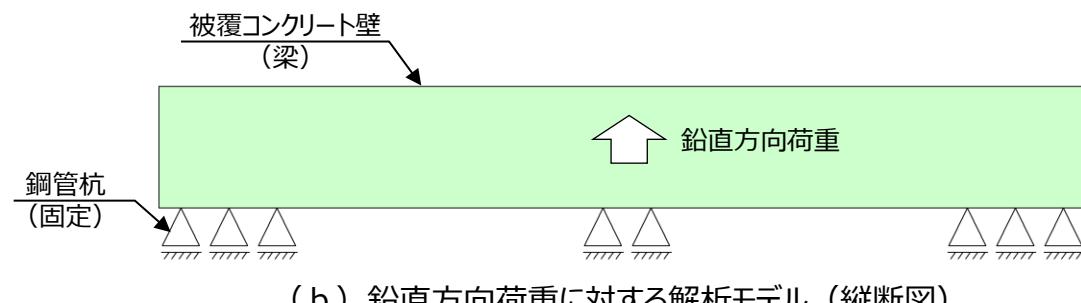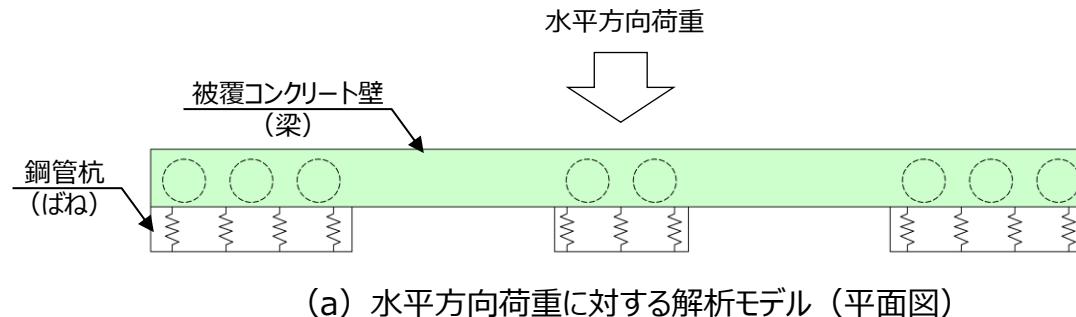


被覆コンクリート壁の解析モデル

## 10. 部位ごとの設計方針

### 10.4 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部 設計方針（2/2）

- 鋼管杭の評価について、钢管杭は、多重管構造を1本の梁としてモデル化し、上部コンクリート及び内部の間詰めコンクリートの剛性及び強度は考慮しない。
- また、海側と陸側に2本の杭が隣接し、杭頭連結部で一体化していることから、下図に示すとおり、両端ピン剛梁で相対する節点を結合したモデルでモデル化し、杭頭連結部以外で両端ピン剛梁に引張が生じている箇所は、この梁を取り外して評価する。
- なお、地盤は地盤ばねでモデル化する。
- ここで、地震時検討における水平方向の震度は、被覆コンクリート壁下端位置における基準地震動  $S_s$  に対する地震応答解析結果から得られた加速度応答スペクトルから、予め算定した防波壁（多重鋼管杭式擁壁）取水路横断部の水平方向1次固有周期に対応する応答加速度を用いて算定する。
- 鉛直方向の震度は、地震応答解析から得られた鉛直上向き及び下向きそれぞれの最大応答加速度から算定する。

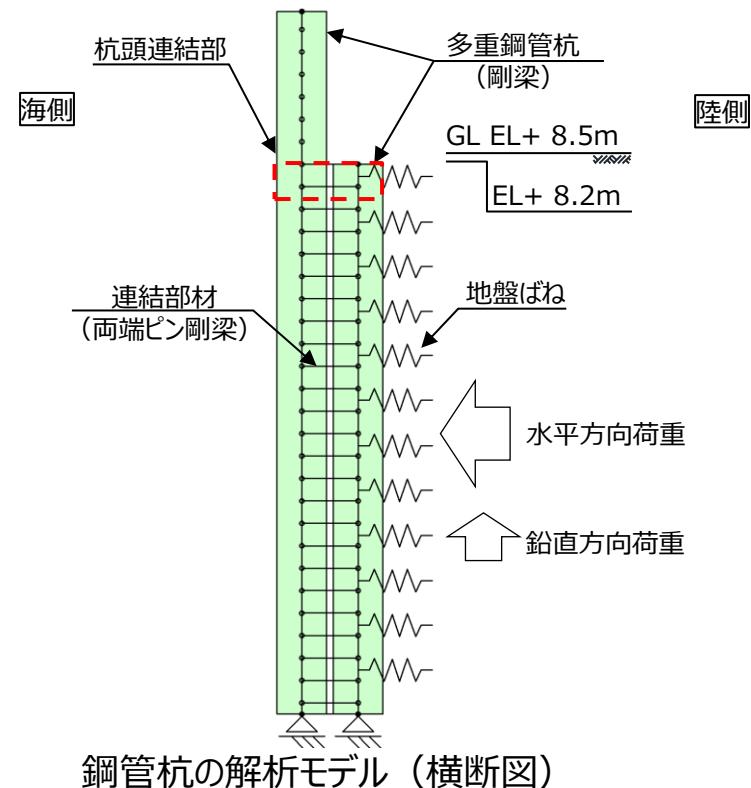

## 10.5 防波壁（波返重力擁壁）ケーソン 設計方針

### 解析の目的

- ・防波壁（波返重力擁壁）ケーソン構造部材の評価

### 結果の利用

- ・側壁、底版及びフーチングの照査


### モデル化方針

- ・構造部材の性能照査は、港湾基準に準じ、構造部材の拘束条件に応じて以下の通りモデル化し断面力を算定する。
  - ・側壁：三辺固定一辺自由版
  - ・底版：四辺固定版
  - ・フーチング：片持版

### 解析条件

- ・津波時荷重は、港湾基準に基づき津波波力を算定し、作用させる（4.3.2章参照）。
- ・地震時荷重は、港湾基準の「レベル2 地震動に関する偶発状態において構造部材の性能照査に用いる照査用震度は、便宜的に、自由地盤部の地表面の加速度時刻歴を用いて、(1)の手法※により算出してもよい。この場合、許容される変形量 $D_a$ は、50cmとすることができます。なお、この手法を用いる場合には、上限値を0.25とし、レベル1地震動に対する照査用震度以上の値を用いなければならない」との記載に準じて、各断面毎に計算した照査用震度により算定し、作用させる。

※1 港湾基準のp951～958に示された地震動の周波数特性や継続時間の影響等を考慮して、当該施設の変形量に対応した適切な震度を算定する方法

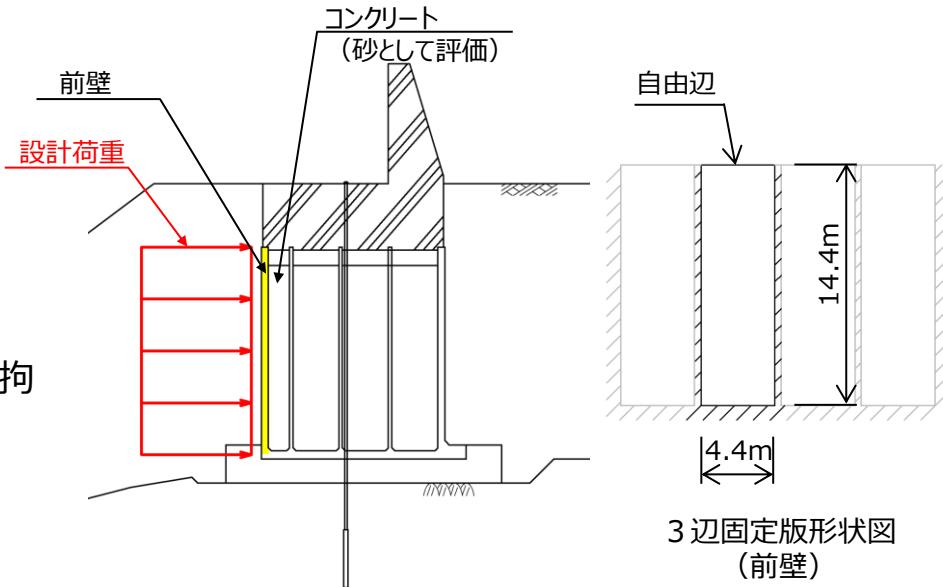

作用荷重イメージ図

3辺固定版形状図  
(前壁)

# 論点3「防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性」

## 別添資料

第839回審査会合  
資料1-1 P.185 加筆・修正  
※修正箇所を青字で示す

224

別添. 1 島根防波壁の構造等に関する先行炉との比較

別添. 2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の構造概要

別添. 3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の構造概要

別添. 4 防波壁（波返重力擁壁）の構造概要

別添. 5 防波壁多重鋼管杭の設計方針

別添. 6 1号放水連絡通路の構造概要

別添. 7 津波+余震時の評価の省略


別添. 8 施設護岸の役割の検討

## 別添. 1 防波壁の構造等に関する先行炉との比較


## 別添. 1 - 1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の構造等に関する先行炉との比較（1/3）

■ 防波壁のうち多重钢管杭式擁壁については、岩盤に支持された钢管杭に上部工として被覆コンクリート壁を設置する構造であることから、類似する先行炉津波防護施設として、東海第二発電所における钢管杭鉄筋コンクリート防潮壁を選定する。


島根原子力発電所  
防波壁（多重钢管杭式擁壁）

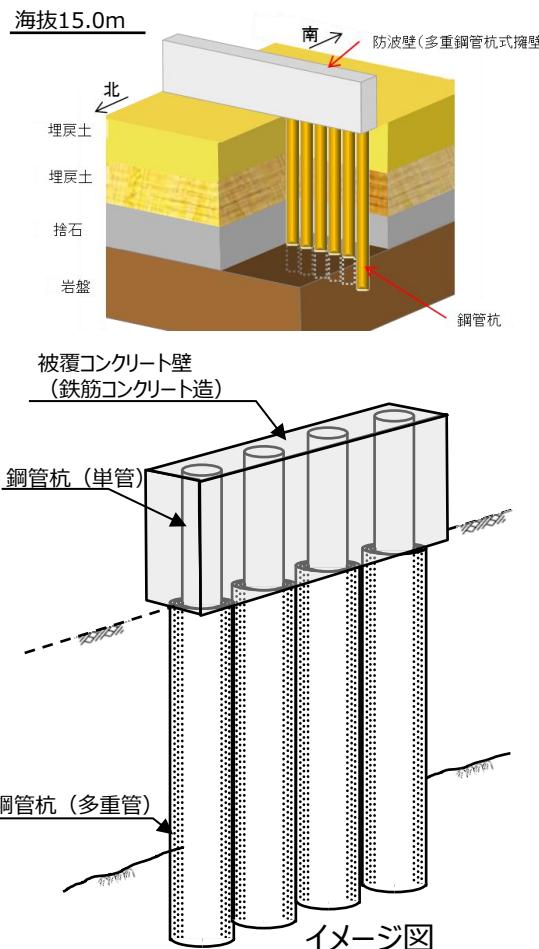

東海第二発電所  
钢管杭鉄筋コンクリート防潮壁

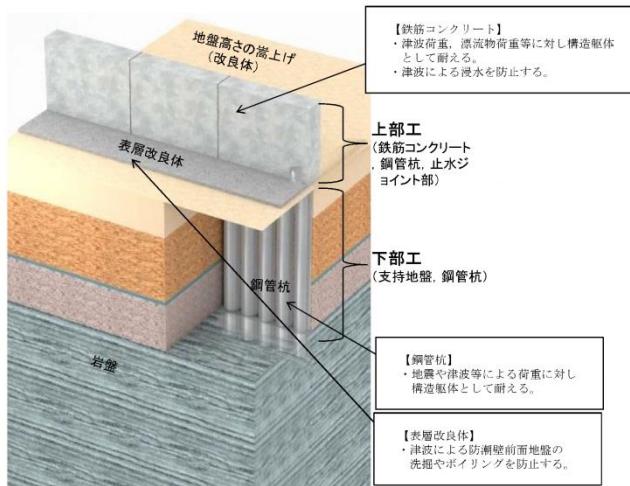

止水ジョイント部

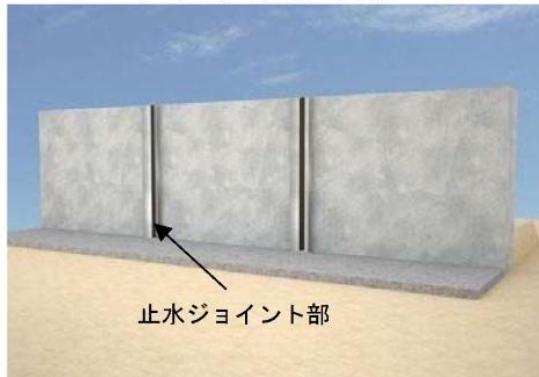

## 別添. 1 防波壁の構造等に関する先行炉との比較

## 別添. 1 – 1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の構造等に関する先行炉との比較（2/3）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は港湾基準の自立矢板式護岸に準拠し設計を行う。
- 島根原子力発電所の防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の構造及び設計条件等に関する特徴を示すとともに、東海第二発電所の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁と比較を行い、類似点及び相違点を以下のとおり抽出した。
- 類似点についてはその適用性を、相違点についてはそれを踏まえた設計への反映事項を、それぞれ以下のとおり整理した。

評価項目	島根原子力発電所 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） の構造等	先行炉の構造等*	島根原子力発電所と先行炉との比較		先行炉実績との類似点を 踏まえた設計方針の 適用性	先行炉実績との相違点を 踏まえた設計への 反映事項
		日本原子力発電(株) 東海第二発電所 (鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁)	類似点	相違点		
防 波 壁 の 構 造	下部工の構造	・钢管杭は岩盤に支持させる。	・钢管杭は岩盤に支持させる。	・钢管杭を岩盤に支持。	－	・同様の支持形態である。
		・上部工から伝達される荷重に耐える構造とするため、钢管杭（多重钢管杭）を採用する。	・钢管杭（単管）を採用する。	－	・钢管杭の構造の違い	－
		・钢管杭の許容限界： (曲げ) 降伏モーメント (せん断) せん断応力度	・钢管杭の許容限界： 短期許容応力度	－	・钢管杭の許容限界の違い	－
		・遮水性保持のために、钢管杭間にセメントミルクを充填するとともに、取水路横断部については、杭間で地盤改良を実施する。	・遮水性保持のために、海側にシートパイルを施工する。	－	・遮水性保持を期待する設備の違い	－
	上部工の構造	・钢管杭間からの津波の浸水を防止する観点で、钢管杭を鉄筋コンクリートで被覆する。 ・地震荷重並びに津波荷重は、钢管で負担する設計としている。	・钢管杭間からの津波の浸水を防止する観点で、钢管杭を鉄筋コンクリートで被覆する。 ・地震荷重並びに津波荷重を全て鉄筋コンクリートで負担できる設計としている。	－	・遮水性を確保する部材の設計方針の違い	－

* 先行炉の情報に係る記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。

## 別添. 1 – 1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の構造等に関する先行炉との比較（3/3）

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）は港湾基準の自立矢板式護岸に準拠し設計を行う。
- 島根原子力発電所の防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の構造及び設計条件等に関する特徴を示すとともに、東海第二発電所の钢管杭鉄筋コンクリート防潮壁と比較を行い、類似点及び相違点を以下のとおり抽出した。
- 類似点についてはその適用性を、相違点についてはそれを踏まえた設計への反映事項を、それぞれ以下のとおり整理した。

評価項目	島根原子力発電所 防波壁（多重鋼管杭式擁壁） の構造等	先行炉の構造等*	島根原子力発電所と先行炉との比較		先行炉実績との類似点を 踏まえた設計方針の 適用性	先行炉実績との相違点を 踏まえた設計への 反映事項	
		日本原子力発電(株) 東海第二発電所 (钢管杭鉄筋コンクリート防潮壁)	類似点	相違点			
止水対策	止水目地	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地材として、相対変形量に応じ、ゴムジョイント若しくはシートジョイントを採用する。</li> <li>・設置箇所：防波壁の陸側に設置する。</li> <li>・止水目地の許容限界： メーカー規格及び今後必要に応じて実施する性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地材として、相対変形量に応じ、シートジョイントを採用する。</li> <li>・設置箇所：防潮堤の堤内側と堤外側に設置する。</li> <li>・止水目地の許容限界： 許容変形量、許容引張強度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同等の仕様の止水目地を採用している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地は、防波壁の陸側に設置する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同様の止水目地材の採用であることから、先行炉の止水目地の設計方針が適用可能である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地取り換え時に一時的に遮水性が確保できなくなることが懸念されるが、耐用年数が30年であり、経年劣化による取り換えは不要と考えられる。万一取り換えの必要が生じた場合について、津波襲来までの時間で取り換えを行うよう、今後運用面の手順を整備する。</li> </ul>
	液状化影響に関する設計への反映	・液状化検討対象層（埋戻土（掘削ズリ、砂礫層））に対して、液状化試験結果及び有効応力解析（FLIP）の簡易設定法に基づき液状化強度特性を設定する。	・液状化検討対象層に対して、液状化試験結果を踏まえ、地盤を強制的に液状化させる条件（豊浦標準砂の考慮）も含めて保守的な液状化強度特性を設定する。	—	・液状化強度特性の設定において、有効応力解析（FLIP）の簡易設定法を採用している。	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易設定法による液状化強度比が、液状化強度試験に基づく液状化強度特性より保守的となっていることを確認している。</li> <li>・別途、「地盤の液状化強度特性」の審査において説明する。</li> </ul>


* 先行炉の情報に係る記載内容については、会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。

## 別添. 1 防波壁の構造等に関する先行炉との比較


## 別添. 1 - 2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の構造等に関する先行炉との比較（1/2）

- 防波壁のうち鋼管杭式逆T擁壁については、岩盤に支持された鋼管杭上に上部工として鉄筋コンクリート壁を設置する構造であることから、類似する先行炉津波防護施設として、女川原子力発電所2号炉における防潮壁（RC遮水壁）を選定する。

島根原子力発電所  
防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）

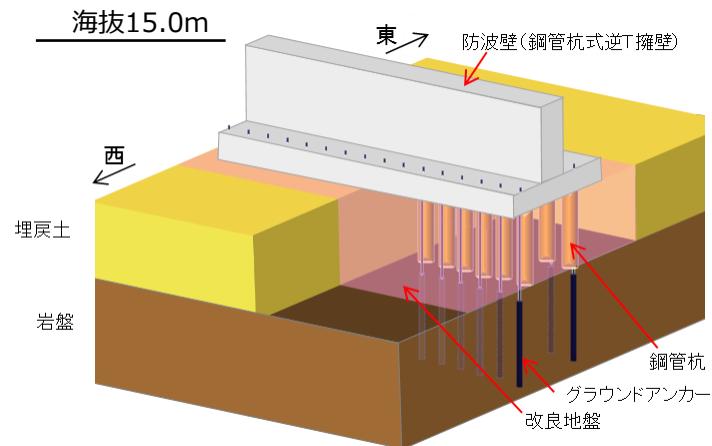

女川原子力発電所2号炉  
防潮壁（RC遮水壁）

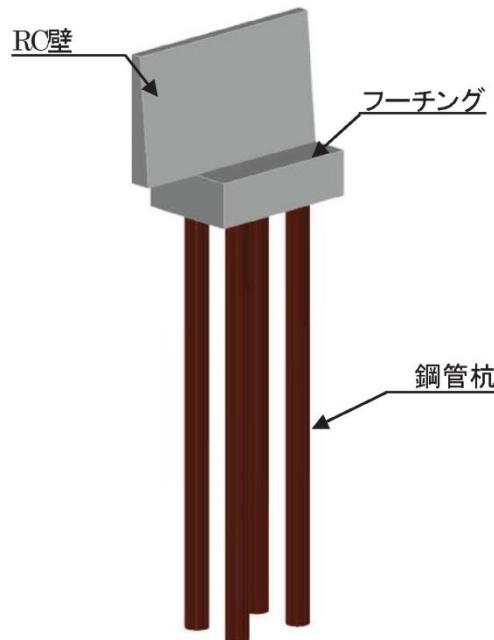

## 別添. 1 防波壁の構造等に関する先行炉との比較

## 別添. 1 - 2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の構造等に関する先行炉との比較（2/2）

- 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は港湾基準の外郭施設（護岸）に準拠し設計を行う。
- 島根原子力発電所の防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の構造及び設計条件等に関する特徴を示すとともに、女川原子力発電所2号炉の防潮壁（RC遮水壁）と比較を行い、類似点及び相違点を以下のとおり抽出した。
- 類似点についてはその適用性を、相違点についてはそれを踏まえた設計への反映事項を、それぞれ以下のとおり整理した。


項目	島根原子力発電所 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁） の構造等	先行炉の構造等※	島根原子力発電所と先行炉との比較		先行炉実績との類似点を 踏まえた設計方針の 適用性	先行炉実績との相違点を 踏まえた設計への 反映事項	
		東北電力(株) 女川原子力発電所2号炉 防潮壁（RC遮水壁）	類似点	相違点			
防波壁の構造	下部工の構造	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼管杭は岩盤に支持される。</li> <li>・杭頭部は、ヒンジ結合として設計</li> <li>・鋼管杭の許容限界：（曲げ）降伏モーメント（せん断）せん断応力度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼管杭は岩盤に支持される。</li> <li>・杭頭部は、剛結合として設計</li> <li>・鋼管杭の許容限界：（曲げ）降伏強度以下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼管杭を岩盤に支持させる設計とする。</li> <li>・鋼管杭の許容限界を降伏強度に基づき設定する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭頭部をヒンジ結合として設計している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・許容限界については、降伏強度に基づく考え方となっており、先行炉の設計方針が適用可能である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・杭頭を剛結とした場合についても成立性を確認する。</li> <li>・今後、模型実験により杭頭部の力学挙動を確認する。</li> </ul>
	上部工の構造	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄筋コンクリート製の逆T擁壁を地上部に設置する。</li> <li>・逆T擁壁（鉄筋コンクリート）の許容限界：短期許容応力度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄筋コンクリート製の遮水壁を地上部に設置する。</li> <li>・遮水壁の許容限界：（曲げ）降伏耐力以下（せん断）せん断耐力以下</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼管杭に支持された鉄筋コンクリート壁を地上部に設置する。</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同様の構造である。先行炉の上部工の設計方針が適用可能である。</li> </ul>	—
止水対策	止水目地	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地材として、相対変形量に応じ、ゴムジョイント若しくはシートジョイントを採用する。</li> <li>・設置箇所：防波壁の陸側に設置する。</li> <li>・止水目地の許容限界：メーカー規格及び今後必要に応じて実施する性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地材として、相対変形量に応じ、シートジョイントを採用する。</li> <li>・設置箇所：防潮堤の堤内側と堤外側に設置する。</li> <li>・止水目地の許容限界：許容変形量、許容引張強度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同等の仕様の止水目地を採用している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地は、防波壁の陸側に設置する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同様の止水目地材の採用であることから、先行炉の止水目地の設計方針が適用可能である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・止水目地取り換え時に一時的に遮水性が確保できなくなることが懸念されるが、耐用年数が30年であり、経年劣化による取り換えは不要と考えられる。万一取り換えが必要が生じた場合については、津波襲来までの時間で取り換えを行うよう、今後運用面の手順を整備する。</li> </ul>
液状化影響に関する設計への反映		<ul style="list-style-type: none"> <li>・液状化検討対象層（埋戻土（掘削ズリ、砂礫層））に対して、液状化試験結果及び有効応力解析（FLIP）の簡易設定法に基づき液状化強度特性を設定する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・液状化検討対象層に対して、液状化試験結果を踏まえ、地盤を強制的に液状化させる条件（豊浦標準砂の考慮）も含めて保守的な液状化強度特性を設定する。</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・液状化強度特性の設定において、有効応力解析（FLIP）の簡易設定法を採用している。</li> </ul>	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易設定法による液状化強度比が、液状化強度試験に基づく液状化強度特性より保守的となっていることを確認している。</li> <li>・別途、「地盤の液状化強度特性」の審査において説明する。</li> </ul>

## 別添. 1 防波壁の構造等に関する先行炉との比較



## 別添. 1 - 3 防波壁（波返重力擁壁）の構造等に関する先行炉との比較（1/2）

■ 防波壁のうち波返重力擁壁については、岩盤上にM M R 及びケーソンを介して鉄筋コンクリート壁を設置する構造であることから、類似する先行炉津波防護施設として、美浜発電所における防潮堤（鉄筋コンクリート及び地盤改良部）を選定する。

島根原子力発電所  
防波壁（波返重力擁壁）

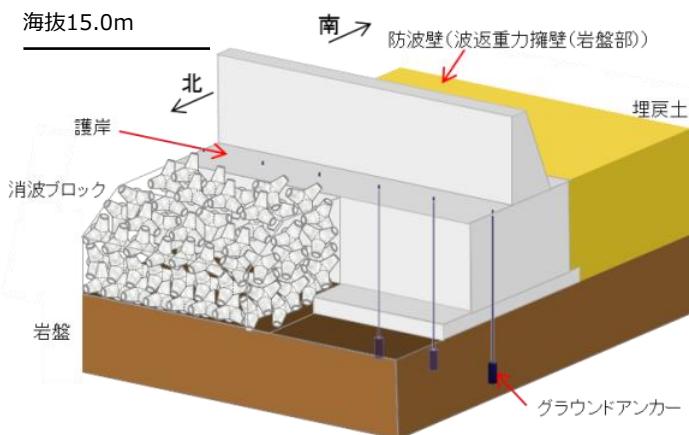

美浜発電所  
防潮堤（鉄筋コンクリート及び地盤改良部）

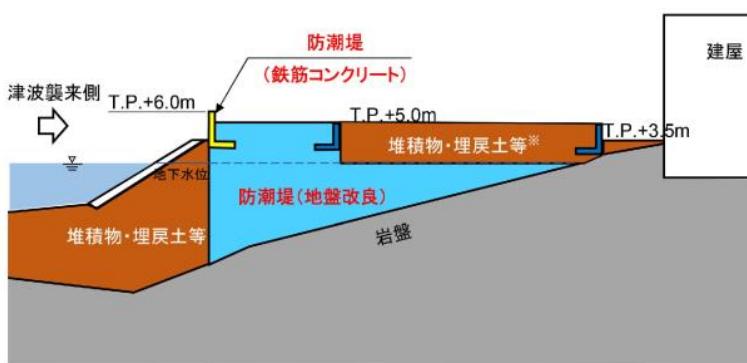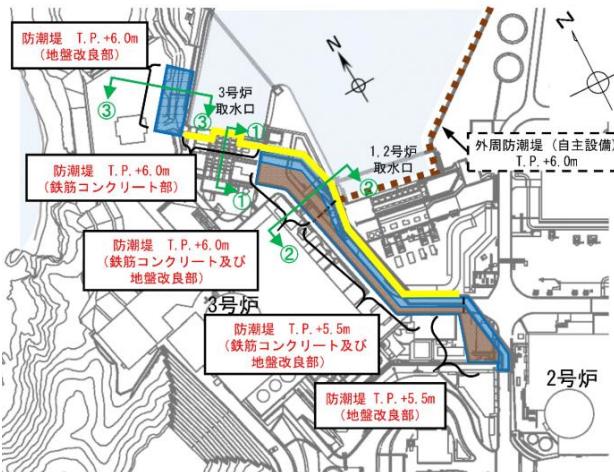

②-②断面(鉄筋コンクリート及び地盤改良部)

## 別添. 1 防波壁の構造等に関する先行炉との比較

## 別添. 1 - 3 防波壁（波返重力擁壁）の構造等に関する先行炉との比較（2/2）

- 防波壁（波返重力擁壁）は港湾基準の外郭施設（護岸）に準拠し設計を行う。
- 島根原子力発電所の防波壁（波返重力擁壁）の構造及び設計条件等に関する特徴を示すとともに、美浜発電所の防潮堤（鉄筋コンクリート及び地盤改良部）と比較を行い、類似点及び相違点を以下のとおり抽出した。
- 類似点についてはその適用性を、相違点についてはそれを踏まえた設計への反映事項を、それぞれ以下のとおり整理した。

項目	島根原子力発電所 防波壁（重力波返擁壁）	先行炉の構造※	島根原子力発電所と先行炉との比較		先行炉実績との類似点を 踏まえた設計方針の 適用性	先行炉実績との相違点を 踏まえた設計への 反映事項
		関西電力(株) 美浜発電所 防潮堤 (鉄筋コンクリート及び地盤改良部)	類似点	相違点		
防波壁の構造	下部工の構造	・下部工（ケーソン）は、岩盤若しくは改良地盤に支持させる。なお、上部工（重力擁壁）を直接岩盤若しくはMMRに支持させる箇所がある。	・下部工（改良地盤）は、岩盤に支持させる。	・下部工（コンクリート構造物若しくは改良体）を岩盤に支持させる設計とする。	－	・同様の構造及び支持形態である。先行炉の下部工の設計方針が適用可能である。
	上部工の構造	・鉄筋コンクリート製の重力擁壁を地上部に設置する。 ・重力擁壁（鉄筋コンクリート）の許容限界：短期許容応力度	・鉄筋コンクリート製の防潮堤を地上部に設置する。 ・防潮堤の許容限界：短期許容応力度	・コンクリート構造物若しくは改良体に支持された鉄筋コンクリート壁を地上部に設置する。 ・許容限界は、短期許容応力度とする。	－	・同様の構造及び許容限界の設定である。先行炉の上部工の設計方針が適用可能である。
止水対策	止水目地	・止水目地材として、相対変形量に応じ、ゴムジョイント若しくはシートジョイントを採用する。 ・設置箇所：防波壁の陸側に設置する。 ・止水目地の許容限界： メーカー規格及び今後必要に応じて実施する性能試験に基づく許容変形量及び許容水圧以下とする。	・止水目地材として、相対変形量に応じ、シートジョイントを採用する。 ・設置箇所：防潮堤の堤内側と堤外側に設置する。 ・止水目地の許容限界： 許容変形量、許容引張強度	・同等の仕様の止水目地を採用している。	・止水目地は、防波壁の陸側に設置する。	・同様の止水目地材の採用であることから、先行炉の止水目地の設計方針が適用可能である。
液状化影響に関する設計への反映		・液状化検討対象層（埋戻土（掘削ズリ、砂礫層））に対して、液状化試験結果及び有効応力解析（FLIP）の簡易設定法に基づき液状化強度特性を設定する。	・液状化検討対象層に対して、液状化試験結果を踏まえ、地盤を強制的に液状化させる条件（豊浦標準砂の考慮）も含めて保守的な液状化強度特性を設定する。	－	・液状化強度特性の設定において、有効応力解析（FLIP）の簡易設定法を採用している。	・簡易設定法による液状化強度比が、液状化強度試験に基づく液状化強度特性より保守的となっていることを確認している。 ・別途、「地盤の液状化強度特性」の審査において説明する。

## 別添.2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の構造概要


## 別添.2-1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）杭頭部の構造

## 【荷揚護岸北側部】


- ・4重管のうち、最内管のφ1600のみ地上部に突出させ、φ1800, φ2000, φ2200の杭頭上部からφ1600の杭頭まで、鉄筋コンクリートで被覆する構造としている。

## 【取水路横断部】

- ・取水路横断部では2号炉取水管を横断するため、取水管の両側に鋼管杭を追加した構造としている。
- ・地震時及び津波時に被覆コンクリート直下の杭と隣接する追加杭が荷重を分担するように、地上付近(EL+6.7m～+8.2m)で杭頭連結材にて連結し、内部をコンクリートで充填している。杭頭連結材上部から最内管上端まで鉄筋コンクリートで被覆する構造としている。

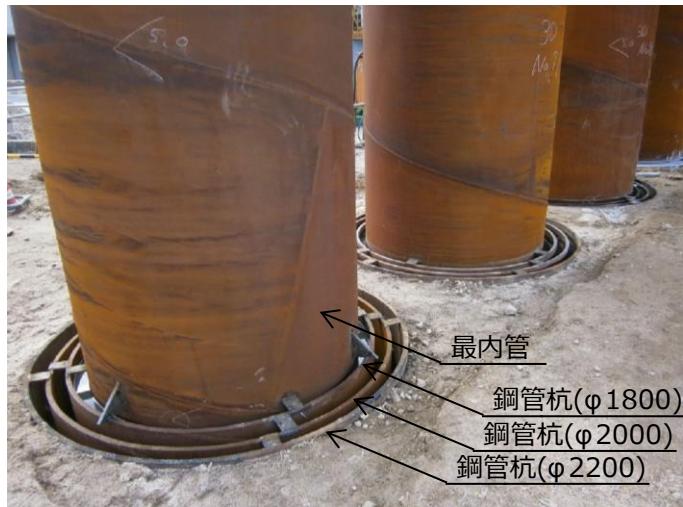

多重鋼管杭建込み状況  
(間詰めコンクリート打設前)

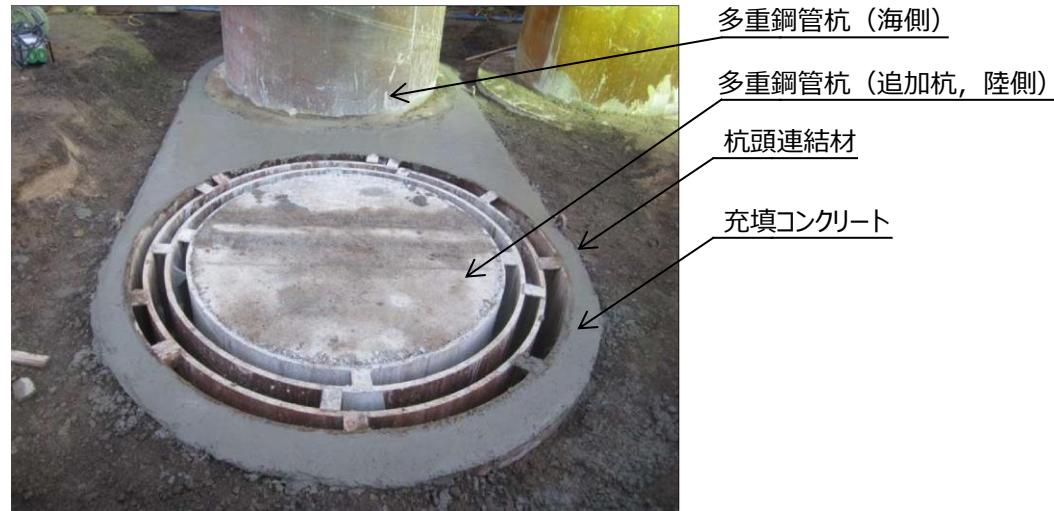

杭頭連結材設置状況  
(間詰めコンクリート打設前)


## 別添.3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の構造概要

## 別添.3-1 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の設計の経緯

	当初設計時（杭頭を剛結とした場合）	現在（杭頭をヒンジ結合とした場合）
鋼管杭の曲げモーメント図		
設計の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の杭頭部の結合方式を剛結とすると杭頭部の曲げモーメントが降伏モーメントを超え、杭が降伏する結果となった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>当初設計時の杭の設計で杭頭部における曲げモーメントを減少させ、概ね弾性範囲内となるよう杭頭部の結合方式にヒンジ結合を採用した。</li> <li>杭頭部の結合方式をヒンジ結合とすることに伴い、杭頭部での地盤の塑性化を防ぎ、構造成立性を確保するため鋼管杭周辺において薬液注入工法による地盤改良を実施した。</li> <li>防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の杭頭部については、地震により杭頭部に曲げモーメントが作用するが、作用する曲げモーメントが小さい状態では杭頭部は剛として挙動し、曲げモーメントが増加すると杭頭補強鉄筋周辺のコンクリートにクラックが発生し、ヒンジ状態に移行する。したがって、杭頭部の設計の考え方としては、曲げモーメントが大きい設計荷重状態ではヒンジ結合として挙動すると考えているため、模型実験により杭頭部の力学的特性について確認するとともに、杭頭部に曲げモーメントが発生する剛結合による影響検討も行い、両ケースについて防波壁に損傷が発生しないことを確認し詳細設計段階において説明する。</li> </ul>

## 別添.3－2 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁） 根入れ深さ

- 「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編」によると、地盤調査の頻度や地盤の不均一性による誤差を考慮する観点から、杭の支持層への根入れ深さは一般に杭径程度以上確保するよう示されている。
  - 一方で、防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は、鋼管杭を堅硬な岩盤上に設置して先端支持力のみに期待することから、根入れが不要な設計としている。鋼管杭の支持岩盤確認については、地盤調査の頻度による誤差を考慮し、事前ボーリング調査に加え、施工時のクローラードリルによる岩盤深さ確認等を入念に実施した。また、その上で、鋼管杭を設置する際には、先端部の岩盤を採取して目視確認することで鋼管杭全周の岩盤支持を、より確実なものとした。
  - 以上のことから、鋼管杭は確実に岩盤支持されると考えられるが、着岩判定後、支持岩盤の不陸を考慮し、施工上の配慮として0.5m程度の岩盤根入れ深さを確保した。以下に鋼管杭設置に係る施工手順を示す。
- ① 支持岩盤の深さは、既往のボーリング調査及び既往ボーリング調査を踏まえて推定した岩盤線の変化点におけるクローラードリルによる調査から確認する。
  - ② 全旋回掘削機により掘削を行い、着岩予定深度の手前から約1m掘削を進める度に、掘削先端部の掘削土を採取した。
  - ③ 着岩手前では、採取した掘削土に埋戻土（掘削ズリ）が含まれるが、既往の調査から想定される着岩深度に達し、且つ、新鮮な堅岩が採取されることを目視確認することで、鋼管杭の全周が着岩したと判定した。
  - ④ 着岩判定後、支持岩盤の不陸を考慮し、鋼管杭全周を確実に岩盤支持させるため、更に0.5m程度掘削して掘削完了し、鋼管杭を設置した。

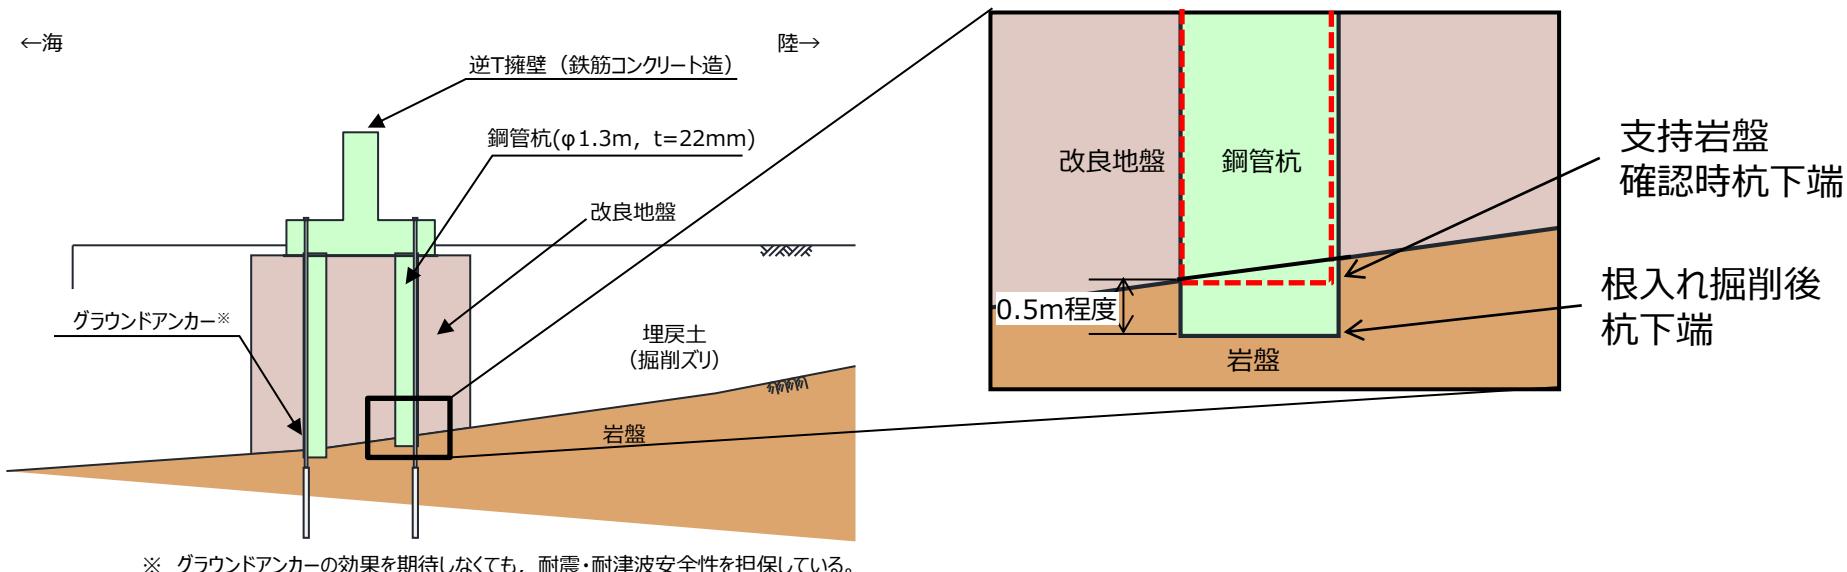

## 別添.3 – 3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）杭頭部の構造


■ 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）は杭基礎形式の擁壁と同様な構造であるため、道路土工 擁壁工指針（平成24年7月）に基づき、杭頭部の結合方式はヒンジ結合を採用した。同指針では、地震時の影響を考慮する場合や変位量を制限する必要がある場合、軟弱地盤上に擁壁を設置する場合等は、剛結合がよいとされているが、設置地盤は地盤改良することにより地震時に発生する変位量は小さくなるため、同指針に基づくヒンジ結合の採用は適用可能と判断した。

■ 同指針に基づき、杭の埋込み深さを設定するとともに、下図に示す杭頭補強鉄筋を配置した。


■ 道路土工 擁壁工指針（平成24年7月）では、「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編」に示される剛結合の方法Bの考え方を準用し、杭頭部に作用する押込み、引き抜き力、水平力の外力に対して、安全であることを照査するとしている。

凡例
防波壁、防波扉
改良地盤
岩盤


EL+15m

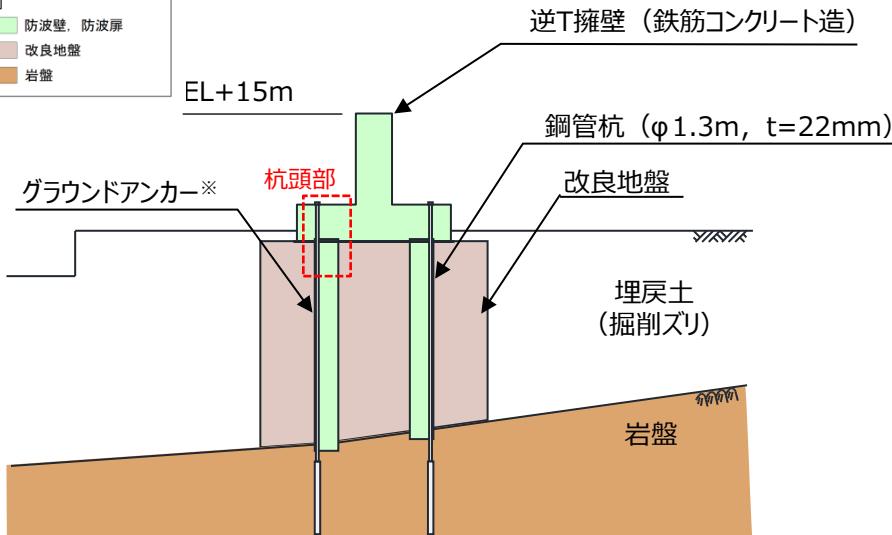

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても、耐震・耐津波安全性を担保している。  
防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）

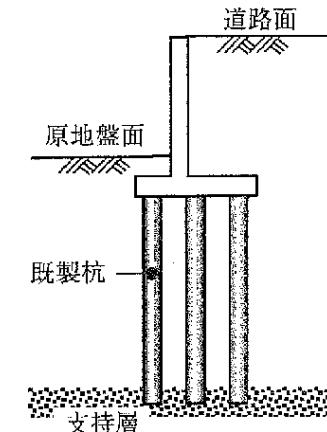



杭基礎形式の擁壁  
(道路土工 擁壁工指針（平成24年7月）より引用)

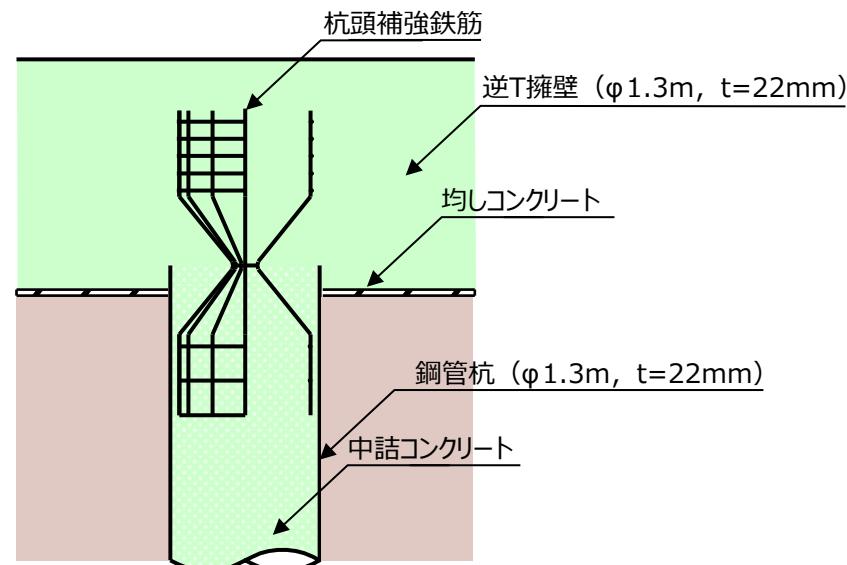

杭頭部 拡大図

## 別添.3－3 防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）杭頭部の力学特性確認実験

- 「道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（平成29年11月）」では、杭とフーチングとの接合部について、原則として剛結としているが、剛結としない場合には、接合方法の力学特性等を実験等により検証したうえで、個別にモデル化等について検討する必要性があるとしている。
- 上記を踏まえ、ヒンジ結合として設計・施工した防波壁（鋼管杭式逆T擁壁）の杭頭部について、模型実験により地震荷重もしくは津波荷重が作用した際の杭頭部の力学挙動が剛からヒンジへ移行することを確認する。
- 模型実験はスケール効果による影響を小さくする観点から出来るだけ実機に近いサイズでの実験となるよう、1/2の模型縮尺とする。
- 詳細設計段階では、解析により、杭頭部を剛とした場合と、ヒンジ状態とした場合の耐震性及び耐津波性に係る評価結果を示し、底盤が概ね弾性状態であることを確認する。

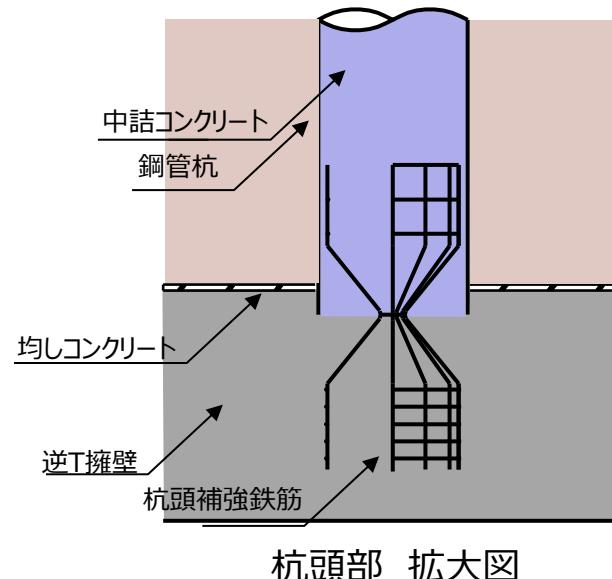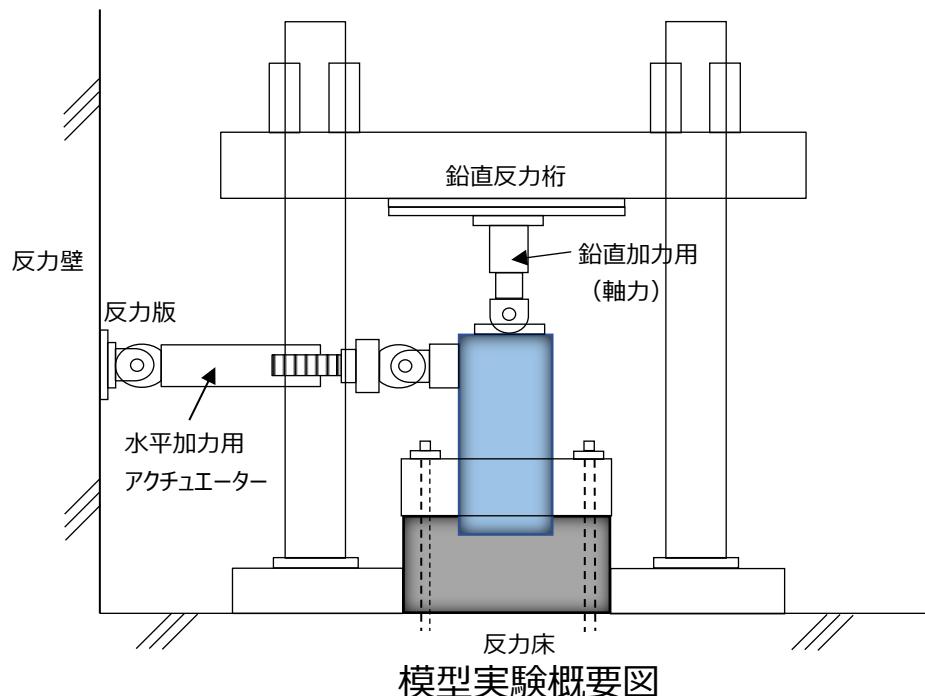

## 別添.4 防波壁（波返重力擁壁）の構造概要

## 別添.4-1 防波壁（波返重力擁壁） 設置の経緯

3号造成時	申請時	改良地盤の追加
<p>※ グラウンドアンカーの効果を期待しながらも、耐震・耐津波安全性を担保している。</p>	<p>※ グラウンドアンカーの効果を期待しながらも、耐震・耐津波安全性を担保している。</p>	<p>※ グラウンドアンカーの効果を期待しながらも、耐震・耐津波安全性を担保している。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>防波壁（波返重力擁壁）を設置する範囲には、3号機増設に伴い設置した岩着したケーン式構造で安定性の高い護岸（T.P.+10m）が既に設置されている。</li> <li>既設の護岸は、日本海の冬季波浪に耐えうる頑健性の高い構造としていた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成23年3月の東北地方太平洋沖地震を踏まえた安全対策として、津波による敷地内への浸水を防止するため既設の護岸を嵩上げ（T.P.+15m）した。</li> <li>左記に示した既設の護岸の特徴を踏まえ、既設の護岸を流用した構造型式とすることが、施工上、構造上適切と判断した。</li> <li>波返重力擁壁は既設の護岸の波返壁を巻き込む構造とすることから、相互の付着力が必要となるため、防波壁の施工前に、既存の護岸の波返壁表面に目荒らしを実施した。また、波返重力擁壁の主筋を既設の護岸に挿し込むことにより既設の護岸との一体化を図った。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>一部、砂礫層が介在する箇所に対して高圧噴射搅拌工法により地盤改良を実施した。</li> </ul>
天端高さ $\nabla T.P. + 10m$	天端高さ $\nabla T.P. + 15m$	天端高さ $\nabla T.P. + 15m$


## 別添.4 防波壁（波返重力擁壁）の構造概要

### 別添.4－2 防波壁（波返重力擁壁） ケーソンの構造（1/3）

- 既設の護岸を嵩上げする際、既設コンクリートと新設コンクリートとの一体化の観点で、付着強度、鉄筋の定着長に関する基準・指針の記載および当社管理基準を下表に整理した。
- 既設の護岸と新設コンクリートとの打継目については、目荒工により既設の護岸の表面を粗にすることで、付着強度を確保した。付着強度の管理基準は、表面保護工法設計施工指針（案）[工種別マニュアル編]に記載されている $1.0\text{N/mm}^2$ に裕度を確保して、 $1.5\text{N/mm}^2$ を参考に定める。
- 新設コンクリートの鉄筋の強さを発揮するため、新設コンクリートの主筋を既設の護岸に定着させた。主筋の定着長は、「コンクリート標準示方書 構造性能照査編 2002制定」に準拠し、十分な定着長を確保した。なお、定着部については、「コンクリートのあと施工アンカー工法の設計・施工指針（案）土木学会」に基づき、軸引張力に対する耐力について確認する。
- 既設の護岸と新設コンクリートが一体化と評価できる根拠及び設計・施工上の配慮事項について、詳細設計段階で説明する。

付着強度、鉄筋の定着長に関する基準・指針の記載および当社管理基準

項目	基準・指針	記載概要	管理基準	設定根拠
付着強度	表面保護工法 設計施工指針（案）[工種別マニュアル編]P221	断面修復材の付着強度は、母材コンクリートと同等な性能を有していればよく、付着強度 $1.0\text{N/mm}^2$ を設定値とする。付着強度 $1.0\text{N/mm}^2$ の妥当性は理論的に明確になっていないが、施工実績によると既設コンクリートの一体性に不具合が生じていない。	$1.5\text{N/mm}^2$	表面保護工法 設計施工指針（案）[工種別マニュアル編]で示される付着強度 $1.0\text{N/mm}^2$ に裕度を確保
	港湾の施設の維持管理技術マニュアル P160	断面修復材の選定条件について、既設コンクリートとの付着に優れ、作業性が良いこと		
鉄筋の定着長	コンクリート標準示方書、構造性能照査編 2002制定 P127	鉄筋の強さを完全に発揮させるためには、鉄筋端部がコンクリートから抜け出さないように十分な定着長をとること	各鉄筋径により設定	コンクリート標準示方書に示される式により算出

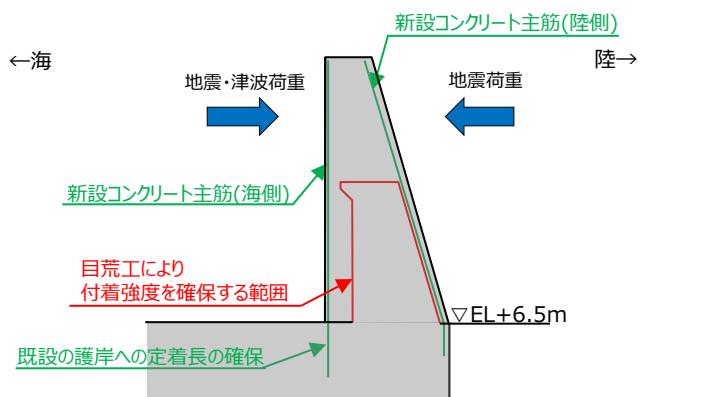

防波壁（波返重力擁壁）一体化に伴う設計・施工上の配慮事項

$$l_d = \alpha \frac{f_{yd}}{4f_{bod}} \phi$$

ここで、


$\phi$  : 主鉄筋の直径

$f_{yd}$  : 鉄筋の設計引張降伏強度

$F_{bod}$  : コンクリートの設計付着強度

$\alpha$  : 係数





コンクリート標準示方書に示される  
引張鉄筋の基本定着長の算定式

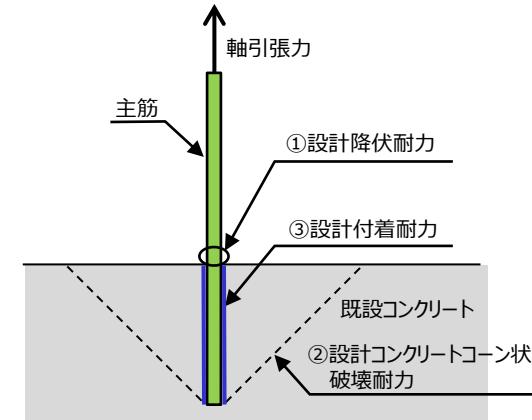

あと施工アンカーとして考えた時の  
主筋定着部の確認項目

## 別添.4 – 2 防波壁（波返重力擁壁） ケーソンの構造（2/3）

- 岩盤上に鋼製架台を設置し、ケーソンを据え付けた後、鋼製架台内に水中コンクリートを打設することにより、MMR（マンメイドロック）を構築している。
- ケーソン内はコンクリート、銅水碎スラグ又は砂により中詰めし、その上部に蓋コンクリート及び重力擁壁を打設している。ケーソンと重力擁壁の境界は、蓋コンクリート天端をケーソン天端から20cm下げて打設することで、一体構造としている。また、保守的にケーソンと重力擁壁の境界にジョイント要素を設定した解析モデルにより解析を実施した結果、有意な相対変形量が発生していないことを確認した（次頁参照）。
- 以上を踏まえ、構造成立性検討及び詳細設計段階においては、ケーソンと重力擁壁を一体構造として扱う。

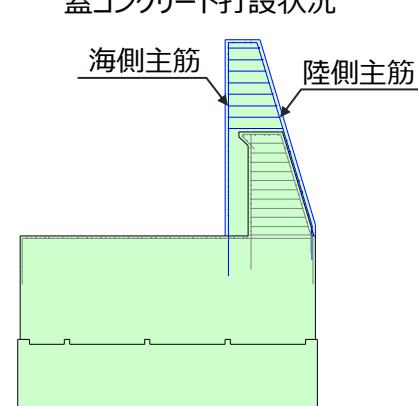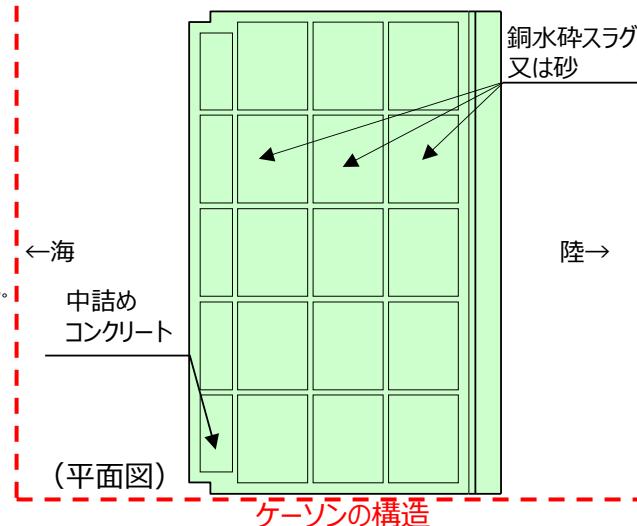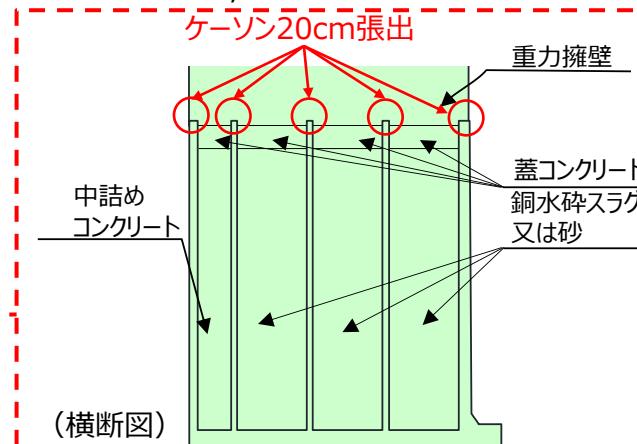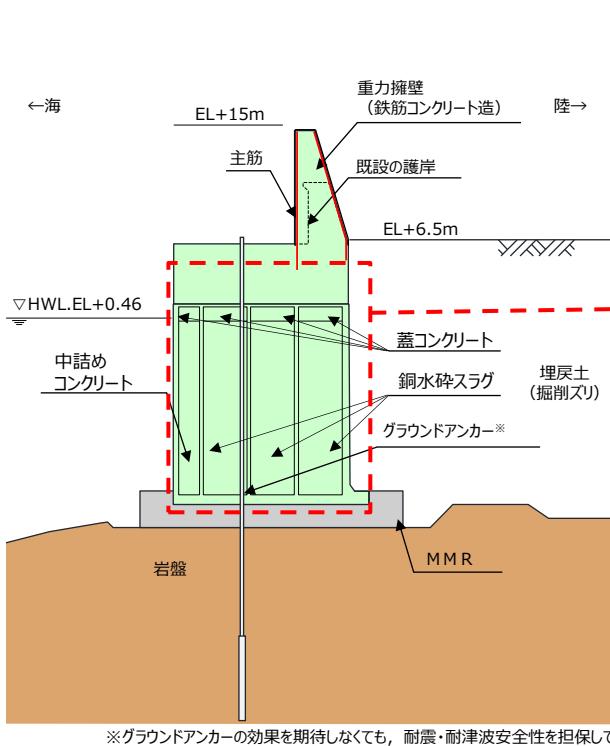


※1 銅の精錬過程で発生するスラグを水で細かく砕いた砂状の物質で一般的の砂に比べ密度が大きい。

## 別添.4 防波壁（波返重力擁壁）の構造概要

### 別添.4－2 防波壁（波返重力擁壁） ケーソンの構造（3/3）


- 防波壁（波返重力擁壁）のケーソン中詰材の施工状況を以下に示す。
- 中詰材の種類は、ケーソンの安定性確保の観点から以下の3種類を選定している。

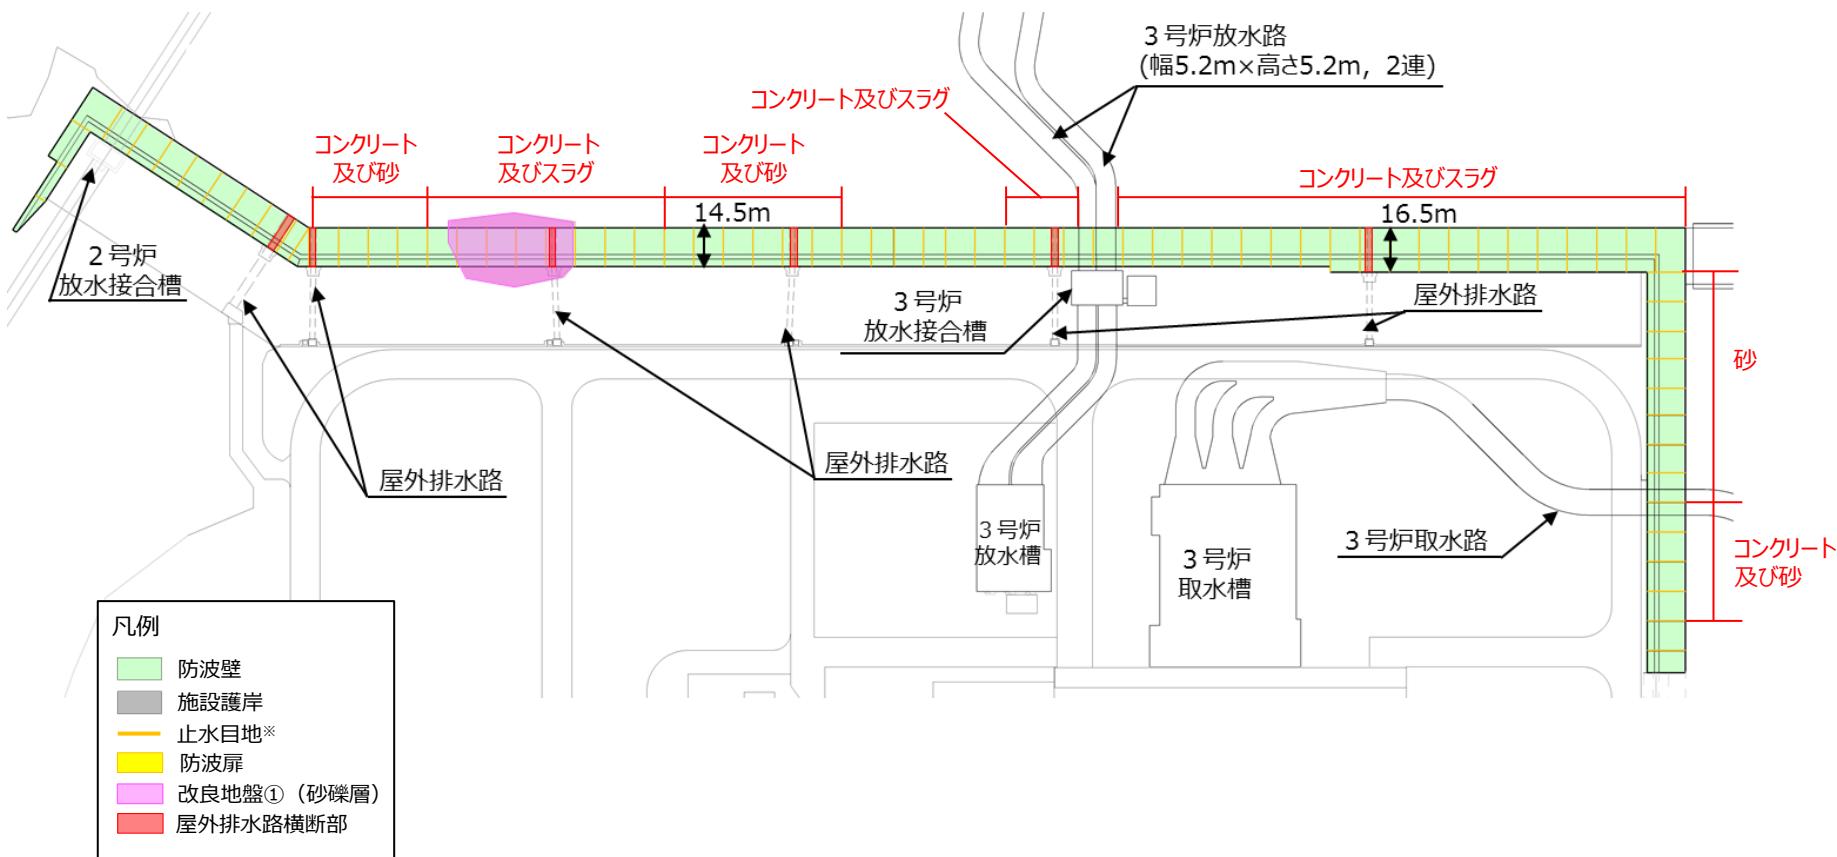

*止水目地の設置高さ及び根入れ長については、敷地の地盤高さ及び入力津波高さを踏まえて設定する。


## 別添.4 – 3 防波壁（波返重力擁壁） ケーソンと重力擁壁間の相対変形量

- ケーソンと重力擁壁の境界は、蓋コンクリート天端をケーソン天端から20cm下げる打設することで、一体構造としているが、保守的にケーソンと重力擁壁との境界を平坦としてジョイント要素を設定した解析モデルにより2次元FEM解析を実施し、基準地震動 S s -Dにより発生する相対変形量について確認した。
- ジョイント要素については、港湾基準に示されるコンクリート同士の静止摩擦係数 $\mu=0.5$ として設定した。
- S s -Dによる地震応答解析の結果、ケーソンと重力擁壁との境界部における最終変形量は輪谷部断面において2mm、改良地盤部断面において0mmとなり、有意な変形は生じていない。
- 保守的にケーソンと重力擁壁との境界を平坦として、ジョイント要素を設定した影響検討においては変形が確認されたが、ケーソンの張出部により滑動せず一体化する構造となっているため、津波防護機能を有していると判断する。なお、重力擁壁の地震力がケーソン張出部に作用した際の構造成立性の検討結果については、詳細設計段階で説明する。

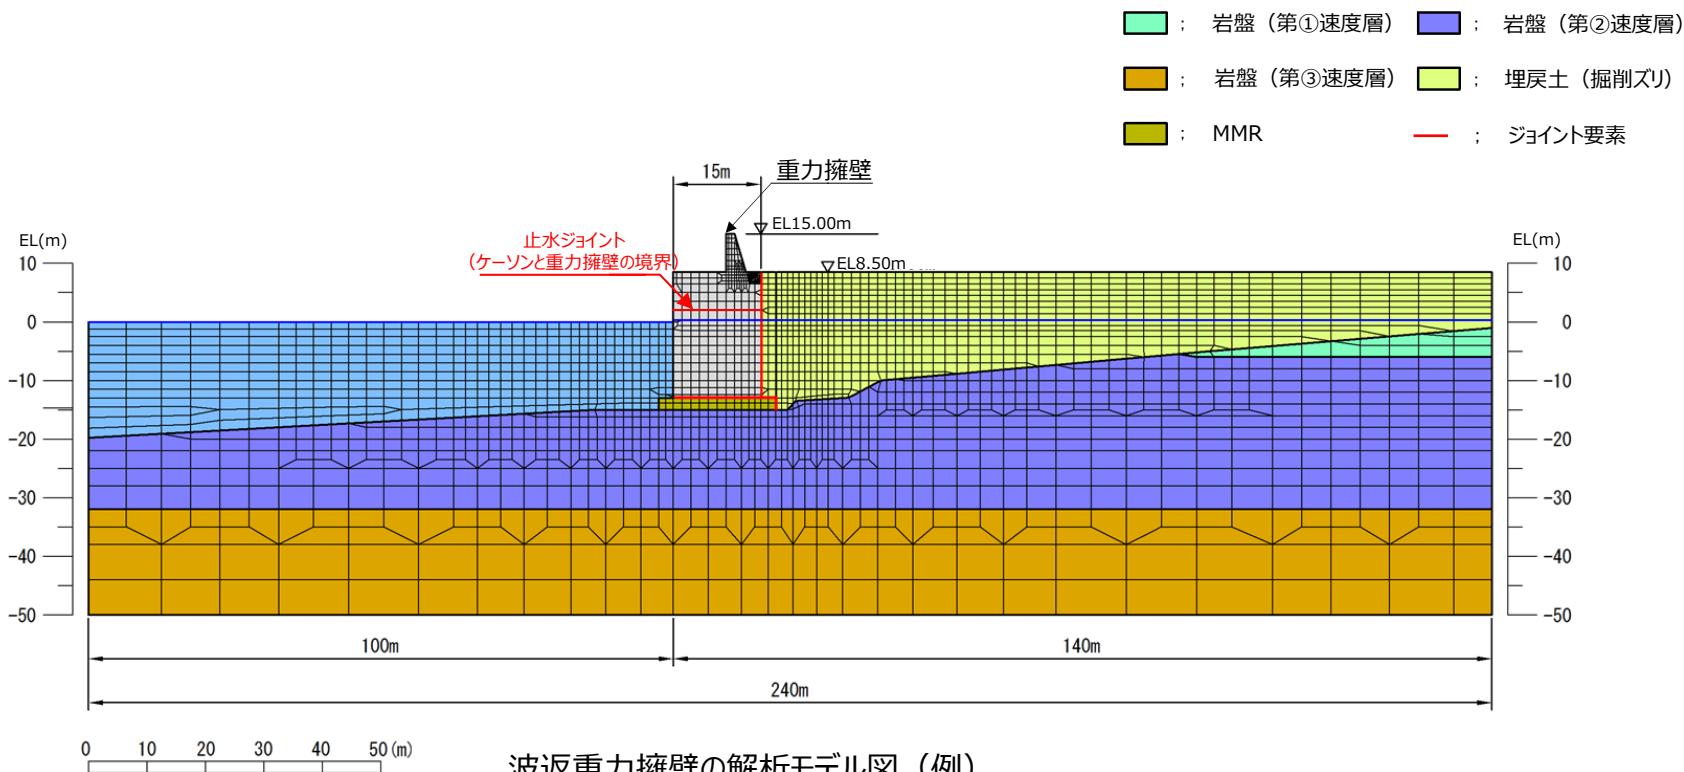

## 別添.5-1 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）のモデル化

- 多重鋼管杭は、各鋼管を中詰めコンクリート及びモルタルで充填することにより、一体として挙動することで、荷重を分担できる構造とした。また、多重鋼管杭の挙動については実験により確認を行っている（水平載荷実験については別添.5-2参照）。
- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の2次元動的FEM解析にあたっては、多重鋼管杭はビーム要素でモデル化し、単一の断面積及び断面二次モーメント（各管の断面二次モーメントの合計）を設定する。

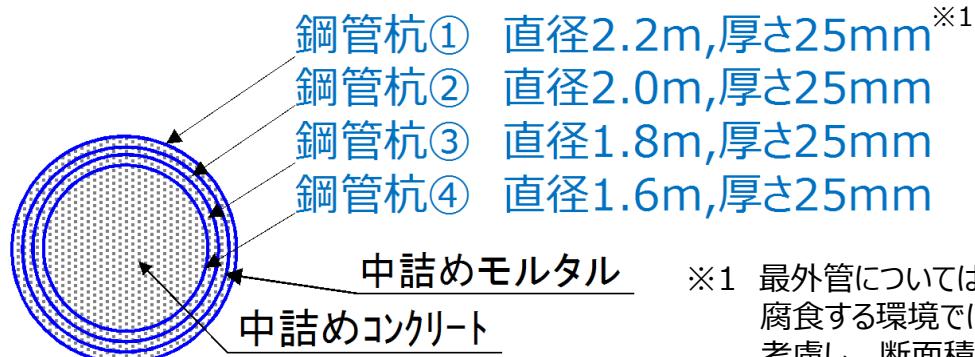

※1 最外管については、セメントミルク及びグラウト材で周囲を覆われており腐食する環境ではないと判断できるが、保守的に厚さに腐食代1mmを考慮し、断面積・断面二次モーメントを算定する。  
 ここで、腐食代は、港湾基準に示されている鋼材の腐食速度の標準値（陸側土中部、残留水位より下）を使用し、耐用年数を50年として算出した。

$$\text{断面二次モーメント } I \approx^2 = I_{(1)} + I_{(2)} + I_{(3)} + I_{(4)}$$

$$\text{断面積 } A \approx^2 = A_{(1)} + A_{(2)} + A_{(3)} + A_{(4)}$$

※2 添え字は鋼管杭の番号

## 別添.5 – 2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の水平載荷試験（1/3）

・防波壁（多重鋼管杭式擁壁）に対して実施した水平載荷試験の試験条件を示す。


### [水平載荷試験の目的]

多重鋼管の一体挙動及び降伏荷重時の挙動の確認

### 「模型スケール」

1/4スケールの試験体により実験

### 検討フロー

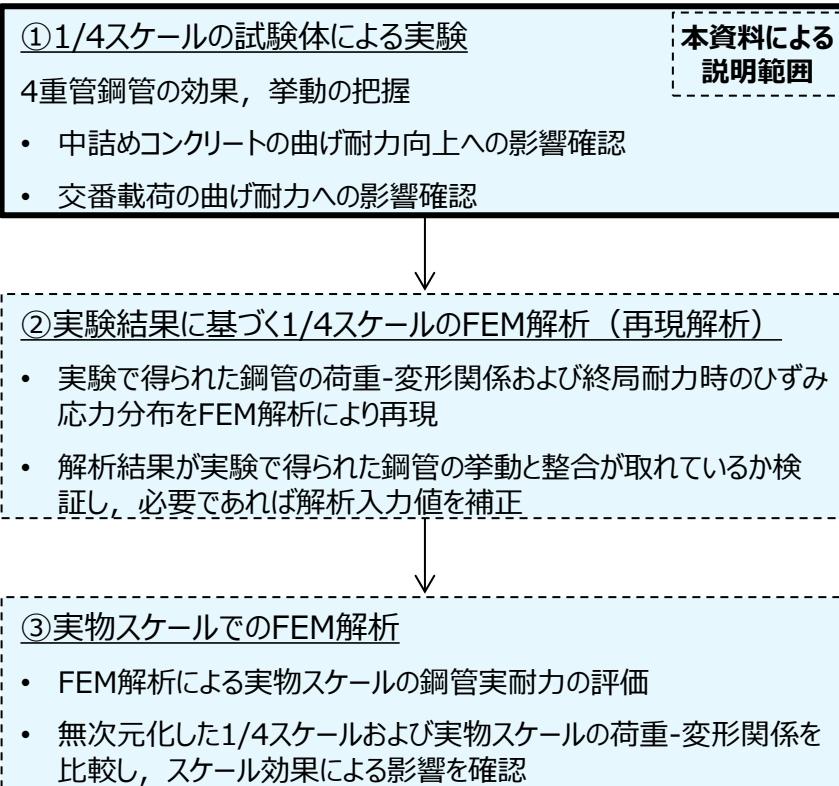

### 実機と試験体の相似則

	試験体	現場実機	試験体/実機
鋼管径	φ 528	φ 2200	0.24
	φ 480	φ 2000	0.24
	φ 432	φ 1800	0.24
	φ 384	φ 1600	0.24
鋼管肉厚	6mm	25mm	0.24




### 実験ケース

Case	鋼管構造	中詰コンクリート	載荷方法
1	4重管 φ 528	無	水平一方向載荷
2		有	水平一方向載荷
3	φ 432 φ 384	有	交番載荷後、水平一方向載荷

## 別添.5 – 2 防波壁（多重钢管杭式擁壁）の水平載荷試験（2/3）

[結果の概要（ケース1とケース2の比較）]

- Case1（4重管中詰無）の結果、最大荷重は多重管の全塑性荷重704kNに対して1.08倍であり、概ね一致している。
- Case2（4重管中詰有）の結果、最大荷重平均で1.29倍となった。
- Case1とCase2を比較すると、最外管の局部座屈発生までは同じ挙動を示すが、Case 2はCase 1と比較して最内側管がコンクリートで中詰めされていることにより、曲げ耐力が増加している。

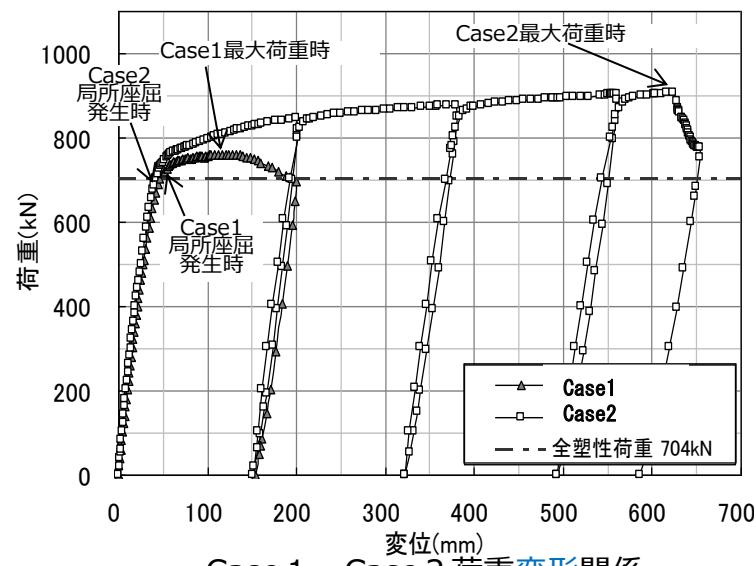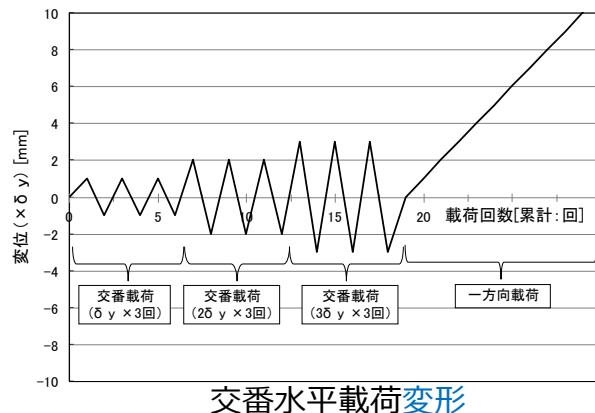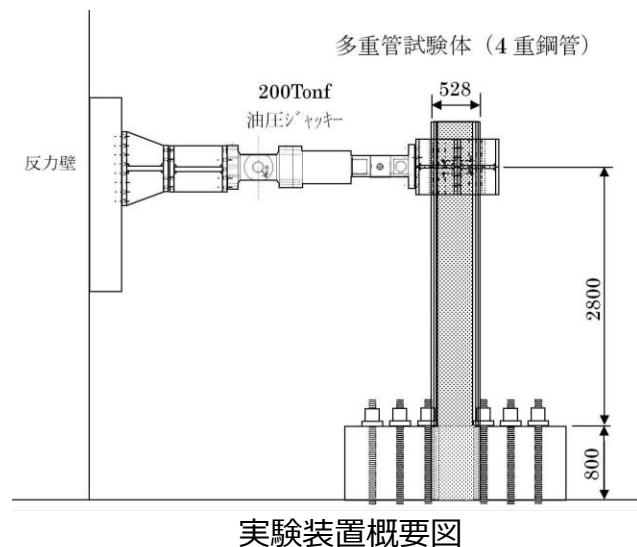

実験Case	最大荷重 (kN)	最大荷重時変形 (mm)	全塑性荷重に対する比率
Case 1	761	120	1.08
Case 2	907	624	1.29


## 別添.5－2 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の水平載荷試験（3/3）

## [結果の概要（ケース3の結果）]


- 繰返し荷重を受けた後でもCase2と同様に荷重は緩やかに上昇している。
  - 水平荷重と変形の関係から、多重鋼管杭に対する水平載荷実験の荷重は、港湾基準より算定した各管の全塑性モーメントの合計値に達する時の全塑性荷重とおおむね一致している。
  - 実験後の試験体の観察の結果、圧縮側のモルタル・コンクリートにひび割れ等の損傷は見られない。また、圧縮側の鋼管杭の座屈による変形量は内側ほど小さいことから、外側から内側にかけて順番に座屈が発生したと考えられる。
- ⇒多重鋼管杭は一体構造として挙動して荷重を分担しており、降伏荷重においても弾性挙動を示している。



最大荷重時座屈状況

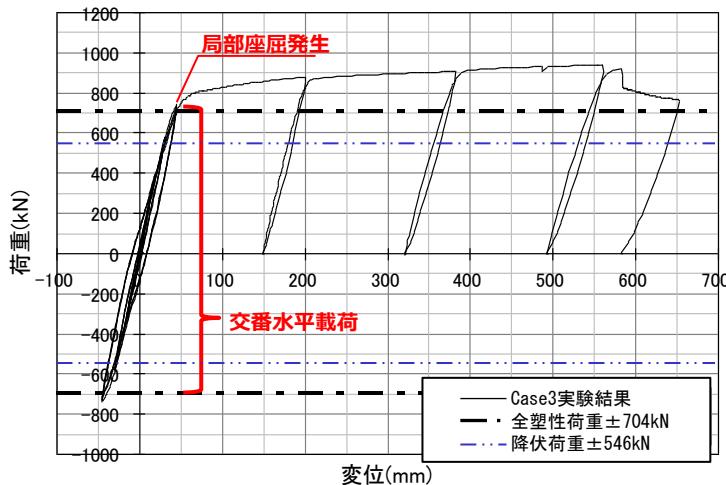

水平荷重と変形の関係

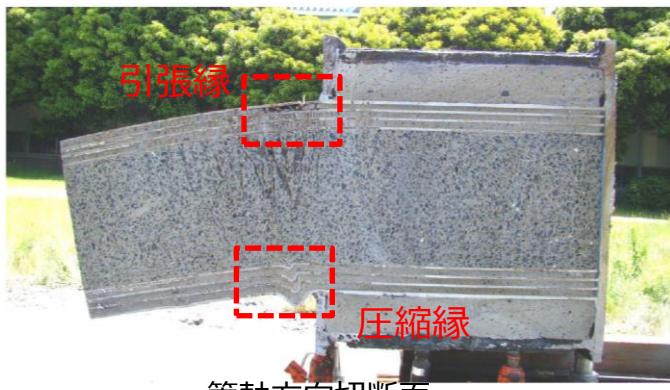

管軸方向切断面




引張縫破断状況




圧縮縫はらみ出し状況

## 別添. 6 1号放水連絡通路の構造概要


- 1号炉建設時に設置した1号炉放水連絡通路（既設）の坑口部に経年劣化によるクラックが認められる。
- 1号炉放水連絡通路（既設）の坑口部については、扉体支持コンクリートが設置される以前は露出されていたことから、飛来塩分の影響を受けたことによる塩害に起因する鉄筋腐食によるクラックと判断する。
- 今後実施予定の変状範囲の調査を踏まえ、修繕する。

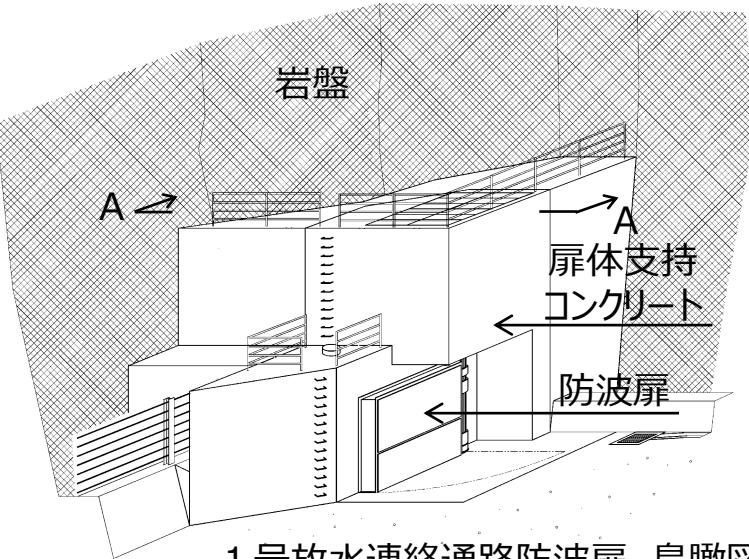

1号放水連絡通路防波扉 鳥瞰図

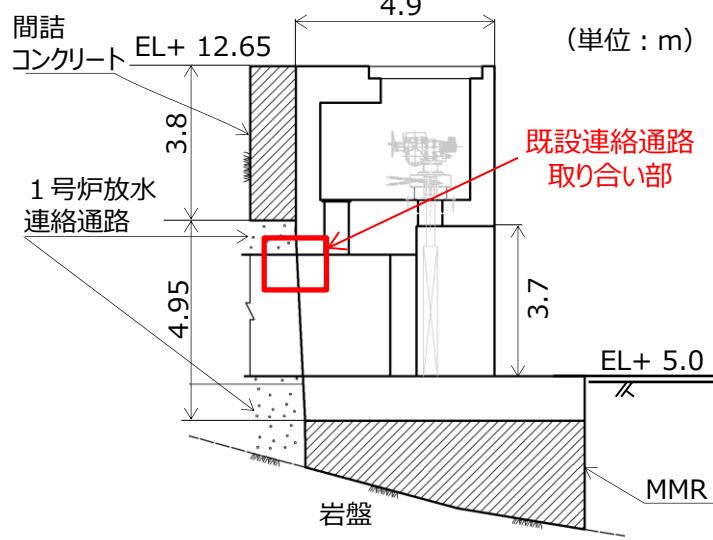

A - A 断面  
1号放水連絡通路防波扉 断面図

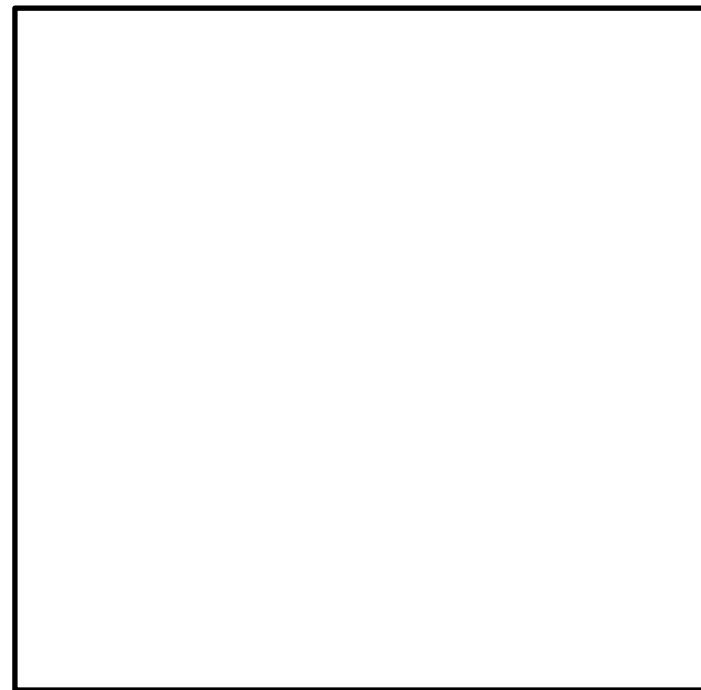


既設連絡通路取り合い部


## 別添.7 重置時（津波+余震時）の評価

第839回審査会合  
資料1-1 P.205 再掲

- 基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある津波および余震の影響を踏まえ、「重置時（津波+余震時）」の検討の要否について以下の通り、検討を行った。
- 「日本海東縁部に想定される地震による基準津波1, 2, 3, 5及び6」の波源位置は、敷地から600km以上の距離にあり、その波源の活動に伴う余震については、敷地への影響が明らかに小さい。
- 「海域活断層に想定される地震による基準津波4」は、防波壁の敷地の壁体部（被覆コンクリート部等）には到達しないが、到達する部位については個別に評価を実施する。
- なお、詳細については、荷重の組合せの審査において説明する。

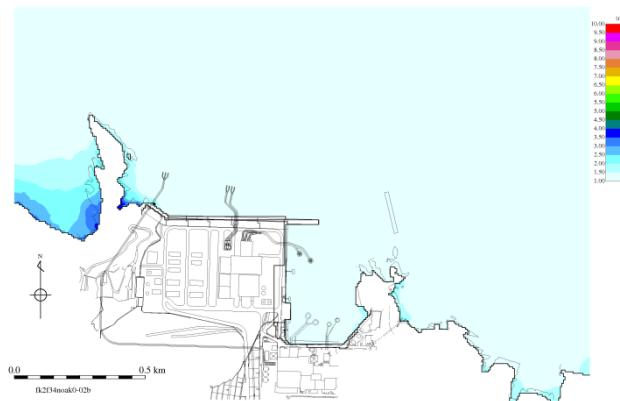

基準津波4の最大水位上昇量分布


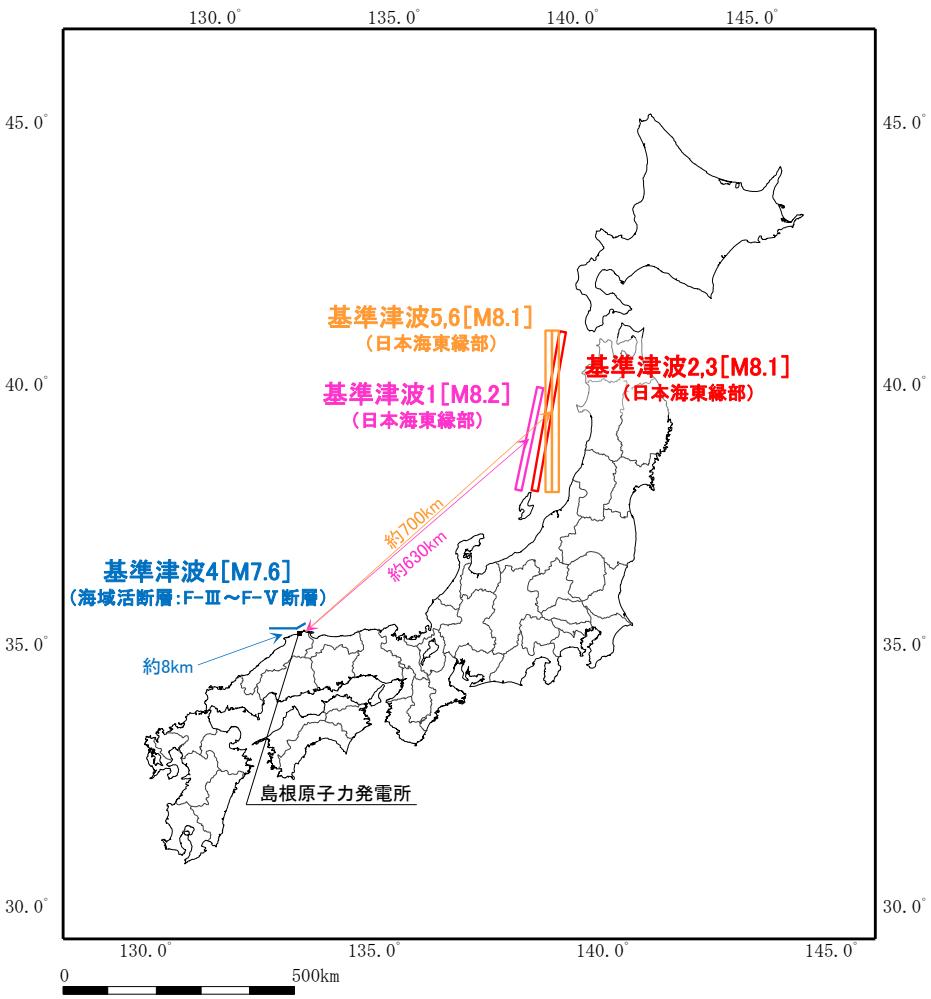


島根原子力発電所と基準津波の波源

## 別添.8 施設護岸の役割の検討

### 別添.8-1 検討方針

- 防波壁（多重鋼管杭式）の前面または背面には、施設護岸が近接して設置されている。地震時の検討においては、施設護岸はその形状を適切にモデル化し、有効応力解析により耐震性を評価する。これにより、防波壁への波及的影響を考慮する。また、津波時においては、防波壁の設置状況に応じた地盤ばねを設定し、津波波圧を作用させて静的フレーム解析により耐津波性を評価する。一方で、施設護岸については、耐震性が低く、その損傷による防波壁へ影響を及ぼす可能性が考えられることから、それが損傷した場合の防波壁への影響を確認する。
- ここでは、施設護岸が地震により損傷した場合の防波壁の「耐震性」、「耐津波性」及び「止水性」に与える影響を確認し、施設護岸の取り扱いを評価する。施設護岸の地震による損傷の程度を評価することが困難であることから、保守的に、施設護岸が無いものと仮定した状態における防波壁への影響（耐震性）及び地震による損傷後に津波が襲来した場合の津波の地盤中からの回り込みによる影響（止水性）について検討する。なお、「耐津波性」については、防波壁前面において地形変状が発生する可能性を踏まえ、施設護岸等が無いものとして津波波圧を作用させた検討を実施し、構造成立性を確認している（「防波壁の構造成立性評価結果について」5.1.2 津波時 参照）。

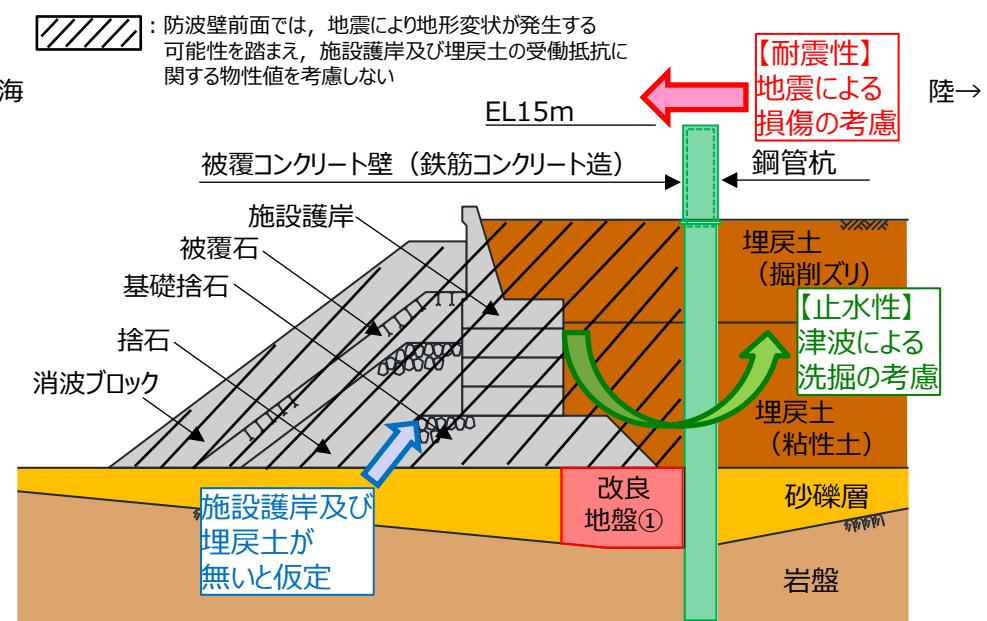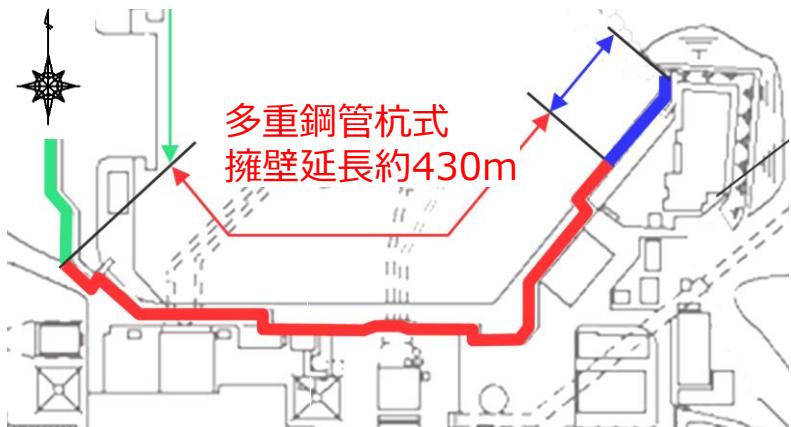


検討概要図

## 別添.8 施設護岸の役割の検討



### 別添.8-2 耐震性の検討方針

- 施設護岸が地震により損傷することによる防波壁への影響（耐震性）の検討は、防波壁前面の施設護岸及び埋戻土が無いと仮定した場合の解析を実施することにより行う。
- 施設護岸等が無いと仮定した検討は、施設護岸が防波壁より海側及び陸側に位置する断面について実施する。施設護岸が防波壁より海側に位置する断面として、鋼管杭が長く埋戻土層厚が厚いことから、鋼管杭への影響が最も大きいと判断する「一般部（①-①断面）」及び施設護岸の下部に砂礫層が位置し、鋼管杭の前面に地盤改良を実施した「地盤改良部断面（②-②断面）」を選定する。また、施設護岸が防波壁より陸側に位置する断面として「施設護岸前出し部（③-③断面）」を選定する。
- なお、「取水路横断部（④-④断面）」「北東端部（⑤-⑤断面）」及び「西端部（⑥-⑥断面）」については、下表に示すとおり、鋼管杭長及び周辺状況を踏まえ、地震時の鋼管杭への影響が最も大きいと考える①-①、②-②及び③-③断面の検討結果に包含されると判断した。

 : 防波壁前面では、地震により地形変状が発生する可能性を踏まえ、施設護岸及び埋戻土の受働抵抗に関する物性値を考慮しない

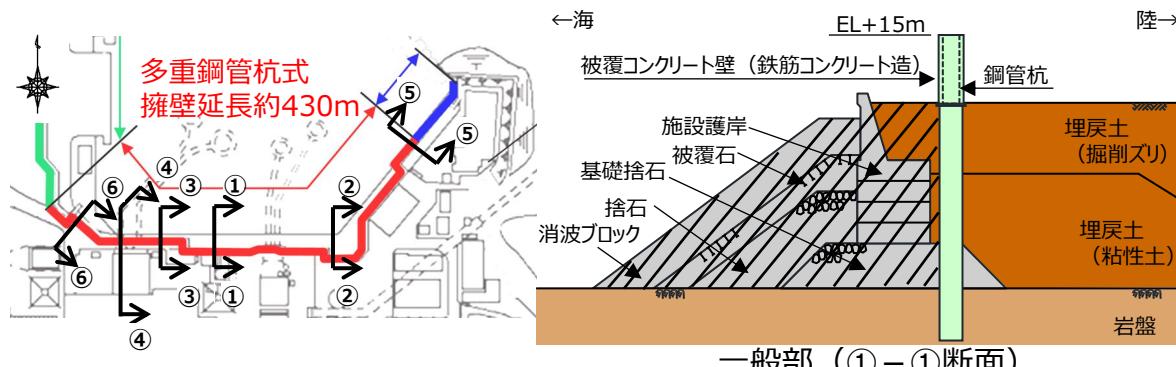

施設護岸等が無いと仮定した検討対象断面の選定理由

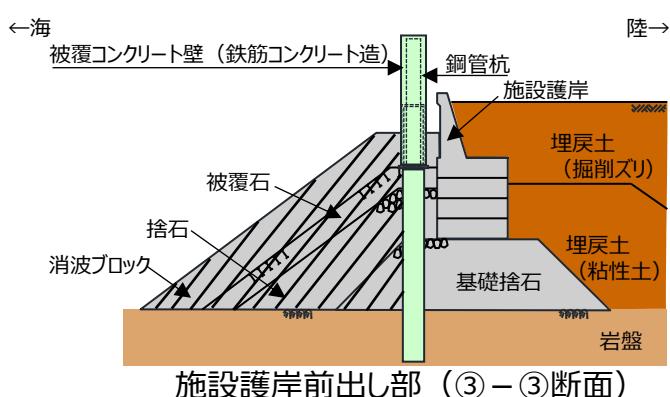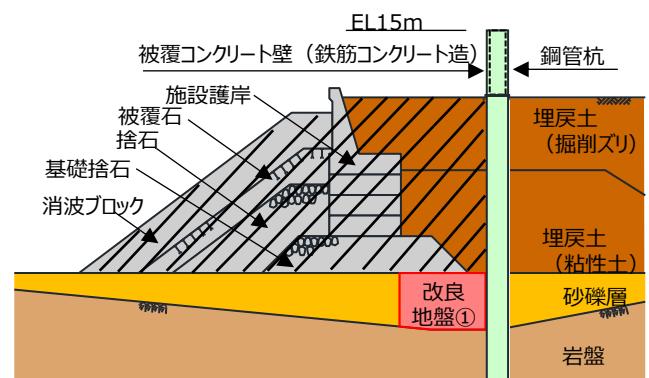


検討対象 断面	防波壁（多重鋼管杭式擁壁）		
	一般部（①-①断面）	改良地盤部（②-②断面）	施設護岸前出し部（③-③断面）
類似断面	西端部（⑥-⑥断面）	-	取水路横断部（④-④断面）， 北東端部（⑤-⑤断面）
選定 理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>①-①断面は、施設護岸が防波壁より海側に位置する断面であり、同様の周辺状況である⑥-⑥に比べて鋼管杭が長く埋戻土層厚が厚いことから、鋼管杭への影響が大きい①-①断面を検討対象断面に選定する。</li> <li>②-②断面は、鋼管杭の前面に改良地盤を実施した断面であり、①-①、③-③～⑥-⑥断面とは異なる周辺状況であることから、②-②断面を検討対象断面に選定する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>③-③断面は、施設護岸が防波壁陸側に位置する断面である。同様の周辺状況である④-④断面は防波壁北側に2号炉取水槽が隣接しており、また、⑤-⑤断面は防波壁位置に施設護岸が配置されており、これらに比べて鋼管杭への地震時土圧が大きい③-③断面を検討対象断面に選定する。</li> </ul>	

## 別添.8 施設護岸の役割の検討

### 別添.8-3 耐震性の検討結果

- 防波壁周辺の施設護岸及び埋戻土が無いと仮定した場合の解析の結果を以下に示す。なお、ここでは鋼管杭の構造成立性検討結果において最も厳しい損傷モードである曲げにより照査を行った。
- 検討の結果、施設護岸が無いと仮定した場合の鋼管杭の曲げに対する安全率は1以上となり、構造が成立することを確認した。
- 降伏モーメントに対する照査結果（最小安全率時）

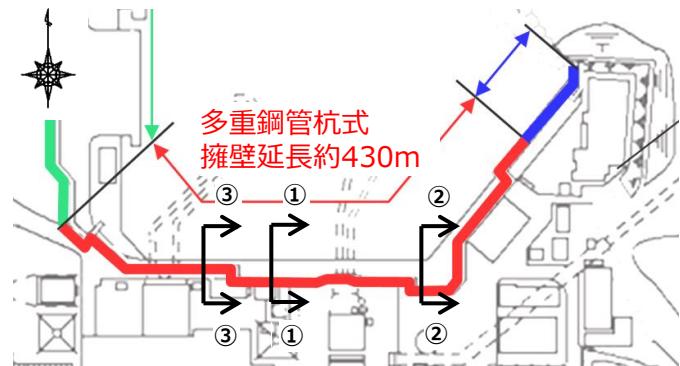

断面	評価部位	最小安全率となる部位	地震動	最小安全率 (施設護岸がない場合)
一般部 (①-①断面)				1.43
地盤改良部断面 (②-②断面)	鋼管杭	地中部※ 【4重管構造】	S s-D	1.82
施設護岸前出し部 (③-③断面)				1.61

※ 地中部【4重管構造】は、安全率が最も小さくなる外側から2つ目の鋼管杭Φ 2000(SKK490)の数値を示す。

## 別添.8 施設護岸の役割の検討

### 別添.8-4 止水性の検討結果

- 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）については、鋼管杭間をグラウト材（水ガラス系固化材）で充填しているが、施設護岸等が無いと仮定し、杭間に直接津波波圧が作用した場合の津波の地盤中からの回り込みに対して万全を期すため、防波壁の背後に止水性を有する地盤改良を実施する対策を行う。
- 防波壁背後の地盤改良後、防波壁前面の施設護岸及び埋戻土が無いと仮定した場合の浸透流解析を実施した。ここで、津波水位は保守的にEL15mとし、透水係数は下表のとおり設定した。
- 解析の結果、EL+15mに津波が滞留した状態においても、防波壁より敷地側に浸水は認められないことを確認した。
- なお、防波壁の背後に実施する地盤改良の仕様は詳細設計段階において説明する。

