

# 島根原子力発電所 3号炉 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理 及び使用する解析コードについて

---

2022年9月  
中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

新規制基準適合に係る島根原子力発電所 3号炉の申請状況について はじめに	.....	P.2 P.3
1. チャンネルボックス厚変更の概要及び評価項目の整理		
1.1 島根 3号炉の炉心の特徴		
格子形状	.....	P.5
初装荷炉心の特徴	.....	P.6
1.2 チャンネルボックス厚変更の概要		
チャンネルボックス厚変更の概要	.....	P.7
チャンネルボックス厚変更による炉心特性への影響	.....	P.8
1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理		
許認可解析への影響と設置許可基準規則との関係	.....	P.9
解析で使用するコード一覧	.....	P.15
解析コード間のインターフェースの例	.....	P.16
2. LANCR/AETNAコードの許認可解析への適用性確認の概要		
2.1 LANCR/AETNAコードの概要及び特徴		
炉心解析コード（LANCR/AETNA）の概要	.....	P.18
LANCR/AETNAコードの特徴	.....	P.19
2.2 LANCR/AETNAコードの適用性確認方法の説明		
検証及び妥当性確認の考え方	.....	P.20
許認可解析への適用性確認の考え方	.....	P.21
適用性確認の手順	.....	P.22
2.3 LANCR/AETNAコードの適用性確認結果の例示		
モデル化の網羅性確認結果の例	.....	P.25
妥当性確認の網羅性確認結果の例	.....	P.26
適用範囲と妥当性確認の実施範囲の確認結果の例	.....	P.29
許認可解析へのLANCR/AETNAコードの適用性確認	.....	P.30
別紙 島根 3号炉の審査に係る今後の説明の進め方について	.....	P.31
参考資料① チャンネルボックス厚変更に伴う炉心特性の変化の概要	.....	P.33
参考資料② 設置許可基準規則との関係	.....	P.36

## 新規制基準適合に係る島根原子力発電所3号炉の申請状況について

島根原子力発電所3号炉（以下、「島根3号炉」という。）については、2018年8月10日に新規制基準に係る原子炉設置変更許可申請を行い、第620回審査会合（2018年9月4日）にて、申請概要について説明を行っている。

また、これまでに以下2回の補正を実施している。

補正回数	補正概要
第1回補正 (2021年12月22日)	「標準応答スペクトル」に係る実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈等の一部改正（2021年4月21日施行）への対応を目的として、島根原子力発電所2号炉（以下、「島根2号炉」という。）の審査結果等の反映を含め、『地震』の範囲を補正した。
第2回補正 (2022年6月29日)	島根2号炉の新規制基準適合性に係る設置変更許可申請（以下、「2号炉SA申請」という。）の許可（2021年9月15日）を受け、3号炉において2号炉が燃料装荷されている前提へ変更し、同様に、2号炉においても3号炉が燃料装荷されている前提へ変更した。また、地盤、津波、火山及び竜巻等について、2号炉SA申請の審査結果等の反映を含め最新化した。加えて、添付書類十一「変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書」を追加している。

# はじめに

島根 3 号炉は、新規制基準適合に係る原子炉設置変更許可申請において、地震時の影響を低減させるために燃料集合体に装着するチャンネルボックスの厚さを変更（以下、「C/B 変更」という。）している。

C/B 変更に伴い炉心特性が変化することから、原子炉設置変更許可申請書 添付書類八及び添付書類十における9×9燃料（A型）及び9×9燃料（B型）の炉心特性等に関する解析を実施している。

これらの解析にあたり、9×9燃料（A型）の炉心解析に用いるコードについて、安全性向上に資する観点から、従来より精緻化した計算モデルを採用したコードに変更している。

上記を踏まえ、本資料では以下について説明する。

## ① C/B 変更の概要及びC/B 変更による影響を踏まえた許認可解析項目の整理

設置変更許可申請に対するC/B 変更の影響を把握することを目的に、島根 3 号炉の炉心・燃料の特徴とC/B 変更概要および炉心特性への影響を示し、影響を受ける設置変更許可申請での解析項目と設置許可基準規則との関係を整理する。

## ② 今回の解析で新たに用いた次のコードの許認可解析への適用性確認の概要

- ・燃料集合体核特性計算コード LANCR Ver.1（以下、「LANCR」という。）

- ・三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード AETNA Ver.1（以下、「AETNA」という。）

について、重要度ランキングテーブル(PIRT)／モデル性能比較表／モデル性能評価表などを用いて許認可解析への適用の妥当性に関する判断方法について説明する。




---

## 1. チャンネルボックス厚変更の概要及び評価項目の整理

# 1.1 島根 3号炉の炉心の特徴

## 格子形状

島根 3号炉の格子形状はABWRで標準的に採用されているN格子である。

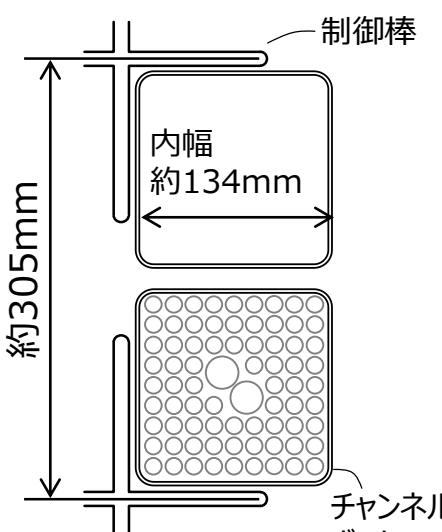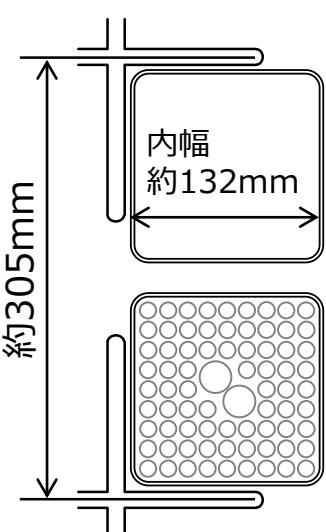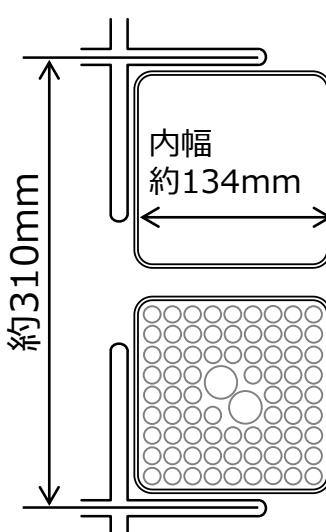
格子形状	C格子	S格子	N格子
寸法	 <p>内幅 約134mm</p> <p>制御棒</p> <p>約305mm</p> <p>チャンネルボックス</p>	 <p>内幅 約132mm</p>	 <p>内幅 約134mm</p> <p>約310mm</p>
特徴	燃料集合体は等間隔配置 薄型制御棒及び薄肉チャンネルボックスを使用	C格子よりもチャンネルボックス内幅と燃料棒ピッチを縮小し, 厚型制御棒及び厚肉チャンネルボックスに対応	格子幅の拡大により、C格子と同じ寸法の燃料集合体、 厚型制御棒及び厚肉チャンネルボックスを使用可能
プラント例	東海第二発電所 BWR5 約4.8m 約3.7m	島根 2号炉 BWR5 約4.1m 約3.7m	島根 3号炉 ABWR 約5.2m 約3.7m

## 1.1 島根 3号炉の炉心の特徴

### 初装荷炉心の特徴

島根 3号炉では初装荷燃料の平均濃縮度を高めた高燃焼度初装荷炉心設計を採用している。高濃縮度燃料と低濃縮度燃料を規則的に配置することで燃料設計を最適化し、取出燃焼度の向上を図っている。


平衡炉心は9×9燃料（A型）及び9×9燃料（B型）で構成するが、初装荷炉心は9×9燃料（A型）のみで構成する。

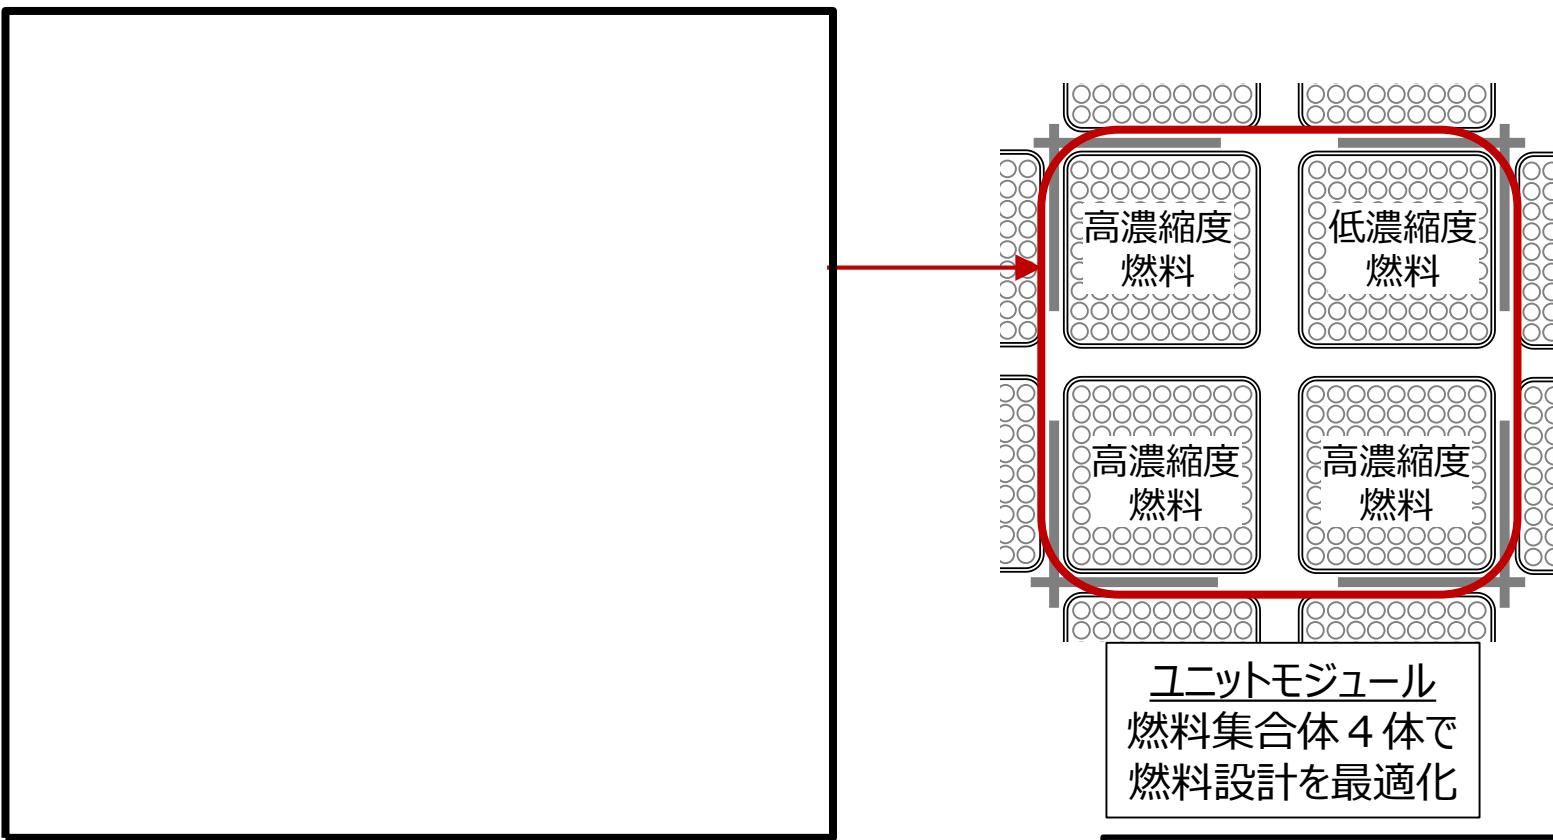

## 1.2 チャンネルボックス厚変更の概要

### チャンネルボックス厚変更の概要

島根 3 号炉では地震時の影響を低減させるため燃料集合体に装着するチャンネルボックスを厚くする。これにより、チャンネルボックス内の流路面積は変更ないが、チャンネルボックス外の流路面積は減少する。

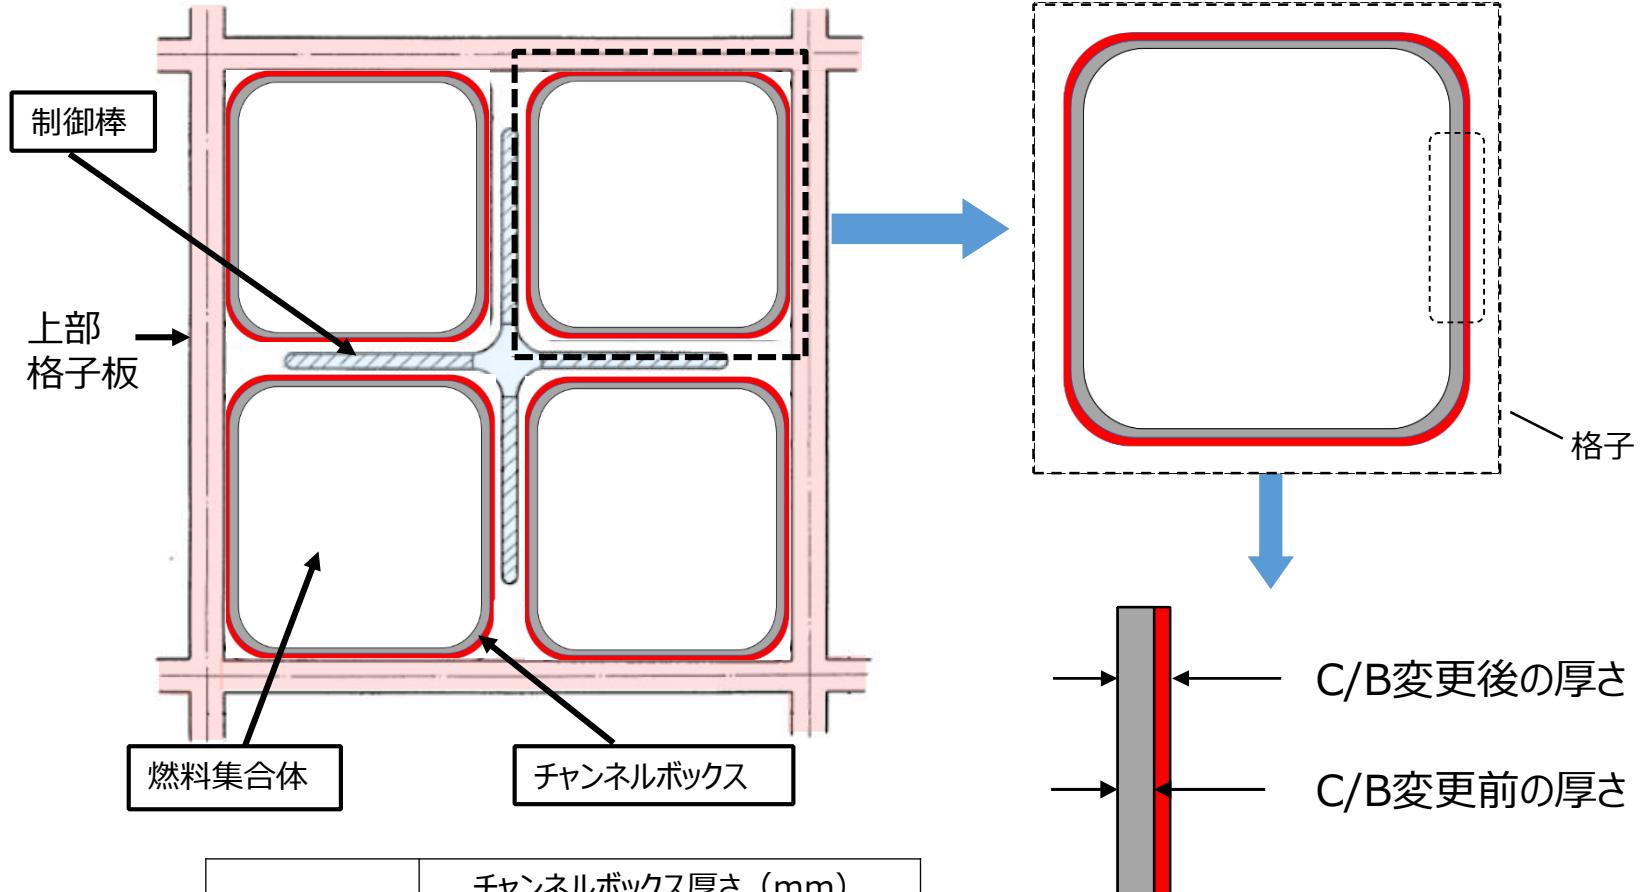

	チャンネルボックス厚さ (mm)
変更前	2.54
変更後	3.05*




\*島根 2 号炉と同じ。他社 ABWRにおいても採用実績あり。

チャンネルボックス内流路面積：変更なし  
チャンネルボックス外流路面積：減少

## 1.2 チャンネルボックス厚変更の概要

### チャンネルボックス厚変更による炉心特性への影響

C/B変更による炉心特性への影響について述べる。

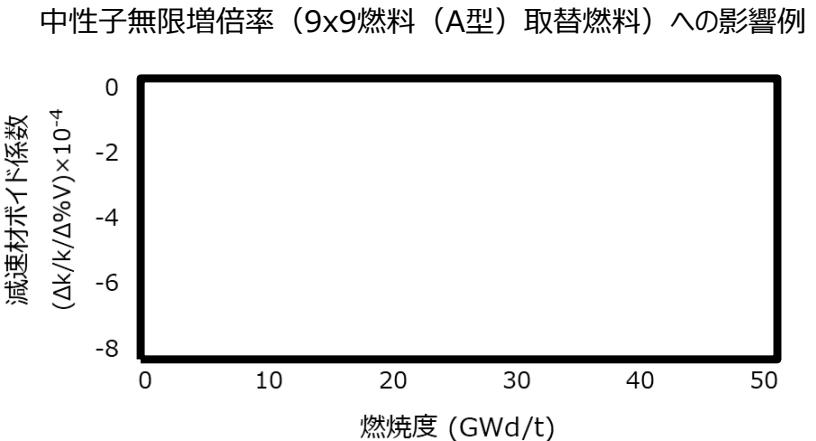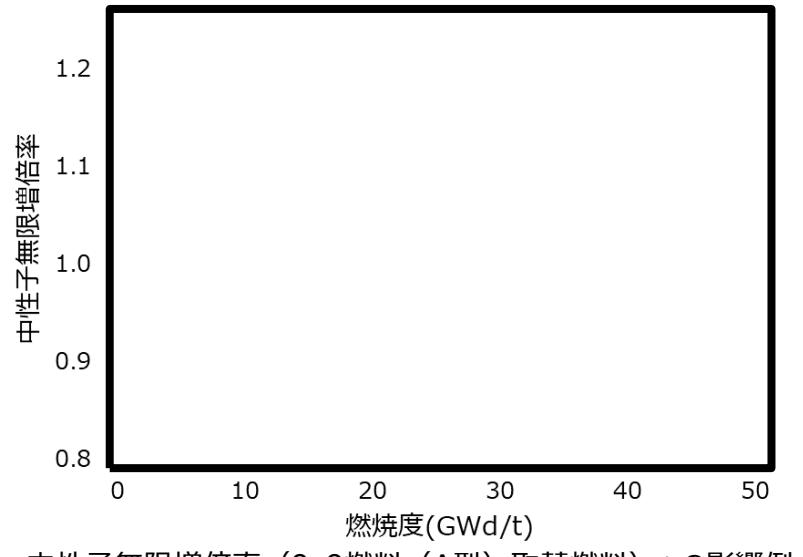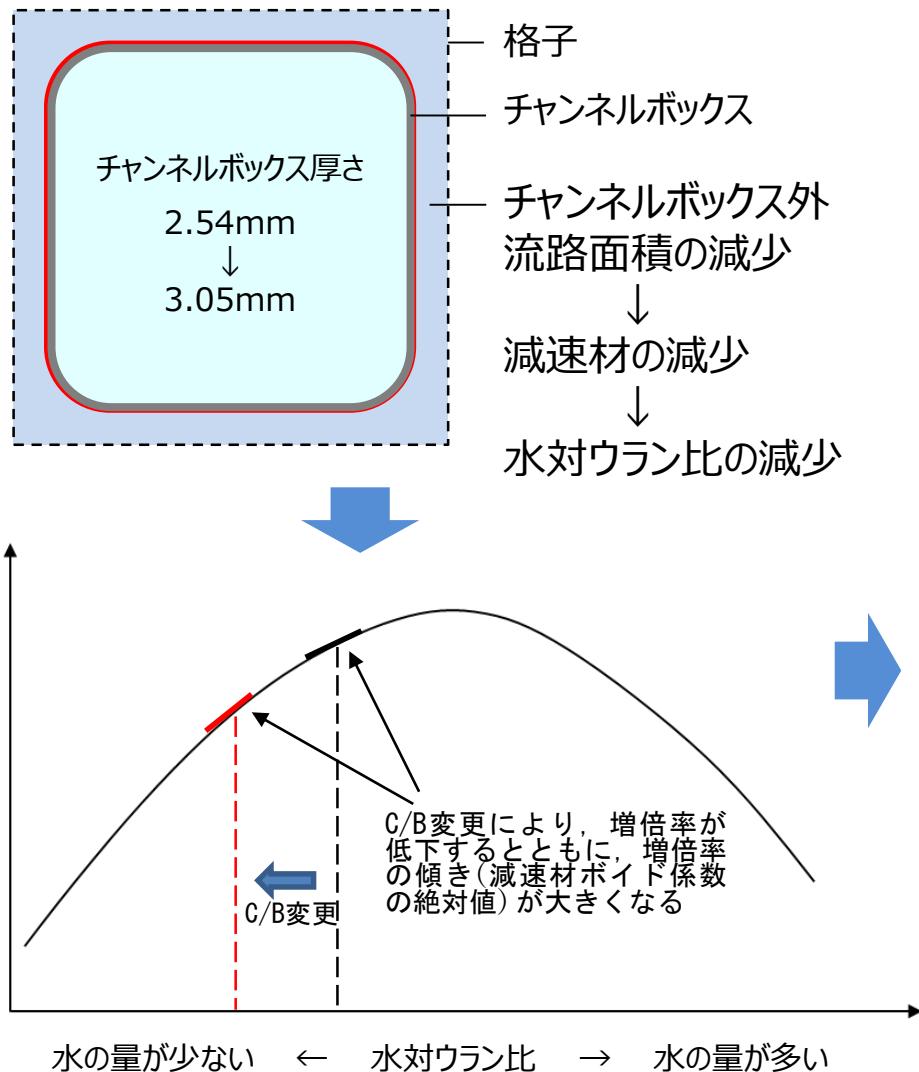

炉心特性が変化するため、C/B変更後の評価を実施

# 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 許認可解析への影響と設置許可基準規則との関係（添付書類八）（1/2）

設置変更許可申請におけるC/B変更の影響範囲を把握するため、影響を受ける解析項目（添付書類八）とその主な理由及び「実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下、「設置許可基準規則」という。）との関係を整理した。

記載箇所	解析	C/B変更の影響を受ける項目	影響の主な理由	設置許可基準規則
添付書類八				
3. 発電用原子炉及び炉心				
3.1 燃料				
3.1.5 機械設計				
応力解析	被覆管の応力解析	燃料被覆管応力	「運転時の異常な過渡変化の解析」の最大過出力を使用	第十三条 第十五条
3.3 核設計、熱水力設計及び動特性				
3.3.1 核設計				
核特性	初装荷炉心、平衡炉心の解析	過剰増倍率	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	第十五条 第二十五条
		全制御棒の反応度制御能力	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	
		炉停止余裕	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	第二十五条
		制御棒価値	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	
		スクラム反応度	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	第十五条 第二十五条
		ドップラ係数	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	
		減速材ボイド係数	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	第十五条
		減速材温度係数	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	
		出力反応度係数	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	
		半径方向ピーピング係数、軸方向ピーピング係数、局所ピーピング係数	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	-
		初装荷燃料集合体の取出平均燃焼度	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	-
		減速材対燃料体積比	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	-
		平均中性子束	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	-
		中性子平均寿命	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	第十五条
		実効遅発中性子割合	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	

(次ページへ続く)

# 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 許認可解析への影響と設置許可基準規則との関係（添付書類八）（2/2）

記載箇所	解析	C/B変更の影響を受ける項目	影響の主な理由	設置許可基準規則	
3.3.2 热水力設計					
热水力設計上の燃料の許容設計限界	安全限界MCPR(SLMCPR)の解析	SLMCPR	核特性の変化に伴う炉心状態の変化	第十三条 第十五条	
通常運転時の熱的制限値	MCPR運転制限値の評価	MCPR運転制限値	SLMCPRの解析結果、「運転時の異常な過渡変化の解析」のΔMCPRの評価結果を使用	第十三条 第十五条	
热水力特性	初装荷炉心、平衡炉心の解析	最大線出力密度、MCPR	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	第十三条 第十五条	
	热水力特性の解析	炉心平均ボイド率	幾何条件の変更に伴う热水力特性の変化	-	
3.3.3 動特性					
動特性	核热水力安定性の解析	減幅比	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	第十五条	
	プラント安定性の解析	減幅比	核特性の変化に伴う反応度係数の変化		
	キセノン空間振動の安定性の解析	キセノンの空間振動の安定性	核特性の変化に伴う反応度係数の変化		
6. 計測制御系統施設					
6.1 原子炉制御系					
6.1.2 原子炉停止系					
ほう酸水注入系	平衡炉心の解析	平衡炉心のボロン反応度添加速度	幾何条件の変更に伴う核特性の変化	第十五条 第二十五条	

# 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 許認可解析への影響と設置許可基準規則との関係（添付書類十）（1/4）

設置変更許可申請におけるC/B変更の影響範囲を把握するため、影響を受ける解析項目（添付書類十）とその主な理由及び設置許可基準規則との関係を整理した。

記載箇所	解析	C/B変更の影響を受ける項目	影響の主な理由	設置許可基準規則
添付書類十				
2. 運転時の異常な過渡変化の解析				
2.3 過渡解析				
2.3.1 炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化				
原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	制御棒系過渡解析	燃料エンタルビの最大値 原子炉圧力	核特性の変化に伴う炉心状態の変化	第十三条 第十五条
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き		MCPR 局所の表面熱流束 原子炉平均出力	核特性の変化に伴う炉心状態の変化	
2.3.2 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化				
原子炉冷却材流量の部分喪失	プラント過渡解析	中性子束 炉心平均表面熱流束 $\Delta MCPR$ 原子炉圧力	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	第十三条 第十五条
外部電源喪失		同上	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	
給水加熱喪失		同上	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	
原子炉冷却材流量制御系の誤動作		同上	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	

（次ページへ続く）

## 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

### 許認可解析への影響と設置許可基準規則との関係（添付書類十）（2/4）

記載箇所	解析	C/B変更の影響を受ける項目	影響の主な理由	設置許可基準規則
2.3.3 原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化				
負荷の喪失	プラント過渡解析	中性子束 炉心平均表面熱流束 $\Delta MCPR$ 原子炉圧力	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	第十三条 第十五条
主蒸気隔離弁の誤閉止		同上	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	
給水制御系の故障		同上	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	
原子炉圧力制御系の故障		同上	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	
給水流量の全喪失		同上	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	

(次ページへ続く)

# 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 許認可解析への影響と設置許可基準規則との関係（添付書類十）（3/4）

記載箇所	解析	C/B変更の影響を受ける項目	影響の主な理由	設置許可基準規則
3. 設計基準事故解析				
3.2 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化				
原子炉冷却材喪失	プラント事故解析	燃料被覆管最高温度 燃料被覆管酸化割合	幾何条件の変更に伴う熱水力特性の変化	第十三条
原子炉冷却材流量の喪失		原子炉圧力 燃料被覆管最高温度 燃料被覆管酸化割合	核特性の変化に伴う反応度係数の変化	
3.3 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化				
制御棒落下	制御棒系事故解析	燃料エンタルピの最大値 破損燃料棒割合 原子炉圧力	核特性の変化に伴う炉心状態の変化	第十三条

(次ページへ続く)

# 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 許認可解析への影響と設置許可基準規則との関係（添付書類十）（4/4）

記載箇所	解析	C/B変更の影響を受ける項目	影響の主な理由	設置許可基準規則
3.4 環境への放射性物質の異常な放出				
放射性気体廃棄物処理施設の破損	- * <sup>1</sup>	-	-	-
主蒸気管破断	プラント事故解析	原子炉冷却材流出量 燃料被覆管最高温度 燃料被覆管酸化割合	幾何条件の変更に伴う熱水力特性の変化	第十三条
	- * <sup>1</sup>	-	-	-
燃料集合体の落下	- * <sup>1</sup>	-	-	-
原子炉冷却材喪失	- * <sup>1</sup>	-	-	-
制御棒落下	被ばく評価* <sup>1</sup>	実効線量	「制御棒落下」の破損燃料棒割合を使用	第十三条
3.5 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化				
原子炉冷却材喪失	-	-	-	-
可燃性ガスの発生	-	-	-	-
動荷重の発生	-	-	-	-

\*1：制御棒落下の被ばく評価において、評価に用いる気象年を島根2号炉と同じものに最新化している。

制御棒落下以外の事象はC/B変更による被ばく評価上の影響はないが、制御棒落下と同様に気象年を島根2号炉と同じものに最新化して解析を行っている。

# 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理 解析で使用するコード一覧

C/B変更後の許認可解析では以下のコード群を使用 (LANCR/AETNAは着色箇所)


添付書類	解析	9×9燃料 (A型) に係る解析		9×9燃料 (B型) に係る解析	
		C/B変更前	C/B変更後	C/B変更前	C/B変更後
添付書類八	燃料被覆管応力解析	FURST MARC	FURST ANSYS <sup>*1</sup>	BSPAN ANSYS	
	炉心特性評価に関する解析	HINES/PANACH	LANCR/AETNA	NEUPHYS/COS3D	
	動特性に関する解析	ODYSY REDY		STAIF-PK BANDIX	
添付書類十 運転時の異常な過渡変化の解析	原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	APEX	APEX/SCAT <sup>*2</sup>	EUREKA-N	
	出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	PANACH	AETNA	COS3D	
	給水加熱喪失	REDY/ISCOR		BANDIX/THRP	
	上記以外の運転時の異常な過渡変化の解析	REDY/SCAT		BANDIX/FRANCESCA	
添付書類十 設計基準事故解析	原子炉冷却材喪失	LAMB/SCAT/SAFER		LABEL/FRANCESCA/SALUTE	
	原子炉冷却材流量の喪失	REDY/SCAT/SAFER		BANDIX/FRANCESCA/SALUTE	
	制御棒落下	APEX/SCAT		EUREKA-N	
	主蒸気管破断	LAMB/SCAT/SAFER		LABEL/FRANCESCA/SALUTE	

\* 1 : ANSYSはMARCと同等の解析が可能な汎用有限要素法解析コードであり、島根2号炉新規制基準適合性に係る審査（地震時の燃料被覆管の閉じ込め機能維持に係る燃料被覆管応力解析）（及び先行プラント）において、9×9燃料 (A型) に係る解析に対する適用性を説明している。

\* 2 : C/B変更後は燃料エンタルピまで評価している。

# 1.3 チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 解析コード間のインターフェースの例

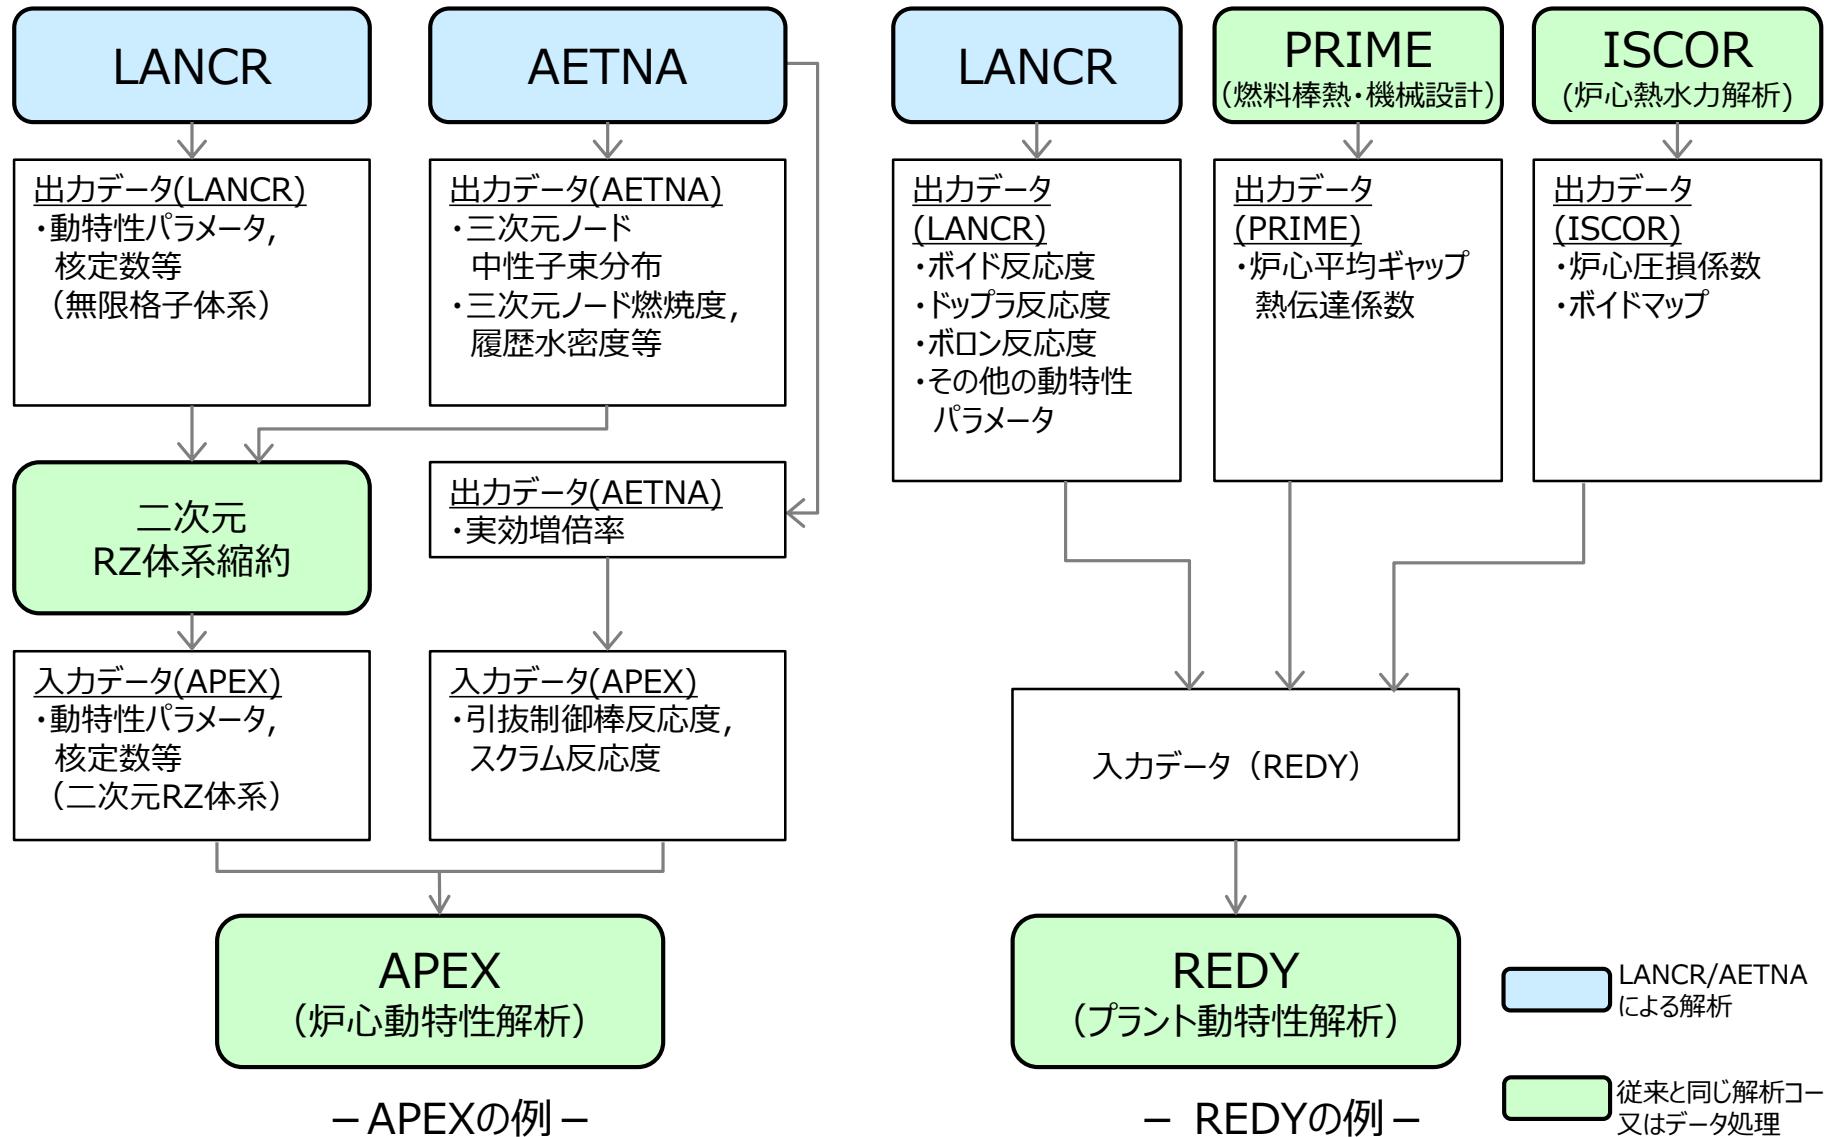

## 2. LANCR/AETNAコードの許認可解析への適用性確認の概要

## 2.1 LANCR/AETNAコードの概要及び特徴

### 炉心解析コード（LANCR/AETNA）の概要


#### 解析システムの構成

AETNA：炉心全体に対して、燃料集合体単位の特性を用いた三次元の核熱水力反復計算を行い、出力分布や炉停止余裕などの各種炉心特性を評価する。

LANCR：燃料集合体の断面に対して燃料棒単位の詳細な核計算を二次元体系で実施し、AETNAに必要な燃料集合体断面の平均的な核特性を計算する。

LANCRの計算に必要な核データライブラリは、評価済み核データを公開コードNJOY<sup>\*1</sup>で処理し、F-tableと呼ばれる形式で作成する。

\*1 : NJOYはNJOY99を使用




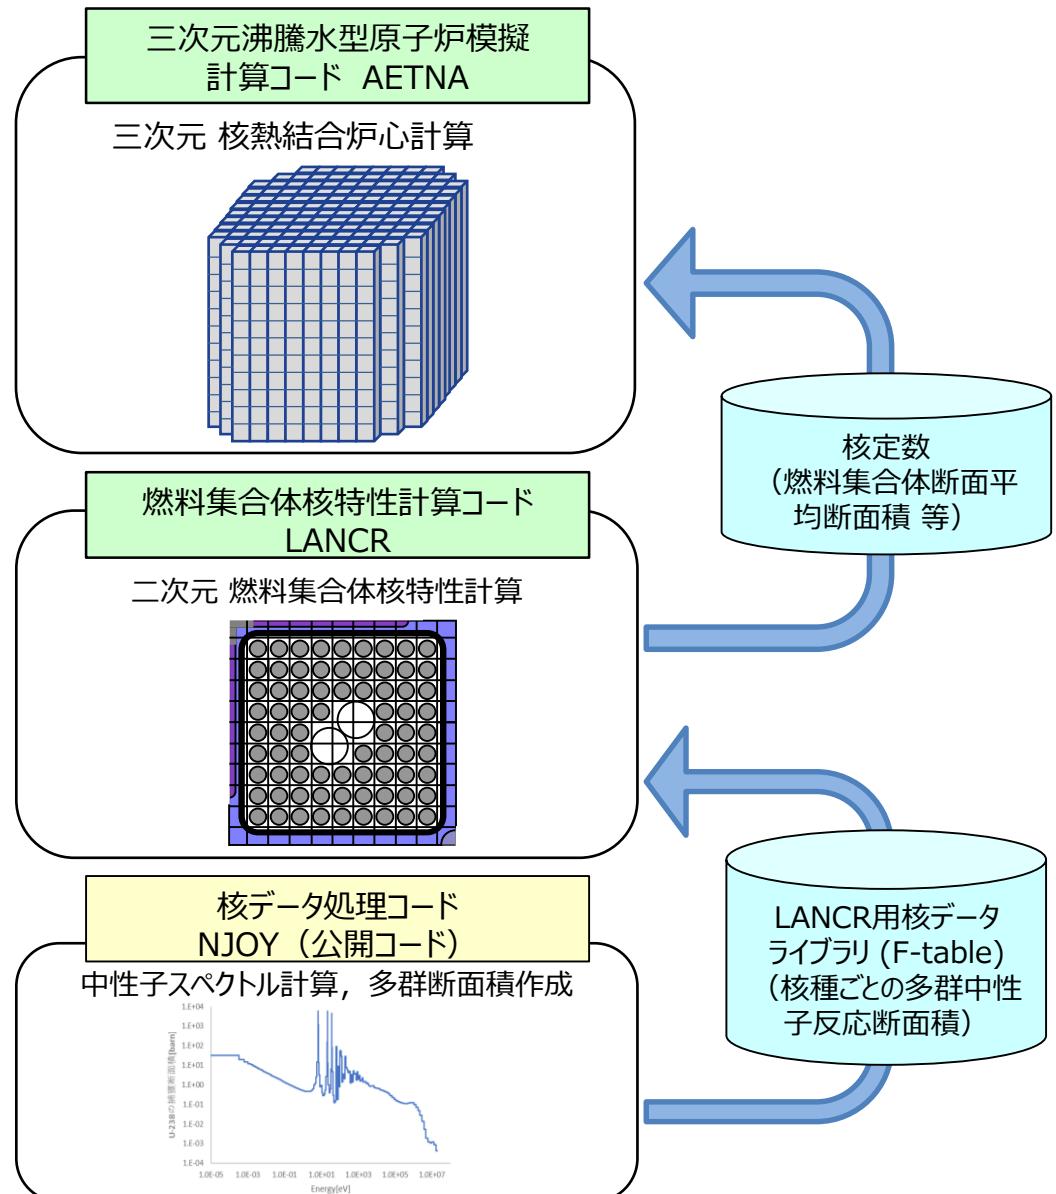


## 2.1 LANCR/AETNAコードの概要及び特徴

### LANCR/AETNAコードの特徴

島根3号炉のC/B変更に伴う9×9燃料（A型）の許認可解析においては、安全性向上に資する観点から、従来より精緻化した計算モデルを採用したLANCR/AETNAを適用する。

#### LANCR/AETNAコードの主な特徴

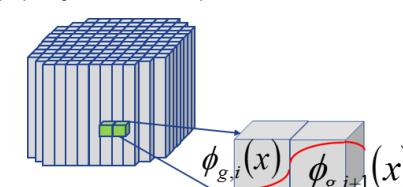項目	HINES/PANACH	LANCR/AETNA
集合体計算	核データ ENDF/B-IV,-V	ENDF/B-VII.0
	スペクトル計算 衝突確率法（68+30群）	衝突確率法（190群）
	エネルギー3群 拡散計算法 	エネルギー35群 輸送計算法 
炉心計算	中性子束分布計算 エネルギー修正1群 有限差分法 	エネルギー3群 解析的多項式ノード法 
	中性子束分布計算 集合体計算時のテーブル	炉心計算時の再構築モデル
	燃料棒出力 熱水力	混相流に対する3保存式に基づく圧損評価と ドリフトフラックスボイドモデルに基づくボイド率評価

## 2.2 LANCR/AETNAコードの適用性確認方法の説明

20

### 検証及び妥当性確認の考え方

#### 「妥当性確認」

プログラムが必要な信頼性を有することを確認するとともに不確かさを定量的に把握すること。

試験や実機プラントにおける測定値等と比較する事で達成する。

測定データは限られるため、連続エネルギーモンテカルロコード等の詳細モデルによる計算結果との比較は、信頼性確認を補完できる「妥当性確認に準ずる確認」と位置付けている。

#### 「検証」

妥当性確認の前提として、プログラムが仕様に従い必要な数値計算誤差で正しく解を算出することを確認すること。開発元における品質マネジメントシステムに従い達成する。

本資料（及び「島根原子力発電所3号炉 LANCR/AETNAコード説明書」（以下、「コード説明書」という。））では、ソフトウェアの品質確保を目的とする検証結果については説明を省略する。コード説明書には信頼性確認の参考として一部の検証結果を記載する。

LANCR及びAETNAの解析には上流過程の結果が反映されるので、それぞれの妥当性確認は上流過程に関する妥当性確認の一部を含むものと位置付けられる。特にAETNAの妥当性確認は、炉心解析システム全体に対する総合的な妥当性確認の意味を持つ。

## 2.2 LANCR/AETNAコードの適用性確認方法の説明

### 許認可解析への適用性確認の考え方

“LANCR/AETNAコードを島根 3号炉の許認可解析に適用することの妥当性”を示すため、以下を説明する。（括弧内手順番号はP.22参照）

#### コードが解析に必要なモデルを有すること

- ・炉心体系に関する全ての物理現象の中から重要なものが特定されていること（手順①）
- ・特定された重要な物理現象に対して、対応するモデルが網羅的に実装されていること（手順②）

#### 試験等の妥当性確認によりコードの信頼性が確認されていること

- ・重要な物理現象について、妥当性確認が網羅的に実施されていること（手順③）
- ・妥当性確認に用いた試験等の条件範囲がコードの適用範囲を包絡していること（手順④）

#### 島根 3号炉 許認可解析に必要な信頼性を達成していること

- ・許認可解析で想定した不確かさの設定値に対し、コードの不確かさが下回っていること（手順⑤）

これらを確認する手順の具体的な方法と適用例を以降に示す。

## 2.2 LANCR/AETNAコードの適用性確認方法の説明

### 適用性確認の手順

島根 3号炉の許認可解析に対するLANCR/AETNAの適用性について①～⑤の手順で確認する。

手 順		使用するツール / 判断方法
①	炉心解析における重要な現象を特定する。	重要度ランクイングテーブル（PIRT, P.25） →重要な現象が特定されていること
②	①で抽出された重要な現象のモデル化の有無を確認し、モデル化されていないものについて取り扱いを説明する。	モデル性能比較表（P.25） →各現象に対し“〇”が一つ以上あること
③	②で示された現象に対し、もれなく妥当性確認が実施されていることを確認する。	モデル性能評価表（P.26） →各現象に対し“〇”が一つ以上あること
④	LANCR/AETNAの適用範囲に対し、上記で示された妥当性確認の試験条件が包絡していることを確認する。	LANCR/AETNAの適用範囲と妥当性確認の実施範囲の対応表（P.29） →適用範囲が妥当性確認範囲に含まれること
⑤	妥当性確認を通して整理された不確かさ又はこれらの積算値が、設計における設定値を下回っていることを確認する。	不確かさと設定値の関係表（P.30） →不確かさが設定値を下回ること

手順①～③の具体的な方法をP.23～24に、確認結果の例をP.25以降に示す。

## 2.2 LANCR/AETNAコードの適用性確認方法の説明

### 手順①重要な物理現象の特定

**手順①** 重要度ランキングテーブル（PIRT\*）を用いて、炉心解析において重要な物理現象を特定する。

左側：炉心体系に関する全ての物理現象を列挙

上側：評価指標（主要な評価対象項目）を列挙

両者の関係をI～Hでランク付けする。

→ランクM以上を含む物理現象を重要なものとし、  
手順②以降の確認の対象とする。

本資料ではランクM以上を含む物理現象のみを示す。

		重要度ランキングテーブル			
		評価指標1	評価指標2	評価指標3	評価指標4
物理現象	現象1	L	H	L	L
	現象2	H	H	L	H
	現象3	I	I	L	L
	現象4	L	L	M	M

#### 重要度ランクの考え方

ランク	PIRT重要度ランクの定義	包絡性確認の考え方
H	評価指標に対する影響が大きいと考えられる現象	該当するモデルを実装する。実装されたモデルに対して、試験・実機もしくは連続エネルギーモンテカルロコード等の信頼性の高いモデルによる妥当性確認を実施する。妥当性確認が実施できない場合、それらの取り扱いについて説明する。
M	評価指標に対する影響が中程度と考えられる現象	物理現象に対するモデルの実装・妥当性確認は必ずしも実施せず、出力分布・実効増倍率の妥当性確認により総合的に確認する。これらの現象は重要度が低いので、本資料のPIRT等では記載を省略している。
L	評価指標に対する影響が小さいと考えられる現象	
I	評価指標に対して影響を与えないか、無視できる程度の現象	

\*PIRT (Phenomena Identification and Ranking Table) : 日本原子力学会標準、「シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン : 2015」, AESJ-SC-A008:2015, 2016年7月

## 2.2 LANCR/AETNAコードの適用性確認方法の説明

### 手順②モデル化の網羅性確認、手順③妥当性確認の網羅性確認

**手順②** モデル性能比較表を用い、コードのモデルが、手順①でランクM以上とした物理現象を考慮していることを確認する。

左側：PIRTで特定された重要な物理現象

上側：コードで考慮されているすべてのモデルを列挙

物理現象に対応するモデルに○、モデルがない場合はN/Aを記載

→モデル化に抜けがないことを確認し、モデル化されていない物理現象がある場合は、その取り扱いを示す。

物理現象と評価指標の関係（手順①）と物理現象とモデルの関係（手順②）のつながりを見やすくするため、本資料では、作成したPIRTとモデル性能比較表の例をP.25に示す。

**手順③** 手順②の結果とモデル性能評価表を用い、重要な物理現象を扱うモデルの妥当性確認の状態を把握する。

左側：PIRTで特定された重要な物理現象

上側：妥当性確認の項目を列挙

物理現象に対応する妥当性確認項目に○を記載

→重要な物理現象に対して妥当性確認に抜けがないことを確認し、確認されていないものは取り扱いを示す。

本資料では、重要な物理現象、関連するモデル及び妥当性確認の関係を見やすくするため、モデル性能比較表とモデル性能評価表を結合し、物理現象の最高ランクを含めた例をP.26に示す。

		モデル性能比較表			
		モデルA	モデルB	モデルC	モデルD
物理現象	現象1	○		○	
	現象2		○		
	現象4				○

		モデル性能評価表			
		確認項目 I	確認項目 II	確認項目 III	確認項目 IV
物理現象	現象1	○			○
	現象2		○	○	
	現象4				○

## 2.3 LANCR/AETNAコードの適用性確認結果の例示

### モデル化の網羅性確認結果の例（手順①・② LANCR）

重要な現象に対し、モデル性能比較表において“○”が一つ以上あるかを確認した。（該当モデルの存在を確認）

一つも○がない現象（下記 注1）については、これで問題がないと考える理由をコード説明書で説明する。  
LANCRのPIRT及びモデル性能比較表

(物理現象)			重要度ランク (PIRT)										モデル性能比較表							
			無限増倍率	局所出力分布	ガドリニア価値	ボイド反応度	ドップラ反応度	ほう素価値	制御棒価値	減速材温度係数	遅発中性子割合	燃焼後核種組成	最高ランク	ライブリモデル (中性子・ガンマ線)	エネルギー群構造	実効断面積計算	詳細エネルギースペクトル計算	中間エネルギー 2次元中性子輸送計算	出力分布計算 (MeV/fiss.含む)	均質化定数計算 (Beff含む)
(補足説明)																				
熱的・水力的現象	核的現象	中性子反応	中性子反応断面積	核分裂, 吸收, 散乱																
			非均質性	自己遮蔽																
材料	熱	光子反応	中性子束分布																	
			ガンマ線反応断面積																	
熱的・水力的現象	核的現象	構造物	ガンマ線束分布																	
			冷却材 化学組成変化	SLC																
材料	水力	その他の構造物	三次元効果	燃焼スペクトル																
			核分裂発熱																	
熱的・水力的現象	熱	熱	ガンマ線発熱																	
			冷却材密度分布	集合体内ボイド率分布																
材料	核反応	燃料組成	燃料組成	Gd燃料棒																

注1

## 2.3 LANCR/AETNAコードの適用性確認結果の例示

### 妥当性確認の網羅性確認結果の例（手順③ AETNA（核的現象））

重要な現象に対し、モデル性能評価表の妥当性確認項目において“〇”が一つ以上あるかを確認した。（対応する妥当性確認の存在を確認）

AETNAのモデル性能比較表及び評価表（核的現象）

現象	評価	モデル性能比較表			モデル性能評価表		
		"-": 関連しない, "〇": 関連する, "N/A": モデル無			プラント運転実績による妥当性確認		
		核計算	熱水力計算	その他	ボイド相関式	壁面熱伝達	長期停止運転
BWRの炉内物理現象 *(はLANCR PIRTにあるもの)	重要度ランキング	中性子束計算（定常） 中性子束計算（過渡） 高次モード計算 燃料棒出力再構築 燃料棒燃焼度再構築 断面積モデル 燃焼履歴モデル ミクロン燃焼モデル 燃料温度モデル 反射体モデル エネルギー計算 サブホール沸騰モデル ボイド相関式 壁面熱伝達 圧力損失 チャネル流量配分 ハイパスモデル 学習モデル（プロセス計算機能） 冷温時臨界固有値（制御棒値） 出力運転時臨界固有値 出力分布（TIPとの比較） 出力分布（Yスキャン） 燃料棒出力分布（Yスキャン） 照射後試験 MOX装荷炉心 長期停止運転 部分出力運転 ボイド率測定（ボイド率を比較） チャネル圧損試験 SPERT実験 安定性試験高次モード分布 均質円筒炉心高次モード問題 局所出力（初装荷多濃縮度炉心） 局所出力（MOX燃料部炉心） 燃焼履歴問題 全炉心体系モードカルロ チャネル流量配分	中性子束計算（定常） 中性子束計算（過渡） 高次モード計算 燃料棒出力再構築 燃料棒燃焼度再構築 断面積モデル 燃焼履歴モデル ミクロン燃焼モデル 燃料温度モデル 反射体モデル エネルギー計算 サブホール沸騰モデル ボイド相関式 壁面熱伝達 圧力損失 チャネル流量配分 ハイパスモデル 学習モデル（プロセス計算機能） 冷温時臨界固有値（制御棒値） 出力運転時臨界固有値 出力分布（TIPとの比較） 出力分布（Yスキャン） 燃料棒出力分布（Yスキャン） 照射後試験 MOX装荷炉心 長期停止運転 部分出力運転 ボイド率測定（ボイド率を比較） チャネル圧損試験 SPERT実験 安定性試験高次モード分布 均質円筒炉心高次モード問題 局所出力（初装荷多濃縮度炉心） 局所出力（MOX燃料部炉心） 燃焼履歴問題 全炉心体系モードカルロ チャネル流量配分	中性子束計算（定常） 中性子束計算（過渡） 高次モード計算 燃料棒出力再構築 燃料棒燃焼度再構築 断面積モデル 燃焼履歴モデル ミクロン燃焼モデル 燃料温度モデル 反射体モデル エネルギー計算 サブホール沸騰モデル ボイド相関式 壁面熱伝達 圧力損失 チャネル流量配分 ハイパスモデル 学習モデル（プロセス計算機能） 冷温時臨界固有値（制御棒値） 出力運転時臨界固有値 出力分布（TIPとの比較） 出力分布（Yスキャン） 燃料棒出力分布（Yスキャン） 照射後試験 MOX装荷炉心 長期停止運転 部分出力運転 ボイド率測定（ボイド率を比較） チャネル圧損試験 SPERT実験 安定性試験高次モード分布 均質円筒炉心高次モード問題 局所出力（初装荷多濃縮度炉心） 局所出力（MOX燃料部炉心） 燃焼履歴問題 全炉心体系モードカルロ チャネル流量配分			
空間分布	中性子増倍特性（ノード） * 遅発中性子割合（ノード） *						
	3次元 出力分布（定常） 3次元 高次モード分布（定常） 3次元 出力分布（過渡） 局所出力分布 *局所燃焼度分布						
フィードバック	制御棒値 * ボイド反応度 * トップラ反応度 * ほう酸値 * 減速材温度 * 燃料減損（ノード） 核分裂生成物反応度（ノード） スクラム時 制御棒値 * スクラム時 ボイド反応度 *						
構成体起因	制御棒履歴 多種類制御棒効果 水ロッド形状 炉内計装管応答						

## 2.3 LANCR/AETNAコードの適用性確認結果の例示

### LANCRの妥当性確認結果の例 (手順③)

試験による妥当性確認の例としてBASALA臨界試験による妥当性確認結果を以下に示す。

#### 実効増倍率及び相対出力分布

実効増倍率の誤差の平均は [ ] % $\Delta k$ , 全試験を対象としたテストバンドル内の相対出力分布の実験値からのRMS誤差は, [ ] % であった。

ウォータロッド反応度, 減速材ボイド反応度, ガドリニア燃料棒反応度及び制御棒反応度


減速材ボイド反応度を除き, 実験値からの不確かさは測定誤差 (約 [ ] %) の範囲内で  
あった。減速材ボイド反応度の不確かさは [ ] % であった。

#### 等温温度係数


20°C~60°Cでの計算値は実験誤差の範囲内であり, 60°C~80°Cの2ケースについては実  
験誤差の2σ以内で一致した。

#### 積分ほう素価値

計算値は実験誤差の範囲内で実験値と一致した。

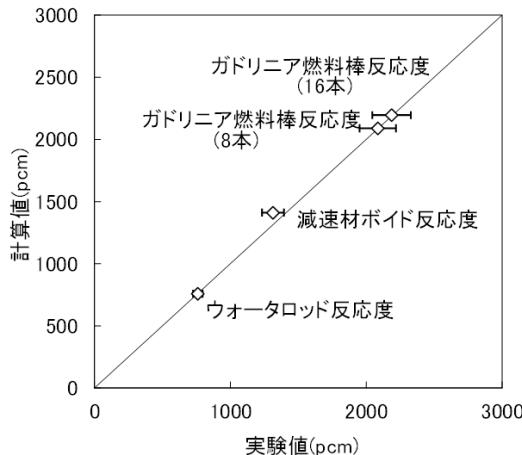

BASALA試験における反応度の比較 (炉心1)

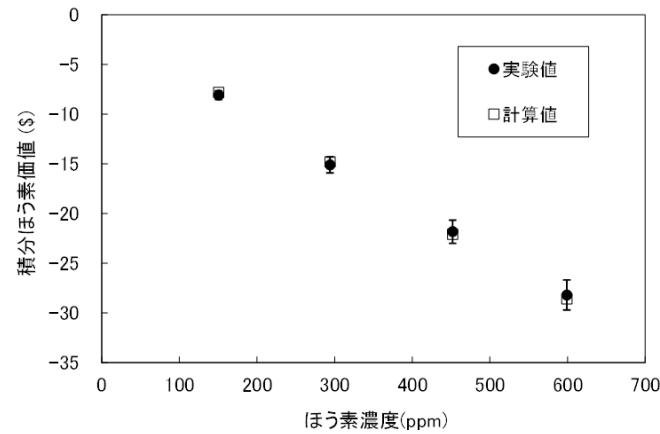

BASALA試験における積分ほう素価値の比較


## 2.3 LANCR/AETNAコードの適用性確認結果の例示

### AETNAの妥当性確認結果の例 (手順③)


プラント運転実績による妥当性確認の例として、出力分布（ガンマスキャンとの比較）による妥当性確認の結果を以下に示す。

燃焼の進んだ高燃焼度  $8 \times 8$  燃料と新燃料の  $9 \times 9$  燃料を装荷したBWR 大型炉取替炉心（炉心平均燃焼度  $28\text{GWd/t}$ ）および高燃焼度  $8 \times 8$  燃料の濃縮度多種類燃料を装荷したABWR初装荷炉心における運転後の燃料集合体ガンマスキャン測定値（La-140 測定値）とAETNA による計算値（La-140 計算値）を比較した。

BWR 大型炉取替炉心及びABWR 初装荷炉心において、ノーダルRMS誤差は□%，径方向□%，軸方向□%である。測定データとの比較例は以下のとおりである。

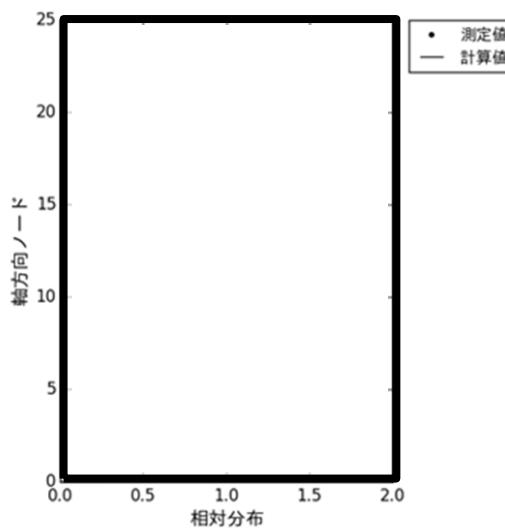

La-140燃料集合体軸方向分布の比較(1)  
(BWR大型炉取替炉心の例)

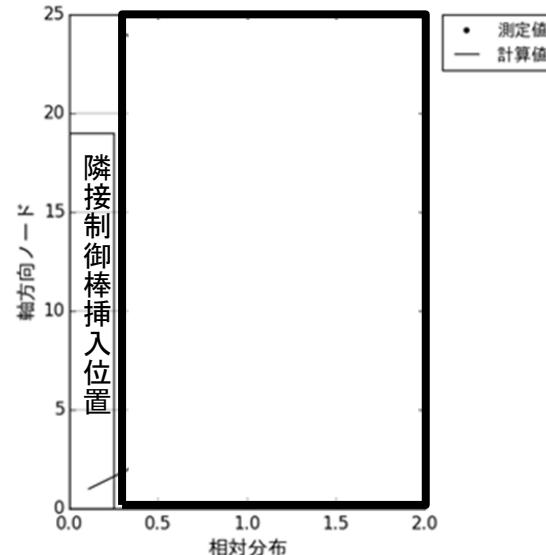

La-140燃料集合体軸方向分布の比較(2)  
(BWR大型炉取替炉心の例)

## 2.3 LANCR/AETNAコードの適用性確認結果の例示

### 適用範囲と妥当性確認の実施範囲の確認結果の例（手順④）

LANCRの適用範囲と、妥当性確認の実施範囲の内訳と合計範囲を以下にまとめる。妥当性確認の合計範囲は適用範囲を包絡している。

適用範囲	妥当性確認範囲と内訳			
	右記の合計確認範囲	試験データによる妥当性確認	連続エネルギーモンテカルロ計算による妥当性確認	
燃料棒配列	1×1～10×10	1×1～10×10	1×1, 8×8, 9×9	8×8～10×10
235U濃縮度	0.2～6 wt%	0.2～6 wt%	0.2～4.9 wt%	0.2～6 wt%
Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 含有量	0～15 wt%	0～15 wt%	0～5 wt%	0～15 wt%
プルトニウム含有率	0～15.5 wt%	0～15.5 wt%	0～8.7 wt%	0～15.5 wt%
核分裂性 プルトニウム富化度	0～10.4 wt%	0～10.4 wt%	0～□ wt%	0～10.4 wt%
燃料棒の温度	10～2300°C	10～2300 °C	10～80 °C	20～2300 °C
減速材ボイド率	0～100 %	0～100 %	0% (40%模擬あり)	0～100 %
減速材温度	10～286 °C	10～286 °C	10～80 °C	20～286 °C
減速材中のほう素濃度	0～2230 ppm	0～2230 ppm	0～2230 ppm	0～1700 ppm
燃焼度 (燃料集合体平均)	0～80 GWd/t	0～80 GWd/t	0 GWd/t	0～80 GWd/t
制御棒吸収材	B <sub>4</sub> C, ハフニウム			

## 2.3 LANCR/AETNAコードの適用性確認結果の例示

### 許認可解析へのLANCR/AETNAコードの適用性確認（手順⑤）

島根 3号炉のC/B変更に係る許認可解析では、炉心関連のパラメータについてコードに起因する不確かさを想定し、必要と考えられる設計裕度を設定している。そのうち安全上重要と考えられる代表項目として以下の4項目を選定し、LANCR/AETNAの不確かさ又は不確かさを積み上げた保守因子が、設計における設定値を下回っていることを確認した。

これにより、LANCR/AETNAを島根 3号炉C/B変更に係る許認可解析へ適用することは妥当と判断できる。

項目		LANCR/ AETNA	設計における 設定値	備考（設定値の考え方）
反応度係数の 保守因子	減速材ボイド係数、 $\beta_{eff}$ 、 ノード出力、ノード燃焼度 の不確かさを積算	<input type="text"/> %	25 %	計算コードの不確かさと取替炉心段階に 生じる不確かさも考慮
制御棒価値の 保守因子	ドップラ係数、 $\beta_{eff}$ 、制御 棒価値の不確かさを積算	<input type="text"/> % $\Delta k$	0.3 % $\Delta k$	計算コードの不確かさと取替炉心段階に 生じる不確かさも考慮
SLMCPR	ノード出力 (AETNA)	<input type="text"/> %	5.2 %	SLMCPR評価で設定する核計算の不確 かさ
	局所出力 (AETNA)	<input type="text"/> %	3.0 %	SLMCPR評価で設定するR因子不確 かさ 1.5%の2倍
SLC	ほう素価値、冷温臨界固 有値の不確かさを積算	<input type="text"/> % $\Delta k$	1.5 % $\Delta k$	SLC停止余裕評価において設定した基準 値

# 別紙

**島根 3号炉の審査に係る  
今後の説明の進め方について**

各審査項目の関連を考慮し、以下の順で審査を進めていただくことを希望する。

## （1）解析コード（LANCR/AETNA）

C/B変更に伴う9×9燃料（A型）の炉心解析には、LANCR/AETNAを使用していることから、本解析コードの説明を行う。

## （2）C/B変更に伴う炉心解析・安全解析への影響（添付書類八、添付書類十）

解析コードについて概ね審査いただいた後、C/B変更に伴う炉心解析（核設計、熱水力設計、動特性、原子炉停止系）、安全解析（運転時の異常な過渡変化、設計基準事故）への影響について説明する。これらの説明では、既許可との差分を中心に説明することとし、必要に応じて各項目の評価手法等についても補足説明を行う。

## （3）その他

C/B変更に伴う炉心解析・安全解析への影響について概ね審査いただいた後は、2号炉SA申請での審査と同様、各審査項目の関連を考慮し、順次審査を進めていただくことを希望する。当社が想定する流れは以下のとおり。

- ① PRA、事故シーケンスの選定
- ② 有効性評価、重大事故等対処設備（設備・手順）
- ③ 設計基準対象施設、地震津波審査、他


## 参考資料①

チャンネルボックス厚変更に伴う  
炉心特性の変化の概要

# チャンネルボックス厚変更に伴う炉心特性の変化の概要


## チャンネルボックス厚変更の概要、中性子無限増倍率と水対ウラン比の関係

島根 3 号炉における C/B 変更では、C/B の内側の寸法は変更せず、C/B を外側に厚くする。そのため、C/B 外側の水領域が減り格子全体の水領域が減ることになる。

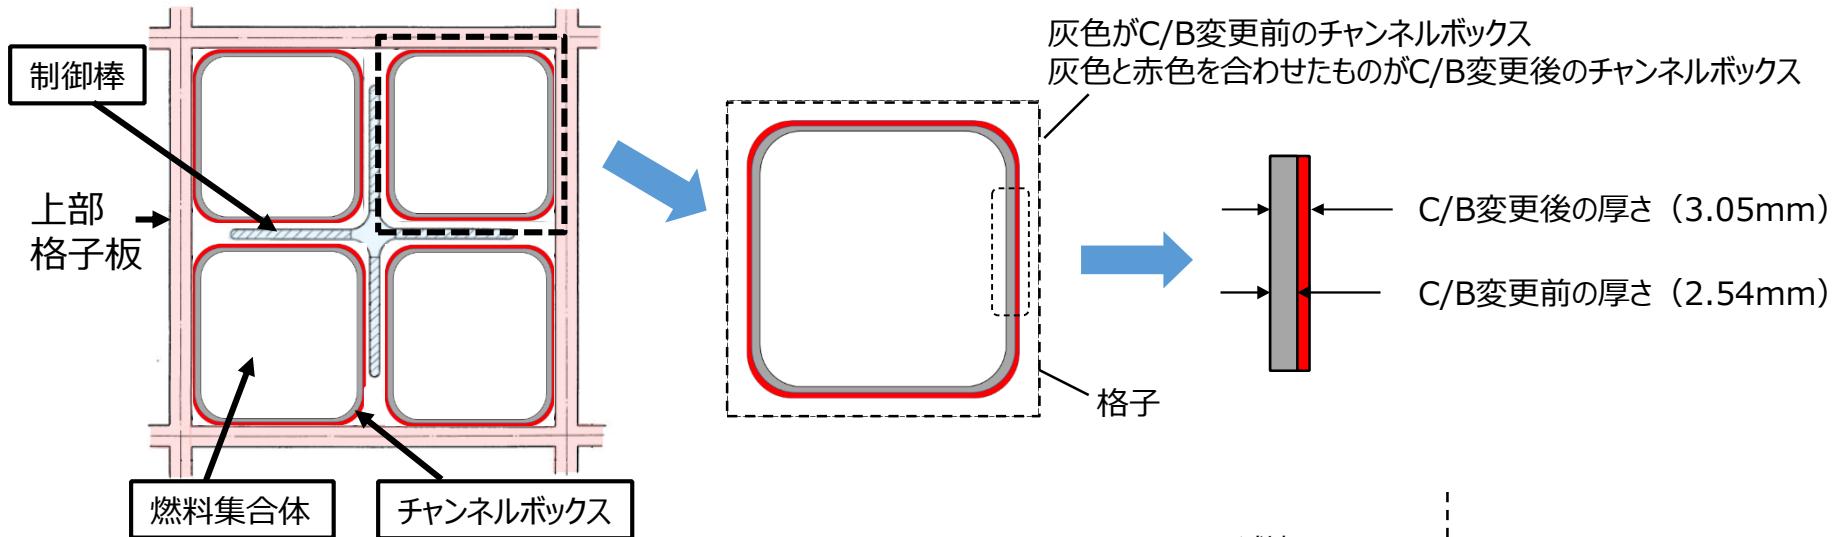

炉心内の中性子無限増倍率（以下、「増倍率」という。）は、減速材であり吸収材でもある水とウランの体積比（水対ウラン比）に依存する。

- ・ 増倍率が最大となる最適点よりも水の量が多くなると、水による吸収効果が大きくなり増倍率が低下する。
- ・ 最適点よりも水の量が少なくなると、水による減速効果が小さくなり、核分裂反応を起こしやすい熱中性子が少なくなることで増倍率が低下する。
- ・ BWRでは、出力運転時に最適点よりも水が少ない（減速不足）状態で運転を行っている。

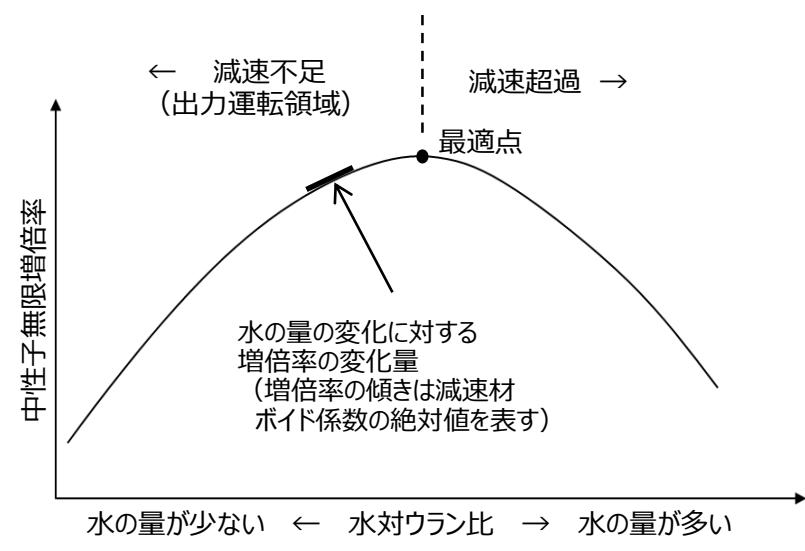

# チャンネルボックス厚変更に伴う炉心特性の変化の概要

## 炉心特性への主な影響

チャンネルボックス厚変更に伴う炉心特性への主な影響は以下のとおり。

### (1) 増倍率への影響

C/B変更による格子内での水領域の減少により増倍率は低下する。しかし、減速材が少ない状態で燃料が燃焼すると核分裂性物質のPu-239等が蓄積されやすくなるため、燃焼が進むに従い増倍率の低下は緩和される。

### (2) 減速材ボイド係数への影響


増倍率の傾きは水の量の変化に対する増倍率の変化量であることから、減速材ボイド率の絶対値を表す。C/B変更は増倍率の傾き（減速材ボイド係数の絶対値）を大きくする影響も与える。

減速材ボイド係数の絶対値が大きくなると、通常運転時に何らかの原因により出力が上昇（ボイドが増加）した際に、その出力上昇を抑える効果（減速材ボイド効果）が大きくなる反面、ボイドが減少する過渡事象が発生した場合に出力上昇が大きくなる傾向がある。

### (3) ドップラ係数への影響

C/B変更により格子内の水領域が減ると中性子が減速されにくくなり、共鳴吸収断面積の大きなU-238等に吸収される中性子が相対的に多くなるため、ドップラ係数の絶対値も大きくなる。

ドップラ係数の絶対値が大きくなると、出力上昇（燃料温度上昇）時に負の反応度を与える効果（ドップラ効果）が大きくなる。

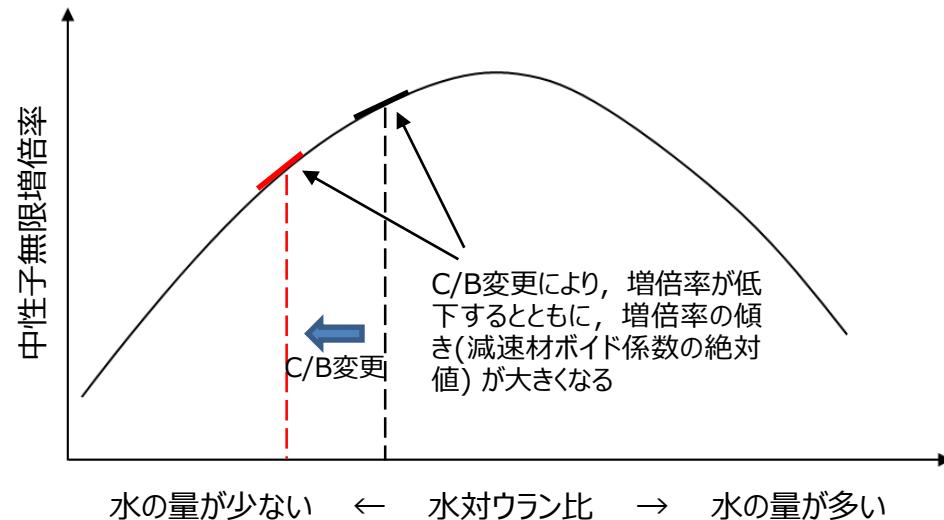

## 参考資料②

設置許可基準規則との関係

# チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 設置許可基準規則（第十三条）との関係

設置変更許可申請におけるC/B変更の影響範囲を把握するため、設置許可基準規則（第十三条）との関係を整理した。

設置許可基準規則	添付書類八／十における評価内容	備考
<p>（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止）</p> <p>第十三条 設計基準対象施設は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一 運転時の異常な過渡変化時において次に掲げる要件を満たすものであること。           <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 最小限界熱流束比（燃料被覆材から冷却材への熱伝達が低下し、燃料被覆材の温度が急上昇し始める時の熱流束（単位時間及び単位面積当たりの熱量をいう。以下同じ。）と運転時の熱流束との比の最小値をいう。）又は最小限界出力比（燃料体に沸騰遷移が発生した時の燃料体の出力と運転時の燃料体の出力との比の最小値をいう。）が許容限界値以上であること。</li> <li>ロ 燃料被覆材が破損しないものであること。</li> <li>ハ 燃料材のエンタルピーが燃料要素の許容損傷限界を超えないこと。</li> </ul> </li> <li>二 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の一・一倍以下となること。</li> <li>二 設計基準事故時において次に掲げる要件を満たすものであること。           <ul style="list-style-type: none"> <li>イ 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。</li> <li>ロ 燃料材のエンタルピーが炉心及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するための制限値を超えないこと。</li> <li>ハ 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の一・二倍以下となること。</li> <li>二 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び原子炉格納容器バウンダリにおける温度が最高使用圧力及び最高使用温度以下となること。</li> <li>木 設計基準対象施設が工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものであること。</li> </ul> </li> </ul>	<p>①運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対する解析及び評価を、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）等に基づき実施し、要件を満足すること。</p>	<p>①：添付書類十 「2. 運転時の異常な過渡変化の解析」「3. 設計基準事故解析」</p>

# チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 設置許可基準規則（第十五条）との関係（1/2）

設置変更許可申請におけるC/B変更の影響範囲を把握するため、設置許可基準規則（第十五条）との関係を整理した。

設置許可基準規則	添付書類八／十における評価内容	備考
(炉心等) 第十五条 設計基準対象施設は、原子炉固有の出力抑制特性を有するとともに、発電用原子炉の反応度を制御することにより核分裂の連鎖反応を制御できる能力を有するものでなければならない。	<p>①減速材ボイド係数とドップラ係数が常に負であること。また、②減速材ボイド係数・ドップラ係数・減速材温度係数を総合した反応度係数（出力反応度係数）が常に負であること。</p> <p>プラント運転中に予期されるあらゆる運転状態で、出力振動に対し、十分な減衰特性を有していること。具体的には、①以下の安定性減幅比が限界基準及び設計基準以下となること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・チャンネル水力学的安定性</li> <li>・炉心安定性</li> <li>・領域安定性</li> <li>・プラント安定性</li> </ul> <p>②キセノン空間振動の安定性に関しては、出力反応度係数がキセノン空間振動を十分減衰できる大きさを有すること。</p>	<p>①、②：添付書類八「3.3.1 核設計」</p> <p>①、②：添付書類八「3.3.3 動特性」</p>
2 炉心は、通常運転時又は運転時の異常な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉冷却系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限界を超えないものでなければならない。	<p>通常運転時の熱的制限値を守っている状態で</p> <p>①運転時の異常な過渡変化が発生しても「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）等に記載されている運転時の異常な過渡変化に対する判断基準を満足すること。</p> <p>②C/B変更後の炉心において、通常運転時の熱的制限値を守って通常運転ができる。（解析例を示す）</p>	<p>①：添付書類十「2. 運転時の異常な過渡変化の解析」</p> <p>②：添付書類八「3.3.2 熱水力設計」</p>

（次ページへ続く）

# チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 設置許可基準規則（第十五条）との関係（2/2）

設置許可基準規則	添付書類八／十における評価内容	備考
3 燃料体、減速材及び反射材並びに炉心支持構造物は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できるものでなければならない。	(燃料棒以外の燃料の構成要素や炉心支持構造物等に対する要求事項であり、C/B変更による影響はない。)	
4 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動により損傷を受けないものでなければならない。	燃料の機械設計に対する要求事項であり、C/B変更による燃料の機械設計への直接の影響はないが、「運転時の異常な過渡変化の解析」の解析結果を踏まえた①燃料被覆管の応力設計比が既許可から変更となるため、変更後の評価結果について説明する。 なお、効率的な説明を行う観点から上記の説明は「燃料被覆管の閉じ込め機能維持評価」の説明時に合わせて行う予定である。	①：添付書類八「3.1.5 機械設計」
5 燃料体は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。		
6 燃料体は、次に掲げるものでなければならない。 一 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における発電用原子炉内の圧力、自重、附加荷重その他の燃料体に加わる負荷に耐えるものとすること。 二 輸送中又は取扱中において、著しい変形を生じないものとすること。		

# チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 設置許可基準規則（第二十五条）との関係（1/2）

設置変更許可申請におけるC/B変更の影響範囲を把握するため、設置許可基準規則（第二十五条）との関係を整理した。

設置許可基準規則	添付書類八／十における評価内容	備考
(反応度制御系統及び原子炉停止系統) 第二十五条 発電用原子炉施設には、反応度制御系統（原子炉停止系統を含み、安全施設に係るものに限る。次項において同じ。）を設けなければならない。  2 反応度制御系統は、計画的な出力変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を超えることなく制御できる能力を有し、かつ、次に掲げるものでなければならない。 一 制御棒、液体制御材その他反応度を制御するものによる二以上の独立した系統を有すること。 二 通常運転時の高温状態において、二以上の独立した系統がそれぞれ発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できるものであり、かつ、運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても反応度制御系統のうち少なくとも一つは、燃料要素の許容損傷限界を超えることなく発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。	(設備に対する要求事項であり、C/B変更による影響はない。)	
	設備に対する要求事項であり、C/B変更による影響はないが、以下についてC/B変更後の解析例や見通しを示す。 ・①C/B変更後のスクラム曲線が設計用スクラム曲線よりも安全側になること（解析例を示す） ・②C/B変更後の炉心において、反応度価値の最も大きい制御棒（同一の水圧制御ユニットに属する1組又は1本）が完全に炉心の外に引き抜かれ、挿入できないときでも、炉心を臨界未満にできること（解析例を示す） ・③C/B変更後においてもほう酸水の注入時に未臨界を確保できる見通しがあること	①、②：添付書類八「3.3.1 核設計」 ③：添付書類八「6.1.2 原子炉停止系」

（次ページへ続く）

# チャンネルボックス厚変更に伴う評価項目の整理

## 設置許可基準規則（第二十五条）との関係（2/2）

設置許可基準規則	添付書類八／十における評価内容	備考
三 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状態において、反応度制御系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に移行し、及び未臨界を維持できること。	設備に対する要求事項であり、C/B変更による影響はないが、以下についてC/B変更後の解析例や見通しを示す。	①、②：添付書類八「3.3.1 核設計」 ③：添付書類八「6.1.2 原子炉停止系」
四 一次冷却材喪失その他の設計基準事故時において、反応度制御系統のうち少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界へ移行することができ、かつ、少なくとも一つは、発電用原子炉を未臨界に維持できること。この場合において、非常用炉心冷却設備その他の発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合に作動する設備の作動に伴って注入される液体制御材による反応度価値を加えることができる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・①C/B変更後のスクラム曲線が設計用スクラム曲線よりも安全側になること（解析例を示す）</li> <li>・②C/B変更後の炉心において、反応度価値の最も大きい制御棒（同一の水圧制御ユニットに属する1組又は1本）が完全に炉心の外に引き抜かれ、挿入できないときでも、炉心を臨界未満にできること（解析例を示す）</li> <li>・③C/B変更後においてもほう酸水の注入時に未臨界を確保できる見通しがあること</li> </ul>	
五 制御棒を用いる場合にあっては、反応度価値の最も大きな制御棒一本が固着した場合においても前三号の規定に適合すること。		
3 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は、想定される反応度投入事象（発電用原子炉に反応度が異常に投入される事象をいう。）に対して原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず、かつ、炉心の冷却機能を損なうような炉心、炉心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の損壊を起こさないものでなければならない。	（設備に対する要求事項であり、C/B変更による影響はない。）	
4 制御棒、液体制御材その他の反応度を制御する設備は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。		